

26 | 27



VETEMENTS PROFESSIONNELS

CHAUSSANTS ET EPI

EPI
CENTER

1^{er}
RÉSEAU DE
PROXIMITÉ
spécialiste

BTP
INDUSTRIE
ARTISANAT

HABI PRO, c'est...

1981 **11**
 Date de création salariés

Fleury-sur-Orne
 Lieu du magasin

200 m²
 de surface de vente

250 m²
 de dépôt logistique

HABI PRO est spécialisé dans l'accueil-hôtellerie, le service, les métiers de bouche, les collectivités et la santé, le bien-être et l'esthétique, l'E.P.I, le workwear, la haute-visibilité, le multirisque et les chaussures de travail.

Les dates clés

- 1981** Création d'Habi Pro en centre ville de Caen
- 2000** Ouverture du showroom Habi Pro Mondeville
- 2022** Ouverture du seul et unique point de vente Habi Pro à Fleury-sur-Orne
- 2025** Lancement de notre site e-procurement

Les plus

Champ d'action : Calvados, Orne et la pointe du Havre


Typologie de clients : BTP, Artisanat, Transport, Logistique, CHR, Accueil, Santé, Bien-être, Administration, École et centres de formation

/// QUI SOMMES-NOUS ?

Habi Pro offre un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre commande. Notre équipe d'experts est à votre écoute pour vous conseiller et vous préconiser les solutions les plus adaptées à vos besoins.

De la sélection des équipements de protection individuelle, à l'essayage des vêtements et chaussures, en passant par la personnalisation à votre image et la livraison simplifiée, nous mettons tout en œuvre pour allier efficacité, confort et praticité.

Partenaire du réseau EPI Center depuis 2009, **Habi Pro** bénéficie d'un accès à une large gamme de produits de qualité et de services sur mesure, pour répondre aux exigences de tous les secteurs professionnels. **Notre ADN : Vous protéger avec style !**

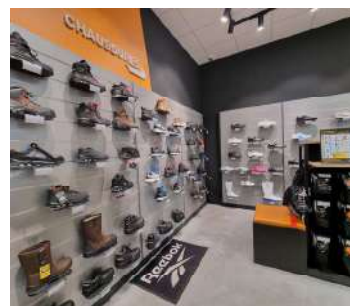

/// NOTRE FORCE

PRISES DE TAILLES MULTI-CANAL

Essayage dans votre entreprise ou dans notre magasin. Prêt de vestiaires. Pour des produits adaptés à votre taille !

PERSONNALISATION

Grâce à notre expertise, créez et personnalisez vos tenues à votre image. Une multitude de possibilités !

DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE

Pour la réception de vos commandes, nous pouvons proposer :

- Des paquetages nominatifs
- Mise en sachets individuels

Un service de qualité !



OPTIMISEZ VOS ACHATS

Commandez en toute simplicité avec une sélection de produits personnalisée dans votre espace web dédié.

Boostez votre efficacité !

VALORISEZ VOTRE DÉMARCHE RSE

Elle est au cœur de nos priorités quotidiennes.


DONNEZ VIE À VOTRE STYLE

Possibilité de réaliser des fabrications spéciales, demandez-nous !

Rendez-vous sur

www.habipro.fr



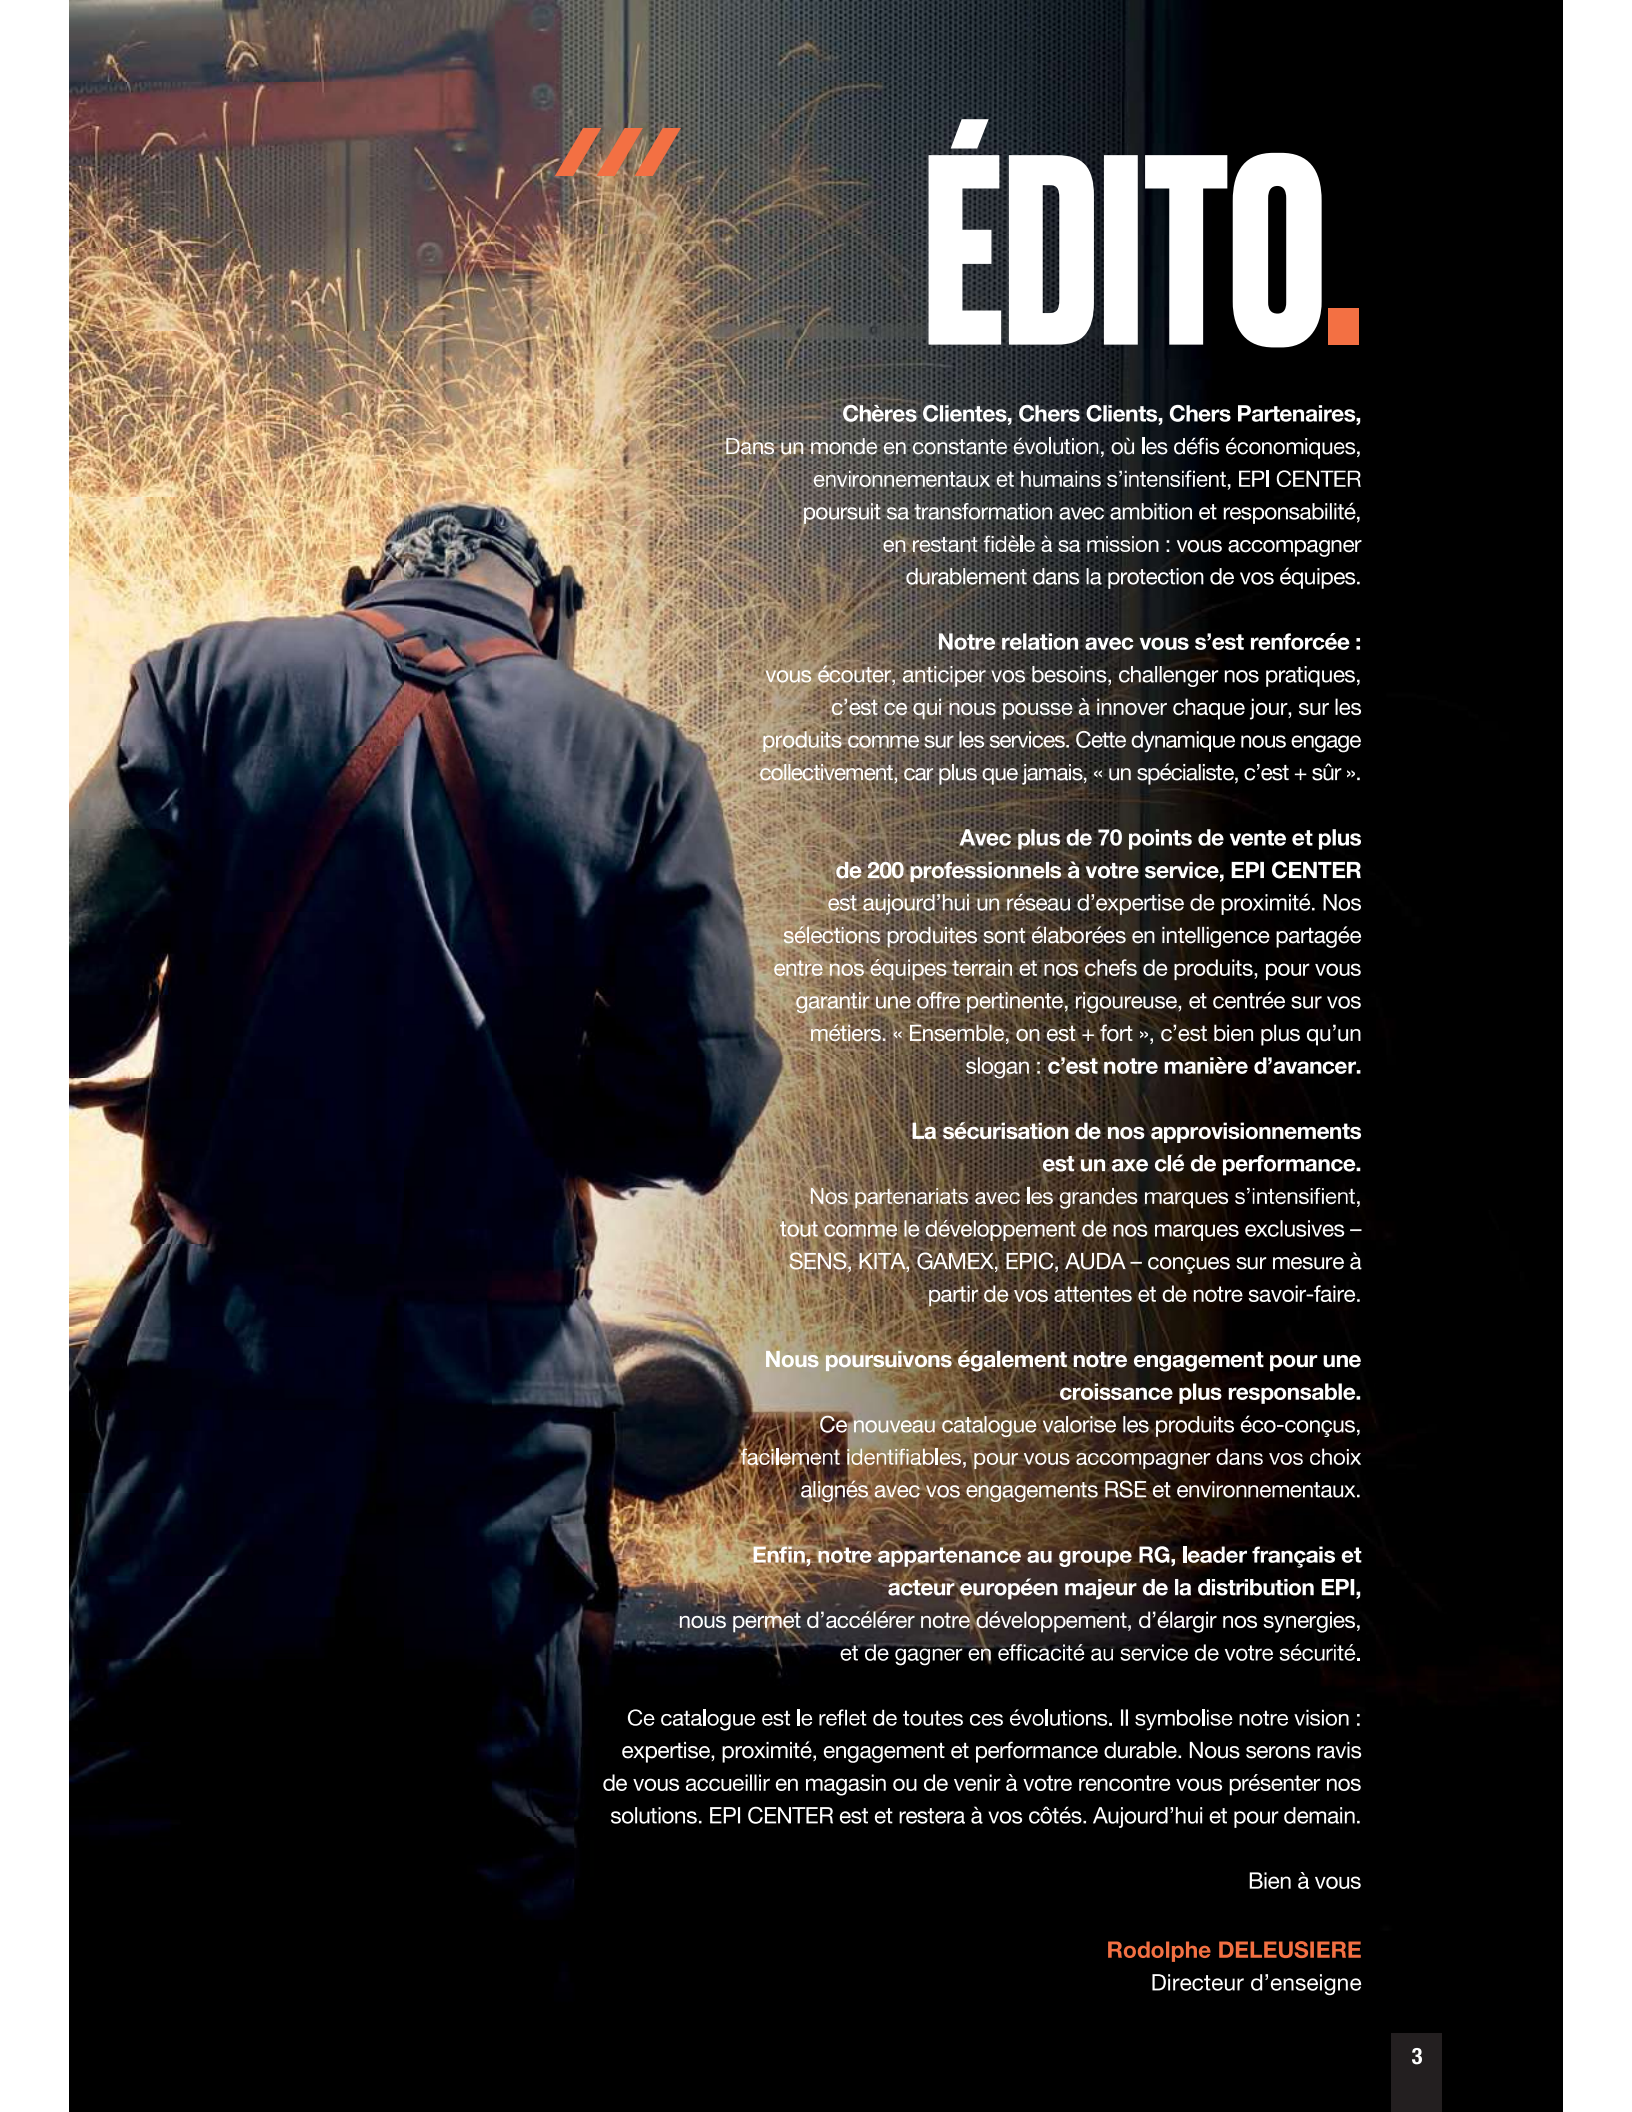

ÉDITO.

Chères Clientes, Chers Clients, Chers Partenaires,

Dans un monde en constante évolution, où les défis économiques, environnementaux et humains s'intensifient, EPI CENTER poursuit sa transformation avec ambition et responsabilité, en restant fidèle à sa mission : vous accompagner durablement dans la protection de vos équipes.

Notre relation avec vous s'est renforcée :

vous écouter, anticiper vos besoins, challenger nos pratiques, c'est ce qui nous pousse à innover chaque jour, sur les produits comme sur les services. Cette dynamique nous engage collectivement, car plus que jamais, « un spécialiste, c'est + sûr ».

Avec plus de 70 points de vente et plus de 200 professionnels à votre service, EPI CENTER

est aujourd'hui un réseau d'expertise de proximité. Nos sélections produites sont élaborées en intelligence partagée entre nos équipes terrain et nos chefs de produits, pour vous garantir une offre pertinente, rigoureuse, et centrée sur vos métiers. « Ensemble, on est + fort », c'est bien plus qu'un slogan : **c'est notre manière d'avancer.**

La sécurisation de nos approvisionnements est un axe clé de performance.

Nos partenariats avec les grandes marques s'intensifient, tout comme le développement de nos marques exclusives – SENS, KITA, GAMEX, EPIC, AUDA – conçues sur mesure à partir de vos attentes et de notre savoir-faire.

Nous poursuivons également notre engagement pour une croissance plus responsable.

Ce nouveau catalogue valorise les produits éco-conçus, facilement identifiables, pour vous accompagner dans vos choix alignés avec vos engagements RSE et environnementaux.

Enfin, notre appartenance au groupe RG, leader français et acteur européen majeur de la distribution EPI,


nous permet d'accélérer notre développement, d'élargir nos synergies, et de gagner en efficacité au service de votre sécurité.

Ce catalogue est le reflet de toutes ces évolutions. Il symbolise notre vision : expertise, proximité, engagement et performance durable. Nous serons ravis de vous accueillir en magasin ou de venir à votre rencontre vous présenter nos solutions. EPI CENTER est et restera à vos côtés. Aujourd'hui et pour demain.

Bien à vous

Rodolphe DELEUSIERE
Directeur d'enseignement

NOTRE RESEAU

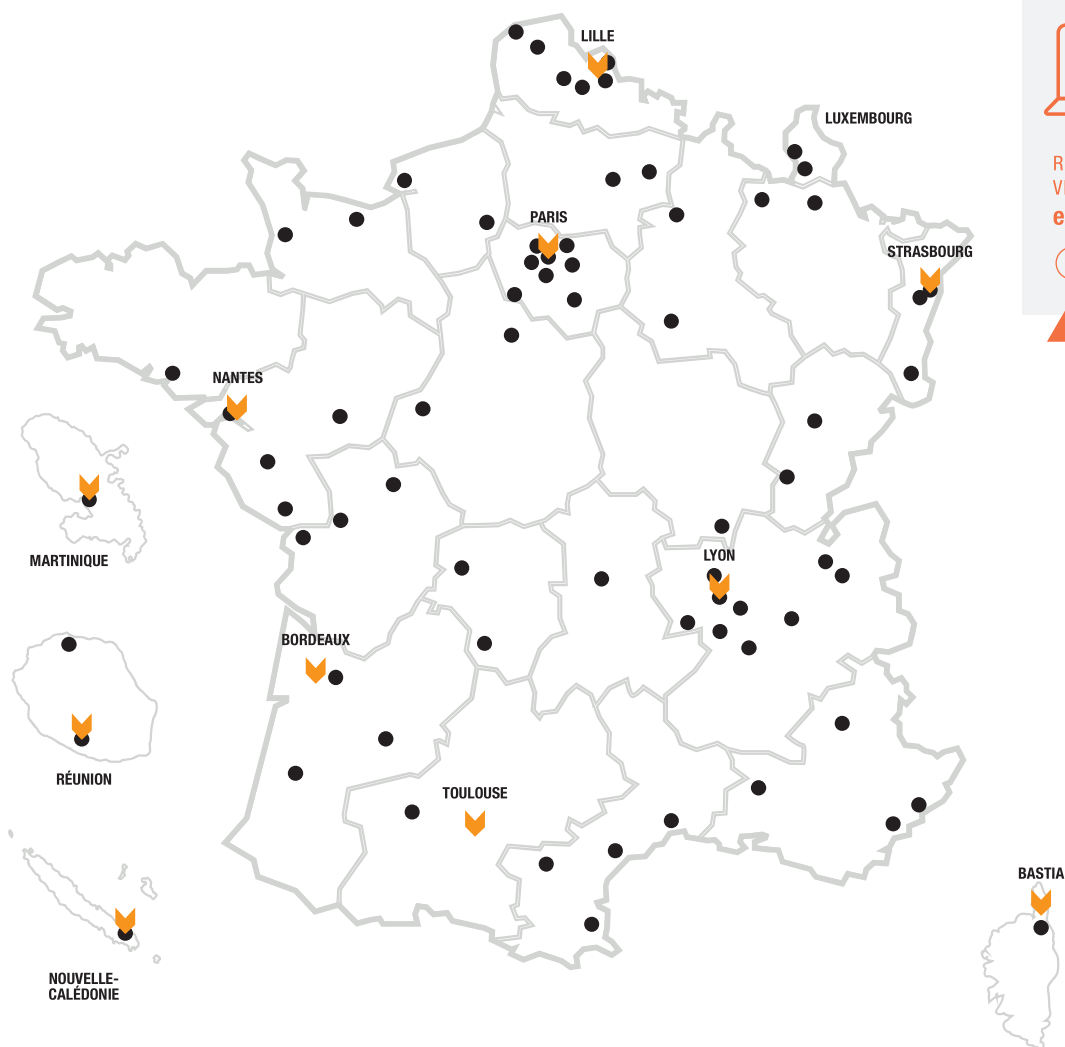

EN SAVOIR +
FLASHÉZ-MOI



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



EPI Center réaffirme son expertise en E.P.I par son adhésion au SYNAMAP.

Cette appartenance garantit à nos clients un accès constant à des informations techniques fiables et actualisées sur les normes de sécurité. Les collaborateurs du réseau sont régulièrement formés afin de maintenir un haut niveau de compétence.



L'appartenance au Groupe RG permet à EPI Center :

de bénéficier de synergies renforcées en achats et en organisation, et de nourrir de nouvelles ambitions pour accélérer sa croissance sur le marché français du BtoB.



70 MAGASINS

Avec **plus de 70 magasins** implantés partout en métropole, présents également dans les DROM-COM et au Luxembourg, EPI Center s'appuie sur la force d'un réseau national alliée à la proximité et à l'engagement local de chaque adhérent.

LES ENJEUX RSE

(RESPONSABILITÉ
SOCÉTALE &
SOCIALE DES
ENTREPRISES)



ENVIRONNEMENT

Réduire durablement
notre empreinte écologique

- Mise en place de campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs sur le tri des déchets et déploiement de solutions de collecte sélective (papier, cartons, etc.)
- Généralisation de la dématérialisation des processus administratifs (commandes, factures) afin de limiter la consommation de papier et optimiser la gestion des ressources.

RECYCLAGE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Soutenir et développer les filières
de valorisation des EPI

- Participation active au Laboratoire Économie Circulaire Textile du CentSept, avec l'expérimentation de solutions de recyclage pour les vêtements professionnels en région AURA.
- Implication de la majorité de nos fournisseurs, engagés à nos côtés pour proposer des dispositifs de collecte et de recyclage adaptés.

PLUSIEURS PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
POUR DES SOLUTIONS PERSONNALISÉS.

TerraCycle : mise en place des Boîtes Zéro Déchet™ pour les masques et petits EPI, valorisés à 98 %.

Triethic pour la collecte et le recyclage des casques de protection via le programme Casquethic.

ECO*LOGIC Recyclage, la solution tout en un, avec tous les EPI dans un seul contenant.

SOCIÉTAL

Encourager le développement des
compétences et l'engagement de
tous

- Mise en place d'un parcours d'intégration structuré pour les nouveaux collaborateurs
- Déploiement de programmes de formation interne et externe favorisant l'expertise métier
- Accès à la RG Academy, plateforme de e-learning ouverte aux collaborateurs et aux clients.

SOCIAL

Réduire les impacts sociaux et
environnementaux de nos EPI à
marque propre et de nos gammes
exclusives

- Formation à l'éco-conception dispensée à l'ensemble des responsables produits et acheteurs dès 2022.
- Développement et promotion de gammes éco-conçues, notamment la gamme SENS et la nouvelle gamme T2S KITA GRS, intégrant des matériaux certifiés et responsables.
- Engagement continu pour proposer des solutions alliant performance, durabilité et respect des enjeux sociaux et environnementaux.

ÉCONOMIQUE

Adopter une politique d'achats
et de sélections responsables

- Mise en place d'un processus d'évaluation et de sélection des fournisseurs intégrant des critères RSE exigeants
- Signature et respect d'une charte relations fournisseurs, garantissant transparence, éthique et partenariat durable.

SUIVI DES FOURNISSEURS

S'assurer de l'engagement
RSE de nos partenaires

- Réalisation d'enquêtes régulières sur les pratiques RSE de nos fournisseurs référencés
- Sélection de partenaires premium engagés dans des démarches de fabrication responsables et alignées sur les valeurs d'EPI Center

L'objectif de la loi AGEC :

- Mieux produire en limitant les impacts environnementaux des biens et services
- Prévenir le gaspillage et favoriser le réemploi ainsi que la réutilisation des produits
- Réduire la production de déchets par une gestion responsable des ressources
- Renforcer l'information des consommateurs pour des choix plus durables et éclairés



Les commissions EPI Center ont travaillé afin de vous proposer une sélection d'articles en accord avec les objectifs des lois AGEC et climat et résilience.

Nos sélections intègrent des critères exigeants : performance et innovation des produits, durabilité, provenance des lieux de fabrication, ainsi que l'utilisation de matières premières recyclées et/ou issues de l'agriculture biologique. Dans chaque univers, nous proposons des solutions alignées avec vos engagements responsables

RETROUVEZ
L'INTÉGRALITÉ
DE NOTRE
CHARTÉ RSE



LES SERVICES ASSOCIÉS



01

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT



Notre expertise associée à notre connaissance des risques nous permettent de vous accompagner dans le choix de vos équipements.

Notre volonté est de vous proposer la qualité et le confort des EPI les plus innovants et les plus adaptés à vos besoins.

Vos partenaires EPI Center sont des spécialistes, ils vous observent dans votre environnement de travail afin de bien comprendre les problématiques rencontrées et ainsi pouvoir **vous proposer des solutions les mieux adaptées en matière de santé, de sécurité et de prévention.**

02

ESSAYAGE



Élément essentiel, le bien aller d'un équipement contribue à la sécurité, au confort et au bien-être du porteur afin d'exceller dans ses missions. **Votre équipement doit vous aller parfaitement.**

Chez EPI Center, nous proposons **des campagnes d'essayage, de prise de mesures, de prêts de vestiaire** afin que vos collaborateurs bénéficient de produits adaptés à leurs morphologies.

Nous vous proposons également les retouches pour mettre les vêtements à votre taille. Nous proposons également différentes longueurs de pantalon afin de trouver le plus adapté à votre morphologie.

03

MARQUAGE & PERSONNALISATION



Transformez vos vêtements de travail en un véritable vecteur de communication

Grâce à notre expertise. La majorité de notre offre est compatible avec **une solution de personnalisation** : broderie, sérigraphie, transfert, flocage... ainsi que des produits en fabrication spéciale. Offrez-vous un équipement à votre image : vos spécialistes EPI Center vous préconisent **la solution la plus adaptée à votre utilisation et à la mise en valeur de votre entreprise.**





04

LIVRAISON & MISE À DISPOSITION



Afin de vous accompagner toujours plus, nous avons la capacité d'organiser pour vous vos remises de dotation.

Nous proposons des **paquetages nominatifs, des mises en sachets individuels** ainsi que d'organiser vos remises de dotation dans vos locaux. Nous mettons également à disposition **des distributeurs automatiques d'E.P.I.**



05

E-PROCUREMENT



Découvrez notre offre e-procurement et tout notre accompagnement digitalisé au travers de vos espaces personnels dédiés.

Vous retrouverez vos commandes, vos produits ainsi que la vision de nos stocks. Vous aurez ainsi la capacité **de gérer vos commandes ainsi que des cycles de dotation de vos collaborateurs.**

06

SUIVI DES E.P.I



Toujours plus sûr ! Nos adhérents EPI Center sont formés pour vous accompagner dans la **vérification périodique des E.P.I. de catégorie 3.**

Ces contrôles annuels impératifs sont à réaliser par du personnel formé. Nous prenons également en charge certaines opérations de maintenance et nous vous accompagnons dans **la gestion de votre parc d'E.P.I.**

Vous retrouverez également **des solutions d'entretien et de lavage industriel** ainsi que tous les conseils pour vous aider dans la fin de vie de vos produits via des campagnes de recyclage.

NOS PARTENAIRES

3M

AMONT
STYLE & STORY

albatros

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

DTG
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

basic
by REMI

Beechfield®
ORIGINAL HEADWEAR

B&C
COLLECTION

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

BEKINA®
BOOTS

bolle
SAFETY

BP®

Buff SAFETY

carhartt

CEPOVETT
SAFETY

CLIQUE

COFRA
BORN TO WORK
THE ITALIAN SCHOOL

coverguard

CRAFT

CZ
CUTTER & BUCK

DASSY

DELTA PLUS

DIFAC
EQUIPEMENT

FARMOR
CRÉATEUR DES PREMIERS TROUSERS

FHB

FLEXFIT
YUPOONG

FRANCITAL
ENVIRONNEMENT

HH®
workwear

garys

Jallatte®
créateur de bien-être

JLFPro

JUBA
SAFETY EVOLUTION

JSP

k-up

KARIBAN

KLEVER

KRATOS
SAFETY

LAFONT

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1914

MASCOT®
WORKWEAR

MOLDEX

molinel
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

MSA
The Safety Company

NEO BLU
PEOPLE IN MOTION

new balance

NEWIND
BY TRICOTS BONNEHAILE

PBV
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

PENTH
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

PHC
PACIFIC HANDY CUTTER

PIP

PK
PERCKO
FOR PROFESSIONALS

PORTWEST

PREMIER

PROJOB
PROFESSIONAL WORKWEAR

PUMA
SAFETY



NOS GAMMES EXCLUSIVES



9

Des gammes et marques exclusives qui définissent tout le savoir-faire et l'expertise d'EPI Center.

Grâce à ses partenariats privilégiés avec des fabricants reconnus, EPI Center développe et propose des lignes uniques répondant aux attentes spécifiques des professionnels.

La marque **EPIC** illustre l'alliance de la technicité et de la performance au quotidien, tandis que la gamme **KITA** by T2S incarne une nouvelle génération de vêtements haute visibilité responsables. Avec **AUDA**, c'est l'innovation et la modernité qui s'expriment, alors que la gamme **SENS**, conçue avec Lafont, valorise l'éco-conception et les matières responsables.

Enfin, **GAMEX** by Molinel met en avant la robustesse et la fonctionnalité, adaptées aux environnements les plus exigeants.

Ces gammes exclusives traduisent l'engagement d'EPI Center à offrir des solutions différenciantes, durables et parfaitement adaptées aux métiers de ses clients.

LES PICTOGRAMMES

DESCRIPTIFS PRODUITS

Made in
FRANCE

Fabriqué en France

Made in
EUROPE

Fabriqué en Europe

TISSU
Made in
FRANCE

Tissu fabriqué en France

TISSU
Made in
EUROPE

Tissu fabriqué en Europe



Nombre de coloris



Lavage industriel



Produit éco-responsable




SNR



Gant tactile

TECHNOLOGIES & LABELS



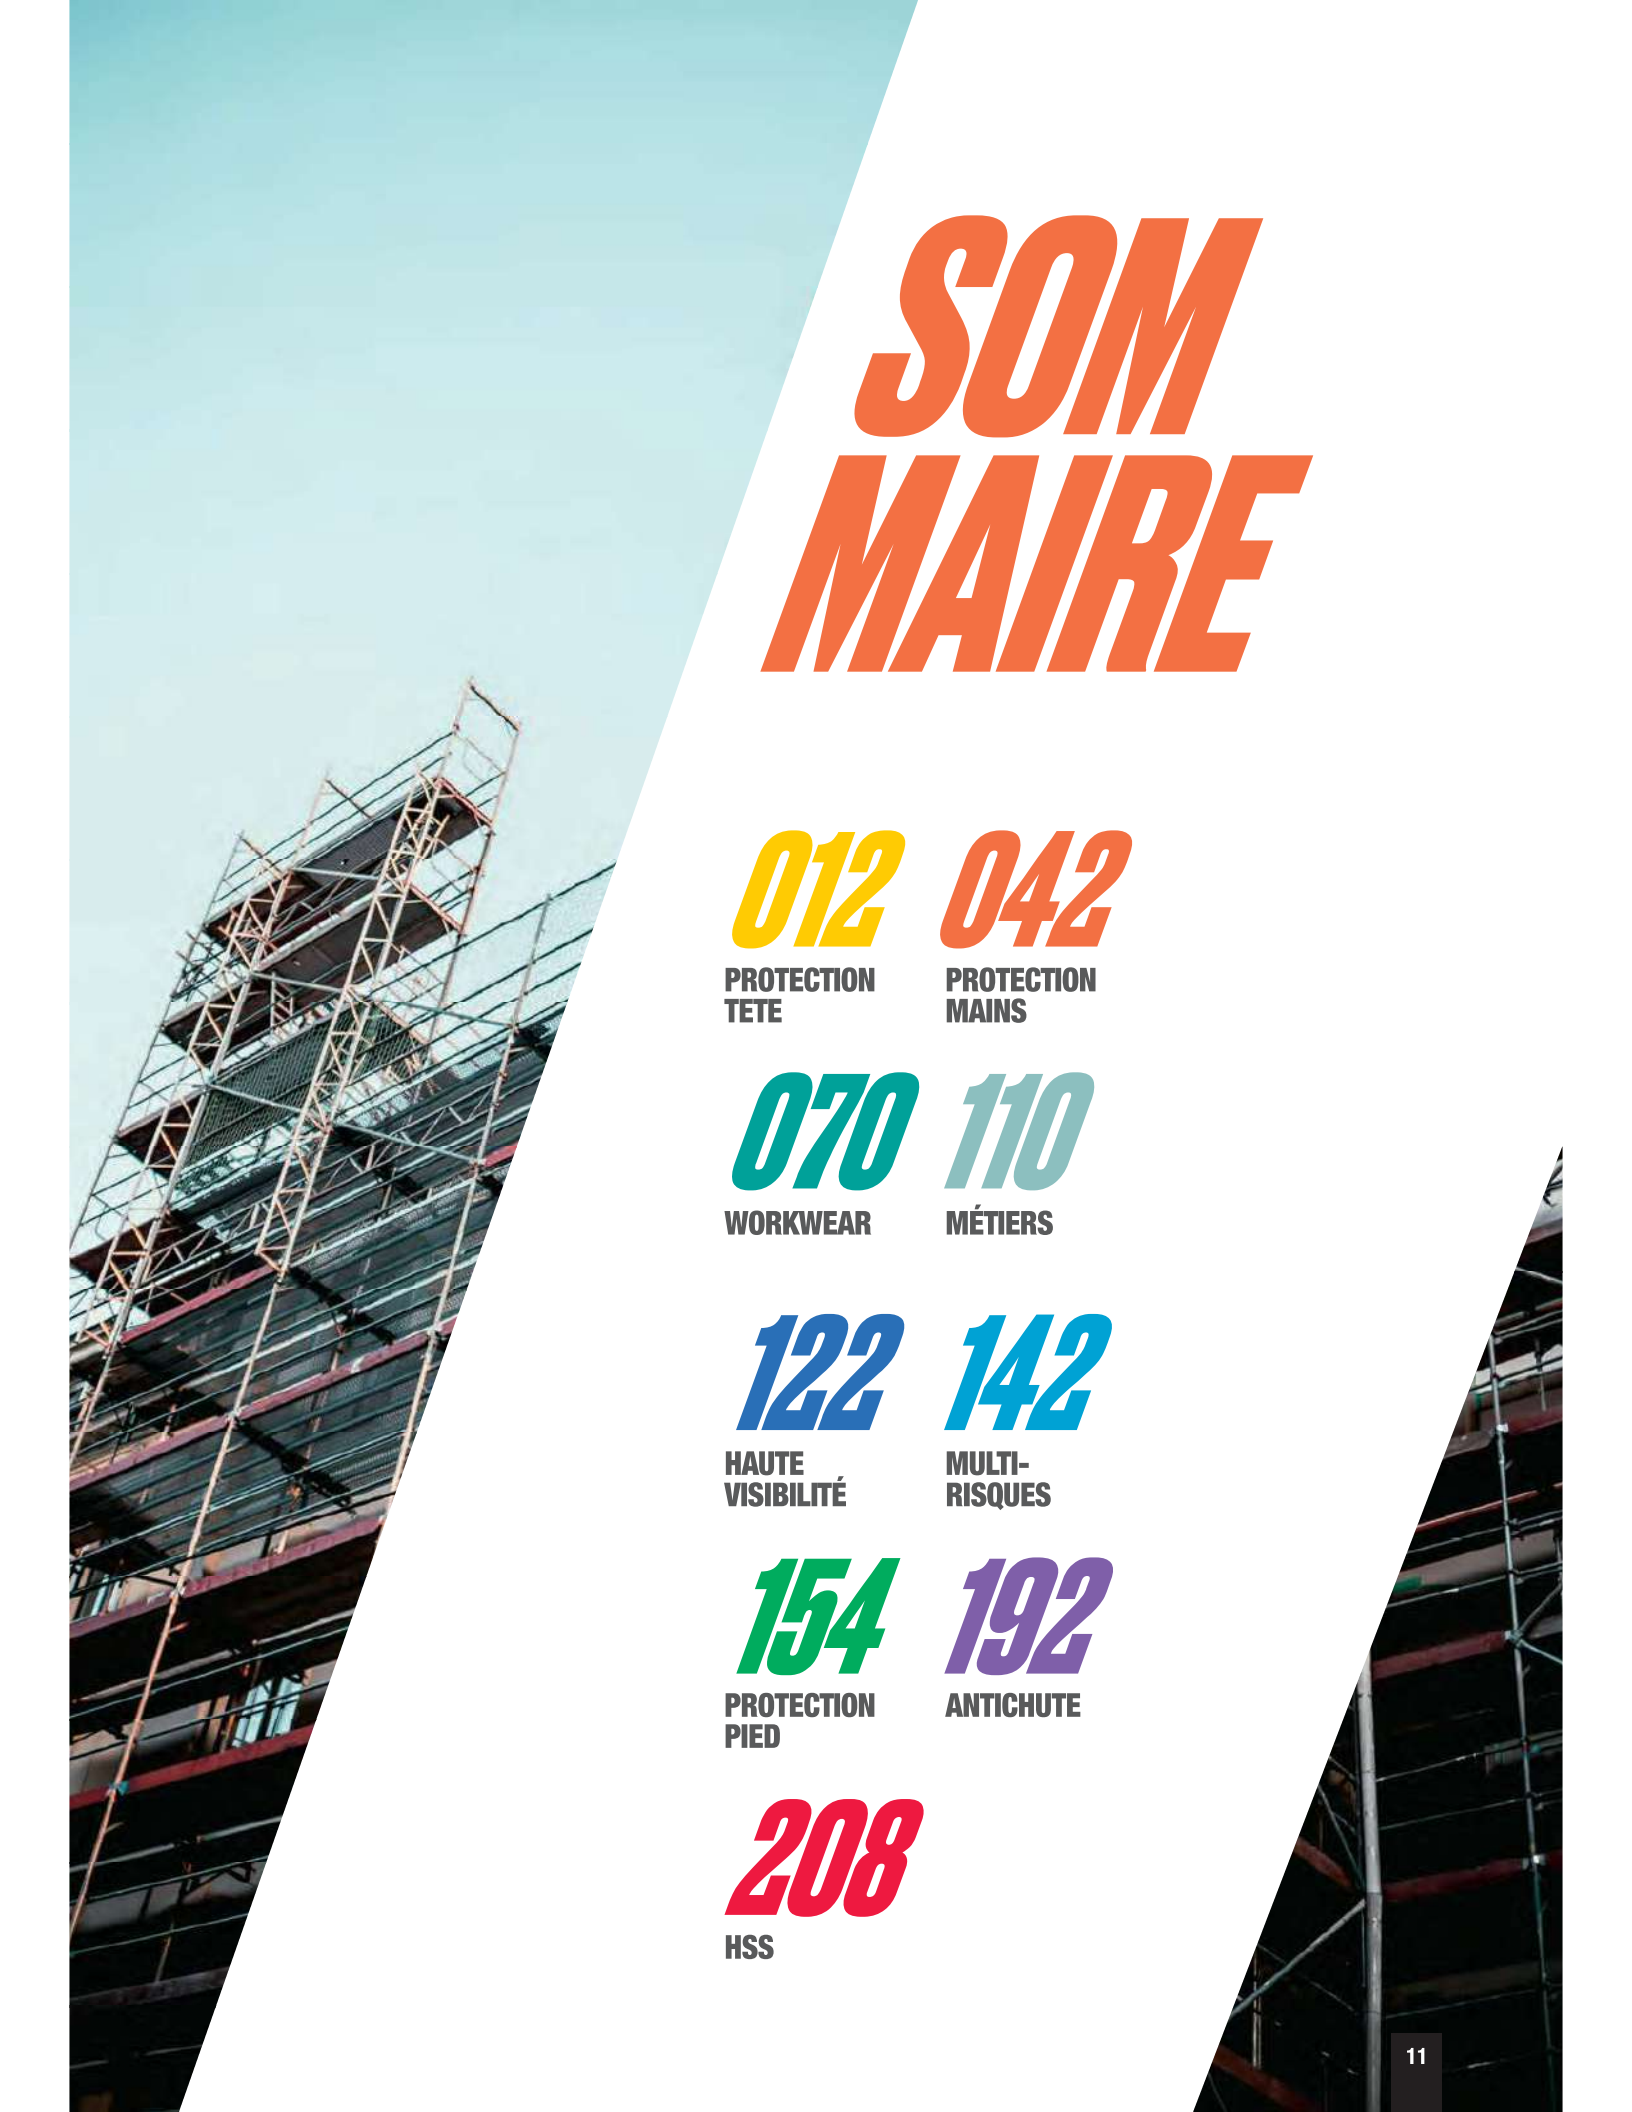

SOM MAIRE

012

PROTECTION
TÊTE

042

PROTECTION
MAINS

070

WORKWEAR

110

MÉTIERS

122

HAUTE
VISIBILITÉ

142

MULTI-
RISQUES

154

PROTECTION
PIED

192

ANTICHUTE

208

HSS



LES PROTECTIONS TÊTE.

LES PRO TÈTE



CASQUES

LES NORMES CASQUES

CASQUES ET ACCESSOIRES
PARE VISAGES, ACCESSOIRES
CASQUETTES ANTI-HEURT

14

16

17

19

AUDITION

LES NORMES AUDITIVES

BOUCHONS D'OREILLES
ARCEAUX ANTI BRUIT
CASQUES ANTI BRUIT

28

30

31

32

LUNETTES

LES NORMES OCULAIRES

PROTECTION DES YEUX (VERRES CORRECTEURS)
PROTECTION DES YEUX (INCOLORES)
SURLUNETTES / PARE-VISAGES
PROTECTION DES YEUX (SOLAIRES)
SOUDAGE ET ACCESSOIRES

20

21

22

25

26

27

RESPIRATOIRE

LES NORMES RESPIRATOIRES

MASQUES RESPIRATOIRES EPIC
MASQUES JETABLES FFP2 ET FFP3
DEMI-MASQUES, MASQUES COMPLETS, FILTRES
DEMI-MASQUES USAGE COURT
DEMI-MASQUES JSP
VENTILATION ASSISTÉE

34

35

36

38

39

40

41

LES NORMES CASQUES


- EN 397** Casques de protection pour l'industrie.
EN 812 Casquettes anti-heurt pour l'industrie.
EN 12492 Équipement d'alpinisme et d'escalade. - Casques d'alpinistes. Exigences de sécurité et méthodes d'essai.
EN 1078 Casques pour cyclistes.
EN 1731 Protection individuelle de l'oeil. - Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé.
EN 352-3 Protecteurs individuels contre le bruit. - Exigences générales Partie 3 : serre-tête montés sur casque de sécurité industriel.
EN 50365 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.

À savoir

- + Il faut distinguer les risques de chocs (heurt de la tête) des risques de chutes (chute d'un objet sur la tête).
- + Seul un casque protège des risques liés à la chute d'un objet sur la tête.

Réglementation

- + Le système normatif de la protection de la tête repose sur deux normes principales qui définissent casquette et casque de protection.
- + Les casques de protection sont soumis à plusieurs normes dès lors qu'ils protègent de risques combinés.

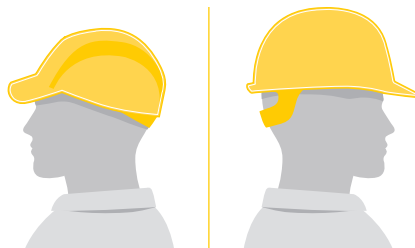

CHOC

Se cogner la tête contre un objet
 Casquettes simples ou recouvertes
 EN 812 + A1 : 2012

CHUTES

D'objets ou du porteur
 Casques de protection
 EN 397 + A1 : 2012

OPTIONS EN 397

EXIGENCES FACULTATIVES	MARQUAGE QUI APPARAÎT SUR LE CASQUE
Protection électrique contact accidentel < 440V (un casque qui offre une protection électrique, même réduite, ne peut être un casque ventilé)	440V~
Protection conservée à basses températures : - 20°C ou - 30°C	-20°C / -30°C
Protection conservée à températures élevées : < 150°C	150°C
Déformation latérale de 40 mm maximum sous 430N	LD 430N
Protection contre les projections de métal en fusion (1400°C)	MM

COMMENT LIRE LE MARQUAGE D'UN CASQUE ?



FOCUS

Attention !

Les casques de sécurité ont une date de péremption propre à chaque fabricant liée à l'utilisation du matériau de la calotte (voir tableau ci-contre). Ils se stockent à l'abri de la lumière et de la chaleur, et doivent être remplacés au premier choc. Les précautions d'utilisation sont indiquées dans la notice.

MATIÈRE	DURÉE D'UTILISATION	RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT	RÉSISTANCE AUX U.V.	RÉSISTANCE AUX DÉFORMATIONS THERMIQUES	POINT DE FUSION	RÉSISTANCE PAR GRANDS FROIDS	RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
POLYÉTHYLÈNE	36 à 60 mois	Bonne	Passable	Jusqu'à 70°C	150°C	Très bonne Jusqu'à -40°C	Bonne sauf huiles et graisses
POLYAMIDE	48 mois	Bonne	Moyenne	Jusqu'à 70°C	220°C	Très bonne Jusqu'à -20°C	Passable sauf acides et bases
ABS	48 à 60 mois	Bonne	Passable	Jusqu'à 150°C	180°C	Très bonne Jusqu'à -30°C	Passable sauf acides
PHENOL-TEXTILE	60 mois	Excellente	Excellente	Jusqu'à 150°C	Carbonisation à 1000°C	Excellente Sans limite	Bonne
POLYESTER RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE	60 mois	Excellente	Excellente	Jusqu'à 500°C	Carbonisation à 1000°C	Excellente Sans limite	Excellente

**EVO® VISTALENS®**

Casque en ABS robuste, équipé d'une coiffe textile 6 points, surlunette intégrée classe 1, ventilation latérale et arrière, bandeau anti-sueur Chamlon confortable.

CODE : 01JSPAMB170
 RÉF. FRNS. : AMB170-00X-X00
 TAILLE : 53 à 64 cm
 MATIÈRE : ABS
 NORMES : EN 397 ;
 EN 50365 ; EN 166 ; EN 170
 CONDITIONNEMENT : 10

**EVO® ALTA™
DUALSWITCH™**

Casque EVO® ALTA™ Dualswitch™, coiffe textile 6 points, ventilation latérale, serrage crémaillère, jugulaire double norme EN 12492 et EN 397.

CODE : 01JSPARD170
 RÉF. FRNS. : ARD170-40X-X00
 TAILLE : 53 à 64 cm
 MATIÈRE : ABS
 NORME : EN 397 ;
 EN 50365 ; EN 12492
 CONDITIONNEMENT : 10



JUGULAIRE
DOUBLE NORME

**ÉCRANS**

4 écrans haute performance permettant aux utilisateurs de sélectionner le meilleur écran.

CONDITIONNEMENT : 10

EVOGUARD® C4 MAX

CODE : 01JSPADA270
 RÉF. FRNS. : ADA270-070-000
 TAILLE : Écran 215 mm
 MATIÈRE : Polycarbonate
 NORME : EN 166 K N ; EN 170

EVOGUARD® C4 MAX POUR VISTA

CODE : 01JSPADA270C
 RÉF. FRNS. : ADA270-070-00C
 MATIÈRE : Polycarbonate
 TAILLE : Écran 215 mm
 NORME : EN 166 K N ; EN 170

EVOGUARD® C5 MAX

CODE : 01JSPADA280
 RÉF. FRNS. : ADA280-070-000
 TAILLE : Écran 215 mm
 MATIÈRE : Polycarbonate
 NORME : EN 166 K N 8 ; EN 170

EVOGUARD® M3

CODE : 01JSPADA310
 RÉF. FRNS. : ADA310-080-000
 TAILLE : Écran 180 mm
 MATIÈRE : ABS, Maille inoxydable
 NORME : EN 1731

RISQUES
ÉLECTRIQUES

**STICKERS CR2
POUR EVOLITE®
ET EVO® VISTA®**

Les bandes CR2 sont disponibles dans une large gamme de couleurs, ce qui permet de personnaliser le casque et d'identifier visuellement les secouristes et les agents de sécurité incendie.

CONDITIONNEMENT : Lot de 10

**STICKERS RÉTRORÉFLECHISSANT CR2
POUR EVOLITE®**

CODE : 01JSPAHV390
 RÉF. FRNS. : AHV390-00X-X00

**STICKERS RÉTRORÉFLECHISSANT CR2
POUR EVO® VISTA®**

CODE : 01JSPAHV400
 RÉF. FRNS. : AHV400-002-900



CASQUE
ULTRA LÉGER

EXISTE EN VERSION
AVEC PORTE BADGE
RÉF 01JSPAJB170D

**EVOLITE® VENTILÉ**

Casque JSP EVOLITE® en ABS, coiffe intérieure textile 6 points en polyester, serrage crémaillère, harnais HDPE, bandeau anti-sueur Chamlon.

LE PLUS - Grand nombre de variantes de coloris et stickers possible

CODE : 01JSPAJB170
 RÉF. FRNS. : AJB170-00X-X00
 TAILLE : 53 à 64 cm

MATIÈRE : ABS
 NORME : EN 397
 CONDITIONNEMENT : 20

**EVOSPEC®**

Lunettes rétractables en polycarbonate, traitement antibuée, compatibles casques EVO®, fixation facile.

MATIÈRE : Polycarbonate

CONDITIONNEMENT : 10

**INCOLORES**

CODE : 01JSPANT010
 RÉF. FRNS. : ANT010-200-000
 NORME : EN 166 ; EN 170

TEINTÉE

CODE : 01JSPANT120
 RÉF. FRNS. : ANT120-200-000
 NORME : EN 166 ; EN 172

**BASANE CHAMLON**

Basane anti-sueur en nylon, compatible casques EVO® harnais Revolution®/One Touch™, absorption efficace.

CODE : 01JSPAJA840
 RÉF. FRNS. : AJA840-000-200

CONDITIONNEMENT : 20
 SOUS CONDITIONNEMENT : 10

**JUGULAIRE
JUGULAIRE 2 POINTS**

Jugulaire 2 points en nylon élastique standard, clips PEbd, libération auto 150-250N, pour casques JSP.

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire 4 points en nylon, réglable, fermeture boucle, libération automatique 150-250N, idéale travail en hauteur.



MATIÈRE : Nylon tissé, Nylon
 NORME : EN 397

CONDITIONNEMENT : 20

JUGULAIRE 2 POINTS

CODE : 01JSPAHV001
 RÉF. FRNS. : AHV001-100-000

JUGULAIRE 4 POINTS

CODE : 01JSPAHV220
 RÉF. FRNS. : AHV220-000-000

PERSONNALISATION

SIMPLE
ET RAPIDE

EN 3 ETAPES



PROTECTION TÊTE /// CASQUES ET ACCESSOIRES



Made in
FRANCE

V-GARD 200

Casque ABS premium ventilé. Coiffe textile à 4 points, serrage par crémaillère FAS-TRAC III®, bandeau mousse. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port. | Certifié Ineris Atex.

LES PLUS - Visière courte - Personnalisable

CODE : 01MSAVGARD200V
RÉF. FRNS. : GV6X9-0000000-000
TAILLE : 52 à 64 cm

MATIÈRE : ABS
NORME : EN 397 ; EN 50365
CONDITIONNEMENT : 20



EXISTE AUSSI
EN VISIÈRE
COURTE



Made in
FRANCE

V-GARD

Casque ABS non ventilé. Coiffe textile à 4 points, serrage par crémaillère FAS-TRAC III®, bandeau mousse. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port. | Certifié Ineris Atex.

LE PLUS - Personnalisable

TAILLE : 52 à 64 cm
MATIÈRE : ABS

NORME : EN 397 ; EN 50365
CONDITIONNEMENT : 20

V-GARD 500 : VISIÈRE LONGUE
CODE : 01MSAVGARD500NV
RÉF. FRNS. : GV5X9-0000000-000



V-GARD 520 : VISIÈRE COURTE
CODE : 01MSAVGARD520NV
RÉF. FRNS. : GV9X9-0000000-000



FACE
RELEVABLE
À UNE MAIN

Made in
FRANCE

V-GARD 950

Casque ABS non ventilé. Coiffe textile à 6 points, serrage par crémaillère FAS-TRAC III®, bandeau mousse. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port. Écran facial traité intégré, protection contre les impacts, les projections chimiques et de métaux en fusion, les rayonnements UV et les conséquences des arcs électriques. Protections textiles latérales "anti-arc". Stickers rétro réfléchissants gris posés. | Certifié Ineris Atex.

CODE : 01MSAVGARD950NV
RÉF. FRNS. : GVF1A-COA000G-000
TAILLE : 52 à 64 cm
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate

NORME : EN 397 ; EN 50365 ;
EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 12



V-GARD 930

Casque ABS. Coiffe textile à 6 points, serrage par crémaillère FAS-TRAC III®, bandeau mousse. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port. Surlunettes intégrées. Ajustement 2 dimensions des surlunettes pour s'adapter à toutes les formes de visage avec étanchéité augmentée grâce à son joint unique. | Certifié Ineris Atex.

LES PLUS - Personnalisable - Existe en version avec porte-badges

TAILLE : 52 à 63 cm

CONDITIONNEMENT : 20

NON VENTILÉ
CODE : 01MSAVGARD930NV
RÉF. FRNS. : GVDXA-0000500-000
MATIÈRE : ABS
NORME : EN 397 ; EN 50365 ; EN 166

VENTILÉ
CODE : 01MSAVGARD930V
RÉF. FRNS. : GVCXA-0000000-000
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate
NORME : EN 397 ; EN 166



Made in
FRANCE



JUGULAIRE V-GARD

JUGULAIRE 2 POINTS

Jugulaire élastique 2 points. | Réglable en longueur.

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire 4 points textile V-Gard universelle : compatible avec tous les casques V-Gard (sauf le V-Gard H1). | Réglable en longueur.

JUGULAIRE 2 POINTS

CODE : 01MSAB0259378
RÉF. FRNS. : B0259378
MATIÈRE : Sangle élastique
NORME : EN 397
CONDITIONNEMENT : 20

JUGULAIRE 4 POINTS

CODE : 01MSAGA90047
RÉF. FRNS. : GA90047
MATIÈRE : Polyester
NORME : EN 397 ; EN 12492
CONDITIONNEMENT : 200
SOUS CONDITIONNEMENT : 20



Let's **LOGO!**

LE LOGO AVANT
de vos casques
V-GARD® est **GRATUIT***

* Consultez-nous pour connaître les conditions de cette offre.

Fabriqué en France



PORTE-ÉCRAN STANDARD V-GARD

Support adaptable sur casque de chantier. Version standard. Fixation par rainures latérales dans fentes latérales Euroslot 30 mm. Aucunes parties métalliques. | Nombreux types de protections adaptables.

CODE : 01MSA10121266
RÉF. FRNS. : 10121266

MATIÈRE : ABS
NORME : EN 166 ; EN 1731



RÉTRACTABLE V-GARD

Mentonnière pour les visières compatibles de la gamme V-GARD. | Rétractable.

CODE : 01MSA10115828
RÉF. FRNS. : 10115828
MATIÈRE : Polycarbonate,

Résine thermoplastique
NORME : EN 166 ; EN 1731
CONDITIONNEMENT : 5



ÉCRAN

Écran polycarbonate incolore. Compatible avec l'option mentonnière.

LONGUEUR : 203 mm
MATIÈRE : Polycarbonate

NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 10



ÉPAISSEUR : 1,5 mm
CODE : 01MSA10115840
RÉF. FRNS. : 10115840

ÉPAISSEUR : 1, mm
CODE : 01MSA10115837
RÉF. FRNS. : 10115837



ÉCRAN CHIMIE

Écran spécial chimie. Propionate incolore. Compatible avec l'option mentonnière.

CODE : 01MSA10115856
RÉF. FRNS. : 10115856
TAILLE : Longueur : 203 mm.
Épaisseur : 2,5 mm

MATIÈRE : Polycarbonate
NORME : EN 166
CONDITIONNEMENT : 5



ÉCRAN PREMIUM

Écran incurvé en polycarbonate. Traitement antibuée et antirayures K N.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures

CODE : 01MSA10115844
RÉF. FRNS. : 10115844
TAILLE : Longueur : 240 mm.
Épaisseur 2,5 mm

MATIÈRE : Polycarbonate
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 5



COQUILLES ANTIBRUIT

Coquilles antibruit MSA pour casques V-Gard.

MATIÈRE : ABS, PVC,
Acier inoxydable,
Polyuréthane, Polyamide,

Polypropylène
NORME : EN 352-3
CONDITIONNEMENT : 18

SNR : 28 DB
CODE : 01MSA10190356
RÉF. FRNS. : 10190356

SNR : 36 DB
CODE : 01MSA10190358
RÉF. FRNS. : 10190358

SNR : 32 DB
CODE : 01MSA10190357
RÉF. FRNS. : 10190357

MSA

The Safety Company



Casques de sécurité V-Gard® 900

LA PROTECTION À 360°



V-Gard® 930



V-Gard® 950



Fabriqué en France

PROTECTION TÊTE /// PARE VISAGES, ACCESSOIRES, CASQUETTES



uvex

PHEOS FORESTRY

Kit forestier complet. Casque ABS ventilé, coiffe textile 6 points, serrage par crémaillère, autocollants réfléchissants. Coquilles antibruit diélectriques avec raccordement mécanique PHEOS K2P SNR 30 dB et d'un sifflet. Jugulaire à 4 points. Visière relevable grillagée en métal. Accessoires remplaçables.

LE PLUS - Livré monté et prêt à l'emploi

CODE : 01UVE977423
RÉF. FRNS. : 977423
TAILLE : 52 à 61 cm

MATIÈRE : ABS
NORME : EN 397 ; EN 1731 ; EN 352-3
CONDITIONNEMENT : 15



uvex

MULTISYSTÈME PHEOS FACEGUARD

Protection faciale multisystème prémontée, visière grillagée en acier inoxydable avec protection auditive K1P. Support de base réglable en hauteur et largeur. Large repose-nuque serrage par crémaillère. Position de repos centrée au-dessus la tête. Mécanisme de relevage avec réglage en continu. Recouvrement frontal intégré.

LE PLUS - Spécial espaces verts

CODE : 01UVE9790215
RÉF. FRNS. : 9790215
TAILLE : 52 à 64 cm

MATIÈRE : Visière : métal
NORME : EN 1731



PIP

HYDRA

Serre-tête incurvé nu, pour écran facial en polycarbonate.

PEGASUS

Écran facial incurvé en polycarbonate incolore.

MATIÈRE : Polycarbonate

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172

HYDRA

CODE : 01PIPHYDRA
RÉF. FRNS. : 251-01-5400-EN
CONDITIONNEMENT : 10

PEGASUS

CODE : 01PIPEGASUS
RÉF. FRNS. : 251-01-7401-EN
CONDITIONNEMENT : 40
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



PORTWEST

ENDURANCE

Casque ABS ventilé. Coiffe textile 6 points, serrage par crémaillère. Porte badge intégré possédant une ouverture coulissante pour un accès facile et sécurisé des badges. Comprend une jugulaire 4 points, un bandeau antitranspiration.

CODE : 01PORPB55
RÉF. FRNS. : PB55
TAILLE : 56 à 63 cm

MATIÈRE : ABS, Polycarbonate
NORME : EN 397
CONDITIONNEMENT : 20



Mousse texturée crâne et front pour confort de longue durée

Écran facial normé antirayures et antibuée

RETROUVEZ
LES GANTS
ÉLECTRICIENS
& LES RISQUES
ÉLECTRIQUES

P72

P250

coverguard

FALCON VOLT

Casque double coque, longue protection du visage, protection contre les arcs électriques. Valeur ATPV : 3.7cal/cm². Taille réglable 52-63 cm. Livré avec un sac de transport.

LE PLUS - Protection contre les arcs électriques

CODE : 01COVFALCON
RÉF. FRNS. : 6FAL400
TAILLE : 52 à 63 cm
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate

NORME : EN 397 ; EN 50365 ;
EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 3



coverguard

WORKING CAP

Casquette anti-heurt. Coque articulée avec intérieur en ABS. Anneaux d'aération en cuivre. Réglage par Velcro®. Visière longue : 7 cm.

CODE : 01COVM05730X
 RÉF. FRNS. : M05730X
 TAILLE : 54 à 59 cm
 MATIÈRE : 100% Coton, ABS, EVA

NORME : EN 812
 CONDITIONNEMENT : 60
 SOUS CONDITIONNEMENT : 10



COQUE ARTICULÉE

coverguard

SHOCKPROOF CAP

Casquette anti-heurt. Coque articulée avec intérieur en ABS. Rubans réfléchissants intégrés. Coussinet mousse. Réglage par Velcro®.

MATIÈRE : 85% Coton,
 15% Polyester, ABS, EVA
 NORME : EN 812

CONDITIONNEMENT : 60
 SOUS CONDITIONNEMENT : 10

VISIÈRE COURTE : 3 CM

CODE : 01COV6CMSXX
 RÉF. FRNS. : 6CMSXX
 TAILLE : 54 à 59 cm

VISIÈRE LONGUE UNI : 5 CM

CODE : 01COV6CMMXX
 RÉF. FRNS. : 6CMMXX
 TAILLE : 58 à 63 cm

VISIÈRE LONGUE HV : 5 CM

CODE : 01COV6CHVXX
 RÉF. FRNS. : 6CHVXX
 TAILLE : 54 à 59 cm



MAILLE AJOURÉE

PORTWEST

CASQUETTE AIR TECH

Casquette anti-heurt. Tissu en maille aérée. Coque intérieure en ABS et coussin souple. Liseré réfléchissant. Réglage de la taille par boucle. Visière moyenne : 5 cm.

CODE : 01PORPS59
 RÉF. FRNS. : PS59
 TAILLE : TU
 MATIÈRE : Nylon, ABS, EVA

NORME : EN 812
 CONDITIONNEMENT : 60
 SOUS CONDITIONNEMENT : 10



RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS
 D'ÉCLAIRAGES ET LAMPES FRONTALES
 LES LAMPES

P250



JSP

**HARDCAP AEROLITE®
MICRO-VISIÈRE 2,5 CM**

Casquette anti-heurt. Coque HDPE légère. Bandes réfléchissantes, aération latérale, ajustable. Textile lavable. Micro-visière : 2,5 cm.

LE PLUS - Ultra-légère (127 g) pour un confort prolongé

CODE : 01JSPAAG000
 RÉF. FRNS. : AAG000-00X-X00
 TAILLE : 53 à 64 cm

MATIÈRE : Polyester, PEHD
 NORME : EN 812
 CONDITIONNEMENT : 20



JSP

Coiffe textile

Coque en PEHD

Insert en PPE

Pad de confort
en mousse

LES NORMES OCULAIRES

- EN 166** Protection individuelle de l'œil - Spécifications.
EN 166 Protection individuelle de l'œil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes. Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.
EN 170 Protection individuelle de l'œil - Filtres pour l'ultraviolet. Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.
EN 172 Protection individuelle de l'œil -

- EN 175** Filtres de protection solaire pour usage industriel. Protection individuelle de l'œil - Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.
EN 172 Protection individuelle de l'œil - Filtres de soudage automatique.
EN ISO 16321 Protection des yeux et du visage pour usage professionnel.

NEW

La nouvelle norme EN ISO 16321

D'ici 2025, la norme ISO 16321 remplacera officiellement la norme EN166 afin d'apporter plus de sécurité aux utilisateurs. Certains de nos produits porteront le marquage ISO 16321 dès 2025. Pour plus d'informations sur cette norme et sur le marquage, veuillez contacter nos experts.

Période de transition : Les équipements peuvent encore être certifiés selon l'ancienne norme EN 166 jusqu'au 11 novembre 2025. Après cette date, seule la norme EN ISO 16321 sera applicable pour toute nouvelle certification et mise sur le marché européen. Les produits déjà certifiés EN 166 avant cette date restent valides jusqu'à l'expiration de leur propre certificat (généralement 5 ans).

11 NOVEMBRE 2025

Fin de la période transitoire (EN 166)

Après cette date, seules les certifications EN ISO 16321 seront possibles pour les nouveaux produits.

**JUSQU'À EXPIRATION
DU CERTIFICAT (MAX. 5 ANS)**

Validité des anciens certificats EN 166

Les EPI certifiés avant le 11 novembre 2025 restent valables jusqu'à la fin de leur certification.

À retenir :

- + EN ISO 16321 est déjà applicable pour les nouveaux produits.
- + EN 166 reste utilisable pour la certification jusqu'au 11 novembre 2025, date après laquelle la transition sera complète.
- + Les fabricants et distributeurs doivent anticiper cette échéance pour garantir la conformité de leurs équipements de protection oculaire.



BRANCHES

- EPI** Identification du fabricant
- EN 166** Référence de la norme
- 8** Domaine d'utilisation
- F** Résistance mécanique
- CE** Marquage CE



VERRES

- 2** Numéro d'échelon du filtre
- EPI** Identification du fabricant
- 1** Classe optique
- F** Résistance mécanique
- K** Résistance à l'abrasion (facultatif)
- K** Antibuée (facultatif)
- CE** Marquage CE

DOMAINE D'UTILISATION

- 3** Gouttelettes ou projections de liquides
- 4** Poussières > 5 microns
- 5** Gaz et poussières < 5 microns
- 8** Arc électrique de court-circuit
- 9** Métal fondu et solides chauds
- Risques mécaniques non spécifiés et rayonnement

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- Solidité normale de l'oculaire
- S** Solidité renforcée
- F** Impact à basse énergie (45 m/s)
- B** Impact à moyenne énergie (120 m/s)
- A** Impact à haute énergie (190 m/s)
- T** Testé à des températures extrêmes (-5°C, + 55°C)
- K** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (anti-rayures)
- N** Résistance à la buée

NUMÉRO D'ÉCHELON DU FILTRE

- 2** Rayonnement UV Échelon : de 1,2 à 5
- 4** Rayonnement IR Échelon : de 1,7 à 16
- 5** Rayonnement Solaire Échelon : de 1,7 à 4,1

CLASSE OPTIQUE

- 1** Port permanent
- 2** Port intermittent
- 3** Port exceptionnel (visiteurs)


PIP


SQUADRON

Lunettes de protection incolores. Pont de nez souple pour plus de confort. Branches souples co-injectées garantissant un meilleur maintien. Branches plates et fines s'adaptant sous tous les E.P.I. | 0% métal.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures



CODE : 01PIPSQUADRON
RÉF. FRNS. : 250-87-0020-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 28 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



RECON

Lunettes de protection incolores. Branches transparentes flexibles à baïonnette contenant des coussinets en caoutchouc. Pont de nez en caoutchouc réglable.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures



CODE : 01PIPRECON
RÉF. FRNS. : 250-32-0020-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 21 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



PULSE

Lunettes de protection incolores. Pont de nez universel avec plaquettes souples. Branches larges transparentes. Insert embout de branches en TPR.

LE PLUS - Antirayures



CODE : 01PIPPULSE
RÉF. FRNS. : 250-49-0000-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 22 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



Z12

Lunettes de protection incolores sans monture. Branches fines et flexibles.

LE PLUS - Antirayures



CODE : 01PIPZ12
RÉF. FRNS. : 250-01-0900-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 24 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



SEQUENCE

Lunettes de protection incolores. Mousse confort amovible pour être plus près du visage. Système de montage facile "simple clic". Livré avec une tresse et deux branches. | Modulables : élastique ou branches.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures



CODE : 01PIPSEQUENCE
RÉF. FRNS. : 250-88-0120-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 29 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

bollé
SAFETY



NEW

RUSH + 2.0

Lunettes de protection incolores avec branches ergonomiques aérées et souples en bi-matière. Nez ajustable antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face.

LES PLUS - Branches et charnières ergonomiques - Plusieurs options de verre disponibles - Fabriquée avec 28% de matériaux recyclés



RUSH+ 2.0 SMALL

Lunettes de protection incolores avec branches ergonomiques aérées et souples en bi-matière. Nez ajustable antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face.

LES PLUS - Look sport - Antibuée durci - Idéal personnel féminin



MATIÈRE : Polycarbonate/TPR
POIDS : 34 g

NORME : EN 16321-1
CONDITIONNEMENT : 10

RUSH+ 2.0
CODE : 01BOLRUSH+2.0
RÉF. FRNS. : RUSPMN
TAILLE : M et L

RUSH+ 2.0 SMALL
CODE : 01BOLRUSH+2.0
RÉF. FRNS. : RUSPSN
TAILLE : S



RUSH+ 2.0 XP

Lunettes de protection incolores avec branches ergonomiques aérées et souples en bi-matière. Nez ajustable antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face.

LE PLUS - Existe aussi en fumées



CODE : 01BOLRUSH+2.0XP
RÉF. FRNS. : RUSXMN
MATIÈRE : Polycarbonate/TPR
TAILLE : M et L

POIDS : 53 g
NORME : EN 16321-1
CONDITIONNEMENT : 10



CONTOUR INCOLORE

Lunettes de protection incolores. Monture enveloppante avec branches fines TIPGRIP. Nez antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face. Idéales pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité. Fournies avec étui microfibre.

LES PLUS - Ultra-légère - Antibuée durci



CODE : 01BOLCONTOUR
RÉF. FRNS. : CONTPSI
MATIÈRE : Polycarbonate

POIDS : 21 g
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 10



SWIFT

INCOLORES

Lunettes de protection incolores. Verres polycarbonate, traitement antibuée et antirayures PLATINUM Lite, branches flexibles, 31% recyclé, confort optimal.

FUMÉES

Lunettes de protection teintées. Verres fumés, filtration UVA/UVB 99,99 %, traitement antibuée et antirayures PLATINUM Lite, branches flexibles, 31% recyclé.

MATIÈRE : Polycarbonate recyclé
NORME : EN 16321

CONDITIONNEMENT : 10

INCOLORES

CODE : 01BOLSWIFT
RÉF. FRNS. : SWIFTN10E

FUMÉES

CODE : 01BOLSWIFT
RÉF. FRNS. : SWIFTN20E



SWIFT OTG

INCOLORES

Surlunettes. Traitement antibuée et antirayures PLATINUM Lite, branches flexibles, protection latérale, 33% polycarbonate recyclé, légères.

FUMÉES

Surlunettes teintées. Verres fumés, filtration UVA/UVB 99,99 %, traitement antibuée et antirayures PLATINUM Lite, branches flexibles, 33% polycarbonate recyclé, légères et recyclables, idéales usage extérieur.

MATIÈRE : Polycarbonate recyclé
NORME : EN 16321

CONDITIONNEMENT : 10

INCOLORES

CODE : 01BOLSWIFTOTG
RÉF. FRNS. : SWIOTN10E

FUMÉES

CODE : 01BOLSWIFTOTGF
RÉF. FRNS. : SWIOTN20E





VOS LUNETTES DE SÉCURITÉ À LA VUE EN QUELQUES CLICS



1. **ENTREZ** DANS LA PLATEFORME SEAMLESS VISION AVEC VOTRE CARTE,
2. **EXPÉRIMENTEZ** LA PRISE DE MESURE ET L'ESSAYAGE VIRTUELS,
3. **ADAPTEZ** VOS NOUVELLES LUNETTES DE SÉCURITÉ À VOS BESOINS,
4. **TÉLÉCHARGEZ** VOTRE ORDONNANCE ET CONFIRMEZ VOTRE COMMANDE.



Scannez pour
en savoir plus

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



KURT GALBE: 4
2 TAILLES



KLASSEE GALBE: 4
2 TAILLES



BS09 GALBE: 4
3 TAILLES



KICK GALBE: 4
1 TAILLE



HARPER GALBE: 8
1 TAILLE
2 COULEURS



HUSTLER GALBE: 8
1 TAILLE



BAXTER GALBE: 8
1 TAILLE



STKS 420 GALBE: 4
1 TAILLE

bolle
SAFETY

PROTECTION TÊTE /// PROTECTION DES YEUX (INCOLORES)



Made in
EUROPE

PHEOS CX2

Lunettes de protection incolores, antibuée et antirayures supravision excellence, protection maximale grâce au joint injecté sur l'oculaire, pont de nez et branches souples.

LE PLUS - Composant souple au niveau du front offrant une meilleure protection contre l'intrusion de particules



CODE : 01UVEPHEOSCX2
RÉF. FRNS. : 9198257
MATIÈRE : TPE, Polycarbonate,
Polyoxyméthylène

POIDS : 28 g
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 10



Made in
EUROPE

SUPER F.OTG

Surlunettes de protection avec branches souples. Traitement UVEX SUPRAVISION® SAPPHIRE. Faces interne et externe résistantes aux rayures et aux produits chimiques.

LE PLUS - Idéal pour les porteurs de lunettes correctrices



CODE : 01UVEUPERFOTG
RÉF. FRNS. : 9169585
MATIÈRE : Polycarbonate

POIDS : 39 g
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 8



PRODUIT
ECO-RESPONSABLE

Made in
EUROPE

PHEOS NXT PLANET

Lunettes de protection incolores, traitement antibuée et antirayures uvex supravision excellence, branches bi-densités ventilées ultra-souples, contient des matériaux recyclés.

LE PLUS - Traitement uvex supravision - oculaire antibuée et résistant aux rayures - UV 400



CODE : 01UVEPHEOSNXTPLANET
RÉF. FRNS. : 9128295
MATIÈRE : Polyamide recyclé,
TPE recyclé, Polycarbonate

POIDS : 25 g
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 10



PRODUIT
ECO-RESPONSABLE



PRODUIT
ECO-RESPONSABLE

ETUI MICROFIBRE UVEX PLANET

Étui souple microfibre uvex planet pour lunettes et surlunettes.

LE PLUS -
Convient à tous les modèles
de lunette de protection



CODE : 01UVEETUIUVEXPLANET
RÉF. FRNS. : 9954395
MATIÈRE : PET recyclé

CORDON LUNETTES

Cordon uvex planet pour uvex 9143, 9145, 9164, 9169, 9178, 9181, 9183, 9190, 9192, 9193, 9194, 9199, 9231.

LE PLUS -
Ajustement individuel



CODE : 01UVECORDOUVEXPLANET
RÉF. FRNS. : 9958030
MATIÈRE : PET recyclé

uvex



ARMATURE X-FIT

Armature complémentaire compatible avec les modèles X-FIT et X-FIT PRO. Protection contre les particules, les poussières et les saletés.

LE PLUS - Recommandé en cas de forte humidité et/ou de variations fréquentes de la température.



CODE : 01UVEARMX-FIT
RÉF. FRNS. : 9199001

MATIÈRE : Plastique
CONDITIONNEMENT : 160



BANDEAU ÉLASTIQUE X-FIT

Bandeau élastique avec cordon réglable en longueur. Compatible avec les modèles X-FIT et X-FIT PRO. 0% métal.

CODE : 01UVEBANDELASX-FIT
RÉF. FRNS. : 9958023

MATIÈRE : Polyester



X-FIT

X-FIT

Lunettes de protection incolores. Design sans monture pour un champ de vision dégagé. Pont de nez anatomique. Branches de forme ergonomique. Traitement UVEX SUPRAVISION® EXCELLENCE. Antibuée durable sur la face interne. Face externe résistante aux rayures et aux produits chimiques.

X-FIT ETC

Lunettes de protection incolores. Design sans monture pour un champ de vision dégagé. Pont de nez anatomique. Branches de forme ergonomiques. Traitement UVEX SUPRAVISION ETC effet antibuée permanent et ne s'atténuant pas au lavage sur la face interne et externe.

LE PLUS - Antibuée permanent



MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 23 g

CONDITIONNEMENT : 10

X-FIT
CODE : 01UVEX-FIT
RÉF. FRNS. : 9199265
NORME : EN 166 ; EN 170

X-FIT ETC
CODE : 01UVEX-FITETC
RÉF. FRNS. : 9199415

Made in
EUROPE


PIP

AIRIX

Lunettes-masque incolores AIRIX. Pont de nez TPE. Bandeau élastique. Traitement antibuée et antirayures.

CODE : 01PIPAIRIX
RÉF. FRNS. : 251-G02-0021-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
NORME : EN 16321

POIDS : 90 g
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 5


PIP

VOLANS

Lunettes-masque incolores. Bandeau élastique. Ventilation indirecte pour la protection contre les éclaboussures de liquide. Traitement antibuée et antirayures.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures

MATIÈRE : Monture : PVC,
Oculaire : Polycarbonate
POIDS : 118 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 5

VOLANS
CODE : 01PIPVOLANS
RÉF. FRNS. : 251-60-0020-EN

VOLANS BORDS MOUSSE
CODE : 01PIPVOLANSBM
RÉF. FRNS. : 251-60-1021-EN


PIP

SCOUT

Surlunettes de protection incolores. Branches avec ventilation directe. Nez moulé. Traitement antibuée et antirayures. Polycarbonate monobloc. | Peuvent se porter par dessus des lunettes à verres correcteurs.

LE PLUS - Parfait pour les visiteurs

CODE : 01PIPCOUT
RÉF. FRNS. : 250-99-0920-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 38 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12


PIP

AEGEAN

Surlunettes légères et réglables pour un ajustement précis. Branches bi-matières pour un meilleur confort. Les branches incurvées offrent une stabilité et maintien sécurisant. Pont de nez souple.

CODE : 01PIPAEGEAN
RÉF. FRNS. : 250-66-0020-EN
MATIÈRE : Polycarbonate, TPR

POIDS : 39,8 g
NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 10


bolle
SAFETY

UNIVERSAL GOGGLE

Lunettes-masque transparentes et aérées. Nombreuses déclinaisons possibles.

LES PLUS - Ajustement optimal grâce à la technologie Wave
- Visière pivotante simple à fixer - Monture co-injectée en PC/TPR avec goulotte de débordement

CODE : 01BOLUNIVGNXXW
RÉF. FRNS. : UNIVGNXXW
MATIÈRE : Polycarbonate/TPR, Polycarbonate

POIDS : 109 g
NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 5




UNIVERSAL GOGGLE

Visière adaptable pour lunettes-masque UNIVERSAL. Permet de transformer la lunette-masque en pare-visage.

LE PLUS - Visière pivotante simple à fixer

CODE : 01BOLUNIVGNOOW
RÉF. FRNS. : UNIVGNOOW
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 55 g
NORME : EN 166


coverguard

OVERLUX

Surlunettes, avec branches réglables et embouts confort, compatibles avec les lunettes de correction. Écran panoramique avec protection latérale intégrée.

CODE : 01COVOOVERLUX
RÉF. FRNS. : 60VECOO
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 37 g

NORME : EN 166 ; EN 170
CONDITIONNEMENT : 80
SOUS CONDITIONNEMENT : 10

PROTECTION TÊTE /// PROTECTION DES YEUX (SOLAIRES)


PIP
SQUADRON

Lunettes de protection fumées. Pont de nez souple pour plus de confort. Branches souples co-injectées garantissant un meilleur maintien. Branches plates et fines s'adaptant sous tous les E.P.I. | 0% métal.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures


CODE : 01PIPSQUADRONF
RÉF. FRNS. : 250-87-0021-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 28 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



DESIGN
EN X
POUR UNE
STABILITÉ
OPTIMALE

uvex
X-FIT TEINTÉES

Lunettes de protection gris solaire, traitement antibuée et antirayures uvex supravision excellence, champ de vision extra-large, branches à forme ergonomique.

LE PLUS - Traitement uvex supravision - oculaire antibuée et résistant aux rayures - UV 400


CODE : 01UVEX-FITF
RÉF. FRNS. : 9199280
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate

POIDS : 23 g
NORME : EN 166 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE

PIP
RECON

Lunettes de protection fumées. Branches transparentes flexibles à baïonnette contenant des coussinets en caoutchouc. Pont de nez en caoutchouc réglable.

LES PLUS - Antibuée - Antirayures


CODE : 01PIPRECONF
RÉF. FRNS. : 250-32-0021-EN
MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 21 g

NORME : EN 166 ; EN 170 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12


bollé
SAFETY

RUSH+ 2.0 FUMÉES

Lunettes de protection fumées avec branches ergonomiques aérées et souples en bi-matière. Nez ajustable antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face.

CODE : 01BOLRUSH+2.0F
RÉF. FRNS. : RUSPMN
TAILLE : M et L
MATIÈRE : Polycarbonate/TPR

POIDS : 34 g
NORME : EN 16321-1
CONDITIONNEMENT : 10


PIP
SKYLER

Lunettes de protection fumées. Traitement antibuée et antirayures.

LES PLUS - Pont de nez TPR - Teinte fumée ou miroitée - Antirayures, antibuée, UV 400


CODE : 01PIPSKYLERF
RÉF. FRNS. : 250-S01-0021-EN
MATIÈRE : Nylon, Polycarbonate, TPR
POIDS : 36,4 g

NORME : EN 16321
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

bollé
SAFETY

CONTOUR
FUMÉES

Lunettes de protection fumées. Monture enveloppante avec branches fines Tipgrip. Nez antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face. | Antibuée durci. Fournies avec étui microfibre.

POLARISÉES

Lunettes de protection polarisées. Monture enveloppante avec branches fines Tipgrip. Nez antiglis. Traitement BOLLÉ PLATINUM® antibuée et antirayures double face. | Améliore la perception des couleurs et le confort visuel. Renforce la perception du contraste et du relief. Fournies avec étui microfibre.

LE PLUS - Améliore le confort visuel


MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 21 g

NORME : EN 166 ; EN 172
CONDITIONNEMENT : 10

FUMÉES

CODE : 01BOLCONTOURF
RÉF. FRNS. : CONTPSF

POLARISÉES

CODE : 01BOLCONTOURPOL
RÉF. FRNS. : CONTPOL

bolle
SAFETY

**SPECIALE
SOUDURE**



SLAM SOUDEUR

Lunettes de protection soudage teinte 1,7. Monture ultra-enveloppante, branches droites. Nez souple. Protège des rayons UV et infrarouges. I Fournies avec cordon ajustable.

LE PLUS - Spécial soudeur (meulage et soudage-brasage) ///

MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 24 g

NORME : EN 166 ; EN 169
CONDITIONNEMENT : 10

SLAM SOUDEUR 2
CODE : 01BOLSLAM2
RÉF. FRNS. : SLAWPCC2

SLAM SOUDEUR 3
CODE : 01BOLSLAM3
RÉF. FRNS. : SLAWPCC3

SLAM SOUDEUR 5
CODE : 01BOLSLAM5
RÉF. FRNS. : SLAWPCC5



///
ÉCRAN LED
TAILLE M :
96 X 39 MM

CAGOULE SOUDEUR VOLT 2.0

Cagoule de soudage électro-optique 2 capteurs. Adaptée aux travaux MIG/MAG, TIG et meulage. Filtre auto-obscureissant à teinte variable. Serre-tête confort à 5 positions et mémoire de forme. Réglage de la sensibilité à l'état clair. Teinte variable 4/9 - 13 (externe). Indicateur de charge et batterie remplaçable. Garantie 2 ans. Fournie avec housse de protection.

LES PLUS - Bandeau anti-transpiration ///

CODE : 01BOLVOLT2.0
RÉF. FRNS. : VOLT2N80W

NORME : EN 16321-1
CONDITIONNEMENT : 10



STATION DE NETTOYAGE B600

Distributeur mural en plastique.

CODE : 01BOLB600
RÉF. FRNS. : PACD500
TAILLE : 7,5 x 45 x 34,5 mm



B500

Distributeur de 500 lingettes pré-imprégnées.

LES PLUS - Formule aqueuse - ///
Pour tous types d'oculaires*

CODE : 01BOLB500
RÉF. FRNS. : PACW500
TAILLE : 5,8 x 12,5 x 20,5 mm



LINGETTES B100

Distributeur mural de 100 lingettes nettoyantes pré-imprégnées, à base aqueuse sans alcool ni silicone. I Lingettes à usage unique en emballage individuel.

CODE : 01BOLB100
RÉF. FRNS. : PACW100
TAILLE : 5,8 x 12,5 x 20,5 mm



B300

Kit antibuée - 30 ml.

LES PLUS - Formule aqueuse - ///
Pour tous types d'oculaires*

CODE : 01BOLB300
RÉF. FRNS. : PACFAR3
CONDITIONNEMENT : 10



SPRAY NETTOYANT B412

Spray nettoyant sans silicone - 50 ml.

CODE : 01BOLB412
RÉF. FRNS. : PACS050
TAILLE : 3,2 x 11,3 mm

*Sauf pour PACF030 & PACF500 à ne pas utiliser sur les verres anti-reflets.



LES NORMES AUDITIVES

- EN 352-1** Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 1 : Serre-tête.
- EN 352-2** Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : Bouchons d'oreille.
- EN 352-3** Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de sécurité industriel.

- EN 352-4** Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 4 : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau.
- EN 352-6** Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 6 : Serre-tête avec entrée audio-électrique.
- EN 458** Protecteurs individuels contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien - Document guide.

EN 458

La norme EN 458 détermine la méthode de prévention d'exposition au risque du bruit :

- Mesurer l'exposition au bruit, le temps d'exposition et calculer l'exposition journalière individuelle.
- Réduire l'exposition au bruit par des méthodes autres que la protection individuelle.
- Mettre en place la protection individuelle : identifier les zones dans lesquelles une protection individuelle est indispensable, puis choisir un protecteur.
- Des bruits de niveaux extrêmes peuvent nécessiter une double protection ainsi que des contrôles techniques ou administratifs.


COMMENT SE PRÉMUNIR DU BRUIT ?

- **Au-delà de 75 dB** : il faut porter une protection auditive atténuant le bruit.
- **Au-delà de 87 dB(A) Au-delà de 140 dB sur une journée de 8 h** : l'exposition est interdite : il faut limiter l'exposition dans le temps.
- **Au-delà de 140 dB** : L'exposition au bruit est interdite, même avec le port de protecteurs : il faut réduire ou supprimer l'exposition..

FOCUS

Attention !

Pour être efficace, la protection auditive doit être portée pendant toute la durée d'exposition au bruit.

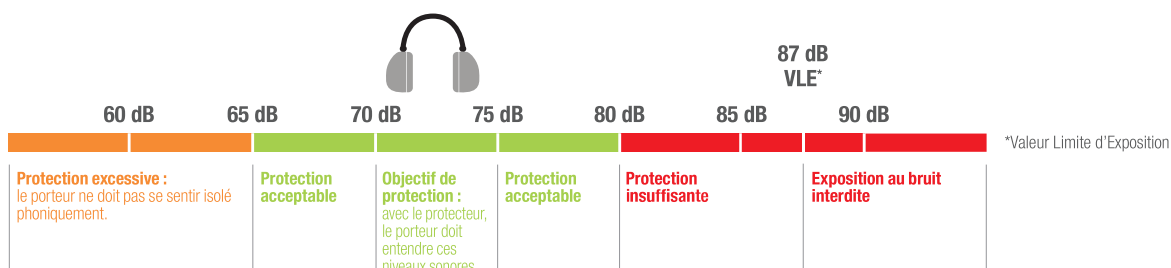

COMMENT DÉTERMINER MON NIVEAU D'ATTÉNUATION ?

NIVEAU SONORE ENVIRONNANT



NIVEAU D'ATTÉNUATION DE LA PROTECTION AUDITIVE


Est indiqué sur le protecteur en SNR : il représente le niveau d'atténuation en dB du protecteur.



NIVEAU D'EXPOSITION AU BRUIT

Rappel : doit être inférieur à 87 dB(A) sur une journée de 8h. Objectif : 70 à 75 dB(A)

L'ÉCHELLE DE NIVEAU DE BRUIT

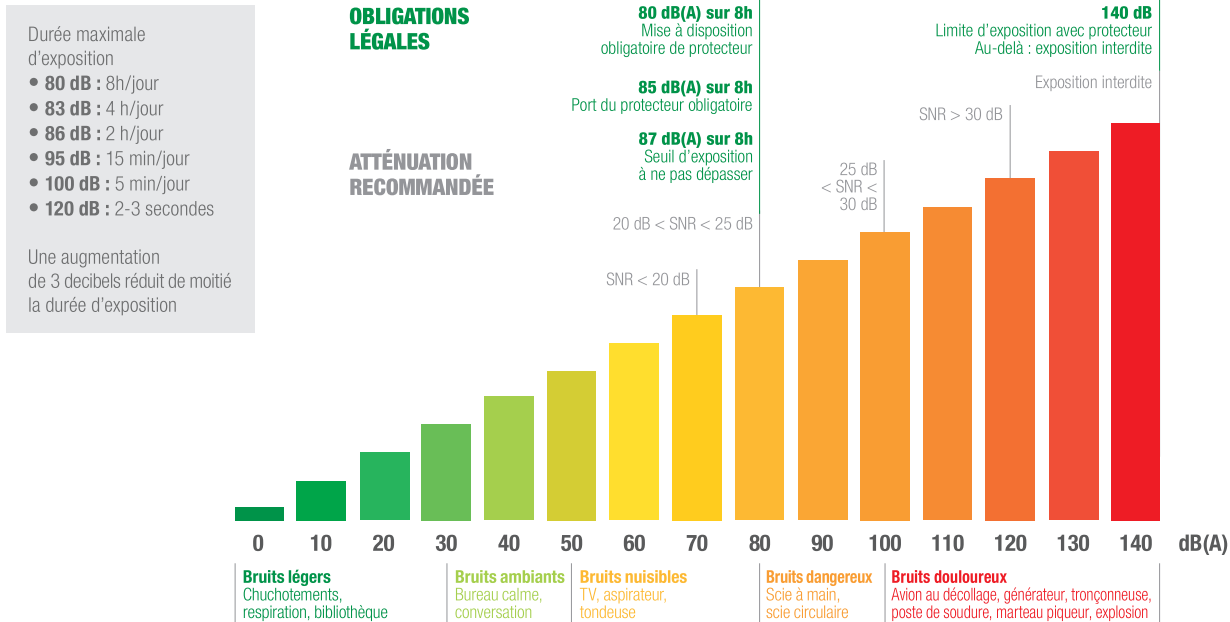

CHOISIR LE CONFORT DE MON ÉQUIPEMENT

> Le choix entre bouchons et casque est souvent une affaire de préférence personnelle.



	BOUCHONS D'OREILLES À USAGE UNIQUE	BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES	ARCEAU	CASQUE ANTIBRUIT	COQUILLES ANTIBRUIT	CASQUE RADIO À MODULATION SONORE
	- Ces bouchons offrent de très bons niveaux d'atténuation, ils nécessitent un malaxage pour les positionner. - Existen en version détectable pour les industries qui doivent éviter les contaminations.	- Souvent munis d'une cordelette, ces bouchons sont lavables et réutilisables. - Existen en version détectable pour les industries qui doivent éviter les contaminations.	Souvent associés à des niveaux sonores peu élevés, les arceaux se retirent et se positionnent rapidement.	Le casque antibruit se positionne autour de l'entrée du pavillon auditif.	Système qui s'adapte à un casque de chantier.	La modulation sonore consiste à atténuer les bruits nocifs uniquement.
AVANTAGES	- Investissement faible. - Ne nécessitent pas d'entretien.	- Pose assez aisée. - Convient aux personnes qui travaillent dans un environnement poussiéreux puisqu'ils peuvent être insérés par la tige sans malaxage préalable.	Bon maintien.	- Pose aisée. - Fort affaiblissement réel possible. - Recommandé pour les travaux avec des vibrations.	Pas toujours facile à adapter.	- Double d'une radio, ces protecteurs permettent à une équipe de communiquer. - Recommandés en cas de bruits d'impacts forts.
INCONVÉNIENTS	- Problème d'hygiène si les mains ne sont pas propres. - Difficile à positionner sans formation.	- Nécessitent un entretien régulier. - Difficile à porter pour certaines oreilles, notamment en cas de maladie : ces bouchons s'adaptent moins à la forme du canal auditif.	Ne convient pas à tous les niveaux sonores.	- Inconfort (chaleur, pression). - Moins compatible avec le port d'autres E.P.I.	Poids.	Investissement élevé.

PROTECTION TÊTE /// BOUCHONS D'OREILLES



EPIC EXCLUSIVITÉ
SOLUTIONS DE PROTECTION EPI CENTER

34 dB

BOUCHONS CONIQUES JETABLES

Bouchons d'oreilles coniques en mousse polyuréthane. Surface lisse. SNR : 34 dB. Sachet de 10 paires.

LES PLUS - Exclusivité EPI CENTER

CODE : 01EPIEPICA001
RÉF. FRNS. : EPICA001
TAILLE : Standard
MATIÈRE : Polyuréthane

NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 250
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



EPIC EXCLUSIVITÉ
SOLUTIONS DE PROTECTION EPI CENTER

27 dB

BOUCHONS RÉUTILISABLES

Bouchons d'oreilles cordés réutilisables en TPR, cordon PVC; conception triple ailettes. Pas de prémoulage nécessaire. SNR : 27 dB. Sachet de 5 paires.

LES PLUS - Exclusivité EPI CENTER

CODE : 01EPIEPICA002
RÉF. FRNS. : EPICA002
TAILLE : Standard

MATIÈRE : TPR, PVC
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 20



MEGA BULLET



NANO BULLET



38 dB

PIP

DISTRIBUTEUR BOUCHONS D'OREILLES

Distributeur de bouchons d'oreilles vide. Convient pour bouchons MEGA BULLET et NANO BULLET non cordés. Équipé d'une molette rotative pour faciliter la mise à disposition des bouchons. I Capacité : 250 paires de bouchons en vrac.

LE PLUS - Fixation murale ou posé

CODE : 01PIP267-HPD210/250
RÉF. FRNS. : 267-HPD210/250
MATIÈRE : ABS, PVC, PC

NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 4

MEGA BULLET

Bouchons d'oreilles coniques en mousse PU souple PowerSoft™. SNR : 38 dB.

LE PLUS - S'adapte à la plupart des conduits auditifs

TAILLE : Standard

MATIÈRE : Polyuréthane

NORME : EN 352-2

BOÎTE DE 100 PAIRES
CORDES EN SACHET
INDIVIDUEL

CODE : 01PIP267-HPF210C
RÉF. FRNS. : 267-HPF210C

BOÎTE DE 200 PAIRES
NON CORDÉS EN SACHET
INDIVIDUEL

CODE : 01PIP267-HPF210
RÉF. FRNS. : 267-HPF210

PAQUET DE RECHARGE
DE 250 PAIRES POUR
DISTRIBUTEUR

CODE : 01PIP267-HPF210-1
RÉF. FRNS. : 267-HPF210-1

NANO BULLET

Bouchons d'oreilles coniques en mousse PU souple PowerSoft™. SNR : 38 dB.

LE PLUS - S'adapte aux conduits auditifs de petite taille

TAILLE : Petite taille

MATIÈRE : Polyuréthane

NORME : EN 352-2

BOÎTE DE 100 PAIRES
CORDES EN SACHET
INDIVIDUEL

CODE : 01PIP267-HPF310C
RÉF. FRNS. : 267-HPF310C

BOÎTE DE 200 PAIRES
NON CORDÉS EN SACHET
INDIVIDUEL

CODE : 01PIP267-HPF310
RÉF. FRNS. : 267-HPF310

PAQUET DE RECHARGE
DE 250 PAIRES POUR
DISTRIBUTEUR

CODE : 01PIP267-HPF310-1
RÉF. FRNS. : 267-HPF310-1



PIP

PRODUIT
ECO-RESPONSABLE

38 dB

BIOSOFT

MEGA BULLET

Bouchons d'oreilles biosourcés, forme conique. SNR : 38dB.

PINCH FIT

Bouchons d'oreilles biosourcés, embout PINCHFIT. SNR : 38dB.

LE PLUS - Les premiers bouchons d'oreilles durables et biosourcés mondiaux

MATIÈRE : Mousse biosourcée
NORME : EN 352-2

SOUS CONDITIONNEMENT : 10


MEGA BULLET NON CORDÉ

CODE : 01PIBSF-1
RÉF. FRNS. : BSF-1-EN
CONDITIONNEMENT : Boîte de 200
MEGA BULLET CORDÉ

CODE : 01PIBSF-30

RÉF. FRNS. : BSF-30-EN
CONDITIONNEMENT : Boîte de 100
PINCH FIT NON CORDÉ

CODE : 01PIPPF-1
RÉF. FRNS. : PF-1-EN
CONDITIONNEMENT : Boîte de 100

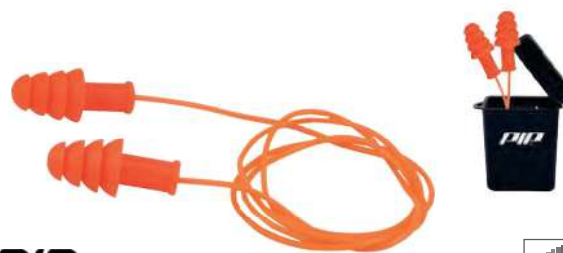

PIP

33 dB

BOUCHONS 4 ANNEAUX

Bouchons d'oreilles cordés, forme conique à 4 anneaux. Tige rigide pour faciliter l'insertion. Réutilisables. SNR : 33 dB. I Boîte individuelle.

CODE : 01PIP267-HPR400C
RÉF. FRNS. : 267-HPR400C-EN
MATIÈRE : TPR

NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 10



LÉGER

27 dB

ARCEAU WAVEBAND® 2K

Arceau WaveBand® 2K, SNR : 27 dB.

CODE : 01MOLWAVEBAND2K
RÉF. FRNS. : 680001MATIÈRE : Polyuréthane, TPE
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 80
SOUS CONDITIONNEMENT : 8Made in
EUROPEBI-MATIÈRE -
LACET SAUTOIR

23 dB

ARCEAU JAZZ BAND® 2

Arceau Jazz-Band®, SNR : 23 dB.

CODE : 01MOLJAZZBAND2
RÉF. FRNS. : 670002MATIÈRE : Polyuréthane, Polycarbonate, Corde
Polyester
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 80
SOUS CONDITIONNEMENT : 8Made in
EUROPE**MOLDEX****BOUCHONS DE RECHANGE
ARCEAU**

Bouchons de remplacement 670002, 680001 et 681001.

CODE : 01MOLBOUCHRECARC

RÉF. FRNS. : 682501

MATIÈRE : Polyuréthane
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 500
SOUS CONDITIONNEMENT : 50Made in
EUROPE

35 dB

**SPARK PLUGS®
PLUGSTATION 250**

Bouchons d'oreilles Spark Plugs®, PlugStation contenant 250 bouchons en mousse confortable.

LES PLUS - Rechargeable -
Existe en version 500 pairesCODE : 01MOLSPARKPLUGSTA250
RÉF. FRNS. : 782501
MATIÈRE : Polyuréthane
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 4**SUPPORT
DISTRIBUTEUR**

Support mural pour PlugStations Moldex.

LE PLUS - Fixation murale facile

CODE : 01MOLSUPDISTRIB
RÉF. FRNS. : 706001
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 8Made in
EUROPEBOÎTE DE
RANGEMENT

35 dB

**SPARK PLUGS®
DISPLAY 20**

Bouchons mousse Spark Plugs® - 5 paires de bouchons d'oreille et un emballage de rangement en blister. SNR : 35 dB.

CODE : 01MOLSPARKPLUGDISP20

RÉF. FRNS. : 781201

MATIÈRE : Polyuréthane
NORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 20Made in
EUROPE**PIP**

32 dB

ARCEAU POWERSOFT

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, Livré avec 1 paire de bouchons de remplacement. SNR : 32 dB.

LE PLUS - Livré avec 1 paire de bouchons de rechange

CODE : 01PIP267-HPB410
RÉF. FRNS. : 267-HPB410-EN
MATIÈRE : Mousse polyuréthaneNORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 100
SOUS CONDITIONNEMENT : 10**BOUCHONS DE RECHANGE**

POUR ARCEAU POWERSOFT

Bouchons de remplacement pour 267-HPB410. SNR : 32 dB. Boîte de 50 paires.

CODE : 01PIP267-HPB410-RP
RÉF. FRNS. : 267-HPB410-RP-EN
MATIÈRE : Mousse polyuréthaneNORME : EN 352-2
CONDITIONNEMENT : 1000
SOUS CONDITIONNEMENT : 50BOUCHONS
FORME
ANATOMIQUE

MOLDEX

L'Art de la protection Auditive


MOLDEX

CASQUE MOLDEX

Casque antibruit. Serre-tête matelassé et réglable en hauteur. Coussinets absorbants en mousse viscoélastique. Coussins d'air cloisonnés.

MATIÈRE : ABS, TPE, PU, Acier

NORME : EN 352-1
CONDITIONNEMENT : 10

M4 - SNR : 30 DB
CODE : 01MOLM4
RÉF. FRNS. : 611001

M5 - SNR : 34 DB
CODE : 01MOLM5
RÉF. FRNS. : 612001

M6 - SNR : 35 DB
CODE : 01MOLM6
RÉF. FRNS. : 613001

Made in
EUROPE


MOLDEX

COQUILLE ANTIBRUIT MX-7

Coquilles antibruit avec adaptateur pour casque de protection avec encoche de 30 mm, position de verrouillage / déverrouillage des coquilles sur les oreilles avec un clic, permettent de se protéger d'un bruit intermittent, coussins d'air cloisonnés pour un confort agréable. SNR : 31 dB.

CODE : 01MOLMX-7
RÉF. FRNS. : 614001
MATIÈRE : ABS

NORME : EN 352-3
CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE


coverguard

CASQUE MAX340

Casque antibruit MAX 340. Serre-tête matelassé et réglable en hauteur. Coussinets absorbants en PVC. SNR : 34 dB.

CODE : 01COVMAX340
RÉF. FRNS. : 6MX340
MATIÈRE : ABS, PVC, Acier inoxydable
NORME : EN 352-1
CONDITIONNEMENT : 20

34 dB


coverguard

CASQUE MAX700

Casque antibruit MAX 700. Arceau réglable en PVC matelassé basculable vers l'arrière. Deuxième arceau en PVC compatible avec le port d'un casque. Coussinets absorbants en PVC. SNR : 32 dB.

CODE : 01COVMAX700
RÉF. FRNS. : 6MX7000
MATIÈRE : ABS, PVC
NORME : EN 352-1
CONDITIONNEMENT : 20

32 dB


uvex

AXESS ONE

Casque antibruit AXESS ONE. Serre-tête matelassé pliable et réglable. Casque Bluetooth® avec fonctions : communication, téléphonie et streaming. Tampons absorbants en mousse à mémoire de forme. Touches de fonction ergonomique sur coquille avec affichage LED. Pliage compact. SNR : 31 dB. I Connecteur USB-C pour recharge.

CODE : 01UVEAXESSONE
RÉF. FRNS. : 2640001
MATIÈRE : ABS/Rembourrage : Mousse
NORME : EN 352-1 ; EN 352-4 ; EN 352-6 ; EN 352-8
CONDITIONNEMENT : 20

31 dB

uvex**K-SERIES**

Casque antibruit. Serre-tête pliable matelassé et réglable en hauteur. Coussinets absorbants en mousse à mémoire de forme. Housse de coquille amovible.

LES PLUS - K10 et K20 : pliable - K30 : atténuation forte

MATIÈRE : ABS/
Rembourrage : Mousse

NORME : EN 352-1
CONDITIONNEMENT : 20

K10 - SNR : 30 DB
CODE : 01UVEK10
RÉF. FRNS. : 2630010
K20 - SNR : 33 DB
CODE : 01UVEK20
RÉF. FRNS. : 2630020

K30 - SNR : 36 DB
CODE : 01UVEK30
RÉF. FRNS. : 2630030



30 dB

33 dB

36 dB

3M**OPTIME****OPTIME 1**

Casque antibruit 3M Optime 1. Serre-tête réglable, coussinets doux, léger et confortable pour une utilisation prolongée. SNR : 27 dB.

OPTIME 2

Casque antibruit 3M Optime 2. Serre-tête réglable, coussinets larges et souples, confortable et efficace pour environnements très bruyants. SNR : 31 dB.

OPTIME 3

Casque antibruit 3M Optime 3. Serre-tête réglable, coussinets larges, double coquille, confort optimal pour milieux extrêmement bruyants. SNR : 35 dB.

LE PLUS - Double compartiment, suppression de l'effet de résonance

MATIÈRE : ABS, Mousse,
PVC, Acier inoxydable

TAILLE : S à L
NORME : EN 352-1

OPTIME 1 - SNR : 27 DB
CODE : 013MH510A
RÉF. FRNS. : H510A
OPTIME 2 - SNR : 31 DB
CODE : 013MH520A
RÉF. FRNS. : H520A

OPTIME 3 - SNR : 35 DB
CODE : 013MH540A
RÉF. FRNS. : H540A



27 dB

31 dB

35 dB

PORTWEST**CASQUE HV EXTREME**

Casque antibruit à code couleur HV Extreme. Bandeau rembourré en PU, coques réglables à deux broches garantissant un ajustement parfait.

MATIÈRE : ABS,
Polyoxyméthylène,
Mono PU, Nylon, TPR,
Mousse

NORME : EN 352-1
CONDITIONNEMENT : 20

PW72 - SNR : 26 DB
CODE : 01PORPW72
RÉF. FRNS. : PW72

LE PLUS - Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité

PW73 - SNR : 28 DB
CODE : 01PORPW73

RÉF. FRNS. : PW73

LE PLUS - Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple w pour un meilleur ajustement

PS43 - SNR : 36 DB
CODE : 01PORPS43

RÉF. FRNS. : PS43

LE PLUS - Bandeau matelassé confortable

26 dB

28 dB

36 dB

LES NORMES RESPIRATOIRES

EN 136	Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, marquage.	EN 149	Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules. Exigences, essais, marquage.
EN 137	Protection individuelle de l'œil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes. Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.	EN 405	Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, marquage.
EN 140	Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage.	EN 12941	Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule. Exigences, essais, marquage.
EN 143	Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage.	EN 14387	Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage.
EN 148	Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales. Partie 1 : Connexion à filetage normalisé.		

CONNAÎTRE LES APPAREILS FILTRANTS ET LES FILTRES

La sélection d'un appareil filtrant doit s'accompagner du choix du bon filtre pour s'assurer une protection efficace.

La filtration passive (ou pression négative) : l'effort respiratoire est fourni par le porteur.

LES MASQUES JETABLES			LES DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS	
				
MASQUE COQUE	MASQUE À VALVE	MASQUE PLIABLE	DEMI-MASQUE	MASQUE COMPLET
- Plus facile à positionner. - Stable, ne s'écroule pas.	- Expiration facilitée. - Assure la protection virale seulement pour le porteur. - Existe en version coque ou pliable.	- Ajustement optimal à la forme du visage. - Plus hygiénique quand il est en emballage individuel. - Peu encombrant lorsqu'il n'est pas porté.	- Moins encombrant. - Plus léger.	Protection des yeux et du visage, indispensable lorsque le polluant peut pénétrer par les yeux et la peau.

MARQUAGE DU FILTRE	FFP1 OU P1	FFP2 OU P2	FFP3 OU P3
FNP	- FNP 4 pour un masque jetable et demi-masque. - FNP 5 pour un masque complet.	- FNP 12 pour un masque jetable et demi-masque. - FNP 16 pour un masque complet.	- FNP 50 pour un masque jetable. - FNP 48 pour un demi-masque. - FNP 1000 pour un masque complet.
CAPACITÉ DE FILTRATION	Faibles niveaux de poussières fines (jusqu'à 4 x la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe.	Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10 x la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussières de bois tendre.	Niveaux élevés de poussières fines (jusqu'à 50 x la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres.

FOCUS

Les filtres aérosols et poussières

Il existe 3 classes de filtres aérosols et poussières. Ils fonctionnent comme des tamis et filtrent des particules de plus en plus fines ou plus efficacement. Un filtre marqué R est réutilisable selon certaines conditions décrites dans la notice, un filtre marqué NR ne l'est pas. Le marquage D correspond à un test supplémentaire facultatif pour les masques jetables, obligatoire pour les filtres, au colmatage à la poussière de dolomie. Lors de l'utilisation, le filtre se sature progressivement. Le filtre devient résistant au passage de l'air, avec un risque de fuite. Dès les premiers signes de gêne respiratoire, le filtre doit être changé.

MARQUAGE DU FILTRE

Nature du polluant

Les filtres gaz et vapeurs.

Les filtres gaz et vapeurs utilisent le charbon actif pour retenir les gaz nocifs. Une fois le charbon saturé, aucune molécule ne peut être capturée et le filtre n'a plus son pouvoir filtrant. La nature du gaz, sa concentration dans l'air et le temps nécessaire de filtration sont déterminants pour choisir le filtre adapté et son volume.

TYPE	COULEUR	DOMAINE D'UTILISATION
A	Marron	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°.
B	Gris	Gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone CO).
E	Jaune	Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et vapeurs acides.
K	Vert	Ammoniac et dérivés organiques aminés.
HgP3	Rouge + Blanc	Vapeurs de mercure.
NOP3	Bleu + Blanc	Monoxyde d'azote.
AX	Marron	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65°C.
SX	Violet	Composés spécifiques désignés par le fabricant.
P	Blanc	Particules, poussières.



Made in
EUROPE

DEMI MASQUE EPIC FITMASK

Demi-masque anallergique et très souple. Ajustement du masque facilité grâce au harnais avec 4 points de réglage, présents sur les brides réglables en textile élastique. Soupape expiratoire protégée par la jupe du masque. I Sans latex, ni silicone.

CODE : 01EPIEPICR005
RÉF. FRNS. : EPICR005
MATIÈRE : Thermo-polyéthylène

NORME : EN 140
CONDITIONNEMENT : 10



Made in
EUROPE

FILTRE EPIC

Filtre s'adaptant facilement sur le demi-masque respiratoire grâce à un pas de vis.

NORME : EN 14387+A1

CONDITIONNEMENT : 40

SOUS CONDITIONNEMENT : 5

FILTRE EPIC P3
CODE : 01EPIEPICR008
RÉF. FRNS. : EPICR008
MATIÈRE : TPE, Média filtrant

FILTRE EPIC A2P3
CODE : 01EPIEPICR006
RÉF. FRNS. : EPICR006
MATIÈRE : TPE, Média filtrant, Charbon actif

FILTRE EPIC ABEKP3
CODE : 01EPIEPICR007
RÉF. FRNS. : EPICR007
MATIÈRE : TPE, Média filtrant, Charbon actif



MASQUE EPIC

Masque coque jetable moulé en fibres non tissées, soupape expiratoire. Confort à l'expiration. Masque préformé permettant de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité). I Sans latex, sans agrafe. Sangle élastique.

MATIÈRE : Média filtrant
NORME : EN 149+A1

CONDITIONNEMENT : 20

FFP2 NR D
CODE : 01EPIEPICR001
RÉF. FRNS. : EPICR001

FFP3 NR D
CODE : 01EPIEPICR003
RÉF. FRNS. : EPICR003



FFP2



FFP3


MOLDEX
**Made in
EUROPE**

CLASSIC

Masque série **CLASSIC**, bénéficie de la structure Duramesh® et de l'étanchéité ActivForm®. Soupape basse pression Ventex®. Bride coulissante réglable.

LE PLUS - Le masque s'adapte à la forme du visage

MATIÈRE : Média filtrant, Duramesh® PP
NORME : EN 149+A1

CONDITIONNEMENT : 240
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 20

FFP2 NR D
CODE : 01MOL240515
RÉF. FRNS. : 240515

FFP3 NR D
CODE : 01MOL255501
RÉF. FRNS. : 255501



3 PLIS VALVE SPRINGFIT

FFP2

Masque **Springfit FFP2** : compact, 3 plis, valve Typhoon, filtration 94 %, ajustement optimal, confortable, compatible lunettes, usage jetable.

FFP3

Masque **Springfit FFP3** : compact, 3 plis, valve Typhoon, filtration 99 %, ajustement optimal, confortable, compatible lunettes, usage jetable.

LES PLUS

- Design pliable, compact et compatible avec autres EPI
- Structure endosquelettique qui garde la forme et facilite la respiration
- Ajustement sûr et confortable grâce à la sangle réglable et mousse intérieure

MATIÈRE : Polypropylène
NORME : EN 149

SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 10

FFP2
CODE : 01JSPBGA172
RÉF. FRNS. : BGA172-202-000
CONDITIONNEMENT : 10

FFP3
CODE : 01JSPBGA182
RÉF. FRNS. : BGA182-206-000
CONDITIONNEMENT : 10



MOLDEX

SMART POCKET FFP2 NR D

Masque pliable série **SMART POCKET**, bénéficie de la structure DuraMesh®. Joint facial souple. Soupape Ventex®. Conçu avec la technologie ActivForm® (pas besoin de pince nasale). Brides élastique tissée.

LES PLUS - Pliable - Emballé individuellement

CODE : 01MOL247501
RÉF. FRNS. : 247501
MATIÈRE : Média filtrant, Duramesh® PP

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 10



///
CONTRE
LES FUMÉES
DE SOUDURE

MOLDEX

Made in
EUROPE

SMART ACTIVE FFP3 NR D GAZ + OZONE 2535

Masque série **SMART ACTIVE**, bénéficie de la structure Duramesh® et de l'étanchéité ActivForm®. Soupape basse pression Ventex®, joint nasal, clip sur brides de fixation. Protège contre les poussières, brouillards, fumées, des gaz acides et ozone sous la VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle).

CODE : 01MOL253501
RÉF. FRNS. : 253501
MATIÈRE : Média filtrant, Duramesh® PP

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 10



///
PLIABLE

coverguard

SUP AIR FFP2 NR D

Masque pliable en polypropylène non tissé avec soupape d'expiration. Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex. Barrette nasale réglable.

CODE : 01COVM023205
RÉF. FRNS. : M023205
MATIÈRE : Polypropylène

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 240
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 12



coverguard

DEMI-MASQUE SUP AIR FFP3 NR D

Masque non réutilisable en polypropylène non tissée avec coque et soupape d'expiration. Barrette nasale réglable en aluminium. Joint facial complet et confortable en mousse de polyéthylène. Grandes bandes élastiques en textile avec boucles plastiques de réglage.

CODE : 01COVM023306
RÉF. FRNS. : M023306
MATIÈRE : Polypropylène

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 240
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 12



coverguard

SUP AIR FFP2 NR D

Masque non réutilisable avec coque en polypropylène non tissée avec soupape. Élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex. Barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal en mousse polyéthylène.

CODE : 01COVM023206
RÉF. FRNS. : M023206
MATIÈRE : Polypropylène, Polyester

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 240
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 12



coverguard

MASQUE SUP AIR FFP3 NR D

Masque pliable avec soupape d'expiration. Réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque. Bandeau élastique coulissant sans latex. Contour extérieur scellé, diminue le risque d'irritation.

CODE : 01COVM023305
RÉF. FRNS. : M023305
MATIÈRE : Polypropylène

NORME : EN 149+A1
CONDITIONNEMENT : 240
SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 12



MASQUE COMPLET DUO ADVANTAGE 3200®

Masque complet avec filtres à connexion baïonnette. Ligne d'étanchéité souple en silicone hypoallergénique. Oculaire panoramique à optique corrigée. Harnais plastique. Classe 2.

CODE : 01MSA1002772X
 RÉF. FRNS. : 1002772X
 TAILLE : S à L

MATIÈRE : TPE, Silicone, Polycarbonate
 NORME : EN 136



DEMI-MASQUE DUO ADVANTAGE 200 LS®

Demi-masque avec filtres à connexion baïonnette. Harnais textile et plastique.

CODE : 01MSA43035X
 RÉF. FRNS. : 43035X
 TAILLE : S à L

MATIÈRE : TPE, Caoutchouc
 NORME : EN 140



FILTRE DUO P3R

Filtre baïonnette poussière haute efficacité. Compatible avec demi-masque ou masque complet Duo Advantage®. I Lot de 2.

CODE : 01MSA430375
 RÉF. FRNS. : 430375
 MATIÈRE : TPE, Média filtrant
 NORME : EN 143 ; EN 14387
 CONDITIONNEMENT : 20



FILTRE DUO A2P3

Filtre baïonnette gaz et vapeurs organiques + poussières. Compatible avec demi-masque ou masque complet Duo Advantage®. I Lot de 2.

CODE : 01MSA430372
 RÉF. FRNS. : 430372
 MATIÈRE : TPE, Média filtrant, Charbon actif
 NORME : EN 143 ; EN 14387
 CONDITIONNEMENT : 20



FILTRE DUO A2B2E2K2 P3

Filtre baïonnette gaz et vapeurs organiques, inorganiques, acides, ammoniac et dérivés + poussières. Compatible avec demi-masque ou masque complet Duo Advantage®. I Lot de 2.

CODE : 01MSA430374
 RÉF. FRNS. : 430374
 MATIÈRE : TPE, Média filtrant, Charbon actif
 NORME : EN 143 ; EN 14387
 CONDITIONNEMENT : 20

FILTRES À FILETAGE STANDARD : EN 143, EN 14387

10094376	Filtre à particules P3 PlexTec (paquet de 10)
10115187	Filtre à gaz 90 A
10098113	Filtre à gaz 90 AB
10098114	Filtre à gaz 90 ABEK
10098112	Filtre à gaz 90 ABEK2
10108408	Filtre à gaz 90 AX
10115349	Filtre à gaz 90 E
10115320	Filtre à gaz 90 K
10115188	Filtre combiné 92 A/St P2
10097994	Filtre combiné 92 AB/St P2
10097995	Filtre combiné 92 ABEK/St P2
10097996	Filtre combiné 92 ABEK2/St P2
10115189	Filtre combiné 93 A/St P3
10097993	Filtre combiné 93 AB/St P3
10097231	Filtre combiné 93 ABEK Hg/St P3
10097232	Filtre combiné 93 ABEK2 Hg/St P3
10108409	Filtre combiné 93 AX/St P3
10115190	Filtre combiné 93 K/St P3
0115201	Filtre combiné 93 Hg/St P3
10115315	Filtre combiné ABEK CO NO Hg/St P3
10115314	Filtre combiné CO NO/St P3

R = Réutilisable conformément à EN 143 : 2000/A1 : 2006
 Remarque : Poids limite du filtre pour l'Advantage 410 = 300 g



MASQUE COMPLET ADVANTAGE 3100®

Masque complet avec filtres avec raccord fileté standard EN 148-1. Ligne d'étanchéité souple en silicone hypoallergénique. Oculaire panoramique à optique corrigée. Harnais standard textile. Classe 3.

CODE : 01MSA100277XX
 RÉF. FRNS. : 100277XX
 TAILLE : S à L

MATIÈRE : Silicone
 NORME : EN 136
 CONDITIONNEMENT : 12

MOLDEXSPÉCIAL
TRAITEMENT
PHYTO**COMPACT MASK
FFA2P3 R D**

Demi-masque série **COMPACT MASK** anti-gaz **FFA2P3 R D**. Protège contre les gaz et vapeurs organiques point d'ébullition > 65°C. Limite d'utilisation 5000 ppm ou 33 x VL, la plus petite des deux, des poussières, des fumées et des brouillards limite à 33 x VL.

CODE : 01MOL523001

RÉF. FRNS. : 523001

MATIÈRE : TPE, Polypropylène, Polyester, Lycra, Charbon actif

NORME : EN 405+A1

CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE**COMPACT MASK
FFABE1 P3 R D**

Demi-masque série **COMPACT MASK** anti-gaz jetable **FFABE1 P3 R D**, contre les gaz et vapeurs organiques point d'ébullition 65°C, les gaz et vapeurs inorganiques, les gaz acides, limite 1000 ppm ou 33 x VL, la plus petite des deux, toutes les poussières, les fumées et les brouillards, limite à 33 x VL.

CODE : 01MOL533001

RÉF. FRNS. : 533001

MATIÈRE : TPE, Polypropylène, Polyester, Lycra, Charbon actif

NORME : EN 405+A1

CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE**COMPACT MASK
FFABE1 P3 R D**

Demi-masque série **COMPACT MASK** anti-gaz **FFABE1P3 R D**, contre les gaz et vapeurs organiques point d'ébullition 65°C, les gaz et vapeurs inorganiques, les gaz acides + l'ammoniac, limite 1000 ppm ou 33 x VL, la plus petite des deux, les poussières, les fumées et les brouillards, limite à 33 x VL.

CODE : 01MOL543001

RÉF. FRNS. : 543001

MATIÈRE : TPE, Polypropylène, Polyester, Lycra, Charbon actif

NORME : EN 405+A1

CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE

L'Art de la

Protection respiratoire

PROTECTIONS TÊTE



Découvrez l'ensemble de notre gamme de demi-masques, masques complets et filtres EasyLock® conçus pour une protection optimale



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr

**MOLDEX**www.moldex-europe.com



LE MUST

///
AJUSTEMENT OPTIMAL
GRÂCE AU HARNAIS
4 POINTS ET À LA PIÈCE
FACIALE SOUPLE

///
VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ
RAPIDE ET FACILE
AVEC LA TECHNOLOGIE
PRESSTOCHECK™
POUR UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE

///
FAIBLE RÉSISTANCE
RESPIRATOIRE AVEC
LA VALVE TYPHOON™,
ASSURANT UN GRAND
CONFORT MÊME
EN MILIEU HUMIDE



FORCE 8

Demi-masque Force 8 JSP : caoutchouc thermoplastique, valve Typhoon™ à faible résistance, harnais 4 points, ajustement optimal, compatible PressToCheck™.

CODE : 01JSPBHX00X
RÉF. FRNS. : BHX00X-XL5-000
TAILLE : Small, Medium, Large
MATIÈRE : Élastomère thermoplastique, ABS
NORME : EN 140
CONDITIONNEMENT : 20



FILTRE PRESS-TO-CHECK P3

Filtre JSP PressToCheck P3 : filtration HEPA > 99,97%, contrôle d'étanchéité instantané, protection optimale contre poussières et particules fines.

CODE : 01JSPBMN990
RÉF. FRNS. : BMN990-001-700
MATIÈRE : Média filtrant plissé, ABS
NORME : EN 143
CONDITIONNEMENT : 20



FILTRE PRESS-TO-CHECK A2P3

Filtre JSP PressToCheck A2P3 : filtration HEPA > 99,95%, protection gaz organiques et particules, contrôle d'étanchéité instantané, design profilé.

CODE : 01JSPBMN740
RÉF. FRNS. : BMN740-000-600
MATIÈRE : Média filtrant plissés, Charbon actif, ABS
NORME : EN 14387
CONDITIONNEMENT : 20



FILTRE PRESS-TO-CHECK ABEK1P3

Filtre JSP PressToCheck ABEK1P3 : filtration HEPA > 99,97%, protection gaz organiques, inorganiques, acides, ammoniac et particules, contrôle d'étanchéité instantané.

CODE : 01JSPBMN750
RÉF. FRNS. : BMN750-000-600
MATIÈRE : Média filtrant plissés, Charbon actif, ABS
NORME : EN 14387
CONDITIONNEMENT : 20



POWERCAP ACTIVE IP

Ventilation assistée PowerCap Active JSP : casquette anti-heurt, écran facial 1 mm anti-impact, filtration P160 L/min, légère, idéale environnements poussiéreux.

CODE : 01JSPCAE602
RÉF. FRNS. : CAE602-941-700
NORME : EN 812 ; EN 166 ; EN 12941

///
EXISTE EN
DIFFÉRENTES
VERSIONS



KIT INDUSTRIEL JETSTREAM®

Kit industriel JETSTREAM® PSL. Jetstream® : EN12941-TH2 Visière meuleur : EN166. La mallette contient : écran meuleur, cartouche filtrante, tuyau, unité de test de débit, batterie, chargeur et prise.

CODE : 01JSPCBP030
RÉF. FRNS. : CBP030-001-300
NORME : EN 397 ; EN 166 ; EN 12941



POWERCAP® INFINITY®

Ventilation assistée PowerCap Infinity PAPR : protection TH3 à 4 niveaux, casque ABS, ventilation bi-turbo brevetée, confort maximal, idéal milieux poussiéreux.

CODE : 01JSPCEA646
RÉF. FRNS. : CEA646-00X-X00
NORME : EN 166 ; EN 12941

3M



KIT 3M™ VERSAFLO™ POUSSIÈRE

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante TR-302E, 1 filtre P, 1 préfiltre, 1 pare-étincelles, 1 ceinture standard, 1 batterie haute capacité, 1 chargeur de batterie et 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30.

CODE : 013MTR-315E

RÉF. FRNS. : TR-315E

MATIÈRE : ABS, TPE, Média filtrant, Charbon actif

POIDS : 1135 g

NORME : EN 12941+A2



KIT COMPLET 3M™ VERSAFLO™ VAPEUR + POUSSIÈRE

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante TR-602E, 1 filtre A2P TR-6310E, 1 couvre-filtre TR-6000FC, des préfiltres (x10), des pare-étincelles (x2), 1 ceinture décontaminable, 1 batterie haute capacité, 1 chargeur individuel de batterie TR-641E, 1 tuyau rétractable BT-30 et 1 indicateur de débit d'air.

CODE : 013MTR-619E

RÉF. FRNS. : TR-619E

MATIÈRE : ABS, TPE, Média filtrant, Charbon actif

NORME : EN 12941 ; EN 12942



VENTILATION ASSISTÉE 3M™ VERSAFLO™ VAPEUR + POUSSIÈRE ATEX

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante à sécurité intrinsèque ATEX (TR-802E), 1 batterie (TR-830), 1 outil de fixation de batterie (TR-838), 1 indicateur de débit d'air (TR-971), 1 ceinture (TR-627), 1 tuyau respiratoire à longueur réglable (BT-30), 1 filtre A2P (TR-6310E), 1 couvre-filtre (TR-6300FC), des préfiltres (TR-6600) et 1 chargeur de batterie à station unique (TR-641E).

LE PLUS - ATEX

CODE : 013MTR-819E

RÉF. FRNS. : TR-819E

MATIÈRE : ABS, TPE, Média filtrant, Charbon actif

NORME : EN 12941 ; EN 12942



CAGOLE VERSAFLO™ S-133

Coiffe légère pour système VERSAFLO™ pour protection des yeux, des cheveux et du visage.

CODE : 013MS-133

RÉF. FRNS. : S-133

TAILLE : S et L

MATIÈRE : Polypropylène, PETG

NORME : EN 166 ; EN 14954 ; EN 12941



CAGOLE VERSAFLO™ S-333

Cagoule 3M Versaflo™ S-333 : protection tête, visage et yeux EN166, tissu doux, harnais intégré, champ de vision large, prête à l'emploi.

CODE : 013MS-333

RÉF. FRNS. : S-333

TAILLE : S et L

MATIÈRE : Nylon en maille traité au polyuréthane, Polycarbonate

NORME : EN 166 ; EN 14954 ; EN 12941



CASQUE VERSAFLO™ M-306

Casque de chantier + visière en polycarbonate pour protection des voies respiratoires, tête et visage contre les chocs.

CODE : 013MM-306

RÉF. FRNS. : M-306

MATIÈRE : Polycarbonate

NORME : EN 397 ; EN 166 ; EN 14954 ; EN 12941



LES PROTECTIONS MAINS.

LES PRO MAI



NS

LES NORMES GANTS

PLANOGRAMMES

GAMMES EXCLUSIVES

GANTS ANTICOUPURE B

GANTS GAMME POSIGRIP

GANTS ANTICOUPURE C ET D

GAMMES EXCLUSIVES COUPURES

GANTS ANTICOUPURE D/E/F

GANTS ANTICOUPURE F,
ACCESSOIRES ANTICOUPURE

GANTS DE MANUTENTION CUIR, COTON, PICOTS

44

46

48

50

51

52

53

54

56

58

GANTS DE MANUTENTION FINE PU, NITRILE

GANTS DE MANUTENTION NITRILE FOAM

GAMMES EXCLUSIVES MANUTENTION

GANTS DE MANUTENTION LATEX

GANTS SPÉCIFIQUES

GANTS DE PROTECTION FROID

GANTS ANTI-CHALEUR, SOUDAGE

GANTS BUCHERONNAGE, DÉBROUSSAILLAGE

GANTS RISQUES CHIMIQUES

GANTS USAGE COURT

RISQUES ELECTRIQUES

59

60

61

62

63

64

66

67

68

70

72

LES NORMES GANTS

EN 420

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

EN 388



Gants de protection contre les risques mécaniques

EN 407



Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN 511



Gants de protection contre le froid

EN ISO 374-1

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques (ISO 374-1:2016)

EN ISO 374-5

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes
Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes (ISO 374-5:2016)

EN 1082-1

Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main
Partie 1 : Gants en cotte de mailles et protège-bras

EN 11393-4

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main
Partie 4 : Exigences de performance et méthodes d'essai pour les gants de protection (ISO 11393-4:2018)

EN 12477



Gants de protection pour soudeurs

EN 16350



Gants de protection - Propriétés électrostatiques

EN 60903



Travaux sous tension - Gants en matériau isolant



Contact alimentaire

FOCUS

NOUVEAU REPERTOIRE VISUEL CLAIR :

de A à F, du vert au rouge, l'icône permet d'identifier en un coup d'œil le niveau de résistance à la coupure de vos gants, du plus léger (A) au plus protecteur (F) selon le test coupure ISO 13997.



EN 388 : RISQUES MECANIQUES



4 5 4 3 F P

Comment déterminer mon niveau de protection ?

Les risques mécaniques sont très différents les uns des autres.
Une première approche consiste à identifier vos risques
et à évaluer le niveau de protection nécessaire.

RISQUES	ABRASION		COUPURE PAR TRANCHAGE	DÉCHIRURE	PERFORATION	COUPURE SELON ISO 13997 (test optionnel)		IMPACT (test optionnel)
SIGNIFICATION	RISQUE : perte des couches de l'épiderme de la main par la manipulation de produits agressifs.	MESURE : le nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour obtenir la rupture du gant.	Lésion faite sur la main par un objet coupant.	Résistance du gant à la déchirure pendant la manutention. Ce critère donne une information sur sa durabilité.	Lésion faite par une pointe ou des bavures métalliques (ne concerne pas les piqûres d'aiguilles).	RISQUE : lésion faite sur la main par un objet très coupant.	MESURE : la force nécessaire (en Newton) pour traverser le gant avec un objet coupant.	Chocs à répétition subis par la main.
NIVEAUX	1	>100	1	1	1	A	>2	0 = pas de protection
	2	>500	2	2	2	B	>5	
	3	>2000	3	3	3	C	>10	
	4	>8000	4	4	4	D	>15	
			5			E	>22	1
						F	>30	



NIVEAUX DE PERFORMANCE MOYENS



NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉLEVÉS



NIVEAUX DE PERFORMANCE TRÈS ÉLEVÉS

EN 374 : RISQUES CHIMIQUES



Les lésions chimiques peuvent être extrêmement graves.

Il est fondamental de connaître la nature des produits chimiques en présence.
Le temps de contact constitue également un paramètre important.

TYPES	TYPE C	TYPE B	TYPE A	Lettre code	Substance chimique
VOUS RECHERCHEZ UNE PROTECTION CONTRE 1 OU PLUSIEURS PRODUITS CHIMIQUES	ISO 374-1/Type C protège contre au moins 1 produit chimique pendant 10 minutes	ISO 374-1/Type B XYZ protège contre au moins 3 produits chimiques pendant 30 minutes	ISO 374-1/Type A UVWXYZ protège contre au moins 6 produits chimiques pendant 30 minutes	A	Méthanol
	Les lettres positionnées sous le pictogramme symbolisent les produits chimiques auxquels résiste le gant. Se référer au numéro CAS présent sur l'emballage du produit chimique et au tableau ci-contre.			B	Acétone
	Il est fortement recommandé de lire la notice du gant pour connaître avec précision l'ensemble des produits chimiques auxquels résiste le gant.			C	Acétonitrile
VOUS RECHERCHEZ UNE PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES	ISO 374-5:2016 protège contre les bactéries et les moisissures	ISO 374-5:2016 VIRUS protège contre les bactéries, les moisissures et les virus		D	Méthane dichlorique
				E	Sulfure de carbone
				F	Toluène
				G	Diéthylamine
				H	Tétrahydrofurane
				I	Acétate d'éthyle
				J	n-Heptane
				K	Soude caustique 40 %
				L	Acide sulfurique 96 %
				M	Acide nitrique 65 %
				N	Acide acétique 99 %
				O	Amonique
				P	Peroxyde d'hydrogène 30 %
				S	Acide fluohydrique 40 %
				T	Formaldéhyde 37 %

EN 407 : RISQUES CHALEUR & FLAMME



PICTOGRAMME UTILISÉ
UNIQUEMENT LORSQUE
LE GANT N'A ÉTÉ TESTÉ
QU'À LA CHALEUR DE
CONTACT

3 2 1 X X X

Ces gants protègent contre les risques de chaleur et/ou de feu. Ils peuvent répondre à plusieurs types de risques par contact, convection ou flamme.

RISQUES	BRÛLURE PAR LE FEU	CHALEUR		CHALEUR RADIANTE	BRÛLURE PAR MÉTAUX EN FUSION		
PROTECTION	Comportement au feu	Chaleur de contact	Chaleur convective	Chaleur radiante	Petites projections de particules de métal liquide	Grosses projections de particules de métal liquide	
SIGNIFICATION		Chaleur transmise au contact d'un solide conducteur chaud	Chaleur transmise au contact d'un air ou d'un liquide chaud	Chaleur transmise par rayonnements			
TEST	Temps en secondes	Température de contact maximum pendant 15 s	Temps en secondes	Temps en secondes	Nombre de gouttes	Poids du métal	
TEST	1	<20 s	100° C	>4 s	>7 s	>10	30 g
	2	<10 s	250° C	>7 s	>20 s	>15	60 g
	3	<3 s	350° C	>10 s	>50 s	>25	120 g
	4	<2 s	500° C	>18 s	>95 s	>35	200 g

LES RISQUES SPÉCIFIQUES SOUDEURS : LA NORME EN 12477

La norme EN 12477 reprend l'ensemble des tests de la norme EN 388 et les principaux tests de la norme EN 407. Elle constitue une norme unique pour les gants de soudage qui, notamment, impose une longueur minimum du gant de 350 mm pour la protection de l'avant-bras du porteur, et établit 2 types :

- + Type A :** soudure lourde avec risque de chaleur important (ex : MIG, MAG)
- + Type B :** soudure légère demandant de la dextérité (ex : TIG)

EN 511 : RISQUES FROID



3 4 X

La détermination du niveau de protection doit aussi tenir compte de l'environnement (température ambiante, humidité, vent), mais aussi des vêtements portés, de la durée de l'exposition, du besoin de dextérité...

RISQUES	FROID CONVectif	FROID DE CONTACT	IMPÉRMÉABILITÉ
SIGNIFICATION	Froid transmis au contact d'un gaz (dont l'air) ou d'un liquide froid	Froid transmis au contact d'un solide conducteur du froid	Résistance à l'eau
NIVEAUX	1	1	X = non testé
	2	2	0 = testé, non obtenu
	3	3	1
	4	4	



NIVEAUX DE PERFORMANCE MOYENS



NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉLEVÉS



NIVEAUX DE PERFORMANCE TRÈS ÉLEVÉS

LA SÉLECTION PROTECTION MAINS

GAMME EXCLUSIVE EPI CENTER									
NOM	E-FIRST PU	E-FIRST LATEX	E-FLEX NITRILE PAUME	E-FLEX NITRILE 3/4 PICOTS	E-FLEX NITRILE TOTAL PICOTS	E-GRIP DOUBLE NITRILE	E-CUT C	E-CUT DYTEC® NITRILE	E-COLD
									
PAGE	48	48	49	49	49	49	48	48	48
TAILLE	6 à 11	8 à 11	6 à 12	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 10	7 à 11
MATIÈRE	POLYURÉTHANE	LATEX CRÊPÉ	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	PU	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE
NORME EN 388	3121X	3121X	4121X	4121X	4121X	4121X	4X42C	3X42D	3232X
NORME EN 407						X1XXXX			
NORME EN 511									X2X

	GANTS DE MANUTENTION									
NOM	E-FIRST PU	EUROLITE 6020 / 6030 / 6040				G-TEK® 34-FGN1001	H115151 ECO NIT	AGILITY DRY	G-TEK® POSIGRIP 34-188	E-FLEX NITRILE PAUME
										
PAGE	59	59				59	59	59	51	61
TAILLE	6 à 11	6 à 11				6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 12
MATIÈRE	PU	PU				NITRILE	NITRILE	PU NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE
NORME EN 388	3121X	3131X				3121X	3121X	3121X	4131X	4121X
NORME EN 407								X1XXXX	X1XXXX	
NOM	E-FLEX NITRILE 3/4 PICOTS	E-FLEX NITRILE TOTAL PICOTS	E-GRIP DOUBLE NITRILE	MAXIFLEX® ULTIMATE 42-874 AD	MAXIFLEX® ENDURANCE 42-845AD	MAXIFLEX® ENDURANCE 42-847AD	MAXIDEX® 19-007	E-FIRST LATEX	G-TEK® 3RX LATEX 31-632R	G-TEK® 31-C1310
										
PAGE	61	61	59	61	60	60	60	62	62	62
TAILLE	6 à 11	6 à 11	6 à 11	5 à 12	6 à 11	6 à 12	6 à 11	8 à 11	6 à 12	7 à 11
MATIÈRE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	NITRILE	LATEX	LATEX	LATEX
NORME EN 388	4121X	4121X	4121X	4131A	4131A	4131A	311A	2121X	2131X	3142XX
NORME EN 407			X1XXXX							X2XXXX
NOM	H265NT NATURE	H259	TRADESMAN PW3	KNIT COT DOTS	406VRW DRIVER	EUROSTRONG 1240	HYDROPV	EUROSTRONG 2450		
										
PAGE	62	62	58	58	58	58	58	58		
TAILLE	5 à 12	7 à 11	S à 2XL	7 à 10	6 à 12	8 à 11	8 à 11	8 à 11		
MATIÈRE	LATEX	LATEX	SYNTHÉTIQUE	PICTOS PVC	CUIR PLEINE FLEUR	CRÔUTE DE CUIR	CUIR PLEINE FLEUR	CUIR PLEINE FLEUR		
NORME EN 388	X121X	2131X	2X22B	2121X	2121A	2121X	3122X	2121X		
NORME EN 407					X1XXXX					

GANTS ANTI-COUPURE									
NOM	G-TEK® POLYKOR® 16-319 PU	G-TEK® POSIGRIP 16-828	G-TEK® POLYKOR® 16-323	G-TEK® POLYKOR® 16-323FT	G-TEK® POLYKOR® 16-327	MAXIFLEX CUT 42 8743	E-CUT C	G-TEK® 3RX 16-1835R	MAXICUT ULTRA 52 3745
									
PAGE	50	51	50	50	50	50	53	52	52
TAILLE	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	8 à 11	5 à 11	6 à 11	6 à 12	5 à 12
MATIÈRE	PU	PU NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	NITRILE	PU	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE
NORME EN 388	3X31B	4X42B	4131B	4X31B	4131B	4331B	4X42C	4X42C	4442C
NORME EN 407		X1XXXX	X1XXXX		X1XXXX			X1XXXX	
COUPURE	B	B	B	B	B	B	C	C	C
NOM	E-CUT DYTEC® NITRILE	K-ROCK® 4570 RF	X-TREME 16-754	G-TEK® POSIGRIP 16-848	THYPHAN OIL 16-948	THYPHAN DX5 16-548	K-ROCK+® KPN14418	K-ROCK® 4211RF	K-ROCK+® KPN14415FC
									
PAGE	53	52	52	51	52	52	54	54	54
TAILLE	6 à 10	6 à 12	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11
MATIÈRE	MOUSSE DE NITRILE	PU	MOUSSE DE NITRILE	PU NITRILE	NITRILE	PU	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	NITRILE
NORME EN 388	3X42D	4X43D	4X42D	4X42F	4X42D	4X42D	4X42D	4X42E	4X42E
NORME EN 407		X1XXXX		X1XXXX	X1XXXX		X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
COUPURE	D	D	D	D	D	D	D	E	E
NOM	K-ROCK+® KPPU4418	K-ROCK+® KPN14421	K-ROCK® 4426	K-ROCK® 4428	K-ROCK+® KR4413RF	G-TEK® POSIGRIP 16-868	G-TEK® PARADOX 16-361		
									
PAGE	54	54	56	56	54	51	56		
TAILLE	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11	6 à 11		
MATIÈRE	PU	MOUSSE DE NITRILE	LATEX	PU NITRILE	PU	PU NITRILE	MOUSSE DE NITRILE		
NORME EN 388	3X42E	3X32E	4X43F	4X42F	3X43F	4X42F	4X41F		
NORME EN 407	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX		
COUPURE	E	F	F	F	F	F	F		

GANTS DE PROTECTION FROID									
NOM	E-COLD	G-TEK® POLYKOR 41-1415	G-TEK® 3RX 41-81500R-EN	G-TEK® 41-E1335	259WT FEEL & GRIP WINTER	MAXIDRY ZERO 56-451	EUROWINTER ISLANDE	EUROWINTETR MX100	REFRIGERATOR 5000B
									
PAGE	64	64	64	64	64	64	64	64	64
TAILLE	7 à 11	7 à 11	8 à 11	6 à 11	7 à 11	6 à 11	6 à 11	7 à 11	7 à 9
MATIÈRE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	LATEX	MOUSSE DE NITRILE	LATEX	NITRILE	CUIR PLEINE FLEUR	SYNTHÉTIQUE	THERMASTAT®
NORME EN 388	3232X	4X32C	2X42B	3131A	2342X	4232B	2122X	2221X	1141X
NORME EN 511	041	X2X	X2X	X1X	041	021	220	X31	X1X

	GANTS RISQUES CHIMIQUES											
NOM	622-CAPITOL II	EUROCHEM L5210	MAXICHEM® 76-730	EUROCHEM NE5310	EUROCHEM NE530	INTERFACE PLUS	EUROCHEM NI550	5812 T-TOUCH CHEM	MAXIDRY® OIL 56-426	EUROCHEM 3636	EUROCHEM 3740	5656 PVC
												
PAGE	68	69	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
TAILLE	6 à 10	6 à 10	7 à 11	7 à 11	7 à 11	6 à 10	7 à 11	8 à 11	6 à 11	8 à 10	8 à 10	8 à 11
MATIÈRE	LATEX	LATEX	LATEX	NÉOPRÈNE	NÉOPRÈNE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	NITRILE	PVC	PVC	PVC
NORME EN 388	1010X	4131X	1010X	2010X	3132X	4101X	3131X	4121X	4111A	4121X	4121X	4121X
NORME EN 407			X1XXXX		X1XXXX		X1XXXX	X1XXXX				
NORME EN 511			X31		X2X		X1X					
NORME EN 374-1	TYPE A	TYPE B	TYPE A	TYPE B	TYPE A	TYPE A	TYPE A	TYPE C	TYPE C	TYPE A	TYPE A	TYPE A
NORME EN 374-5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EXCLUSIVITÉ



E-CUT DYTEC® NITRILE

Gants support tricoté 100% fibre Dytec®. Jauge 18. Enduction micromousse de nitrile, renfort nitrile pouce/index. Manchette prolongée avec poignet tricot élastiqué, 0% fibre de verre, 0% fibre d'inox pour une innocuité préservée.

LES PLUS - Manchettes longues
- Coupure : Nitrile D

CODE : 02EPIE-CUTDYTECNIT
RÉF. FRNS. : EPICG007
TAILLE : 6 à 10
MATIÈRE : 100% Dytec®, micromousse de Nitrile
NORME : EN 388 : 3X42D
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



E-FIRST PU

Gants support tricoté nylon. Jauge 13. Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet tricot élastiqué. Qualité premium.

LE PLUS - Tricot nylon

CODE : 02EPIE-FIRSTPU
RÉF. FRNS. : EPICG001
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Polyuréthane
NORME : EN 388 : 3121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



E-FIRST LATEX

Gants support tricoté HPPE. Jauge 13. Enduction en latex crépé noir. Poignet tricot élastiqué. I Excellent grip.

LE PLUS - Idéal manutention

CODE : 02EPIE-FIRSTLATEX
RÉF. FRNS. : EPICG006
TAILLE : 8 à 11
MATIÈRE : Polyester, Spandex, Latex crépé
NORME : EN 388 : 2121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : Sachet de 6 paires



E-CUT C

Gants support tricoté HPPE. Jauge 13. Enduction en PU noir. Poignet tricot élastiqué. I Coupure niveau C.

LE PLUS - Tactile

CODE : 02EPIE-CUTCPU
RÉF. FRNS. : EPICG008
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE, PU
NORME : EN 388 : 4X42C
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



E-COLD

Gants support tricoté polyester et doublure acrylique. Jauge 15. Enduction mousse de nitrile sur la paume et les 3/4 dos. Poignet tricot élastiqué. I Qualité premium.

LE PLUS - Tactile

CODE : 02EPIE-COLDNIT
RÉF. FRNS. : EPICG009
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Polyester, Acrylique, micromousse de Nitrile
NORME : EN 388 : 3232X ; EN 511 : X2X
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 6





SOLUTIONS DE PROTECTION

**E-FLEX NITRILE PAUME**

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Double enduction GRIP (nitrile NBR + micromousse de nitrile) sur la paume et 3/4 dos. Poignet avec serrage élastique. | Utilisés pour les travaux en milieux très gras et très huileux.

LE PLUS - Tactile ///

CODE : 02EPIE-FLEXNITP

RÉF. FRNS. : EPICG002

TAILLE : 6 à 12

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micromousse de Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

**E-FLEX NITRILE 3/4 PICOTS**

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Enduction 3/4 micromousse de nitrile avec picots sur la paume. Poignet tricot élastique. | Utilisés pour les travaux en milieux gras et huileux.

CODE : 02EPIE-FLEXNIT3/4

RÉF. FRNS. : EPICG003

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micromousse de Nitrile, picots Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

**E-FLEX NITRILE TOTAL PICOTS**

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Enduction totale micromousse de nitrile avec picots sur la paume. Poignet tricot élastique. | Utilisés pour les travaux en milieux gras et huileux.

CODE : 02EPIE-FLEXNITT

RÉF. FRNS. : EPICG004

TAILLE : 7 à 11

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micro-mousse de Nitrile, picots Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

**E-GRIP DOUBLE NITRILE**

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Double enduction GRIP (nitrile NBR + micromousse de nitrile) sur la paume et 3/4 dos. Poignet avec serrage élastique. | Utilisés pour les travaux en milieux très gras et très huileux.

LE PLUS - Chaleur de contact : 100°C ///

CODE : 02EPIE-GRIPDNIT

RÉF. FRNS. : EPICG005

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micromousse de Nitrile, Nitrile NBR

NORME : EN 388 : 4121X ; EN 407 : X1XXXX

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12





VERSION
DOIGTS
COUPÉS



G-TEK® POLYKOR®

Gants support PolyKor®. Jauge 15. Enduction paume mousse de nitrile avec renforts pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupeure niveau B.

LE PLUS - Chaleur de contact : 100°C

MATIÈRE : PolyKor®, Nitrile Foam
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

16-323
CODE : 02PIP16-323-EN
RÉF. FRNS. : 16-323-EN
TAILLE : 6 à 11
NORME : EN 388
: 4131B ; EN 407 :
X1XXXX

16-323FT
CODE : 02PIP16-323FT-EN
RÉF. FRNS. : 16-323FT-EN
TAILLE : 6 à 11
NORME : EN 388 :
4X31B

16-327
CODE : 02PIP16-327-EN
RÉF. FRNS. : 16-327-EN
TAILLE : 8 à 11
NORME : EN 388
: 4X31B ; EN 407 :
X1XXXX



LAVABLE



TECHNOLOGIE
AD-APT



MAXIFLEX CUT 42 8743

Gants support tricoté vanisé nylon, associé à des fils et des fibres de haute performance. Renfort pouce-index. Enduction micromousse de Nitrile. I Coupeure niveau B.

CODE : 02DIFMXFLEXCUT428743

RÉF. FRNS. : AT428743

TAILLE : 5 à 11

MATIÈRE : Nylon, Nitrile

NORME : EN 388 : 4331B

CONDITIONNEMENT : 50

SOUS CONDITIONNEMENT : 10



JAUGE 18



GRANDE
DEXTÉRITÉ



G-TEK® POLYKOR® 16-319 PU

Gants support PolyKor®. Jauge 18. Enduction PU. I Coupeure niveau B.

CODE : 02PIP16-319-EN

RÉF. FRNS. : 16-319-EN

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : PolyKor®, Polyuréthane

NORME : EN 388 : 3X41B

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 12



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



PIP
GLOBAL SAFETY

G-Tek
BY PIP

POSIGRIP[®] MAX

ENDUCTION À HAUTE PERFORMANCE
ADHÉRENCE & ÉTANCHÉITÉ

La technologie PosiGrip[®] MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.

EN407 X1XXXX

USAGE GÉNÉRAL
Doublure NYLON/SPANDEX

34-188
Enduction sur paume et doigts.

EN388-2016 4X42B

RÉSISTANCE À LA COUPURE
Doublure NYLON/HPPE/SPANDEX

16-828 **B**
Enduction sur paume et doigts.

EN388-2016 4X42B

16-848 **D**
Enduction sur paume et doigts.

EN388-2016 4X42D

16-868 **F**
Enduction sur paume et doigts.

EN388-2016 4X42F



PIP



G-TEK[®] POSIGRIP MAX 34-188

Gants support tricoté sans couture. Jauge 18. Enduction mélangée nylon, spandex. Revêtement PosiGrip Max paume et doigts. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Chaleur de contact : 100°C

CODE : 02PIP34-188-EN
RÉF. FRNS. : 34-188-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Spandex
NORME : EN 388 : 4131X ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



G-TEK[®] POSIGRIP MAX 16-828

Gants support tricoté sans couture. Jauge 18. Enduction mélangée HPPE, nylon, spandex. Revêtement PosiGrip Max paume et doigts. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau B.

CODE : 02PIP16-828-EN
RÉF. FRNS. : 16-828-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE, Nylon, Spandex
NORME : EN 388 : 4X42B ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



G-TEK[®] POSIGRIP MAX 16-848

Gants support tricoté sans couture. Jauge 18. Enduction mélangée HPPE, nylon, spandex. Renfort pouce-index. Revêtement PosiGrip Max paume et doigts. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau D.

CODE : 02PIP16-848-EN
RÉF. FRNS. : 16-848-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE, Nylon, Spandex
NORME : EN 388 : 4X42D ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



G-TEK[®] POSIGRIP MAX 16-868

Gants support tricoté sans couture. Jauge 18. Enduction mélangée HPPE, nylon, spandex. Renfort pouce-index. Revêtement PosiGrip Max paume et doigts. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau F.

CODE : 02PIP16-868-EN
RÉF. FRNS. : 16-868-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE, Nylon, Spandex
NORME : EN 388 : 4X42F ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10




PIP

X-TREME 16-754

Gants support tricoté X-treme® sans couture. Jauge 15. Enduction mousse de nitrile. Poignet tricot élastiqué. Renfort pouce index I Coupure niveau D.

LES PLUS - Dermatest - Tactile

CODE : 02PIP16-754-EN
RÉF. FRNS. : 16-754-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : XREY™, Polyester, Spandex
NORME : EN 388 : 4X42D
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4X42D


PIP

TYPHAN DX5 16-548

Gants support tricoté HPPE ultra fin et Acier sans couture. Jauge 18. Enduction PU. Renfort pouce index. Poignet tricot élastiqué.

LES PLUS - Sans fibre de verre
- Dextérité très fine

CODE : 02PIP16-548-EN
RÉF. FRNS. : 16-548-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE/Acier, Polyuréthane
NORME : EN 388 : 4X42D
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4X42D


PIP

TYPHAN OIL 16-948

Gants support tricoté fibre XREY® sans couture. Jauge 18. Double enduction nitrile. Nitrile main complète + Nitrile microsurface sur paume et doigts. Poignet tricot élastiqué. I Coupure niveau D.

LE PLUS - Renfort pouce-index

CODE : 02PIP16-948-EN
RÉF. FRNS. : 16-948-EN
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Fibre XREY™/Nylon/Élasthanne, Nitrile
NORME : EN 388 : 4X42D ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4X42D

EN 407



X1XXXX


JTG

MAXICUT ULTRA 52 3745

Gants support tricoté vanisé nylon, associé à des fils et des fibres de haute performance. Enduction micro mousse de nitrile. I Coupure niveau C.

LES PLUS - Technologie AD-APT
- Enduction nitrile texturée.

CODE : 02DIFMXCUTULT523745
RÉF. FRNS. : AT523745
TAILLE : 5 à 12
MATIÈRE : Nylon
NORME : EN 388 : 4442C
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4442C


PIP

G-TEK® 3RX POLYKOR® 16-1835R

Gants support tricoté sans couture en PET recyclé, PolyKor® et élasthanne. Jauge 18. Enduction mousse de nitrile. Poignet tricot élastiqué. I Coupure niveau C.

LES PLUS - Chaleur de contact : 100°C
- PET Recyclé

CODE : 02PIP16-1835R-EN
RÉF. FRNS. : 16-1835R-EN
TAILLE : 6 à 12
MATIÈRE : PET recyclé, PolyKor®, Élasthanne/Nitrile
NORME : EN 388 : 4X42C ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 6

EN 388



4X42C

EN 407



X1XXXX


JUBA

K-ROCK® 4570 RF

Gants support tricoté en fibre K-rock®. Jauge 13. Enduction PU. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupure niveau D.

LE PLUS - Best-seller

CODE : 02JUB4570RF
RÉF. FRNS. : 4570RF
TAILLE : 6 à 12
MATIÈRE : Fibre K-Rock®, PU
NORME : EN 388 : 4X43D ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX



EPIC
SOLUTIONS DE PROTECTION

EXCLUSIVITÉ
EPI CENTER



E-CUT DYTEC® NITRILE

Gants support tricoté 100% fibre Dytec®. Jauge 18. Enduction micromousse de nitrile, renfort nitrile pouce/index, Manchette prolongée avec poignet tricot élastiqué, 0% fibre de verre, 0% fibre d'inox pour une innocuité préservée.

LES PLUS - Manchettes longues - Coupure : Nitrile D

CODE : 02EPIE-CUTDYTECNIT
RÉF. FRNS. : EPICG007
TAILLE : 6 à 10
MATIÈRE : 100% Dytec®,
micromousse de Nitrile

NORME : EN 388 : 3X42D
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



TACTILE

E-CUT C

Gants support tricoté HPPE, Jauge 13, Enduction en PU noir, Poignet tricot élastiqué. I Coupure niveau C.

LE PLUS - Sans fibre de verre

CODE : 02EPIE-CUTCPU
RÉF. FRNS. : EPICG008
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : HPPE, PU

NORME : EN 388 : 4X42C
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12





K-ROCK+® KPNI4418

Gants support tricoté fibre K-ROCK+, nylon et élasthanne. Jauge 18. Enduction mousse de nitrile. Renfort pouce-index nitrile. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau D.

LES PLUS - Nouveau grande dextérité -
Fibre K-ROCK+ //

CODE : 02JUBKPNI4418
RÉF. FRNS. : KPNI4418
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nitrile
NORME : EN 388 : 4X42D ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK+® KPNI4421

Gants support tricoté fibre K-ROCK+, nylon et spandex. Jauge 21. Enduction nitrile micromousse. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau E.

LES PLUS - Fibre K-ROCK+
- Jauge 21 - très fin - Nouveauté //

CODE : 02JUBKPNI4421
RÉF. FRNS. : KPNI4421
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nitrile
NORME : EN 388 : 3X32E
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK+® KPNI4415FC

Gants support tricoté fibre K-ROCK+ sans couture. Jauge 15. double enduction nitrile, première couche en nitrile imperméable et couche extérieure en nitrile sableux. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau E.

LE PLUS - Fibre K-ROCK+ //

CODE : 02JUBKPNI4415FC
RÉF. FRNS. : KPNI4415FC
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nitrile
NORME : EN 388 : 4X42E ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK+® KPPU4418

Gants support tricoté fibre K-ROCK+, nylon et élasthanne. Jauge 18. Enduction PU. Renfort pouce-index nitrile. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau E.

LE PLUS - Fibre K-ROCK+ //

CODE : 02JUBKPPU4418
RÉF. FRNS. : KPPU4418
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Polyuréthane
NORME : EN 388 : 3X42E ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK® 4211RF

Gants support fibre textile K-Rock® avec fibre minérale et fil d'acier. Jauge 13. Enduction mousse de nitrile sablée sur la paume et renfort entre le pouce et l'index. I Coupe niveau E.

LES PLUS - Contact alimentaire - Best-seller //

CODE : 02JUB4211RF
RÉF. FRNS. : 4211RF
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Fibre K-Rock®, Nitrile sablé
NORME : EN 388 : 4X42E ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK+® KR4413RF

Gants support tricoté fibre K-ROCK. Jauge 18. Enduction PU. Renfort pouce/index. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau F.

CODE : 02JUBKR4413RF
RÉF. FRNS. : KR4413RF
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Polyuréthane
NORME : EN 388 : 3X43F ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



K-ROCK+

SAFETY RESISTANCE ENGINEERING

LE POUVOIR DE PROTÉGER, LE POUVOIR DES SENSATIONS

Nous vous invitons à découvrir **K-ROCK+**, la nouvelle technologie de protection contre les coupures de Juba qui a révolutionné les gants de travail.

Cette nouvelle gamme incorpore :

- Fabriqué sans fibres irritantes pour la peau (pas de fibre de verre ni de fil d'acier).
- Les plus hauts niveaux de protection contre les coupures.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignets ergonomiques et plus longs pour un meilleur ajustement et une meilleure protection.
- Résistance à la chaleur de contact 100° (sauf KPNI4421).
- Propriété tactile pour l'usage des écrans.
- Fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certificat OEKO TEX Standard 100 qui vérifie l'absence de substances nocives pour la peau de l'utilisateur.
- Grande disponibilité des tailles.

+ DURABILITÉ + EFFICACITÉ
+ SENSIBILITÉ + SECURITÉ

REF.:KPPU4418



REF.:KPNI4515



REF.:KPNI4418



REF.:KPNI4421



REF.:KPNI4415FC



REF.:KPNI4415HC



SAFETY EVOLUTION
JUBA

PROTECTION MAINS /// GANTS ANTICOUPURE F



JUBA
SAFETY EVOLUTION

K-ROCK® 4426

Gants support tricoté fibre K-ROCK, fibre de verre, polyester et élasthanne sans couture. Jauge 13. Enduction paume latex rugueux. Poignet tricot élastiqué. I Coupeure niveau F.

CODE : 02JUB4426

RÉF. FRNS. : 4426

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Latex

NORME : EN 388 : 4X43F ; EN 407 : X1XXXX

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12



JUBA
SAFETY EVOLUTION

K-ROCK® 4428

Gants support tricoté fibre K-ROCK, nouvelle technologie anticoupeure JUBA sans couture. Jauge 13. Enduction bi-polymère, nitrile avec technologie T-touch® et PU base aqueuse. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupeure niveau F.

CODE : 02JUB4428

RÉF. FRNS. : 4428

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Nitrile, Polyuréthane

NORME : EN 388 : 4X42F ; EN 407 : X1XXXX

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12



PIP

G-TEK® PARADOX 16-361

Gants support tricoté fibre Polykor®. Jauge 21. Enduction en mousse nitrile paume et doigts. Renfort pouce-index. Poignet tricot élastiqué. I Coupeure niveau F.

LES PLUS - 29% de fibre recyclée -
Précision et dextérité - Jauge 21

CODE : 02PIP16-361-EN

RÉF. FRNS. : 16-361-EN

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Mousse nitrile

NORME : EN 388 : 4X41F

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 6



PROTECTION MAINS /// ACCESSOIRES ANTICOUPURE



NEW

PORTWEST

TABLIER CR01

Tablier anticoupeure en HPPE. Bretelles réglables. Sangles réglables et boucle à dégagement rapide. Protection contre les risques de coupeure élevée de niveau D. Tissu conforme à la EN 388 niveau D.

PANTALON CR40

Pantalon avec protection frontale anticoupeure en HPPE. Coupe Slim fit design pour un confort exceptionnel. Poches cargo. Fermeture crochet. Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité. Résistant à la coupeure, Certifié CE, 6 poches pour plus de rangement. Tissu conforme à la EN 388 niveau D.

MATIÈRE : Tissu 1 : 42,5% HPPE, 21,3% fibres de Verre, 21,3% PET, 14,9% Nylon

TABLIER

CODE : 02PORCR01

RÉF. FRNS. : CR01

TAILLE : TU

PANTALON

CODE : 02PORCR40

RÉF. FRNS. : CR40

TAILLE : S à 3XL



COUPEURE
NIVEAU D



COUPEURE
NIVEAU E



TBM
WORKWEAR

CUT-STOP

T-shirt anticoupeure. Col rond. Manches longues avec passe-pouce. Empiècement contrasté poitrine en maille. Tissu conforme à la EN 388 niveau E.

CODE : 02TBM CUT-STOP

RÉF. FRNS. : CUT-STOP

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : Anticoupeure : 64% Polyéthylène, 20% Polyester, 16% fibres de Verre. Maille double face : 53% Coton, 47% Polyester : 185 g/m²

PIP
GLOBAL SAFETY

PROTECTIONS MAINS

G-Tek
BY PIP

16-361
PARADOX L/9
CUT P

PROTECTION ET DEXTÉRITÉ OPTIMALES

PARADOX[®]
ENGINEERED YARN

4X41F JAUGE 21



PIP FRANCE
☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80
info@ism-europa.de
eu.pipglobal.com

NEW

ALTERNATIVE
AU CUIR

PORTWEST

TRADESMAN PW3

Gants support PU, nylon, élastique et polyester. Paumes matelassées et renforcées. I Coupure niveau B.

CODE : 02PORA771

RÉF. FRNS. : A771

TAILLE : S à 2XL

MATIÈRE : Polyuréthane, Nylon, Élastique

NORME : EN 388 : 2X22B

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 12


CUIR
HYDROFUGE

Arcotek

HYDROPV

Gants dos en cuir pleine fleur hydrofuge. Paume en croûte de cuir effet velours. Serrage élastique sur le dos de la main. Coupe américaine, pouce palmé et retour sur index.

CODE : 02DIFHYDROPV

RÉF. FRNS. : ARGAC006

TAILLE : 8 à 11

MATIÈRE : Cuir pleine fleur vachette hydrofuge, dos croûte de Cuir effet velours

NORME : EN 388 : 3122X

CONDITIONNEMENT : 60

SOUS CONDITIONNEMENT : 12


JUBA

406VRW DRIVER

Gants tout fleur de bovin. Pouce palmé. Serrage élastique sur le dos de la main.

CODE : 02JUB406VRW

RÉF. FRNS. : 406VRW

TAILLE : 6 à 12

MATIÈRE : Cuir fleur de bovin

NORME : EN 388 : 2121A ; EN 407 : X1XXXX

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12


coverguard

EUROSTRONG 1240

Gants paume et index fleur de buffle, dos croûte. Pouce palmé. Serrage élastique sur le dos de la main.

CODE : 02COVM01240

RÉF. FRNS. : M01240

TAILLE : 8 à 11

MATIÈRE : Cuir, Croûte de buffle

NORME : EN 388 : 2121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 10


coverguard

EUROSTRONG 2450

Gants cuir pleine fleur de vachette hydrofuge. Pouce palmé. Poignet bord-côte élastiqué en polyamide. Protège-artères. Traitement hydrofuge.

CODE : 02COVM02450

RÉF. FRNS. : M02450

TAILLE : 8 à 11

MATIÈRE : Cuir pleine fleur vachette hydrofuge

NORME : EN 388 : 2121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 10


JUBA

KNIT COT DOTS

Gants support tricoté nylon doublé coton. Jauge 13. Picots PVC sur la paume. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Non pelucheux

CODE : 02JUBPM3P214

RÉF. FRNS. : PM3P214

TAILLE : 7 à 10

MATIÈRE : Nylon®/Coton, picots PVC

NORME : EN 388 : 2141X

CONDITIONNEMENT : 240

SOUS CONDITIONNEMENT : 12





coverguard

EUROLITE 6020 / 6030 / 6040

Gants support tricoté sans couture en polyester.
Jauge 13. Enduction PU. Poignet tricot élastique.

TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Polyester, PU
NORME : EN 388 : 3131X
CONDITIONNEMENT : 100
SOUS CONDITIONNEMENT : 10

EUROLITE 6020
CODE : 02COVM06020
RÉF. FRNS. : M06020
EUROLITE 6030
CODE : 02COVM06030
RÉF. FRNS. : M06030
EUROLITE 6040
CODE : 02COVM06040
RÉF. FRNS. : M06040



E-GRIP DOUBLE NITRILE

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15.
Double enduction GRIP (nitrile NBR + micromousse de nitrile)
sur la paume et 3/4 dos. Poignet avec serrage élastique.

LES PLUS - Grip en milieu gras et huileux
- Chaleur de contact : 100°C
- Double enduction pour plus d'étanchéité

CODE : 02EPIE-GRIPDNIT
RÉF. FRNS. : EPICG005
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Polyamide, Spandex,
micromousse de Nitrile, Nitrile NBR
NORME : EN 388 : 4121X ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



E-FIRST PU

Gants support tricoté nylon. Jauge 13. Enduction
polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts.
Poignet tricot élastique. Qualité premium.

LES PLUS - Tricot nylon - Qualité PREMIUM

CODE : 02EPIE-FIRSTPU
RÉF. FRNS. : EPICG001
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Polyuréthane
NORME : EN 388 : 3121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



PIP

G-TEK® 34-FGN1001

Gants support tricoté polyester sans couture. Jauge
13. Enduction nitrile. Poignet tricot élastique.

CODE : 02PIP34-FGN1001-BOB
RÉF. FRNS. : 34-FGN1001-BOB
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Polyester, Nitrile
NORME : EN 388 : 3121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



JUBA

H115151 ECO NIT

Gants support tricoté nylon sans couture. Jauge 13.
Enduction nitrile étanche. Poignet tricot élastique.

CODE : 02JUBH115151
RÉF. FRNS. : H115151
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Nitrile
NORME : EN 388 : 3121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



JUBA

AGILITY DRY

Gants support tricoté nylon sans couture. Jauge 15.
Enduction nitrile. Renfort pouce-index. Poignet tricot
élastique.

CODE : 02JUB5520RF
RÉF. FRNS. : 5520RF
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nitrile
NORME : EN 388 : 3121X ; EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12





RESPIRABILITÉ



MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 AD

Gants support nylon/Lycra® tricoté avec traitement Ad-apt®. Enduction en micro-mousse de nitrile sur paume et doigts. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02DIFMXFLEXULT42874
RÉF. FRNS. : AT042874
TAILLE : 5 à 12
MATIÈRE : Nylon, Lycra®, Nitrile
NORME : EN 388 : 4131A
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



VIROSAN®



MAXIDEX® 19-007

Gants support tricoté nylon/Lycra® avec traitement Ad-apt®. Enduction en micromousse de nitrile sur paume et doigts. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02DIFMXDEX19007
RÉF. FRNS. : AT019007
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Nitrile
NORME : EN 388 : 3111A ;
EN 374-1 : Type C ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



RESPIRABILITÉ



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-845 AD

Gants support tricoté nylon/Lycra® ultra fin, Enduction nitrile microfoam sur paume, doigts et 3/4 dos traité. Paume avec picots nitrile. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02DIFMXFLEXEND42845
RÉF. FRNS. : AT042845
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Lycra®,
Nitrile Microfoam, picots
NORME : EN 388 : 4131A
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



GRIP



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-847 AD

Gants support tricoté nylon/Lycra® ultra fin, Enduction nitrile microfoam sur paume, doigts et 3/4 dos traités. Paume avec picots nitrile. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02DIFMXFLEXEND42847
RÉF. FRNS. : AT042847
TAILLE : 6 à 12
MATIÈRE : Nylon, Lycra®,
Nitrile Microfoam, picots
NORME : EN 388 : 4131A
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



CONSERVEZ DES MAINS PRODUCTIVES, SÈCHES ET FRAÎCHES

OPTEZ POUR LA TECHNOLOGIE AD-APT !



le traitement
de thermorégulation
développé par ATG®
fonctionne en 3 étapes :



RÉGULATION de la température



VENTILATION du gant



EVACUATION de la transpiration

TACTILE

GRANDE
DEXTERITE

EXCELLENT GRIP
EN MILIEU GRAS
ET HUILEUX



E-FLEX NITRILE PAUME

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Enduction micromousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet tricot élastiqué. Tactiles sur le pouce et l'index. | Utilisés pour les travaux en milieux gras et huileux.

CODE : 02EPIE-FLEXNITP

RÉF. FRNS. : EPICG002

TAILLE : 6 à 12

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micromousse de Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4121X



VERSION 3/4
ENDUIT AVEC
PICOTS POUR
PLUS DE
RÉSISTANCE



VERSION
TOUT ENDUIT
AVEC PICOTS
POUR PLUS DE
RÉSISTANCE

E-FLEX NITRILE 3/4 PICOTS

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Enduction 3/4 micromousse de nitrile avec picots sur la paume. Poignet tricot élastiqué. | Utilisés pour les travaux en milieux gras et huileux.

CODE : 02EPIE-FLEXNIT3/4

RÉF. FRNS. : EPICG003

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micromousse de Nitrile, picots Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



4121X



EN 388



4121X



E-FLEX NITRILE TOTAL PICOTS

Gants support tricoté polyamide/spandex. Jauge 15. Enduction totale micromousse de nitrile avec picots sur la paume. Poignet tricot élastiqué. | Utilisés pour les travaux en milieux gras et huileux.

CODE : 02EPIE-FLEXNITT

RÉF. FRNS. : EPICG004

TAILLE : 7 à 11

MATIÈRE : Polyamide, Spandex, micro-mousse de Nitrile, picots Nitrile

NORME : EN 388 : 4121X

CONDITIONNEMENT : 120

SOUS CONDITIONNEMENT : 12



CERTIFIÉ GRS



JUBA
SAFETY EVOLUTION

H265NT NATURE

Gants support tricoté sans couture en PET recyclé. Jauge 15. Enduction sur la paume en latex sablé. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02JUBH265NT
RÉF. FRNS. : H265NT
TAILLE : 5 à 12
MATIÈRE : Spandex, Polyester recyclé, Latex sablé
NORME : EN 388 : X121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10

EN 388



X121X



PRODUIT ECO-RESPONSABLE



Global Recycled Standard



PIP

G-TEK® 31-C1310

Gants support tricoté polyester recyclé et coton sans couture. Jauge 10. Revêtement latex crépé paume et doigts. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Certifié GRS

CODE : 02PIP31-C1310G-EN
RÉF. FRNS. : 31-C1310G-EN
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Polyester recyclé, latex crépé
NORME : EN 388 : 3142X
EN 407 : X2XXXX
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



3142XX

EN 407



X2XXXX



PRODUIT ECO-RESPONSABLE



Global Recycled Standard


DOUBLE
ENDUCTION


JUBA
SAFETY EVOLUTION

H259

Gants support tricoté nylon sans couture. Jauge 15. Double enduction, 1ère couche en latex étanche, 2ème couche en mousse de latex. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Existe
en version hiver

CODE : 02JUBH259
RÉF. FRNS. : H259
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Nylon, Latex
NORME : EN 388 : 2131X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 10

EN 388



2131X



PRODUIT ECO-RESPONSABLE



Global Recycled Standard



PIP

G-TEK® 3RX LATEX 31-632R

Gants support tricoté sans couture. Jauge 13. Enduction latex microsurface. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02PIP31-632R-EN
RÉF. FRNS. : 31-632R-EN
TAILLE : 6 à 12
MATIÈRE : 90% PET recyclé, 10% Élasthanne, Latex
NORME : EN 388 : 2131X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388



2131X



PRODUIT ECO-RESPONSABLE



Global Recycled Standard

BEST-SELLER

E-FIRST LATEX

Gants support tricoté HPPE. Jauge 13. Enduction en latex crépé noir. Poignet tricot élastiqué. I Excellent grip.

CODE : 02EPIE-FIRSTLATEX
RÉF. FRNS. : EPICG006
TAILLE : 8 à 11
MATIÈRE : Polyester, Spandex, Latex crépé
NORME : EN 388 : 2121X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : Sachet de 6 paires

EN 388



2121X


LE BASIQUE
INCONTOURNABLE


EXCELLENT GRIP


IDÉAL
MANUTENTION


EPIC

SOLUTIONS DE PROTECTION

EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER



CHALEUR DE CONTACT : 250°C



coverguard

EUROHEAT DEX

Gants support tricoté sans couture en polyester et aramide. Jauge 10. Enduction en nitrile finition sandy. Intérieur bouclette. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02COV1HEDX00
RÉF. FRNS. : 1HEDX00
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Polyester, Aramide, Nitrile
NORME : EN 388 : 4X31C ;
EN 407 : X2XXXX
CONDITIONNEMENT : 100
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



4X31C X2XXXX



SPÉCIAL RISQUE ARC FLASH



PIP

G-TEK® 16-AR413-EN

Gants support tricoté X-treme® sans couture. Jauge 13. Enduction polykor® et aramide. Revêtement en néoprène mousse paume et doigts. Poignet tricot élastiqué. I Coupe niveau D.

LE PLUS - Spécial risque
ARC FLASH

CODE : 02PIP16-AR413-EN
RÉF. FRNS. : 16-AR413-EN
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : PolyKor®, Aramide
NORME : EN 388 : 3X42D ;
EN 407 : 4131XX
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



3X42D 4131XX



RÉSISTANCE COUPURE D

PROTECTION IMPACT

TACTILE



NEW

PORTWEST

DYULTRA® CT46

Gants support DyUltra®, nylon, PVC, élastique et élasthanne. Enduction mousse de nitrile. I Coupe niveau D.

CODE : 02PORCT46
RÉF. FRNS. : CT46
TAILLE : XS à 2XL
MATIÈRE : DyUltra™, Nylon, PVC,
Élastique, Élasthanne

NORME : EN 388 : 3X42DP ;
EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



3X42DP X1XXXX



PORTWEST

ANTI-VIBRATION A791

Gants support PU, nylon, élastique et polyester. Conçu pour réduire les effets de vibrations. Matériau paume qui absorbe les chocs.

CODE : 02PORA791
RÉF. FRNS. : A791
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : Nylon, Polyuréthane,
Polyester, Élastique
NORME : EN 388 : 2322B
CONDITIONNEMENT : 48
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



2322B



PIP

G-TEK® 3RX 31-5130ER

Gants support tricoté sans couture en PET recyclé. Jauge 15. Enduction mousse de nitrile. Poignet tricot élastiqué.

LES PLUS - Certifié GRS
- Tactile

CODE : 02PIP31-5130ER-EN
RÉF. FRNS. : 31-5130ER-EN
TAILLE : 6 à 12
MATIÈRE : 90% PET recyclé,
10% Élasthanne
NORME : EN 388 : 4121A ;
EN 407 : X1XXXX ; EN 16350
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



4121A X1XXXX


SAFETY EVOLUTION
JUBA

K-ROCK® POWER CUT KS5850

Manchette 46 cm en fibre HPPE mélangée avec d'autres fibres synthétiques. Fermeture par velcro supérieur et œillet sur la main pour l'ajuster.

CODE : 02JUBKS5850
RÉF. FRNS. : KS5850
TAILLE : TU
MATIÈRE : Fibre K-Rock®
NORME : EN 388 : 4X4XE ;
EN 407 : X1XXXX
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



4X4XE X1XXXX



uvex

9000 SERIES™ 9013®

Gants support tricoté sans couture. Membrane anti-piqûre SuperFabric® sur la paume. Jauge 15. Enduction nitrile sablé. Poignet tricot élastiqué. Anti-piqûre d'aiguilles ANSI niveau 4.

LE PLUS - Protection piqûre
hypodermique

CODE : 02UVE60984
RÉF. FRNS. : 60984
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : HPPE, Fibres de verre,
Caoutchouc nitrile (NBR),
insert SuperFabric®
NORME : EN 388 : 4X43F
CONDITIONNEMENT : 36
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



4X43F





CERTIFIÉ GRS


PIP

G-TEK® 3RX LATEX WINTER

Gants support tricoté sans couture en PET recyclé à 90% et 10% d'acrylique pour la protection contre le froid. Enduction latex microsurface paume et doigts. Jauge 10.

CODE : 02PIP41-8150R-EN

RÉF. FRNS. : 41-8150R-EN

TAILLE : 8 à 11

MATIÈRE : PET recyclé/Acrylique, Latex MicroSurface

NORME : EN 388 : 2X42B ; EN 511 : X2X

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 12


coverguard

EUROWINTER ISLANDE

Gants coupés cousus, paume en cuir de vachette pleine fleur. Doublure intérieure : fourrure synthétique en polyamide moutonnée. Élastique de serrage à dos du poignet. Longueur totale : 32 cm.

CODE : 02COVM02490

RÉF. FRNS. : M02490

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Cuir de vachette pleine fleur, Polyamide

NORME : EN 388 : 2122X ; EN 511 : 220

CONDITIONNEMENT : 60

SOUS CONDITIONNEMENT : 6



COUPURE NIVEAU C


PIP

G-TEK® POLYKOR® NITRILE WINTER

Gants support tricoté PolyKor®, Jauge 15. Doublure acrylique haute-visibilité, double enduction nitrile NBR et mousse de nitrile. Poignet tricot élastiqué. Coupure niveau C.

CODE : 02PIP41-1415-EN

RÉF. FRNS. : 41-1415-EN

TAILLE : 7 à 11

MATIÈRE : Polyester, doublure Acrylique,

Enduction mousse de Nitrile

NORME : EN 388 : 4X32C ;

EN 407 : X2XXXX ; EN 511 : X2X

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388 EN 407 EN 511


ATG

MAXIDRY ZERO 56-451

Gants support tricoté nylon/acrylique doublé et brossé. Jauge 10. Double enduction nitrile. Protection thermique jusqu'à -10°C. Complètement étanche. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Produit innovant

CODE : 02DIFMXDRYZERO56451

RÉF. FRNS. : AT056451

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Nylon/Acrylique, Nitrile

NORME : EN 388 : 4232B ;

EN 407 : X1XXXX ; EN 511 : 021

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 6

EN 388 EN 407 EN 511


PIP

G-TEK® 41-E1335

Gants support tricoté sans couture en acrylique brushé. Jauge 13. Enduction mousse de nitrile avec picot sur paume et doigt. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02PIP41-E1335-EN

RÉF. FRNS. : 41-E1335-EN

TAILLE : 6 à 11

MATIÈRE : Acrylique, Nitrile

NORME : EN 388 : 3131A ;

EN 407 : X1XXXX ; EN 511 : X1X

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 6

EN 388 EN 407 EN 511


**RETROUVEZ
LES GANTS
CHAUFFANTS
P122**


TACTILE


coverguard

EUROWINTER MX100

Gants coupés cousus, paume en tissu microfibre noir. Dos en Micromesh noir et tissu Oxford bleu. Doublure intérieure : intégrant une membrane imperméable et respirante. Bouts de doigts : pouce-index et majeur équipés de grip PU tactile. Poignet en néoprène avec fermeture auto-agrippante.

CODE : 02COV1WIDX00

RÉF. FRNS. : 1WIDX00

TAILLE : 7 à 11

MATIÈRE : Microfibre Noir, Micromesh Noir,

Tissu Oxford Bleu, Polaire

NORME : EN 388 : 2221X ; EN 511 : X31

CONDITIONNEMENT : 50

SOUS CONDITIONNEMENT : 5

EN 388 EN 511





UTILISABLE EN
SOUS GANTS



SAFETY EVOLUTION
JUBA

REFRIGERATOR 5000B

Gants support tricoté sans couture en acrylique
brushé. Jauge 13. Ambidextre. Poignet tricot
élastiqué. | Évacuation de la transpiration..

CODE : 02JUB5000B
RÉF. FRNS. : 5000B
TAILLE : 7 à 9
MATIÈRE : Thermastat®
NORME : EN 388 : 1141X ; EN 407 : X1XXXX ;
EN 511 : X1X
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

EN 388 EN 407 EN 511



1141X X1XXXX X1X



EXISTE EN
VERSION
MANUTENTION
NON DOUBLÉE



SAFETY EVOLUTION
JUBA

259WT FEEL & GRIP WINTER

Gants support tricoté polyester avec double enduction
latex sans couture. Jauge 15. 1ère couche en latex
étanche, 2ème couche en mousse de latex. Doublure
intérieure en tricot finition bouclette. Poignet tricot élastiqué.

LE PLUS - Froid de contact niveau 4

CODE : 02JUB259WT
RÉF. FRNS. : 259WT
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Polyester, Doublure bouclette, Latex
NORME : EN 388 : 2342X ; EN 407 : X2XXXX ;
EN 511 : 041
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 6

EN 388 EN 407 EN 511



2342X X2XXXX 041



TACTILE



DOUBLURE
CHAUDE



EPIC
SOLUTIONS DE PROTECTION

LE MUST

E-COLD

Gants support tricoté polyester et doublure acrylique. Jauge 15. Enduction mousse de nitrile sur la paume et les 3/4
dos. Poignet tricot élastiqué. | Qualité premium.

CODE : 02EPIE-COLDNIT
RÉF. FRNS. : EPICG009
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Polyester, Acrylique, micromousse de Nitrile

EN 388 EN 511



3232X X2X

NORME : EN 388 : 3232X ; EN 511 : X2X
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 6





///
NORMÉ
SOUDEUR

SAFETY EVOLUTION
JUBA

408 TIG WELDY

Gants cuir fleur de caprin. Couture en fil Kevlar®. Manchette croûte. I Soudure TIG - ARGON. Longueur : 15 cm.

CODE : 02JUB408TIG
RÉF. FRNS. : 408TIG
TAILLE : 7 à 11
MATIÈRE : Cuir pleine fleur de caprin
manchette Croûte
NORME : EN 388 : 2112X ; EN 407 : 41224X ;
EN 12477 : Type B
CONDITIONNEMENT : 120
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



coverguard

EUROWELD 250

Gants croûte de vachette supérieure orange avec traitement ignifugé. Coutures Kevlar®. Intérieur molletonné. Manchette de sécurité en croûte. I Longueur : 15 cm.

LE PLUS - Chaleur de contact : 250°C

CODE : 02COV1WEL25
RÉF. FRNS. : 1WEL25
TAILLE : 9 à 11
MATIÈRE : Croûte de vachette, Cuir
NORME : EN 388 : 3143X ; EN 407 : 423X4X
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



///
CHALEUR DE
CONTACT : 350°C

SAFETY EVOLUTION
JUBA

HEAT STOP

Gants support tricoté Kevlar®. Doublure intérieure coton. I Longueur : 34 cm.

CODE : 02JUBDK72
RÉF. FRNS. : DK72
TAILLE : 8 et 10
MATIÈRE : Kevlar®, Coton
NORME : EN 388 : 2541C ; EN 407 : 43432X
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



NEW



///
COULEUR NOIRE

///
CHALEUR DE
CONTACT : 350°C

SAFETY EVOLUTION
JUBA

408 PLUS WELDY

Gants croûte de cuir. Doublure intérieure paume et dos de la main, Couture en fil para-aramide. Épaisseur : 1,1-1,2 mm.

CODE : 02JUB408PLUS
RÉF. FRNS. : 408PLUS
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 388 : 4244X ; EN 407 :
43324X ; EN 12477 : Type A
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



SAFETY EVOLUTION
JUBA

MANCHETTES 251C

Manchettes en croûte jusqu'au coude. Réglage par velcro sur les deux extrémités. Cuir de sélection extra. Épaisseur : 1,2-1,4 mm. Longueur : 39 cm.

CODE : 02JUB251C
RÉF. FRNS. : 251C
TAILLE : TU
MATIÈRE : Croûte de cuir
NORME : EN 388 : 2X42B ; EN 511 : X2X
CONDITIONNEMENT : 25
SOUS CONDITIONNEMENT : 5



SAFETY EVOLUTION
JUBA

252AH

Tablier en croûte de cuir. Attache par boucle au col et à la taille. Cuir de sélection extra. Épaisseur : 2-2,2 mm. Dimensions 60 x 90 cm.

CODE : 02JUB252AH
RÉF. FRNS. : 252AH
TAILLE : TU
MATIÈRE : Croûte de cuir
NORME : EN 11611 : Classe 1 (A1+A2)
CONDITIONNEMENT : 10
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



Made in
EUROPE

EN381-7


Catégorie
0,1,2 ou 3

EN381-7 EN ISO 11393-4

Gants pour scie à chaîne tenue à la main :
Classement selon la vitesse de la chaîne.

CLASSEMENT SELON LA VITESSE DE LA CHAÎNE

Classe 0	16 m/s
Classe 1	20 m/s
Classe 2	24 m/s
Classe 3	28 m/s



PROTECTIONS MAINS

DÉBROUSSAILLAGE



2SA5

Gants cuir vachette pleine fleur hydrofuge renfort paume.
Manchette élastique avec protège-artère. Coutures en para-aramide. Protection anticoupure sur le dessus des mains conformes à la norme EN 11393 design A. Classe 1 - 20m/s.

CODE : 02SIP2SA5

RÉF. FRNS. : 2SA5NAVL1

TAILLE : 8 à 12

MATIÈRE : 100% Cuir pleine fleur hydrophobe.

Renfort : PVC/PU sur tricot Polyester

NORME : EN 388 : 3132X ; EN 11393 : Classe 1 -

20m/s. Design A Type 1

CONDITIONNEMENT : 20

SOUS CONDITIONNEMENT : 1

EN 388



3132X

EN 11393



CLASSE 1

DÉBROUSSAILLAGE



2XA2

Gants cuir de chèvre sur la paume et dos textile.
Rembourrage caoutchouc absorbant les impacts et les vibrations dans la paume de la main. Serrage poignet auto-agrippant.

CODE : 02SIP2XA2

RÉF. FRNS. : 2XA2NAVX4

TAILLE : 8 à 12

MATIÈRE : Cuir de chèvre, 96 % Nylon, 4% Spandex

NORME : EN 388 : 3243X

CONDITIONNEMENT : 20

SOUS CONDITIONNEMENT : 1

EN 388



3243X



2XD3

Gants support polyamide et PU. Renforts caoutchouc.
Manchette élastique.

CODE : 02PIP2XD3

RÉF. FRNS. : 2XD3

TAILLE : 8 à 12

MATIÈRE : 60% Polyamide, 40% Polyuréthane

NORME : EN 388 : 3131X ; EN 11393 :

Classe 1 - 20m/s. Design A Type 1

CONDITIONNEMENT : 20

SOUS CONDITIONNEMENT : 1

EN 388



3131X

EN 11393



CLASSE 1


SAFETY EVOLUTION
JUBA

POWER CUT

Gants en peau de chèvre. Couture en fil de Kevlar.
Renfort pouce-index. Renforts paume en peau de chèvre et protection sur le dos de la main gauche Manchette en nylon et néoprène. Épaisseur : 0,8 mm.

CODE : 02JUBMT170RE

RÉF. FRNS. : MT170RE

TAILLE : 7 à 12

MATIÈRE : Cuir

NORME : EN 388 : 3143X ; EN 11393 : Classe 2

CONDITIONNEMENT : 72

SOUS CONDITIONNEMENT : 6

EN 388



3143X

EN 11393



CLASSE 2



1SY1

Manchettes avec tissu extérieur déperlant. Élastique de serrage au dessus des coudes avec stop cordon. Renfort anti-coupure à 360° autour des bras depuis le dessus du coude jusqu'au dessus de la main. I Protection 6 couches.

CODE : 02SIP1SY1

RÉF. FRNS. : 1SY1

TAILLE : TAILLE UNIQUE

MATIÈRE : 80% Polyester - 20% Coton

CONDITIONNEMENT : 20

SOUS CONDITIONNEMENT : 1

LES MÉTIER

RETROUVEZ
LES ARTICLES
BUCHERONNAGE
DANS L'ONGLET
MÉTIER

P129

PROTECTION MAINS /// GANTS RISQUES CHIMIQUES

	TRÈS RÉSISTANT À...	RÉSISTANT À...	NE RÉSISTE PAS À...	AUTRES PROPRIÉTÉS
LATEX		La coupure / La perforation / La déchirure	A la flamme / Aux hydrocarbures / Aux solvants / Aux huiles / Aux graisses	Caoutchouc naturel qui offre une bonne flexibilité et apporte une bonne adhérence. Peut provoquer des allergies.
NITRILE	Aux huiles / Aux carburants / A certains solvants organiques	A l'abrasion	Aux cétones / Aux produits halogénés (chlorés, fluorés) / A la déchirure	La mousse de nitrile est un procédé qui permet de rendre le nitrile plus respirant et adhérent.

BEST-SELLER



JUBA SAFETY EVOLUTION

INTERFACE PLUS

Gants non supporté en nitrile floqué léger. Chloré pour une plus grande résistance chimique. Flocage intérieur en coton. Finition antidérapante sur la paume. Utilisés dans les environnements humides, secs et huileux. | Longueur : 33 cm. Épaisseur : 0,38 mm.

CODE : 02JUB821
 RÉF. FRNS. : 821
 TAILLE : 6 à 10
 MATIÈRE : Nitrile
 NORME : EN 388 : 4101X ; EN 374-1 : Type A / AJKLMNPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 120
 SOUS CONDITIONNEMENT : 12



NITRILE SUPPORTÉ

coverguard

EUROCHEM NI550

Gants nitrile sur support tricoté sans couture en polyester/coton. Finition lisse sur la paume. Manchette longue coupe feston. | Longueur : 35 cm. Épaisseur : 0,85 mm.

CODE : 02COV1CHNI50
 RÉF. FRNS. : 1CHNI50
 TAILLE : 7 à 11
 MATIÈRE : Nitrile, Polyester/Coton
 NORME : EN 388 : 3131X ; EN 407 : X1XXXX ; EN 511 : X1X ; EN 374-1 : Type A / JKLOPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 72
 SOUS CONDITIONNEMENT : 12



BEST-SELLER



coverguard

EUROCHEM NE5310

Gants non supportés en néoprène, intérieur flocké coton. Finition paume adhésive. Manchette longue coupe droite. | Longueur : 31 cm. Épaisseur : 0,70 mm.

CODE : 02COVM05310
 RÉF. FRNS. : M05310
 TAILLE : 7 à 11
 MATIÈRE : Polychloroprène, Latex
 NORME : EN 388 : 2010X ; EN 374-1 : Type B / AKL ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 100
 SOUS CONDITIONNEMENT : 10



NITRILE SUPPORTÉ

coverguard

EUROCHEM NE530

Gants néoprène sur support interlock tricoté sans couture en polyester/coton. Finition rugueuse sur la paume. Manchette longue coupe feston. | Longueur : 35 cm. Épaisseur : 0,90 mm.

CODE : 02COV1CHNE30
 RÉF. FRNS. : 1CHNE30
 TAILLE : 7 à 11
 MATIÈRE : Néoprène, Polyester/Coton
 NORME : EN 388 : 3132X ; EN 407 : X1XXXX ; EN 511 : X2X ; EN 374-1 : Type A / ALMNPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 72
 SOUS CONDITIONNEMENT : 12



JUBA SAFETY EVOLUTION

622 - CAPITOL II

Gants non supportés en latex. Flocage intérieur en coton. Finition paume antidérapante. | Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,60 mm.

CODE : 02JUB622
 RÉF. FRNS. : 622
 TAILLE : 6 à 10
 MATIÈRE : Latex floqué bicolore, Coton
 NORME : EN 388 : 1010X ; EN 374-1 : Type A / AKLMNPST ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 25
 SOUS CONDITIONNEMENT : 5



NITRILE SUPPORTÉ

ATG

MAXICHEM® 76-730

Gants latex support tricoté nylon/latex. Technologie Tritex®. Finition microcapsules sur la paume. Sans DMF. | Longueur : 35 cm. Épaisseur : 1,10 mm.

LE PLUS - Confort

CODE : 02DIFMXCHEM76730
 RÉF. FRNS. : AT076730
 TAILLE : 7 à 11
 MATIÈRE : Latex, Nylon
 NORME : EN 388 : 3131A ; EN 407 : X1XXXX ; EN 374-1 : Type A / KLMNOP ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : 72
 SOUS CONDITIONNEMENT : 12



	TRÈS RÉSISTANT À...	RÉSISTANT À...	NE RÉSISTE PAS À...	AUTRES PROPRIÉTÉS	RETROUVEZ NOTRE TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE EN LIGNE 
NEOPRENE	Aux hydrocarbures	A l'abrasion / La chaleur / Aux acides	Aux solvants / Faible résistance mécanique	Enduction flexible qui assure une bonne dextérité et une bonne durabilité.	
P.V.C		A l'abrasion / Aux solutions aqueuses (acides, bases)	Aux cétones / Aux aldéhydes / Aux hydrocarbures aromatiques	Résistane à l'abrasion / Bonne résistance aux solutions aqueuses (acides, bases)	

DOUBLE
ENDUCTION

SAFETY EVOLUTION
JUBA

5812 T-TOUCH CHEM

Gants avec double enduction nitrile sur support nylon. 1^{ère} enduction nitrile étanche et 2^{ème} enduction bi-polymère (nitrile + PU base aqueuse) avec technologie T-Touch sur la paume. Longueur : 35 cm. Épaisseur : 1,20/1,30 mm.

CODE : 02JUB5812
RÉF. FRNS. : 5812
TAILLE : 8 à 11
MATIÈRE : Nylon, Nitrile, PU base aqueuse
NORME : EN 388 : 4121X ; EN 407 : X1XXXX ;
EN 374-1 : Type A / AJKLOPT ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 60
SOUS CONDITIONNEMENT : 6



4121X

X1XXXX

TYPE A

SAFETY EVOLUTION
JUBA

5656 PVC

Gants PVC double couche. Jauge 13. Support 100% coton sans couture. Finition rugueuse. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 1,90 mm.

CODE : 02JUB5656
RÉF. FRNS. : 5656
TAILLE : 8 à 11
MATIÈRE : PVC, Coton
NORME : EN 388 : 4121X ; EN 374-1 :
Type A / AKLMNOPT ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



4121X

TYPE A

ÉTANCHE

SAFETY EVOLUTION
JUBA

MAXIDRY® OIL 56-426

Gants support tricoté nylon/Lycra® ultra léger. Enduction nitrile, imperméable aux liquides. Poignet tricot élastiqué.

CODE : 02DIFMXOIL56426
RÉF. FRNS. : AT056426
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : Nylon, Lycra®, Nitrile
NORME : EN 388 : 4111A ; EN 374-1 :
Type C ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 72
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



4111A

TYPE C



SANITIZED®

EUROCHEM 3740

Gants double enduction PVC. Support 100% coton. Support 100% coton. Finition grainée. PVC qualité supérieure. Excellente préhension. Manchette longue coupe feston. Longueur : 40 cm.

CODE : 02COVM03740
RÉF. FRNS. : M03740
TAILLE : 8 à 10
MATIÈRE : PVC, Coton, Jersey gratté
NORME : EN 388 : 4121X ; EN 374-1 :
Type A / JKLMPPT ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



4121X

TYPE A

CONTACT
ALIMENTAIRE

EUROCHEM L5210

Gants latex sur support 100% coton jersey, finition lisse. Manchette longue coupe feston. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 1,30 mm.

CODE : 02COVM05210
RÉF. FRNS. : M05210
TAILLE : 6 à 10
MATIÈRE : Latex, Coton jersey
NORME : EN 388 : 4131X ; EN 374-1 :
Type B / CKL ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 100
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



4131X

TYPE B



SANITIZED®

EUROCHEM 3636

Gants PVC lisse sur support 100% coton coupé cousu. Manchette coupe feston. Longueur : 36 cm.


CODE : 02COVM03636
RÉF. FRNS. : M03636
TAILLE : 8 à 10
MATIÈRE : PVC lisse, Coton
NORME : EN 388 : 4121X ; EN 374-1 :
Type A / AKLMPT ; EN 374-5
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 10



4121X

TYPE A



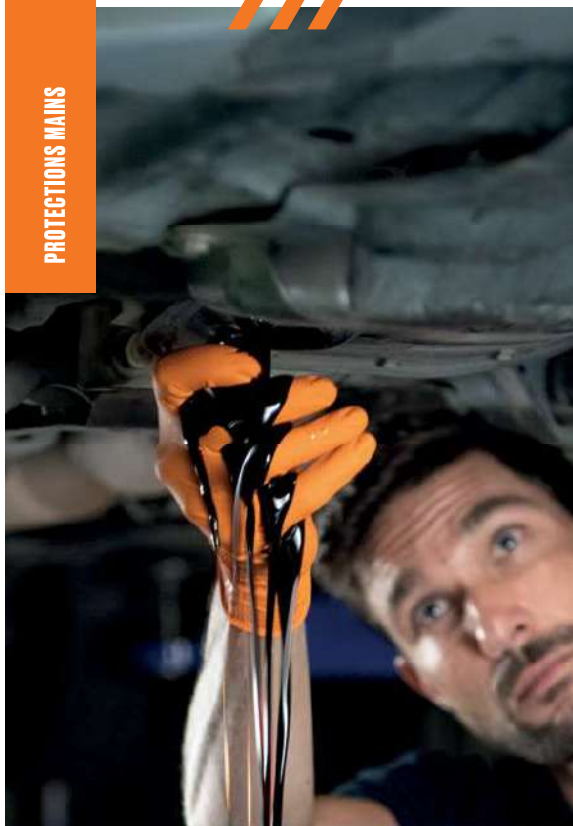

///
EXCELLENTE
PRÉHENSION

///
TACTILE

PIP

GRIPPAZ™ 246

Gants nitrile non poudrés. Surfaces intérieures et extérieures texturées. Finition en écailles de poisson pour une préhension optimale. Manchette roulée. Longueur : 24 cm. Épaisseur : 0,15 mm.

CODE : 02PIPGRIPPAZ246
 RÉF. FRNS. : 246BK / 246OR
 TAILLE : 7 à 11

MATIERE : Nitrile
 NORME : EN 374-1 ; Type B / JKTP ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 Boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 50 gants



///
ÉCONOMIQUE



///
PROTÈGE DES
PESTICIDES



NITRILE NON POUDRÉS 576

Gants nitrile non poudrés. Texturé sur les doigts. I Longueur : 24 cm. Épaisseur : 0,07 mm.

MATIERE : Nitrile
 NORME : EN 374-1 ; Type B / KPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 100 gants

BLEU
 CODE : 02JUB576
 RÉF. FRNS. : 576BL
 TAILLE : 6 à 11

NOIR
 CODE : 02JUB576
 RÉF. FRNS. : 576NR
 TAILLE : 7 à 10



NITRILE NON POUDRÉS 570

Gants nitrile bleu non poudrés. Longueur : 24 cm. Épaisseur : 0,12 mm.

MATIERE : Nitrile
 NORME : EN 374-1 ; Type B / KPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 100 gants

BLEU
 CODE : 02JUB570
 RÉF. FRNS. : 570
 TAILLE : 6 à 10

NOIR
 CODE : 02JUB570
 RÉF. FRNS. : 570NR
 TAILLE : 6 à 11



///
LONGUEUR
30 CM



///
CONTACT
ALIMENTAIRE

///
MANCHETTES
LONGUES



NITRILE NON POUDRÉS 573

Gants nitrile non poudrés. Extra épais et extra long. I Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,14 mm.

LE PLUS - Épaisseur 0,14 mm

CODE : 02JUB573
 RÉF. FRNS. : 573NR
 TAILLE : 7 à 11
 MATIERE : Nitrile
 NORME : EN 374-1 ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 50 gants



NITRILE NON POUDRÉS 572

Gants nitrile non poudrés. Extra épais et extra long. I Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,20 mm.

MATIERE : Nitrile
 TAILLE : 7 à 11
 NORME : EN 374-1 ; Type B / KPT ; EN 374-5

BLEU
 CODE : 02JUB572
 RÉF. FRNS. : 572B
 NORME : EN 374-1 ; Type B / JKOPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 50 gants

NOIR
 CODE : 02JUB572
 RÉF. FRNS. : 572NR
 NORME : EN 374-1 ; Type B / JKOPT ; EN 374-5
 CONDITIONNEMENT : Carton de 10 boîtes
 SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 50 gants



Grippaz

GANTS JETABLES À USAGE PROLONGÉ



by PIP

PROTECTIONS MAINS

CONCEPTION BREVETÉE EN ÉCAILLE DE POISSON

La conception en écailles de poisson brevetée à l'échelle mondiale offre une dextérité et adhérence supérieure pour une utilisation sur pièces humides ou huileuses, réduisant considérablement la fatigue des mains.

Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer ses gants.

Plus épais et flexible, la formule exclusive offre une utilisation prolongée jusqu'à 5 fois plus longue que les gants jetables ordinaires dans les applications industrielles et surpasse les gants en nitrile en termes de dextérité et de sensibilité tactile.

Foodsafe - fabriqué conformément aux normes CE 10/2011 et EN1186 pour la manipulation de tous les types de denrées alimentaires.



Grippaz 246BK
0,15mm



Grippaz 246DR
0,15mm

Grippaz
by PIP

- Manipulation de pièces huileuses et humides
- Pulvérisation de peinture
- Entretien et réparation automobile
- Objets de galvanoplastie

Flexibilité et confort améliorés tout en résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles, notamment les huiles, les graisses et les solvants de nettoyage.



MANCHETTE ALLONGÉE
Grippaz 306DB
0,15mm

Grippaz
by PIP

- Transformation de la volaille
- Transformation du poisson
- Transformation de fruits et légumes
- Production laitière
- Transformation de la viande rouge

Excellentes performances avec les graisses animales et les protéines offrant ainsi une meilleure adhérence et résistance à la détérioration.



Grande adhérence

Meilleur ajustement

100% Nitrile

Dextérité



Répond aux
exigences du
règlement CE
10/2011



PROTECTION
CONTRE LES
LIQUIDES



COMPATIBLE
ÉCRAN TACTILE



SANS
LATEX



SANS
SILICONE



EN ISO 371-1:2016 + A1
2019 Type B



à la norme EN ISO
371-1:2016





LATEX

Gants électriciens latex isolant, légèrement poudré.

TAILLE : 7 à 12
MATIÈRE : Latex
NORME : EN 60903
SOUS CONDITIONNEMENT : 1

EN 60903



Made in
FRANCE



CLASSE	CODE	RÉF. FRNS.	TAILLE	ÉPAISSEUR / LONGUEUR	CATÉGORIE DE RÉSISTANCE	TENSION D'UTILISATION	CONDI- TIONNEMENT
CLASSE 00	02PENGLE36-00	GLE36-00	7 à 12	0,5 mm / 36 cm	AZO (acides, ozone, très basse température)	500 volts	Paire
CLASSE 0	02PENGLE36-0	GLE36-0	7 à 12	1 mm / 36 cm	AZO (acides, ozone, très basse température)	1 000 volts	Paire
CLASSE 1	02PENGLE36-1	GLE36-1	7 à 12	1,5 mm / 36 cm	AZO (acides, ozone, très basse température)	7 500 volts	Paire
CLASSE 2	02PENGLE36-2	GLE36-2	7 à 12	2,3 mm / 36 cm	RC (acides, huiles, ozone, très basses températures)	17 000 volts	Paire
CLASSE 3	02PENGLE36-3	GLE36-3	8 à 12	2,9 mm / 36 cm	RC (acides, huiles, ozone, très basses températures)	26 500 volts	Paire
CLASSE 4	02PENGLE41-4	GLE41-4	8 à 12	3,6 mm / 36 cm	RC (acides, huiles, ozone, très basses températures)	36 000 volts	Paire



SURGANT ÉLECTRICIEN

Gants cuir pleine fleur hydrofuge et siliconé. Pouce palmé. Manchette croûte de cuir de 100 mm avec bride auto-agrippante. À porter en complément des gants isolants latex afin de les protéger des risques mécaniques.

LE PLUS - Protection des pièces

CODE : 02PENRGX-SG
RÉF. FRNS. : RGX-SG
TAILLE : A à G
MATIÈRE : Cuir pleine fleur hydrofuge
NORME : EN 388 : 2122X
CONDITIONNEMENT : 1



2122X



NEW

///
NORMÉ EN 388

///
BONNE
DEXTÉRITÉ



TOUCH-E

Gants isolants en caoutchouc naturel de classe 0 d'une longueur de 36 cm de couleur Orange. La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations. Tension d'utilisation 1000 V.

LE PLUS - Utilisation possible sans surgants Tactile

CODE : 02PENJF036-0
RÉF. FRNS. : JF036-0
TAILLE : 8 à 10
MATIÈRE : Latex
NORME : EN 388 : 1121X ; EN 60903 : Classe 0 ; IEC 61482-1-2 : Classe 1
CONDITIONNEMENT : PAIRE

EN 388 EN 60903



1121X



VERIFICATEUR EOS

Vérificateur pneumatique de gants isolants. Permet de vérifier toute la surface d'un gant et la manchette selon les recommandations des normes EN 60903 et IEC 60903. Livré avec une sacoche en tissu.

CODE : 02PENEOS9030
RÉF. FRNS. : EOS9030
TAILLE : TU

Made in
FRANCE



EUROLITE 4150

Gants tricotés coton polyamide. Finition lisse. Dextérité et légèreté.

CODE : 02COVMO4150
RÉF. FRNS. : MO4150
TAILLE : 6 à 11
MATIÈRE : 52% Polyester, 48% Coton
CONDITIONNEMENT : 600
SOUS CONDITIONNEMENT : 10

PIP
GLOBAL SAFETY



G-Tek
BY PIP

hantex
BY PIP

PIP

Grippaz
Patented Non-Slip Gloves
BY PIP

INDUSTRIAL SAFETY



NORTH
BY PIP

SCOPE
BY PIP



PIP



Bisley
WORKWEAR
BY PIP

ISSALINE
BY PIP



PUMA
SAFETY

albatros
MADE TO PROTECT
BY PIP

FOOTGUARD
BY PIP

PROTECTIONS MAINS

PIP FRANCE

+ 33 (0) 2 51 50 19 80

info@ism-europa.de

eu.pipglobal.com

LE WORK- WEAR.

LE WORKWEAR



LES NORMES WORKWEAR

LA SÉLECTION PANTALONS DE TRAVAIL

LA SÉLECTION PARKAS & SOFTSHELLS

WORKWEAR

GAMMES EXCLUSIVES

PREMIUM

ESSENTIELS

JEANS, JOGGINGS

CLASSIQUES : 100% COTON ET POLYCOTON

76

78

80

82

88

98

104

106

SPORTSWEAR

REEBOK, CARHARTT

CORPORATE

POLOS

T-SHIRTS

SWEAT-SHIRTS, POLAIRES

PARKAS, SOFTSHELLS

THERMIQUES

CHAUFFANTS, RAFRAICHISSANTS

SOUS-VETEMENTS THERMIQUES

ACCESSOIRES

110

112

114

116

118

120

121

122

124

125

LES NORMES WORKWEAR

Vêtement de travail

Ils sont destinés avant tout à protéger des salissures liées à l'activité professionnelle, et doivent être fournis par l'employeur. Ils peuvent également être vecteurs de l'image de marque de l'entreprise.

OU

Vêtement de protection

Les vêtements de protection sont des E.P.I (Equipements de protection Individuelle) destinés à être portés pour protéger d'un ou plusieurs risques susceptibles de menacer la santé et la sécurité du porteur, conformément à l'article R. 233-83-3 du Code du travail.

CE MARQUAGE CE

Tous les vêtements de protection doivent porter un marquage CE qui atteste de leur conformité aux exigences fondamentales du **règlement européen 2016/425** relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Les EPI font l'objet d'un **examen UE de type** par un organisme notifié.

Chaque vêtement de protection est livré avec une vignette et une notice d'utilisation garantissant sa conformité aux exigences des normes revendiquées.


Le règlement UE 2016/425 définit 3 catégories d'EPI selon les risques encourus :

- **Catégorie 1** : EPI contre les risques mineurs
- **Catégorie 2** : EPI contre les risques intermédiaires
- **Catégorie 3** : EPI contre les risques graves ou mortels

EN ISO 13688 : NORME GÉNÉRALE

Cette norme générale obligatoire définit les exigences fondamentales en matière de **conception, ergonomie, innocuité, marquage, vieillissement et informations du fabricant**. Elle doit toujours être associée à une ou plusieurs normes spécifiques de protection.

Description du marquage obligatoire pour les vêtements de protection

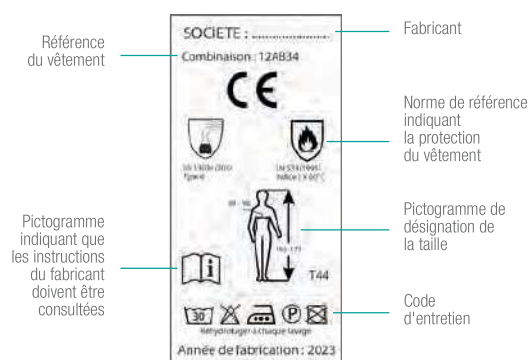

ENTRETIEN

Les instructions d'entretien sont indiquées sur la vignette, l'emballage et/ou la notice d'utilisation. **Certains vêtements de protection nécessitent un minimum de précautions et des méthodes de lavage spécifiques** afin de préserver toutes leurs performances initiales.


L'entretien peut être confié à des entreprises spécialisées afin de garantir leur efficacité et leur durabilité.

EN ISO 15797 : LAVAGE INDUSTRIEL

Cette norme garantit que les vêtements **conservent leurs propriétés de protection** et leur durabilité, même après de **plusieurs cycles de lavage à haute température et de séchage intensif**. Pour être compatible avec le blanchissage industriel, les vêtements de protection concernés doivent passer les essais de la norme ISO 15797 et porter le symbole de lavage « PRO ».

Le symbole « PRO » ne doit cependant pas être compris comme une consigne d'entretien. Avant de laver le produit en blanchisserie industrielle, il convient d'effectuer des tests de lavage.

2 méthodes de séchage :

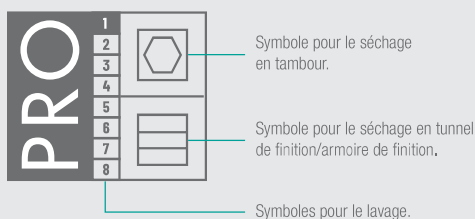

8 programmes de lavage industriel :

- | | |
|---|--|
| 1 | Vêtements de travail blancs et/ou articles de parement en couleur. Agent de blanchiment à base de paracides acétiques. |
| 2 | |
| 3 | Vêtements de travail blancs. |
| 4 | Agents de blanchiment chlorés. |
| 5 | Vêtements de travail blancs et/ou articles de parement en couleur. Peroxyde d'hydrogène. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Vêtements de travail en couleur. |

FOCUS

Dans notre catalogue, retrouvez les articles à l'aide du pictogramme :





EN 14404 : PROTECTION DES GENOUX

Le travail à genoux peut engendrer des maladies telles que l'hygroma ou des lésions du cartilage, dus à une pression continue sur les genoux. Une protection spécifique est donc recommandée pour tous les travaux effectués dans cette position.

Il existe 4 types de genouillères :

- **Type 1** : Genouillères portables indépendantes fixées autour de la jambe.
- **Type 2** : Genouillères insérées dans des poches de pantalons ou fixées de manière permanente aux vêtements.
- **Type 3** : Tapis de protection posés au sol
- **Type 4** : Dispositifs avec fonctions supplémentaires (cadres de soutien, sièges pour s'agenouiller).



Type X
Niveau Y

Il existe 4 niveaux de performances :

- **Niveau 0** : Protection minimale, sans résistance à la pénétration, pour des sols plats.
- **Niveau 1** : Protection contre la pénétration avec une force d'au moins 100 N, adaptée aux sols plats ou légèrement irréguliers.
- **Niveau 1U** : Même protection que le niveau 1 sur des surfaces irrégulières.
- **Niveau 2** : Protection contre la pénétration avec une force d'au moins 250 N, sur des surfaces très irrégulières.

Informations complémentaires

par rapport à l'ancienne norme

- **Norme divisée en 6 parties** : chaque type de genouillère est traité dans une partie spécifique, avec des méthodes d'essai détaillées dans la partie 1.
- **Fin du « taille unique »** : les zones de protection doivent désormais correspondre à des tailles spécifiques, le concept de « taille unique » n'étant plus accepté.
- **Compatibilité renforcée** : introduction de genouillères et vêtements interopérables selon la partie 4 de la norme.



EN 14058 : PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS > -5°C

La norme définit un environnement froid comme la combinaison **d'humidité et de vent à une température d'air égale ou supérieure à -5°C**. Ces vêtements protègent efficacement contre les basses températures et les courants d'air : travaux public, chantiers, logistique, entrepôt, industrie agroalimentaire ou transport.



EN 14058

- a** : Résistance thermique R_{ct} classe de 1 à 4 (en $m^2.K/W$) - Capacité à conserver la chaleur corporelle
- b** : Perméabilité à l'air classe 1 à 3 (en mm/s) (option, X si pas testé) - Protection contre le vent
- c** : Isolation thermique résultante de base I_{cler} (en $m^2.K/W$) test mannequin (option sauf a : classe 4, X si pas testé)
- d** : Résistance à la pénétration d'eau du tissu et des coutures (en Pa) (option, X si pas testé)



EN 342 : PROTECTION CONTRE LE FROID INTENSE < -5°C

Ces vêtements protègent les utilisateurs en **milieu très froid (température inférieure à -5°C), humide, venteux** : chantiers en extérieurs, entrepôts frigorifiques, et toute activité exposée au froid extrême.



EN 342

- a** : I_{cler} Isolation thermique résultante de base (en $m^2.K/W$) - Test mannequin en mouvement.
- b** : Perméabilité à l'air classe 1 à 3 (en mm/s) - Mêmes classes que EN 14058.
- c** : WP Résistance à la pénétration d'eau (en Pa) (option : WP si testé, X si pas testé)



EN 343 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Cette norme spécifie les exigences applicables aux matériaux et coutures des vêtements de protection contre les **intempéries (pluie ou neige), le brouillard ou l'humidité du sol**.



EN 343

- a** : Étanchéité - Résistance à la pénétration de l'eau : Classe 1 à 4
- b** : Respirabilité - Résistance évaporative : Classe 1 à 4
- c** : Test pluie battante sur vêtement complet (option, X si pas testé)

LA SÉLECTION PANTALONS

HOMME											
AVEC POCHES GENOUILLÈRES											
FULL STRETCH	OXFORD 4X CONNECT	TWIST	RULER STRETCH	PANTALON	ULTIMATE STRETCH						
											
	MARQUE	HELLY HANSEN	LAFONT	LAFONT	REEBOK	MASCOT					
	PAGE	92	97	102	110	121					
	COMPOSITION	POLYAMIDE MAJORITAIRE									
GRAMMAGE G/M²	260	240	260	210	235						
ECO RESPONSABLE	☐	☐	☒	☐	☐						
STRETCH	PANTALON PG	OVERMAX	BOB	PROGRESS							
											
	MARQUE	MASCOT	MOLINEL	PBV	MOLINEL						
	PAGE	95	98	100	99						
	COMPOSITION	COTON MAJORITAIRE			POLYESTER MAJORITAIRE						
GRAMMAGE G/M²	320	260	290	245							
ECO RESPONSABLE	☒	☐	☐	☒							
STRETCH BI-MATIÈRES	SENS	LEO	ZONES STRETCH	JAWS	DYNAX NEXT						
											
	MARQUE	LAFONT	FHB	MASCOT	PBV	DASSY					
	PAGE	84	91	94	101	89					
	COMPOSITION	COTON / POLYESTER				POLYESTER / COTON					
GRAMMAGE G/M²	250	320	205	290	245						
ECO RESPONSABLE	☒	☐	☐	☒	☒						
CHAÎNE ET TRAME	EVO	FLORIAN	DAVID / LENNY	RULER	MUFFLER	BASALTE	GAMEX GRS	NOVA	BOSTON		
											
	MARQUE	PBV	FHB	PBV	LAFONT	LAFONT	LAFONT	MOLINEL	DASSY	DASSY	
	PAGE	109	91	101	103	107	109	86	88	100	
	COMPOSITION	100% COTON	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	POLYESTER / COTON	POLYESTER / COTON	POLYESTER / COTON	
GRAMMAGE G/M²	300	250	310	250	250	320	205	290	245		
ECO RESPONSABLE	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐		
JEANS, JOGGING, OUTDOOR	TOMAS	STEEL RUGGED CARGO									
											
	MARQUE	PBV	CARHARTT								
	PAGE	104	111								
	GRAMMAGE G/M²	300	250								
ECO RESPONSABLE	☐	☐									

HOMME										FEMME			
SANS POCHES GENOUILLÈRES					BERMUDAS					AVEC PG	SANS PG		
BRYCE	BREAK CODE				OXFORD 4X CARGO CONNECT	ZION	BREAK	LOOPING	CRUSHER STRETCH				
													
DASSY	LAFONT				HELLY HANSEN	DASSY	LAFONT	LAFONT	LAFONT				
90	96				92	90	96	97	102				
POLYAMIDE MAJORITAIRE					POLYAMIDE MAJORITAIRE								
310	250				260	250	285	240	260				
☒	☐				☐	☒	☐	☐	☒				
LUIS	OVERMAX	PROGRESS			FRED/ ANDREW					PROGRESS			
													
PBV	MOLINEL	MOLINEL			PBV					MOLINEL			
100	98	98			100					98			
COTON MAJORITAIRE		POLYESTER MAJORITAIRE			COTON MAJORITAIRE					POLYESTER MAJORITAIRE			
290	260	245			290					245			
☐	☐	☒			☐					☒			
E-STRETCH	E-STRETCH HV	E-SUN	HELIX NEXT		CUSTOMIZED	E-SUNNY	AXIS NEXT			SENS	DYNAX NEXT	HELIX NEXT	AXIS NEXT
													
EPIC	EPIC	EPIC	DASSY		MASCOT	EPIC	DASSY			LAFONT	DASSY	DASSY	DASSY
83	146	83	89		94	83	89			84	89	89	89
COTON / POLYESTER		POLYESTER / COTON			COTON / POLYESTER		POLYESTER / COTON			COTON / POLYESTER		POLYESTER / COTON	
280	280	200	245		205	200	245			250	245	245	245
☐	☐	☐	☒		☐	☐	☒			☒	☒	☒	☒
GAMEX	IGOR	DIOTASE	LIVERPOOL	AXESS	ESSENTIEL	GAMEX	CRUSHER	IOLITE	BARI	ALMA	BOSTON	JADE	LIVERPOOL
													
MOLINEL	PBV	LAFONT	DASSY	PBV	CEPOVETT	MOLINEL	LAFONT	LAFONT	DASSY	FHB	DASSY	LAFONT	DASSY
86	101	108	100	107	106	86	102	108	100	91	100	36	16
COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	POLYESTER / COTON	POLYESTER / COTON	100% COTON	COTON / POLYESTER	COTON / POLYESTER	POLYESTER / COTON	POLYESTER / COTON	COTON / POLYESTER	POLYESTER / COTON	COTON / POLYESTER	POLYESTER / COTON
250	310	315	245	245	320	250	250	315	245	250	245	315	245
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
WESTERN	WK710	2 EN 1 KX352	RUGGED FLEX	ULTIMATE STRETCH	OSAKA					ULTIMATE STRETCH			
													
CEPOVETT	WK	PORTWEST	CARHARTT	MASCOT	DASSY					MASCOT			
104	104	104	111	112	104					112			
490	300	270	390	275	354					275			
☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐			

LA SÉLECTION PARKAS

	CLASSIC	E-COZY	YUZU II	GEORG	KYRILL	HYPER	VIRUNGA	NORDIX	VESTE GRAND FROID	CATCHER
	Page 120	Page 82	Page 120	Page 91	Page 97	Page 89	Page 90	Page 88	Page 95	Page 132
										
MARQUE	KARIBAN	EPIC	COVERGUARD	FHB	LAFONT	DASSY	DASSY	DASSY	MASCOT	SYNQ
EN 343 PLUIE	/	/	3, 1	/	3, 3	4, 1	4, 4	4, 1	4, 1	4, 4
EN 14058 FROID > -5°C	/	/	2, 3, 3, 1	/	/	/	/	4, 3, 0, 194, WP	/	/
EN 342 FROID < -5°C	/	/	/	/	/	/	/	/	3 / WP (2.258 clo)	/
MATELASSÉE	✓	✓	○	✓ PRIMALOFT®	○	○	○	✓ DUPONT® SORONA®	✓ CLIMASCOT®	○
HOMME FEMME	HOMME FEMME	MIXTE	HOMME	HOMME	HOMME	HOMME	HOMME	HOMME FEMME	HOMME	HOMME FEMME
ECO-CONCEPTION	○	○	✓ GRS®	○	○	✓ GRS®	✓ POLYESTER RECYCLÉ	○	✓ POLYESTER RECYCLÉ	○

LA SÉLECTION SOFTSHELLS

	2 COUCHES	3 COUCHES							
	E-CHILL	CLASSIC VEST	CLASSIC JACKET	CLASSIC HOODY	WK450	GAMEX	GRAVITY	OXFORD HOODED	OXFORD WINTER DOUBLURE SHERPA
	Page 82	Page 120	Page 120	Page 120	Page 119	Page 86	Page 89	Page 92	Page 92
									
MARQUE	EPIC	CLIQUE	CLIQUE	CLIQUE	KARIBAN	MOLINEL	DASSY	HELLY HANSEN	HELLY HANSEN
IMPERMÉABILITÉ (MM)	/	3000	3000	3000	5000	5000	5000	5000	8000
RESPIRABILITÉ (G/M²/24H)	/	1000	1000	1000	3000	3000	5000	5000	5000
CAPUCHE	○	○	○	✓ AMOVIBLE	✓	✓ AMOVIBLE	✓ AMOVIBLE	✓ AMOVIBLE	✓ AMOVIBLE
MANCHES AMOVIBLES	BODYWARMER	BODYWARMER	○	○	○	✓	○	○	○
HOMME / FEMME	MIXTE	HOMME FEMME	HOMME FEMME	HOMME FEMME	MIXTE	HOMME	HOMME FEMME	HOMME	HOMME
ECO-CONCEPTION	○	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ GRS®	✓ GRS®	○	○

NORMES CLÉS PARKAS

**EN 343 – PLUIE**

- a : Étanchéité à l'eau (1 à 4)
 b : Respirabilité (1 à 4)
 c : Résistance à la pluie battante (optionnel)

**EN 14058 FROID MODÉRÉ (> -5 °C)**

- a : Isolation thermique - Rct en m².K/W (classe 1 à 4)
 b : Résistance au vent - perméabilité à l'air en mm/s (classe 1 à 3)
 c : Valeur d'isolation thermique Icler sur mannequin (m².K/W) (optionnel)
 d : WP Résistance à la pénétration de l'eau (facultatif)

**EN 342 FROID INTENSE (≤ -5 °C)**

- a : Valeur d'isolation thermique Icler en dynamique (m².K/W)
 b : Résistance au vent - Perméabilité à l'air mm/s (1 à 3)
 c : Résistance à la pénétration d'eau (optionnel - "WP" si testé, X si pas testé)



		3 COUCHES MATELASSÉES				CHAUFFANTE
JANNICK JULIA	STUNTER	CARPATES	PADDED VEST	PADDED SOFTSHELL	PADDED HOODY	HV05
Page 91	Page 132	Page 97	Page 120	Page 120	Page 120	Page 122
FHB	SYNQ	LAFONT	CLIQUE	CLIQUE	CLIQUE	G-HEAT
10 000	21 000	/	5000	5000	5000	/
5000	/	/	/	/	/	/
✓ AMOVIBLE	✓	○	○	○	✓	✓ AMOVIBLE
○	○	✓	BODYWARMER	○	○	○
HOMME FEMME	HOMME FEMME	HOMME	HOMME FEMME	HOMME FEMME	HOMME FEMME	HOMME
○	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	✓ POLYESTER RECYCLÉ	○

Imperméabilité & Respirabilité : Mode d'emploi

IMPERMÉABILITÉ

(COLONNE D'EAU-MM) :

Mesure la résistance du tissu à la pluie (ISO 811)

- 2000-5000 mm : Pluie fine / usage occasionnel
- 5000-10 000 mm : Pluie modérée à forte / usage régulier
- > 10 000 mm : Conditions extrêmes

RESPIRABILITÉ MVTR

(MOISTURE VAPOUR TRANSMISSION RATE - G/M²/24H) :

Capacité à évacuer la vapeur d'eau (transpiration).

Plus la valeur est haute, plus le tissu est respirant.

- < 3000 g/m²/24h : Respirabilité minimum
- 3000 - 8000 g/m²/24h : Activités modérées
- > 8000 g/m²/24h : Très respirant / Efforts soutenus

Astuce : Trouver le bon équilibre entre protection contre la pluie et évacuation de l'humidité est la clé d'un confort optimal.

EPIC

SOLUTIONS DE PROTECTION

EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER

EXCLUSIVITÉ

WORKWEAR



POCHE POITRINE ET POCHES LATÉRALES ZIPPÉES



RENFORTS EN SOFTSHELL AUX ÉPAULES ET CÔTÉS



COL MONTANT ET CAPUCHE DOUBLÉS POLAIRE



POIGNETS DOUBLÉS EN BORD-CÔTE



REMBOURRAGE CHAUD ET TISSU EXTERNE DÉPERLANT



E-COZY



COL MONTANT DOUBLÉ POLAIRE



RENFORTS EN SOFTSHELL AUX ÉPAULES ET CÔTÉS.



POCHES LATÉRALES ZIPPÉES



REMBOURRAGE CHAUD ET TISSU EXTERNE DÉPERLANT



E-CHILL



POCHE POITRINE ET POCHES LATÉRALES ZIPPÉES



RENFORT SOFTSHELL AUX ÉPAULES, COUDES, CÔTÉS ET BAS DU DOS



INTÉRIEUR EN MOLLETON GRATTÉ



E-FROST

E-COZY

MIXTE

Doudoune bi-matières. Capuche amovible et réglable. Fermeture zippée avec sous-patte et protège-menton. Dos rallongé. Bas de veste ajustable. Poche interne fermée par bande auto-agrippante.

E-CHILL

MIXTE

Bodywarmer bi-matières. Fermeture zippée avec sous-patte et protège-menton. Dos rallongé. Emmanchures avec biais élastiques. Poche interne plaquée fermée par bande auto-agrippante.

E-FROST

MIXTE

Veste polaire tricotée bi-matières. Fermeture zippée avec sous-patte. Col montant doublé polaire. Poignets avec biais élastique. Dos rallongé.

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester. Contraste : 94% Polyester, 6% Spandex ; 300 g/m².

Rembourrage : 100% Polyester ; 240 g/m² (E-COZY) - 170 g/m² (E-CHILL).

LAVAGE : 40°C

E-COZY

CODE : 03EPIE-COZY

RÉF. FRNS. : E-COZY

E-CHILL

CODE : 03EPIE-CHILL

RÉF. FRNS. : E-CHILL

E-FROST

CODE : 03EPIE-FROST

RÉF. FRNS. : E-FROST





CEINTURE ÉLASTIQUÉE
AUX CÔTÉS



EMPIÈCEMENTS
4-WAY STRETCH
FESSIER, ARRIÈRE
GENOUX ET
ENTREJAMBE



RENFORTS
GENOUX OXFORD



RETROUVEZ
LA VERSION
HAUTE VISIBILITÉ :
E-STRETCH HV

P146



E-STRETCH MIXTE

Pantalon bi-matériaux. Fermeture braguette zippée et bouton. Anneau en D. 2 poches avant. Poche mètre flottante bi-compartmentée tissu Oxford. Poche cuisse plaquée zippée. Réhausse dos. Triple surpiqûre à l'entrejambe. E.J. : 82 cm + 5 cm.

CODE : 03EPIE-STRETCH

RÉF. FRNS. : E-STRETCH

TAILLE : 36 à 54

MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester ; 280 g/m². Stretch : 90% Nylon, 10% Spandex ; 260 g/m². Renforts genoux : 100% Polyester Oxford 600D.

LAVAGE : 40°C



CEINTURE 5 PASSANTS
ÉLASTIQUÉE AUX CÔTÉS



TISSU LÉGER
ET STRETCH



E-SUN MIXTE

Pantalon léger stretch. Fermé par bouton et zip. 2 poches italiennes. 2 poches cuisses zippées. Poche mètre avec 3 compartiments. Poche sous rabat fermé par auto-agrippant. Porte-outils. Renforts genoux Oxford. Poche arrière sous rabat fermé par bande auto-agrippante. Réhausse dos.

E-SUNNY MIXTE

Bermuda léger stretch. Fermé par bouton et zip. 2 poches italiennes. 2 poches cuisses zippées. Poche mètre avec 3 compartiments. Poche sous rabat fermé par bande auto-agrippant. Porte-outils. Poche arrière sous rabat fermé par bande auto-agrippante. Réhausse dos.

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 200 g/m².

Contraste : 88% Polyamide, 12% Spandex ; 185 g/m².

Renforts genoux : 100% Polyester Oxford 600D (E-SUN).

LAVAGE : 40°C

E-SUN

CODE : 03EPIE-SUN

RÉF. FRNS. : E-SUN

E-SUNNY

CODE : 03EPIE-SUNNY

RÉF. FRNS. : E-SUNNY



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



EXCLUSIVITÉ



MAILLE AJOURÉE



CEINTURE ERGONOMIQUE
CONFORTABLE



CONTIENT DU COTON
BIOLOGIQUE ET DU
POLYESTER RECYCLÉ



SENS

GILET - MIXTE

Gilet été. Col cycliste. Fermeture centrale zippée sous-patte. Poche poitrine zippée. Poches basses zippées. Empiècement dos en mesh.

BLOUSON - MIXTE

Blouson col montant fermé par zip avec sous-patte. Renforts d'épaules en Cordura®. 2 poches basses fermées par zip. Poche Napoléon fermée par zip avec porte-carte professionnelle. Manches préformées, poignets fermés par bouton-pression. Inserts en Ripstop stretch Cordura® aux côtés. Serrage taille par cordon dissimulé.

LES PLUS - Mercerie tout plastique
- Ergonomique / Contient du coton biologique et du polyester recyclé



TAILLE : 0 à 6

MATIERE : Sergé 2/1 : 65% Coton biologique et équitable,
35% Polyester recyclé ; 250 g/m². Mesh : 100% Polyester
LAVAGE : 30°C

GILET

CODE : 03LAF9EPIC
RÉF. FRNS. : 9EPIC

BLOUSON

CODE : 03LAF3EPIC
RÉF. FRNS. : 3EPIC



Made in
FRANCE



PANTALON PG - HOMME-FEMME

Pantalon bi-matières Ceinture élastiquée aux côtés. Insert lombaire en bord-côte extensible. 2 poches italiennes. Fond de poche, arrière de la cuisse et insert d'aisance à l'entrejambe en Ripstop stretch Cordura®. Côté droit : poche cuisse fermée par rabat avec auto-agrippant. Poche mètre avec bas volant en Cordura®. Côté gauche : poche type cargo avec soufflet en Cordura® fermée par zip. Poches genouillères préformées, renforts bas de jambes et ourlet en Cordura®. Rehausse dos. Mercerie tout plastique. Coupe ajustée. E.J. homme : 80 cm (+ 5 cm) / E.J. femme : 78 cm (+ 5 cm).

LES PLUS - Contient du coton biologique et du polyester recyclé - Stretch



TAILLE : 36 à 60

MATIERE : Sergé 2/1 : 65% Coton biologique et équitable,
35% Polyester recyclé ; 250 g/m². Ripstop Cordura® stretch : 96% Polyamide,
4% Elasthanne Cordura® : 100% Polyamide. Bord-côte : 100% Polyester
LAVAGE : 30°C
NORME : EN 14404

HOMME

CODE : 03LAF1EPICH
RÉF. FRNS. : 1EPICH



FEMME

CODE : 03LAF1EPICF
RÉF. FRNS. : 1EPICF



Made in
FRANCE



LAFONT x



GAMME WORKWEAR EXCLUSIVE ERGONOMIQUE ET ÉCO-CONÇUE

SENS

DESIGN UNIQUE.
ERGONOMIE.
FLEXIBILITÉ.

COTON BIOLOGIQUE
ET ÉQUITABLE,
POLYESTER RECYCLÉ

CIRCUIT ET
COMPOSANTS
MAÎTRISÉS.
CRÉATION, CONCEPTION
ET MATIÈRE PRINCIPALE
FRANÇAISES.

BLOUSON MIXTE
GILET MIXTE
PANTALON HOMME
PANTALON FEMME
ARTICLES DISPONIBLES
EN DEUX COLORIS



EXCLU



GAMEX® HOMME

BERMUDA

Bermuda léger. Ceinture élastiquée aux côtés. Poches italiennes. Poche cuisse droite fermée par rabat avec auto-agrippant et porte-marteau. Surpoches avec 4 compartiments. Poche cuisse gauche zippée avec détails rétroréfléchissants. Surpoches plaquées avec rabats auto-agrippant. 2 poches plaquées arrière avec rabats auto-agrippant.

PANTALON

Pantalon léger. Ceinture élastiquée aux côtés. Poches italiennes. Poche cuisse droite fermée par rabat avec auto-agrippant et porte-marteau. Surpoches avec 4 compartiments. Poche cuisse gauche zippée avec détails rétroréfléchissants. Surpoches plaquées avec rabats auto-agrippant. Genoux préformés. 2 poches plaquées arrière avec rabats auto-agrippant.

LES PLUS - Tissu léger majoritaire coton - Contient du Polyester recyclé

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester recyclé ; 250 g/m²

LAVAGE : 60°C

BERMUDA

CODE : 03MOLBERGAMX

RÉF. FRNS. : 1185

PANTALON

CODE : 03MOLPANTGAMX

RÉF. FRNS. : 1184



///
BORD-CÔTE
D'AISSANCE
AUX CÔTÉS

///
POCHE
NAPOLÉON

///
INTÉRIEUR DOUBLÉ
POLAIRE 400 G/M²



///
CAPUCHE ET
MANCHES
AMOVIBLES



///
POCHES
GENOUILLIÈRES
CORDURA®

///
OURLET
+5 CM



GAMEX® HOMME

BLOUSON

Blouson col cheminée. Fermeture centrale par zip caché sous patte pressionnée. Porte-badges intégré et amovible. Nombreuses poches, dont 2 poches basses et poche Napoléon. Manches raglan avec empiècement coude. Poignets réglables par pression plastique. Empiècement d'aisance en bord-côte sur les côtés. Dos couvre-reins.

BODYWARMER

Gilet sans manches doublé polaire. Col montant. Fermeture centrale zippée avec rabat à pression. 1 poche poitrine droite à rabat fermée par auto-agrippant avec poche smartphone intégrée. 1 poche portefeuille intérieure droite fermée par auto-agrippant et 2 poches basses. Empiècement d'aisance en bord-côte sur les côtés. Dos rallongé.

LE PLUS - Nombreuses poches

TAILLE : XS à 5XL

LAVAGE : 60°C

BLOUSON

CODE : 03MOLBLOUGAMX

RÉF. FRNS. : 1180

MATIÈRE : 65% Polyester recyclé GRS®, 35% Coton ; 310 g/m²

BODYWARMER

CODE : 03MOLBODYGAMX

RÉF. FRNS. : 1182

MATIÈRE : Canvas 65% Polyester recyclé GRS®, 35% Coton
Doublure polaire 100% Polyester : 400g/m²



SOFTSHELL

Veste softshell doublée polaire. Capuche et manches amovibles. Col montant. Fermeture centrale avec zip étanche. Poche poitrine zippée avec fond de poche maintenu par bouton-pression. 2 poches basses zippées. Poignets réglables avec patte auto-agrippante. Bas ajustable par cordon élastique. Empiècement dos contrastant noir.

LES PLUS - Capuche et manches amovibles
- Imperméabilité et respirabilité 5000/3000

CODE : 03MOLSOFTGAMX

RÉF. FRNS. : 1183

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : 94% Polyester recyclé GRS®, 6% Élasthanne Membrane PU Doublure Polaire

LAVAGE : 30°C



PANTALON PG

Pantalon à poches genouillères. Ceinture élastiquée aux côtés. "D" en plastique passant devant droit. Accroche porte-clés. 2 poches cavalières. 2 poches arrière renforcées. Poche cuisse avec emplacement téléphone. Poches genouillères préformées en Cordura®, E.J. : 80 cm (+5 cm).

CODE : 03MOLPANTPGGAMX

RÉF. FRNS. : 1181

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 65% Polyester recyclé GRS®, 35% Coton : 310 g/m². Tissu renfort : 100% Cordura®

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 14404





Ligne GAMEX > l'alliance audacieuse entre innovation et style responsable, une création exclusive pour EPI CENTER conçue à partir de matières certifiées GRS® (Global Recycled Standard).



GAMEX

65% PES recyclé GRS®
35% C0 / 310g/m²



96% PES recyclé GRS®
4% EA

60% C0 40% PES recyclé
250g/m²

Certificat délivré par ECOCERT GREENLIFE - MOLINEL : EGL / LICENCE 268504

DASSY®
FITS THE JOB



RENFORT
COUDES
CORDURA®



TRAITEMENT
DÉPERLANT

STRETCH
MÉCANIQUE

COUPE
AJUSTÉE



STELLAR

HOMME

Sweat-shirt avec double col dont un en bord-côte. Fermeture à glissière avec protection du menton. Poche kangourou et poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière. Coudes renforcés Cordura®.

LE PLUS - Surpiqures contrastées

CODE : 03DASSTELLAR
RÉF. FRNS. : 300394
TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 80% Coton, 20% Polyester.
Renfort : 100% Nylon Cordura® ; 290 g/m²
LAVAGE : 40°C



HYRAX NEXT

HOMME

Sweat-shirt 1/2 zip avec protection du menton. Poche kangourou. Poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière. Poignets et bas de vêtement en tricot. Coudes renforcés en Cordura®.

LES PLUS - Sweat-shirt chaud
- Poche sécurité cachée

CODE : 03DASHYRAXNEXTH
RÉF. FRNS. : HYRAX NEXT
TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 80% Coton, 20% Polyester recyclé ; 290 g/m²
LAVAGE : 40°C



NOVA

MIXTE

Pantalon avec poches genouillères ajustables Cordura®. Ceinture réglable par élastique au dos. Fermeture à glissière et bouton caché. 2 poches italiennes. Poches cuisses, poche téléphone et poche mètre. Poche de sécurité zippée. Porte-crayon, sangle porte-outils et porte-badge. Poches arrière Cordura®. E.J. : 81 cm (+5 cm). 3 longueurs disponibles.

CODE : 03DASNOVA
RÉF. FRNS. : 200846
TAILLE : 36 à 66
MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton,
Renforts : 100% Cordura® ; 250 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 14404 ; EN 15797



COUPE-VENT,
IMPERMÉABLE
ET RESPIRANTE

NORDIX

HOMME-FEMME

Parka matelassée stretch. Fermeture zippée avec rabat tempête. Capuche amovible. Multiples poches zippées. Poignets coupe vent réglables avec auto-agrippant. Poches intérieures. Poche téléphone antichoc. Coutures thermocollées.

LES PLUS - Rembourrage DuPont™ Sorona® - Isolation thermique optimale
- Finition hydrofuge durable (DWR)

MATIÈRE : 88% Polyamide, 12% Élasthanne ; 200 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 343 : Classe 4,1 ; EN 14058 : Classe 4,3

HOMME

CODE : 03DASNORDIXH
RÉF. FRNS. : NORDIX
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03DASNORDIXF
RÉF. FRNS. : NORDIX WOMEN
TAILLE : XS à 2XL



FIDES

Genouillères à insérer dans les pantalons de travail DASSY®.

CODE : 03DASFIDES
RÉF. FRNS. : FIDES
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyéthylène
NORME : EN 14404 ;
Type 2 : Niveau 1

Made in
EUROPE



BRIGHTON

Poche à outils. Grandes poches et poches à outils allongées. Fermeture avec boucle auto-agrippante. À fixer sur une ceinture.

LE PLUS - Cordura®

CODE : 03DASBRIGHTON
RÉF. FRNS. : BRIGHTON
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Nylon Cordura®
LAVAGE : 60°C

CORDURA



XANTUS

Ceinture élastiquée, avec logo Dassy® en relief. Ajustable en longueur. Longueur maximale : 135 cm.

CODE : 03DASXANTUS
RÉF. FRNS. : XANTUS
TAILLE : TU
MATIÈRE : 80% Polypropylène,
20% Caoutchouc





EXISTE EN VERSION PG : DYNAX NEXT,
HOMME : 201159
FEMME : 201163



HELIX NEXT

HOMME-FEMME

Pantalon bi-matières stretch. Fermeture à glissière et bouton caché. Serrage élastique dos réglable. Insert stretch quadri-directionnel entrejambe, genoux, et enforme dos. Poches renforcées Cordura®. Multiples poches. Bouton pour porte-couteau. Anneau en "D". Porte-badges détachable. Coutures triples. Surpiqûres contrastées. Coupe ajustée. E.J. : 81 cm (+5 cm). 3 longueurs disponibles.



LES PLUS - Stretch - Renforts Cordura®



MATIERE : 65% Polyester recyclé, 35% Coton ; 245 g/m²
Stretch : 88% Polyamide, 12% Élasthanne (Control Union CB-CUC-1405389)
LAVAGE : 60°C

HOMME

CODE :
03DASHLIXNEXTX
RÉF. FRNS. : 201162
TAILLE : 36 à 66

FEMME

CODE :
03DASHLIXNEXTF
RÉF. FRNS. : 201163
TAILLE : 34 à 52



AXIS NEXT

HOMME-FEMME

Bermuda bi-matières stretch. Fermeture à glissière cachée et bouton caché, serrage élastique dos réglable. Insert stretch à l'entrejambe et sous la ceinture à l'arrière. Poches renforcées avec Cordura®. Multiples poches. Anneau en "D". Coutures triples. Surpiqûres contrastées. Coupe ajustée. E.J. : 28 cm.



LES PLUS - Stretch - Robustesse
- Multipoches fonctionnelles



MATIERE : 65% Polyester recyclé, 35% Coton ; 245 g/m²
Stretch : 88% Polyamide, 12% Élasthanne (Control Union CB-CUC-1405389)
LAVAGE : 60°C

HOMME

CODE :
03DASAXISNEXTX
RÉF. FRNS. : 250112
TAILLE : 36 à 66

FEMME

CODE :
03DASAXISNEXTF
RÉF. FRNS. : 250113
TAILLE : 34 à 52



HYPER NEXT

HOMME

Veste imperméable et coupe vent, doublure mesh 3D. Fermeture zippée centrale. Capuche amovible réglable. 2 poches basses et poitrine zippées, poche téléphone et poche intérieure. Poignets réglables avec auto-agrippant et coupe-vent. Bas de veste réglable. Dos rallongé. Coutures doubles et thermocollées.



LES PLUS - Imperméable - Coupe-vent
- Doublure mesh 3D - Multipoches



CODE : 03DASHYPERNEXTX
RÉF. FRNS. : HYPER NEXT
TAILLE : XS à 4XL
MATIERE : 100% Polyester recyclé ; 200 g/m²
(Control Union CB-CUC-1405389)
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 343 : Classe 4-1



GRAVITY NEXT

HOMME-FEMME

Softshell 3 couches doublée polaire homme et femme. Fermeture zippée avec protège-menton. Capuche amovible réglable. 2 poches basses zippées, poche poitrine avec zip imperméable, poche téléphone et poche intérieure. Dos rallongé. Poignets coupe-vent en tricot. Renforts coudes Cordura®. Taille réglable avec cordon élastique.



LES PLUS - Stretch - Imper-respirant - Renforts Cordura® -
Imperméabilité et respirabilité 5000/5000



MATIERE : 100% Polyester recyclé ; 280 g/m² (Control Union CB-CUC-1405389)
LAVAGE : 30°C

HOMME

CODE : 03DASGRAVITYNEXTX
RÉF. FRNS. : 300574
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03DASGRAVITYNEXTF
RÉF. FRNS. : 300581
TAILLE : XS à 2XL



COUPE
AJUSTÉE ET
STRETCH

CONVEX NEXT

HOMME-FEMME

Veste intermédiaire polaire homme et femme. Fermeture zippée centrale avec protège-menton. 2 poches basses et poche poitrine zippées. Manches longues préformées, passe-pouces. Surpiqûres contrastées.



LE PLUS - Chaleur



MATIERE : 53% Polyester recyclé, 47% Polyester ; 290 g/m² (Control Union CB-CUC-1405389)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03DASCONVEXNEXTX
RÉF. FRNS. : 300568
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03DASCONVEXNEXTF
RÉF. FRNS. : 300580
TAILLE : XS à 2XL





TISSU LAMINÉ
IMPERMÉABLE
À 3 COUCHES

VIRUNGA

MIXTE

Veste coupe-vent à membrane imperméable 3 couches. Capuche réglable. Fermeture centrale par zip bidirectionnel YKK® étanche. Poche poitrine zippée. 2 poches côtés zippées. 2 poches avant avec rabat et bouton-pression. Poche intérieure zippée. Bas de manche réglable par patte auto-agrippante. Dos rallongé. Traitement déperlant. Imperméabilité et respirabilité 12000/5000.

CODE : 03DASVIRUNGA
RÉF. FRNS. : VIRUNGUA
TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 170 g/m²
NORME : EN 343 : 4 , 4 , X
LAVAGE : 30°C



SINTRA

MIXTE

Veste intermédiaire stretch. Col montant. Fermeture centrale par zip bidirectionnel YKK®. Poche poitrine zippée. 2 poches côtés zippées. Dos rallongé. Intérieur brossé. Renfort épaules, coudes et côté. Détails rétroréfléchissants.

LE PLUS - Déperlant

CODE : 03DASSINTR
RÉF. FRNS. : SINTRA
TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 66% Polyester recyclé, 26% Polyester, 8% Élasthanne ; 280 g/m²
LAVAGE : 40°C



DASSY
FITS THE JOB



YALA

MIXTE

Gilet sans manches isolant. Fermeture centrale par zip bi-directionnel et protège-menton. Dos rallongé et détails réfléchissants. Poches poitrine et 2 poches basses fermeture zip passepoilées. Doublure thermique Dupont Sorona®.

LES PLUS - Léger - Chaud

CODE : 03DASYALA
RÉF. FRNS. : YALA
TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ;
125 g/m²
LAVAGE : 40°C



NEW



CORDURA

BRYCE

HOMME

Pantalon multipoches stretch. Ceinture réglable par élastique au dos. 2 boucles de ceinture. Fermeture à glissière et bouton caché. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Détails rétroréfléchissants. I.E.J. : 81 cm (+5 cm).

LE PLUS - Tissu stretch Ripstop

ZION

HOMME

Bermuda stretch. Poches arrière, poches italiennes. Poches cuisses multifonction. Poche de sécurité à glissière. Élastique dos réglable. Triple piqûres.

LES PLUS - Stretch - Poches multifonctions

TAILLE : 36 à 66
MATIÈRE : 51% Polyester recyclé,
34% Coton BCI, 9% Elastomultiester,

6% Polyester ; 250 g/m²
LAVAGE : 60°C

BRYCE
CODE : 03DASBRYCE
RÉF. FRNS. : BRYCE

ZION
CODE : 03DASZION
RÉF. FRNS. : ZION



FHB®

STRETCH

WORKWEAR

**JANNIK / JULIA**

HOMME-FEMME

Softshell bicolore homme et femme. Capuche ajustable, amovible. Fermeture devant zippée avec protège-menton. Multiples poches zippées. Manches longues avec poignets ajustables par pattes auto-agrippantes. Imperméabilité et respirabilité 10000/5000.

LES PLUS - Déperlant - Respirant

MATIÈRE : 100% Polyester ; 320 g/m²

LAVAGE : 30°C

JANNIK

CODE : 03FHBJANNIK

RÉF. FRNS. : 79105

TAILLE : XS à 5XL

JULIA

CODE : 03FHBJULIA

RÉF. FRNS. : 79120

TAILLE : XS à 3XL

**FLORIAN / ALMA**

HOMME-FEMME

Pantalon ergonomique à poches genouillères. Taille avec insert élastique aux côtés. Multiples poches. Poches genoux préformées renforcées Cordura®. E.J. homme : 84 cm. 3 longueurs disponibles. E.J. femme : 84 cm (+5 cm).

LE PLUS - Poches genouillères

MATIÈRE : 50% Coton, 50% Polyester ; 250 g/m²

LAVAGE : 30°C
NORME : EN 14404**FLORIAN**

CODE : 03FHBFLORIAN

RÉF. FRNS. : 125100

TAILLE : 23 à 114

ALMA

CODE : 03FHBALMA

RÉF. FRNS. : 125600

TAILLE : 34 à 46


 Made in EUROPE
GEORG

HOMME

Parka. Capuche amovible resserrable par cordons élastiqués. Fermeture zippée sous rabat auto-agrippantes. Multiples poches zippées. Taille réglable par cordon. Isolation Primaloft®.

LE PLUS - Imper-respirant

CODE : 03FHBGEORG

RÉF. FRNS. : 80101

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester.

Intérieur : 100% Polyamide,

Membrane TPU ; 38 g/m²

LAVAGE : 30°C

**LEO**

HOMME

Pantalon à poches genouillères stretch bi-matière. Empiècements en tricot élastique aux côtés. Multiples poches. Empiècements jambes en matière stretch. Renforts poches genouillères, ouverture dessus pour emplacement de genouillère. Détails rétro réfléchissants. E.J. : 84 cm. 3 longueurs disponibles.

CODE : 03FHBLEO

RÉF. FRNS. : 122110

TAILLE : 23 à 114

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 320 g/m²

Stretch : 90% Polyamide,

10% Polyuréthane

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 14404


 Made in EUROPE
ACHIM

Bretelles unies avec clip en acier. Dos en forme de X, croix en cuir. 4 cm de large.

CODE : 03FHBACHIM

RÉF. FRNS. : 90290

TAILLE : TU

MATIÈRE : 78% Polyester, 22% Elastodien



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





INTÉRIEUR
SHERPA



OXFORD WINTER

HOMME

Veste softshell. Capuche amovible et réglable avec cordon de serrage. Col montant. Fermeture centrale par zip YKK®. 2 poches basses zippées. 2 poches intérieures. Manches articulées. Poignet et bas de veste avec finition en bord-côte. Renfort Ripstop. Doublure en sherpa. Épaules sans couture.

LES PLUS - Imper-respirant

- Imperméabilité et respirabilité : 8000/5000



CODE : 03HEL74291

RÉF. FRNS. : 74291

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 94% Polyamide, 6% Élasthanne : 457 g/m² Intérieur : 100% Polyester : 558 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 14058



OXFORD HOODED

HOMME

Softshell à capuche amovible et ajustable. Col intérieur en molleton gratté. Fermeture zippée YKK® avec protège-menton. Poches basses zippées YKK®. Épaules sans coutures. Poignets ajustables. Bas ajustable avec cordon de serrage dans la poche. Dos rallongé.

LES PLUS - Imper-respirant - Coupe-vent

- Imperméabilité et respirabilité : 5000/5000



CODE : 03HEL74290

RÉF. FRNS. : 74290

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyamide : 385 g/m² Intérieur : 100% Polyester : 325 g/m²

LAVAGE : 40°C

NEW



OXFORD 4X CARGO

HOMME

Bermuda de travail full stretch. Ceinture 7 passants, dont 1 large au dos. Zip pour fixation de la poche HH connect. Soufflet d'aisance à l'entrejambe. 2 poches italiennes. 2 poches cuisses multi-compartiments, bas volant, fermées par rabats, boucle accroche carte. 2 poches plaquées au dos.

LE PLUS - Stretch



CODE : 03HEL77508

RÉF. FRNS. : 77508

TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

MATIÈRE : 94% Polyamide, 6% Élasthanne : 265 g/m²

LAVAGE : 40°C



OXFORD 4X CONNECT

HOMME

Pantalon bi-matières full stretch. Ceinture à larges passants. Boutons en métal recouverts de plastique. Zip pour fixation de la poche HH connect. Entrejambe à soufflet. Poche cuisse avec fermeture. Boucle pour porte-badge. Poche-mètre. Poches genouillères articulées accessibles depuis l'extérieur. Renforts genoux et bas de jambes Cordura. E.J. : 84 cm (+5 cm).



CODE : 03HEL77395

RÉF. FRNS. : 77395

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 94% Polyamide, 6% Élasthanne : 260 g/m²

Renforts : 100% Polyamide, Cordura®

LAVAGE : 40°C


COUTURES
ÉTANCHÉES
LÉGÈRETÉ
ET CONFORT

WORKWEAR

GALE RAIN

VESTE - HOMME

Veste de pluie à capuche repliable avec cordon de serrage. Col montant. Fermeture centrale zippée avec rabat à pressions. 2 poches avec rabat. Poche Napoléon zippée. Passant pour écouteurs à l'intérieur. Manchons en néoprène. Finition bas de veste par ourlet et réglable par cordon. Dos rallongé.

PANTALON - HOMME

Pantalon de pluie. Taille élastiquée et cordon de serrage. Bas de jambes resserrables par boutons-pression. Coutures étanchées. E.J. : 82 cm.

TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 100% PU sur maille 100% Polyester ; 240 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 343 : 3, 3, X

VESTE
CODE : 03HEL70282
RÉF. FRNS. : 70282

PANTALON
CODE : 03HEL70485
RÉF. FRNS. : 70485



TECH MIDLAYER

HOMME

Veste intermédiaire à col montant. Fermeture zippée YKK®. Poche poitrine zippée. Poches basses molletonnées zippées. Poignets avec biais élastique. Logo "Helly Hansen workwear" en relief à l'arrière du col.

CODE : 03HEL72380
RÉF. FRNS. : 72380
TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 260 g/m²
LAVAGE : 40°C


DURABILITÉ ET
ADAPTABILITÉ

POCHE CONNECT ESSENTIAL

Poche HH Connect™ qui s'adapte sur tous les pantalons et bermudas Connect™ HH avec zip et 3 boutons-pression. Fond avec tissu de renfort.

TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyamide ; 210 g/m²

POCHE CONNECT
ESSENTIAL 1
CODE : 03HEL79473
RÉF. FRNS. : 79473

POCHE CONNECT
ESSENTIAL 2
CODE : 03HEL79474
RÉF. FRNS. : 79474


STRETCH

HH LOGO WEBBING BELT

Ceinture extensible. Boucle avec logo Helly Hansen Workwear.

CODE : 03HEL79528
RÉF. FRNS. : 79528
TAILLE : TU
MATIÈRE : 96% Coton, 4% Spandex



GENOUILLÈRES STANDARD

Genouillères en mousse PE.

LES PLUS - Confort - Prix 

CODE : 03HEL79569
RÉF. FRNS. : 79569
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Mousse PE
NORME : EN 14404 ; Type 2, niveau 1

NEW



**MASCOT®
WORKWEAR**



VESTE POLAIRE ZIPPÉE

HOMME-FEMME

Veste polaire zippée stretch homme et femme. Col montant. 2 poches basses latérales zippées sous rabat. Poches intérieur. Biais élastique aux poignets et bas de veste. Finition hydrofuge.

LE PLUS - Déperlant et antislissure



MATIÈRE : 89% Polyester recyclé, 11% Élasthanne ; 360 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03MAS22585-608
RÉF. FRNS. : 22585-608
TAILLE : XS à 4XL



FEMME

CODE : 03MAS22553-608
RÉF. FRNS. : 22553-608
TAILLE : XS à 5XL



CLICK POCKET
SYSTEM



PANTALON PG / BERMUDA

HOMME

Pantalon/bermuda bi-matières zones stretch. Ceinture 7 passants. Fermeture zippée et fermée par un bouton clou. Poches genouillères ajustables (pantalon). Coutures doubles sur les jambes et triples à l'entrejambe. Poches latérales. Poches arrière plaquées renforcées en CORDURA®. Détails rétroréfléchissants, E.J.: 82 cm (+3 cm). Existe en 3 longueurs d'E.J (pantalon).

MATIÈRE : 50% Coton, 50% Polyester ; 205 g/m²
LAVAGE : 40°C

PANTALON

CODE : 03MAS22479-230
RÉF. FRNS. : 22479-230
TAILLE : 36 à 62



BERMUDA

CODE : 03MAS25149-230
RÉF. FRNS. : 25149-230
TAILLE : 38 à 62





GENOUILLÈRES

Genouillères avec trous d'aération. Double certification compatibles avec les pantalons MASCOT® dotés de poches pour genouillères de type SHORT/LONG.

CODE : 03MAS50451-916
RÉF. FRNS. : 0451-916
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Caoutchouc cellulaire
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 14404 ; Type 2, classe 1



POCHES FLOTTANTES BENONI

Paire de poches flottantes. S'attachent à une ceinture par les deux sangles. Renforts en Cordura®. Dimensions 16 x 21 cm.

CODE : 3MAS19450-126
RÉF. FRNS. : 11011-012
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyester ; 190 g/m²
LAVAGE : 40°C



ROBUSTE ET AMOVIBLE

POCHES FLOTTANTES

Paire de poches flottantes système Click Pocket en Cordura®. Multiples poches et sangles porte-outils. Sangle pour les suspendre une fois enlevées. Faciles à déplacer. Adaptables sur les pantalons et shorts MASCOT® CUSTOMIZED Dimensions 20 x 25 cm.

TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyamide Cordura®
LAVAGE : 40°C

ARTISAN
CODE : 03MAS22450-012
RÉF. FRNS. : 22450-012



ÉLECTRICIEN
CODE : 03MAS22550-012
RÉF. FRNS. : 22550-012



STRETCH



VESTE

MIXTE

Veste coton stretch Ripstop. Col montant. Fermeture zippée avec rabat coupe-vent et boutons-pression non visibles. Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat et poche téléphone. Poches latérales. Anneau en "D". Manches ergonomiques. Poches intérieures ajustables sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression. Coutures contrastées. Coutures triples sur les manches et les côtés. Dos rallongé. Détails rétro réfléchissants.

PANTALON PG

MIXTE

Pantalon avec poches genouillères réglables en CORDURA® sous rabat avec insertion des genouillères par le haut. Ceintures avec passants. Anneau en "D". Fermeture bouton dissimulée. Braguette zippée. Coupe ergonomique. Taille coupée façon jean. Coutures triples. Porte-marteau. Grandes poches latérales. Poches arrière renforcées. Poche stylo. Bandes rétro réfléchissantes.

MATIÈRE : 58% Coton, 39% Polyester, 3% Élastoléfine ; 320 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 15797

VESTE

CODE : 03MAS20309-459
RÉF. FRNS. : 20309-459
TAILLE : XS à 4XL



PANTALON

CODE : 03MAS20279-459
RÉF. FRNS. : 20279-459
TAILLE : 36 à 62



VESTE GRAND FROID

HOMME

Veste grand froid. Coupe-vent, respirant et imperméable. Coutures thermocollées. Matelassage isolant en CLIMASCOT®. Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage. Fermeture zippée avec double rabat coupe-vent. Manches renforcées en CORDURA®. Poignets en maille côtelée. Porte-badges amovible. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Trappe de marquage. Détails rétro réfléchissants.

LES PLUS - Coupe-vent, respirant, imperméable - Isolation Climascot®

CODE : 03MAS18335-231
RÉF. FRNS. : 18335-231
TAILLE : XS à 6XL
MATIÈRE : 100% Polyester ; 210 g/m².
Doublure Climascot® : 35% Polyester recyclé
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 342 : 3/WP (2.258 clo) ; EN 343 : 4, 1, X



LAFONT



DROPS HOMME

Gilet avec fermeture à glissière devant. Bretelles avec sangles élastiques ajustables. Passant d'accroche au pantalon sous rabat. Poches cotés zippées. Pression sur envers de l'ourlet compatible avec poche amovible.

CODE : 03LAFDROPS
RÉF. FRNS. : 9BKC
TAILLE : XS à 2XL

MATIERE : 95% Polyamide,
5% Élasthanne ; 285 g/m²
LAVAGE : 40°C



CREW MIXTE

T-shirt col rond. Poche poitrine contrastée avec fermeture à glissière inversée. Manches courtes. Empiècements filet latéral sous les bras.

CODE : 03LAFCREW
RÉF. FRNS. : 2TBKCPW
TAILLE : XS à 3XL
MATIERE : 53% Coton bio,

47% Polyester recyclé ;
190 g/m²
LAVAGE : 40°C



STRETCH

BREAK CODE HOMME

Pantalon full stretch. Ceinture ergonomique et aérée en maille 3D fermée par bouton et braguette zippée. Fermeture à glissière pour fixation gilet. Poches plaquées. Poche coté zippée. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Passant attache poches amovibles. Poches dos plaquées. Double poches mètre. Empiècements bas de jambes Cordura® avec ourlet +5 cm.

BREAK HOMME

Bermuda full stretch. Ceinture ergonomique aérée en maille 3D fermée par bouton et zip. Passant pour poches amovibles. Poches italiennes dont une en Cordura® avec poche zippée sous rabat. Double poche mètre. Porte marteau. Poches arrière passepoilées. E.J. : 20 cm.

TAILLE : 36 à 60
MATIERE : 95% Polyamide, 5% Élasthanne ; 285 g/m²,
100% Polyamide ; 220 g/m²
LAVAGE : 40°C

PANTALON
CODE : 03LAF1BKC
RÉF. FRNS. : 1BKC

BERMUDA
CODE : 03LAFBREA
RÉF. FRNS. : 1BBKC



POCHE AMOVIBLE

POK4

Poche amovible fermée par rabat à pression. Surpoches double compartiment. 2 sangles porte-outils. 2 mousquetons métalliques pour fixation sur les produits de la gamme TECH.

POK6

Poche amovible fermée par rabat à pression. Poche fermée par zip. Renfort fond de poche en Cordura®. 2 mousquetons métalliques pour fixation sur les produits de la gamme TECH.

POK4

CODE : 03LAFPOK4
RÉF. FRNS. : P04BKC
TAILLE : 24,5 x 20 cm
MATIERE : 67% Polyester,
33% Coton ;
240 g/m²
LAVAGE : 40°C

POK6

CODE : 03LAFPOK6
RÉF. FRNS. : P06BKC
TAILLE : 28 x 21 cm
MATIERE : 95% Polyamide,
5% Élasthanne ;
285 g/m²
LAVAGE : 40°C



LAFONT



LA GAMME TECH, L'INTEMPOREL RÉINVENTÉ



Tout savoir sur
la gamme LAFONT TECH



Consultez le catalogue
ARTISANS DU BÂTIMENT INDUSTRIE



MODUL'WEAR

CEPOVETT
SAFETY

CARPATES

MIXTE

Veste hybride bi-matières softshell. Col montant. Fermeture centrale zippée. Poche poitrine et poches basses zippées. Matelassage sur l'avant et le dos. Manches amovibles. Point d'attache au col et bas de manches.

PIRIN

MIXTE

Gilet matelassé ripstop sans manches. Col montant. Fermeture zippée. Poche poitrine et poches basses zippées. Biais élastiqué aux emmencures. Réglage bas de veste par cordon élastiqué et stopper. Points d'attache au col et en bas de manches.

LES PLUS - Système d'attache MODUL'WEAR



MATIÈRE : Ripstop 96% Polyester, 4% PU : 160g/m²
Matelassage : Polyfil 100% Polyester recyclé : 100 g/m²
Doublure intérieure : Taffetas 100% Polyester : 65 g/m²

CARPATES

CODE : 03CEPCARPATES
RÉF. FRNS. : 9D123041
TAILLE : XS à 6XL

PIRIN

CODE : 03CEPPIRIN
RÉF. FRNS. : 9M123041
TAILLE : S à 3XL
LAVAGE : 40°C

IMPERMÉABLE
ET RESPIRANT

KYRILL

MIXTE

Parka ripstop stretch imperméable et respirante. Capuche amovible réglable. Fermeture zippée étanche. Poche poitrine zippée étanche. Poches côtés zippées. Poignets réglables. Trappe de marquage. Doublure filet mesh.

LE PLUS - Système d'attache MODUL'WEAR



CODE : 03CEPKYRILL
RÉF. FRNS. : 9P123038
TAILLE : XS à 6XL
MATIÈRE : 85% Polyester, 15% membrane TPU Stretch ; 195 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 343 : 3, 3, X

GENOUILLÈRES
ERGONOMIQUES

Paire de genouillères ergonomiques préformées.

CODE : 03CEPT430
RÉF. FRNS. : T430
TAILLE : TU

MATIÈRE : 100%
Polyéthylène
NORME : EN 14404



LAFONT

TWIST

HOMME

Pantal full stretch. Ceinture droite élastiquée en bord-côte aux côtés, fermée par un bouton clou et braguette. Poches hautes inclinées. Poche cuisse à rabat fermé par auto-agrippant. Poches genouillères. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Poche mètre. E.J. : 82 cm (+5 cm).

LOOPING

MIXTE

Bermuda full stretch. Ceinture droite élastiquée en bord-côte fermée par un bouton clou. Braguette zippée. Poches hautes inclinées. Poche cuisse à rabat fermé par auto-agrippant. Passants poches revolver incrustées. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Poche mètre.

MATIÈRE : 90% Polyamide, 10% Élasthanne ; 240 g/m²
LAVAGE : 60°C

TWIST

CODE : 03LAFTWIST
RÉF. FRNS. : 1GRAF2
TAILLE : 34 à 62
NORME : EN 14404

LOOPING

CODE : 03LAFLOOPING
RÉF. FRNS. : 1BGRAF2
TAILLE : 36 à 62



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





molinel
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS



OVERMAX

TEDDY - HOMME

Blouson stretch col teddy en bord-côte. Empiècements contrastés épaules. Poches côté passepoilées fermées par pressions. Bas de veste contrastée en bord-côte. Manches longues avec poche zippée et bas de manches en bord-côte.

LE PLUS - Stretch : contient du Polyester T400®

BODYWARMER - HOMME


Bodywarmer multipoches. Col teddy en bord-côte, fermeture milieu devant par zip. 2 poches poitrine à rabat. Poches basses zippées. Renforts Cordura® sur empiècement poche devant. Mercerie tout plastique.

PANTALON - HOMME

Pantalon multipoches. Ceinture élastiquée aux côtés fermée par bouton plastique et braguette. Réhausse dos. Poches italiennes. 2 poches cuisses multi-compartiments. Découpes ergonomiques contrastées. Accroche clefs. Poche plaquée au dos avec partie basse volante. Double surpiqûres. E.J. : 84 cm.

MATIÈRE : 47% Coton, 35% Polyester T400®, 18% Cordura® Polyamide ; 260 g/m²

LAVAGE : 75°C, lavage industriel
NORME : EN 15797 ; EN 14404 (pantalon PG)



TEDDY

CODE : 03MOLTEDDYOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1056

TAILLE : S à 3XL



PANTALON DE SERVICE

CODE : 03MOLPANTOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1050

TAILLE : 36 à 60



PANTALON POCHE GENOUX

CODE : 03MOLPANTPGOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1052

TAILLE : 36 à 60

MATIÈRE : Renfort : 100% Cordura ; 200 g/m²



BODYWARMER

CODE : 03MOLBODYOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1054

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : Doublure et ouate : 100% Polyester



PANTALON MULTIPOCHES

CODE : 03MOLPANTMPOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1051

TAILLE : 36 à 60

PANTALON JOGGING

CODE : 03MOLPANTJOGOVERMAX

RÉF. FRNS. : 1053

TAILLE : 36 à 52

MATIÈRE : Renfort : 100% Cordura ; 200 g/m²



GAMME OVERMAX :

- STRETCH -
POLYESTER T400®

- LAVAGE
INDUSTRIEL





CEINTURE
ET POIGNETS
ÉLASTIQUÉS



PROGRESS

BLOUSON - MIXTE

Blouson mixte col montant, demi- patte pressionnée et fermeture par zip inversé. 1 poche poitrine gauche à zip inversé, 2 poches basses à rabats pressionnés. Taille et poignets semi-élastiqués. Mercerie tout plastique et recyclée.

LES PLUS - Matière éco-responsable - Tissu stretch, léger

PANTALON PG - HOMME / PANTALON - HOMME-FEMME

Pantalon homme à poches genouillères. Ceinture semi-élastiquée. Fermeture par bouton clou et zip. Réhausse dos. Anneau «D». 2 poches italiennes, 2 poches cuisses côtés compartimentées à rabats, 1 poche dos passepoilée. Accessoires tout plastique et recyclés. E.J. : 80cm (+5 cm).

MATIERE : 64% Polyester recyclé GRS®, 34% Coton, 2% Elastofiline ; 245 g/m²
Tissu de renfort (pantalon) : 100% Cordura®
LAVAGE : 60°C, lavage industriel

BLOUSON

CODE : 03MOLBLOUPROGRESS
RÉF. FRNS. : 1040
TAILLE : XS à 3XL
NORME : EN 15797

PANTALON GENOUILLÈRES

CODE : 03MOLPANTPGPROGRESS
RÉF. FRNS. : 1045
TAILLE : 36 à 62
NORME : EN 14404 ; EN 15797

PANTALON HOMME

CODE : 03MOLPANTPROGRESSH
RÉF. FRNS. : 1041
TAILLE : 36 à 62
NORME : EN 15797

PANTALON FEMME

CODE : 03MOLPANTPROGRESSF
RÉF. FRNS. : 1044
TAILLE : 36 à 48
NORME : EN 15797



PROGRESS

ENTREVOIR UN MONDE PLUS RESPONSABLE

**PROGRESS : LE CHOIX POUR TOUT
PROFESSIONNEL DE
S'INSCRIRE DANS LA DURÉE**

- > Polyester recyclé GRS®
64% Polyester recyclé GRS® / 34% Coton / 2% EOL
- > Confort du stretch
- > Entretien industriel
- > Accessoires en plastique recyclé



Certificat délivré par Ecocert Greenlife. MOLINEL- EGL - Licence 268604



EXISTE EN
100% COTON :
LIVERPOOL COTON



DASSY

BARI HOMME

Bermuda multipoches. Fermeture à glissière et bouton, serrage élastique dos réglable. Poches zippées. Coutures triples. E.J. : 28 cm.

CODE : 03DASBARI
RÉF. FRNS. : BARI
TAILLE : 36 à 66
MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 245 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 15797



STRETCH



FRED / ANDREW HOMME

Bermuda stretch. Ceinture fermée par bouton et zip. Multiples poches dont poche cuisse avec soufflet. Renfort d'entrejambe. Réhausse dos. Mercerie tout plastique. E.J. : 27 cm.

LAVAGE : 60°C

FRED

CODE : 03PBVFRED
RÉF. FRNS. : BERTYE
TAILLE : 34 à 66
MATIÈRE : 58% Coton, 39% Polyester, 3% Élasthanne : 290 g/m²

ANDREW

CODE : 03PBVANDREW
RÉF. FRNS. : BERTY+
TAILLE : 00 à 6
MATIÈRE : 77% Coton, 20% Polyester, 3% Spandex : 305 g/m²



DIRK

Genouillères avec les pantalons de la gamme TYPHON pourvus de poches genouillères. Dimensions : 245 x 145 x 18 mm.

CODE : 03PBVDIRK
RÉF. FRNS. : GN+
TAILLE : TU

MATIÈRE : 100 %
Polyéthylène



DASSY

LIVERPOOL HOMME-FEMME

Pantalon. Ceinture réglable par élastique au dos. 2 poches italiennes. 2 poches dos avec rabat. Poche cuisses à rabat, double poche mètre. Poche téléphone. Poche outils. Poche de sécurité cachée fermée par zip. Renforts Cordura®. Triples surpiqûres contrastées. E. J. : 81 cm (+ 5 cm). 3 longueurs disponibles.

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 245 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 15797

HOMME

CODE :
03DASLIVERPOOLH
RÉF. FRNS. : LIVERPOOL
TAILLE : 36 à 66

FEMME

CODE :
03DASLIVERPOOLF
RÉF. FRNS. :
LIVERPOOLWOMEN
TAILLE : 34 à 52



DASSY

BOSTON HOMME-FEMME

Pantalon homme et femme avec poches genouillères. Ceinture réglable par élastique au dos. Multiples poches. Renforts poches genoux en Cordura®. Triples surpiqûres contrastées. E. J. : 81 cm (+ 5 cm). 3 longueurs disponibles.

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ;
245 g/m² (Existe en 300 g/m²)
LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 14404 ; EN 15797

HOMME

CODE : 03DASBOSTONH
RÉF. FRNS. : BOSTON245G
TAILLE : 36 à 66

FEMME

CODE : 03DASBOSTONF
RÉF. FRNS. :
BOSTON245GWOMEN
TAILLE : 34 à 52



SAM HOMME

Bodywarmer doublé polaire. Col officier. Ouverture devant zippée. Protège-menton. Poche poitrine zippée. Poches basses. Dos couvre-reins. I Sans partie métallique.

CODE : 03PBVSAM
RÉF. FRNS. : 29TYE
TAILLE : 0 à 6
MATIÈRE : 58% Coton, 39% Polyester, 3% Élasthanne :
290 g/m² Doublure Polaire et Ouate : 100% Polyester
LAVAGE : 60°C



BOB HOMME

Pantalon stretch à poches genouillères. Braguette zip nylon. Multi-poches. Poches genouillères Cordura®. Poches arrières rabat tissu contrasté. Renfort d'entrejambe. E. J. : 82 cm (+5 cm).

LES PLUS - Existe en version sans poches
genoux - LUIS - Stretch

CODE : 03PBVBOB
RÉF. FRNS. : 01TYE
TAILLE : 34 à 66
MATIÈRE : 58% Coton, 39% Polyester,
3% Élasthanne ; 290 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 14404





JAWS

HOMME

Pantalon bi-matières stretch avec poches genoux. Ceinture élastiquée dos. Rehausse dos. Emplèvements stretch. 1 poche dos zippée. Braguette zip plastique. Multiples poches porte-outils. Poches genoux en Cordura®. Renfort bas de jambes. | E.J : 82 cm (+ 5 cm)

CODE : 03PBVJAWS

RÉF. FRNS. : JAWS

TAILLE : 34 à 66

MATIÈRE : 58 % Coton BCI, 39 % Polyester recyclé, 3 % Élasthanne : 290 gr/m²

Stretch : 92 % Polyester recyclé, 8 % Spandex : 225 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 14404



///
PANTALON :
EXISTE EN VERSION
SANS POCHES
GENOUX : IGOR

DENNIS / NATE

HOMME

Blouson bicolore. Col officier. Fermeture à glissière centrale cachée sous-patte fermée par 3 velcros. Emplèvements dos et devant. Poche stylo sur la manche gauche. Poche téléphone intérieur. Sans partie métallique.

LENNY / DAVID

HOMME

Pantalon à poches genouillères. Ceinture élastiquée dos et boutonnière de réglage intérieur. Braguette à glissière nylon. Pincos dos. Poche cuisse à soufflet rabat fermé par bandes auto-agrippantes. Double poche porte-outils. Poches genouillères Cordura®. E.J. : 82 cm.

MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester ; 310 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 14404 (LENNY/DAVID)

DENNIS - BICOLORE

CODE : 03PBVDENNIS

RÉF. FRNS. : 09TYC

TAILLE : 00 à 8 (selon coloris)



LENNY - BICOLORE

CODE : 03PBVDLENNY

RÉF. FRNS. : 01TYC

TAILLE : 00 à 8 (selon coloris)



NATE - UNI

CODE : 03PBVNATE

RÉF. FRNS. : 09TYC

TAILLE : 00 à 7 (selon coloris)



DAVID - UNI

CODE : 03PBVDVID

RÉF. FRNS. : 01TYCPG

TAILLE : 00 à 7



DASSY®

FITS THE JOB



DASSY® ESSENTIALS

Compatible avec
toutes nos autres
collections.

DASSY® ICONS®

Résistant aux lavages
industriels.

DÉCOUVREZ NOS

NOUVELLES COLLECTIONS



Tissu recyclé dans
chaque vêtement

plus d'informations sur www.dassy.eu

WORKWEAR



///
STRETCH



MOW

HOMME

Bombers manches longues stretch. Col teddy en bord-côte. Fermeture devant zippée. Poche poitrine droite verticale avec zip. Multiples poches basses.

CODE : 03LAFMOW
RÉF. FRNS. : 3ATTST
TAILLE : 0 à 7
MATIÈRE : 94% Nylon, 6% Spandex : 260 g/m².
Contraste : 65% Coton, 35% Polyester recyclé
Maille : 90% Polyester, 10% Élasthanne
LAVAGE : 40°C



LAFONT



///
DOS
RALLONGÉ

TROWEL

HOMME

Gilet multiples poches. Col en V. Poches poitrine. Double poches basses superposées. Empiècement dos contrasté. Ceinture droite avec patte de serrage côté.

CODE : 03LAFTRWEL
RÉF. FRNS. : 9ATT3
TAILLE : 0 à 6
MATIÈRE : 65% Coton, 35% Polyester recyclé.
Renforts Cordura® : 93% Polyamide, 7% Polyester ; 230 g/m²
LAVAGE : 60°C



///
FULL STRETCH



RULER STRETCH

HOMME

Pantalon à poches genouillères full stretch. Braguette zippée "D". Poches italiennes avec enforme. Multiples poches avec renforts. Poche mètre. E.J. : 82 cm (+ 5 cm).

CRUSHER STRETCH

HOMME

Bermuda stretch. Devant : sangle et boucle "D". Élastique côté. Poches italiennes. Braguette fermeture à glissière. Derrière : poches revolver plaquées. E.J. : 29 cm (+ 5 cm).

TAILLE : 36 à 60
MATIÈRE : 94% Nylon, 6% Spandex : 260g/m²
Tissu de renfort : 93% Polyamide, 7% Polyester

RULER STRETCH
CODE : 03LAFRULERSTRETCH
RÉF. FRNS. : 1ATTST
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 14404

CRUSHER STRETCH
03LAFCRUSHERSTRETCH
RÉF. FRNS. : 1ATB3ST
LAVAGE : 40°C



WIRE

HOMME

Combinaison double zip. Col montant. Fermeture devant par 2 zip. Nombreuses poches multi-fonctions. Manches longues avec poignets ajustables.

FRAME


HOMME

Combinaison, col montant avec protège-menton. Fermeture zippée devant. Poches poitrine. Taille élastiquée côtés. Multiples poches. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Poches genouillères. E.J. : 82 cm (+ 5 cm).

TAILLE : 0 à 6
MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester. Renfort : 90% Polyamide, 10% Élasthanne ; 240 g/m². Renfort Cordura® : 93% Polyamide, 7% Polyester ; 230 g/m²
LAVAGE : 60°C

WIRE
CODE : 03LAFWIRE
RÉF. FRNS. : 5ATG3

FRAME
CODE : 03LAFFRAME
RÉF. FRNS. : 5ATT3
NORME : EN 14404



LAFONT

WORKWEAR



DOS
RALLONGÉ



SHEAR

HOMME

Blouson, col montant contrasté. Empiècements contrastés aux épaules. Fermeture milieu devant zippée. Multiples poches. Manches longues. Taille resserrable.

RULER

HOMME

Pantalon à poches genouillères. Ceinture élastiquée côtés avec passants. Braguette zippée. Multiples poches. Poches revolver plaquées au dos. Rehausse dos. E.J. : 82 cm (+5 cm).

CRUSHER

HOMME

Bermuda avec ceinture droite élastiquée. Braguette zippée. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Multiples poches. Sangle porte-outils. E.J. : 28 cm.

TAILLE : 0 à 6

MATIERE : 65% Coton, 35% Polyester recyclé : 250 g/m2. Tissu renfort : 93% Polyamide, 10% Élasthane

LAVAGE : 60°C

SHEAR

CODE : 03LAFSHEAR

RÉF. FRNS. : 3ATT3

RULER

CODE : 03LAFRULER

RÉF. FRNS. : 1ATT3

NORME : EN 14404 :

niveau 0, Type 2

CRUSHER

CODE : 03LAFCRUSHER

RÉF. FRNS. : 1ATB3



WORK ATTITUDE III

GAMME COMPLÈTE QUI S'ADRESSE AUX PROFESSIONNELS DE L'ARTISANAT ET DE L'INDUSTRIE EN TOUTES SAISONS



Consultez le catalogue
ARTISANS DU BÂTIMENT
INDUSTRIE



WORKWEAR /// JEANS, JOGGING



DASSY

OSAKA

HOMME

Jean stretch. Taille basse. Poches italiennes. Poches arrière plaquées. Poche cuisse. Porte-crayon. Poche mètre, anneau en D. Ourlet renfort Cordura®. Triples coutures. E.J : 81 cm (+ 5 cm).

CODE : 03DASOSAKA
RÉF. FRNS. : OSAKA
TAILLE : 36 à 66
MATIÈRE : 80% Coton, 18% Polyester,
2% Élasthanne ; 350 g/m²
LAVAGE : 60°C



TBV

TOMAS

HOMME

Pantalon jean avec braguette et poche de sécurité zip nylon. Poche téléphone. Poche cuisse avec rabat et soufflet. Poches genouillères. Poches arrière dont 1 ouverte. Double poche-mètre. E.J. : 82 cm (+5 cm).

CODE : 03PBVTOMAS
RÉF. FRNS. : 25TY+
TAILLE : 00 à 6
MATIÈRE : 77% Coton, 20% Polyester,
3% Spandex ; 305 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 14404



CEPOVETT

WESTERN

MIXTE

Pantalon jean. Devant : poche ticket. Rivet sur poches devant. Braguette fermée par bouton-clou. Derrière : 2 poches plaquées. Rehausse dos. E.J. : 83 cm.

CODE : 03CEPWESTERN
RÉF. FRNS. : 90209073
TAILLE : 38 à 62
MATIÈRE : 100% Coton ; 490 g/m²
LAVAGE : 70°C



WK

PANTALON MOLLETON CARGO

HOMME

Pantalon molleton cargo éco-responsable homme. Tissu molleton lavé aux enzymes. Coupe droite.

CODE : 03TOPWK710
RÉF. FRNS. : WK710
TAILLE : XS à 5XL
MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester recyclé ; 300 g/m²
LAVAGE : 40°C



PORTWEST

PANTALON 2 EN 1 KX3

MIXTE

Pantalon stretch modulable 2 en 1. Ceinture élastiquée. Multiples poches. Renfort genoux double couche. Bas de jambes élastiqués. Poche arrière zippée. Poche cargo. Double poche-mètre.

LES PLUS - Se transforme en Bermuda grâce à la fermeture zippée

CODE : 03PORKX352
RÉF. FRNS. : KX352
TAILLE : S à 3XL
MATIÈRE : Tissu extérieur : 93 % Polyester,
7% Élasthanne. Tissu contrastant : CorePro :
87% Nylon, 13% Élasthanne
LAVAGE : 40°C



///
COUTURES
TRIPLES
RENFORCÉES
POUR UNE
MEILLEURE
DURABILITÉ

///
6 POCHES
POUR PLUS DE
RANGEMENT

NEW COLLECTION



PRO GRESS ION

Polyester
recyclé



EN 17353



ISO 15797



EN 343



EN 343



 **PROJOB**
PROFESSIONAL WORKWEAR

WORKWEAR



///
MERCERIE PLASTIQUE

///
POCHES
MULTIFONCTIONS

EVO COTON

BLOUSON

Blouson col officier, zip central sous patte. Poignets réglables. Poche poitrine avec rabat fermeture auto-agrippant. Poches basses zippées. Dos long.

PANTALON

Pantalon avec poches genouillères. Ceinture élastiquée au dos. Multiples poches sous-rabat. Double poche-mètre cuisse droite. E.J : 82 cm (+ 5 cm).

LE PLUS - Robustesse

TAILLE : 00 à 7
MATIÈRE : 100% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 60°C

BLOUSON

CODE : 03PBVBLOUEVO
RÉF. FRNS. : 09AX

PANTALON

CODE : 03PBVPANTEVO
RÉF. FRNS. : 01AX



CEPOVETT
SAFETY



ESSENTIELS

BLOUSE

Blouse col chemisier. Fermeture devant par boutons. Multiples poches dont une poche poitrine intérieur coté droit. Manches longues.

VESTE

Veste col cavalier. Fermetures boutons cachés sous patte. Poche poitrine et poches basses plaquées. Poche intérieur. Poignets fermés par boutons.

PANTALON

Pantalon. Braguette fermée par boutons et bouton-clou à la ceinture. Poche dos fermée par bouton 4 trous. Mercerie amagnétique. E.J. : 85 cm.

COMBINAISON 1 ZIP

Combinaison 1 zip. Fermeture à glissière devant au milieu. Multiples poches. Soufflets dos. Élastique dos. Poche-mètre. E.J. : 82 cm.

COMBINAISON 2 ZIPS

Combinaison double zips. Fermeture à glissière devant. Multiples poches. Élastique dos. Pattes de serrage avec auto-agrippant bas de jambes. E.J. : 80 cm.

MATIÈRE : 100% COTON ; 320 g/m²
LAVAGE : 90°C

VESTE

CODE : 03CEPVESTESSENTCOT
RÉF. FRNS. : 91279062
TAILLE : 0 à 8 (selon coloris)

PANTALON

CODE : 03CEPPANTESSENTCOT
RÉF. FRNS. : 90279062
TAILLE : 34 à 66 (selon coloris)

COMBINAISON 1 ZIP

CODE : 03CEPCOMB1ESSENTCOT
RÉF. FRNS. : 94279062
TAILLE : 0 à 10 (selon coloris)



COMBINAISON 2 ZIPS

CODE : 03CEPCOMB2ESSENTCOT
RÉF. FRNS. : 94149062
TAILLE : 0 à 10 (Noir : 0 à 9)

BLOUSE

CODE : 03CEPBLOSNESSSENTCOT
RÉF. FRNS. : 95279060
TAILLE : 0 à 9

EXISTE EN ESSENTIEL PC :
67% POLYESTER, 33% COTON ;
240 G/M²

EXISTE EN ESSENTIEL CP :
60% COTON, 40% POLYESTER ;
300 G/M²

LAFONT**GRENAT**

HOMME

Blouson col montant. Colerette de marquage. Empiècements devant. Multiples poches. Bas de manches réglables par pression. Mercerie tout plastique.

MUFFLER

HOMME

Pantalon à poches genouillères. Ceinture droite élastiquée côtés. Braguette zippée. Multiples poches doublées et plaquées. Panneau d'aisance à l'entrejambe.

COVER

HOMME

Blouse, col transformable. Colerette de marquage. Empiècements et fermeture par pressions devant. Manches montées. Multiples poches. Bas de manches réglables.

TAILLE : 0 à 6
Matière : 60% Coton, 40% Polyester ; 315 g/m²
Lavage : 60°C

GRENAT
CODE : 03LAFGRENAT
RÉF. FRNS. : 3COLUP

MUFFLER
CODE : 03LAFMUFFLER
RÉF. FRNS. : 1COLUP
NORME : EN 14404

COVER
CODE : 03LAFCOVER
RÉF. FRNS. : 7COLUP

**NEW****AXESS-GN**

HOMME

Pantalon avec ceinture élastiquée aux côtés. Braguette zippée nylon YKK® NATULON et curseur métal. 2 poches italiennes, entrée de poche contrastée. 1 poche cuisse gauche avec rabat fermé par auto-agrippant. 1 double poche-mètre. 1 poche arrière avec rabat fermé par auto-agrippant. | E.J: 82 cm. Existe en version poches genouillères.

LES PLUS - 1 poche cuisse à rabat velcro - Double poche outils ///

TAILLE : 36 à 66
Matière : 65% Polyester recyclé, 35% Coton BCI ; 245 g/m²
Lavage : 60°C

AXESS-GN
CODE : 03PBVAXESS

| RÉF. FRNS. : AXESS-GN





PYROP

HOMME

Combinaison à double zip. Col officier. Colerette de marquage. Multiples poches. Bas de manches réglables. Élastiques côtés. Mercerie tout plastique. E.J. : 82 cm (+5 cm).

CODE : 03LAFPYROP

RÉF. FRNS. : 5MIHUP

TAILLE : 00 à 8 (selon coloris)

MATIÈRE : Croisé 60 % Coton, 40 % Polyester ; 315 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



ZIRCON

HOMME

Cotte à bretelles. Bretelles avec boucles clic-clac. Fermeture devant à glissière bord à bord. Multiples poches devant. Mercerie tout plastique. E.J. : 82 cm (+5 cm).

CODE : 03LAFZIRCON

RÉF. FRNS. : 6MIMUP

TAILLE : 0 à 8

MATIÈRE : Sergé 65% Coton, 35% Polyester ; 250 mg/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



Existe en GILET : GRANIT - en veste : BERYL - en combinaison : ONYX - en bermuda : IOLITE CP et IOLITE PC.

GRANIT

CODE : 03CEPGRANIT

RÉF. FRNS. : 9MIMUP

TAILLE : 0 à 8

BERYL

CODE : 03CEPBERYL

RÉF. FRNS. : 2MIMUP

TAILLE : 0 à 8

ONYX

CODE : 03LAFONYX

RÉF. FRNS. : 6MIMUP

TAILLE : 0 à 8



IOLITE CP

CODE : 03CEPIOLITECP

RÉF. FRNS. : 1MICUP

MATIÈRE : 65% Coton, 35% Polyester ; 250 g/m²



IOLITE PC

CODE : 03CEPIOLITEPC

RÉF. FRNS. : 1MICUPP

MATIÈRE : 65% Coton, 35% Polyester ; 245 g/m²



AMBRE

HOMME

Blouse, col transformable. Fermeture par pressions. Colerette de marquage. Empiècements devant. Multi-poches. Manches montées. Mercerie tout plastique.

CODE : 03LAFAMBRE

RÉF. FRNS. : 7MIMUP

TAILLE : 0 à 8

MATIÈRE : Sergé 65% Coton, 35% Polyester ; 250 mg/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



DIOPTASE

HOMME

Pantalon, ceinture droite avec passants, élastiquée de côtés. Braguette zippée. Multiples poches. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Mercerie tout plastique. E.J. : 82 cm (+5 cm).

CODE : 03LAFDIOPTASE

RÉF. FRNS. : 1MINUP

TAILLE : 0 à 8

MATIÈRE : Croisé 60 % Coton, 40 % Polyester ; 315 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



**CITRINE**

FEMME

Blouson femme. Fermeture devant zippée. Multiples poches. Ceinture droite avec pattes de serrage réglables par pressions. Manches longues. Mercerie tout plastique.

JADE

FEMME

Pantalón coupe femme. Ceinture élastiquée côtés. Braguette zippée. Multiples Poches. Bas de jambes évolutifs. Mercerie tout plastique. E.J. : 78 (+ 5 cm).

TAILLE : 0 à 8
MATIÈRE : Croisé 60% Coton,
40% Polyester ; 315 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 15797

CITRINE
CODE : 03LAF-CITRINE
RÉF. FRNS. : 3MIFUP

JADE
CODE : 03LAF-JADE
RÉF. FRNS. : 1MIFUP

**JASPE**

HOMME

Blouson, col montant. Fermeture milieu devant zippée. Multiples poches. Ceinture droite avec pattes de serrage réglables. Manches longues. Mercerie tout plastique.

BASALTE

HOMME

Pantalón à poches genouillères. Ceinture élastiquée de côtés. Braguette zippée. Poche cuisse. Poches revolver plaquées au dos. Bas de jambes évolutifs. E.J. : 82 cm (+ 5 cm).

TAILLE : 0 à 8 pour Jaspe,
00 à 8 (selon coloris) pour Basalte
MATIÈRES : CROISÉ 60% COTON,

40% POLYESTER : 315 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 15797

JASPE
CODE JASPE : 03LAF-JASPECP
RÉF. FRNS. JASPE : 3MIMUP

BASALTE
CODE BASALTE : 03LAF-BASALTECP
RÉF. FRNS. BASALTE : 1MIMUP

Existe en :

REFLECT

CODE JASPE : 03LAF-JASPEREFLECT
RÉF. FRNS. JASPE : 3MIMUPBR
CODE BASALTE : 03LAF-BASALTEREFLECT
RÉF. FRNS. BASALTE : 1MIMUPBR

PI

CODE JASPE : 03LAF-JASPEPI
RÉF. FRNS. JASPE : 3MIMUPPI
CODE BASALTE : 03LAF-BASALTEPI
RÉF. FRNS. BASALTE : 1MIMUPPI

PC

CODE JASPE : 03LAF-JASPEPC
RÉF. FRNS. JASPE : 3MIMUPP
CODE BASALTE : 03LAF-BASALTEPC
RÉF. FRNS. BASALTE : 1MIMUPP
NORME : EN 15797



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr

**GAMME MIM**

JUSQU'À
10 COLORIS



Basalte et Jaspe
sont disponibles
en positive impact

**DISPONIBLE EN 3 MATIÈRES****MAJORITAIRE POLYESTER :**

Sergé 65 % Polyester, 35 % Coton, 245 g/m²

MAJORITAIRE COTON :

Croisé 60 % Coton, 40 % Polyester, 315 g/m²

POSITIVE IMPACT :

Croisé 60 % Coton, 40 % Polyester recyclé, 250 g/m²

Reebok

**T-SHIRT LOCKUP**

HOMME

T-shirt homme. Manches courtes raglan. Col rond côtelé. Bande de propreté. Poche poitrine avec compartiment stylo. Logo Reebok poitrine gauche et bas gauche.

CODE : 03REERB003TXXX2
RÉF. FRNS. : RB003TXXX2
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : 93% Coton,
7% Élasthanne ; 230 g/m²
LAVAGE : 30°C

**PANTALON**

HOMME

Pantalon full stretch. Ceinture élastiquée avec passants larges et ruban logo REEBOK. Fermeture zippée avec bouton caché. Poches genouillères. Multi-poches fonctionnelles.

CODE : 03REERB006P
RÉF. FRNS. : RB006P
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : 92% Nylon,
8% Élasthanne ; 210 g/m²
LAVAGE : 30°C



INTÉRIEUR
MOLLETON
GRATTÉ

**SWEAT-SHIRT**

HOMME

Sweat-shirt à capuche zippé. Poches basses. Poche sur la manche gauche. Poignets et bas élastiqués en bord-côte. Renforts coudes.

CODE : 03REERB001J
RÉF. FRNS. : RB001J
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : 95% Coton,
5% Élasthanne ; 370 g/m²
LAVAGE : 30°C

**BODYWARMER**

HOMME

Bodywarmer stretch aux côtés. Col montant doublé polaire. Matelassage à l'avant et arrière. 2 poches côtés zippées sous rabat.

CODE : 03REERB002V
RÉF. FRNS. : RB002V
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : Tissu extérieur : 94% Polyester, 6% Élasthanne. Rembourrage : 100% Polyester ; 80 g/m²
LAVAGE : 30°C

**POCKET**

HOMME-FEMME

T-shirt homme et femme col rond. Bande de propreté intérieur du col. Poche poitrine avec logo Carhartt®. Manches courtes.

MATIÈRE : 100% Coton (selon coloris) ; 229 g/m²
LAVAGE : 30°C

POCKET - HOMME

CODE : 03SEE103296
RÉF. FRNS. : 103296
TAILLE : XS à 2XL

**POCKET S/S T-SHIRT - FEMME**

CODE : 03SEE103067
RÉF. FRNS. : 103067
TAILLE : XS à 2XL

**BIB OVERALL**

HOMME

Salopette de travail. Bretelles réglables, élastiquées. Braguette zippée. Poche bavette multiples compartiments, plaquée et zippée sous rabat. Poches arrière. Emplacements cuisse-genoux. Fermeture latérale par boutons laiton

CODE : 03SEE102776
RÉF. FRNS. : 102776
TAILLE : 38 à 48
MATIÈRE : 100% Coton ; 407 g/m²
LAVAGE : 30°C

**WAIST PACK**

Sac banane. Compartiment avant sécurisé par zip et porte-clés à l'intérieur. Compartiment principal sécurisé avec poche en maille zippée. Boucles extérieures.

LE PLUS - Traitement
hydrofuge Rain Defender®

CODE : 03SEEB0000554
RÉF. FRNS. : B0000554
MATIÈRE : 100% Polyester
LAVAGE : 30°C





INTÉRIEUR
MOLLETON
GRATTÉ

carhartt



SLEEVE LOGO HOODED

HOMME-FEMME

Sweat-shirt à capuche. Poche kangourou. Logo imprimé sur la manche gauche. Poignets et bas en bord-côte stretch. Intérieur en molleton gratté.

HOMME

CODE : 03SEEK288

RÉF. FRNS. : K288

TAILLE : XS à 2XL

MATIÈRE : 50% Coton,
50% Polyester (selon coloris) ;
356 g/m²

LAVAGE : 30°C

FEMME

CODE : 03SEE102791

RÉF. FRNS. : 102791

TAILLE : XS à XL

MATIÈRE : 55% Coton,
45% Polyester ; 356 g/m²

LAVAGE : 30°C



STEEL RUGGED CARGO WORK PANT

HOMME

Pantalon de travail stretch. Ceinture avec bandeau souple. Empiècement d'aisance Cordura® stretch à l'entrejambe. Emplacements genouillères Cordura® stretch. Multiples poches. Grandes poches cargo fermées sous rabat avec boutons-pression.

CODE : 03SEE105072

RÉF. FRNS. : 105072

TAILLE : 38 à 50

MATIÈRE : 73% Coton Cordura®,
24% Nylon, 3% Spandex-Elasthanne,
renforcée Ripstop ; 346 g/m²

LAVAGE : 30°C



RUGGED FLEX® STRAIGHT TAPERED

HOMME

Jean stretch. Taille basse. 2 poches avant dont une avec poche ticket, renforts rivets. 2 poches arrière plaquées. Plusieurs longueurs disponibles. Coupe slim.

CODE : 03SEE102807

RÉF. FRNS. : 102807

TAILLE : 38 à 50

MATIÈRE : 85% Coton, 14% Polyester,
1% Spandex-Elasthanne ; 380 g/m²

LAVAGE : 30°C



SPORTSWEAR



KARIBAN



POINTE
DE COL
BALEINÉE



STRETCH

CHEMISE POPELINE

HOMME

Chemise homme. Empiècement dos double. Poignet réglable à angles arrondis avec patte de manche capucin boutonnée. 2 boutons de rappel. Bas arrondi. Finition coutures rabattues.

FEMME

Chemise femme. Col chemise non boutonné. Poignet réglable à angles arrondis avec patte de manche indéchirable. 1 bouton de rappel. Bas arrondi.

LES PLUS - Boutons ton sur ton - Poche poitrine

MATIÈRE : 65% Polyester,
35% Coton ; 110 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK545
RÉF. FRNS. : K545
TAILLE : XS à 6XL

FEMME

CODE : 03TOPK549
RÉF. FRNS. : K549
TAILLE : XS à 4XL

CHEMISE COTON STRETCH

HOMME

Chemise homme. Col avec pointe baleinée. Empiècement dos double. Pincés taille dos. Manches longues avec poignets patte de manche capucin boutonnée. Bas arrondi. Existe en manches courtes : K531.

FEMME

Chemise femme avec col chemisier. Manches longues. Poignets réglables à angles abattus avec patte de manche indéchirable. Bas arrondi. Existe en manches courtes : K532.

MATIÈRE : 97% Coton, 3% Élasthanne ; 120 g/m²

LAVAGE : 30°C

HOMME

CODE : 03TOPK529
RÉF. FRNS. : K529
TAILLE : XS à 3XL

FEMME

CODE : 03TOPK530
RÉF. FRNS. : K530
TAILLE : XS à XXL

MASCOT®
WORKWEAR

CHEMISE

HOMME-FEMME

Chemise homme et femme maille piquée. Col boutonné avec ruban intérieur pour maintien du revers de col. Patte boutonnée. Poignet de manches resserrables. Pince dos.

LES PLUS - Homme : coupe slim - Femme : coupe classique

MATIÈRE : 55% Coton,
45% Polyester recyclé ; 170 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03MAS20304-741
RÉF. FRNS. : 20304-741
TAILLE : 37-38 à 43-44

FEMME

CODE : 03MAS20114-741
RÉF. FRNS. : 20114-741
TAILLE : 37 à 44



PANTALON ULTIMATE STRETCH

HOMME-FEMME

Pantalon full stretch. Fermeture zippée. Poches latérales. Poche ticket. Poches arrière. Taille basse à ceinture préformée. Ceinture avec passants. Existe en 2 longueurs d'E.J.

LE PLUS - Finition déperlante

MATIÈRE : 88% Polyester,
12% Elastoléfine ; 275 g/m²

LAVAGE : 60°C

HOMME

CODE : 03MAS20739-511
RÉF. FRNS. : 20739-511
TAILLE : 32 à 62

FEMME

CODE : 03MAS20638-511
RÉF. FRNS. : 20638-511
TAILLE : 34 à 56





KARIBAN

V-NECK

HOMME-FEMME

Pull homme et femme. Col V en bord-côte en double épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Finition bas de manches et bas de vêtement en bord-côte. Maille fine. Coupe ajustée.

MATIÈRE : 50% Coton,
50% Acrylique ; 400 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK965
RÉF. FRNS. : K965
TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK966
RÉF. FRNS. : K966
TAILLE : XS à 3XL



OAKVILLE

HOMME-FEMME

Pull homme et femme col V. Finition poignets et bas de vêtement en bord-côte.

MATIÈRE : 80% Coton, 20% Nylon ; 200 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW355418
RÉF. FRNS. : 355418
TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03NEW355419
RÉF. FRNS. : 355419
TAILLE : XS à XXL



DÉPERLANT ET
ANTISALISSURE

DOUBLURE
CLIMASCOT

MASCOT®
WORKWEAR

GILET THERMIQUE

HOMME-FEMME

Gilet thermique, coupe moderne. Col montant. Fermeture zippée. Multiples poches. Pochette poitrine. Emmanchures élastiquées. Taille ajustable. Côtés et poitrine en stretch.

MATIÈRE : 100% Polyester ; 260 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03MAS22375-318
RÉF. FRNS. : 22375-318
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03MAS22365-318
RÉF. FRNS. : 22365-318
TAILLE : XS à 5XL



CHAUD - CONTIENT
DE LA LAINE MÉRINOS

MASCOT®
WORKWEAR

PULL LAINE MÉRINOS

HOMME

Pull homme col V en laine mérinos. Col et bord de manches en maille côtelée. Coupe moderne.

CODE : 03MAS50635-989
RÉF. FRNS. : 50635-989
MATIÈRE : 50% Acrylique,
50% Laine mérinos ; 240 g/m²

LAVAGE : 30°C
TAILLE : S à 4XL



PULSE

HOMME-FEMME

Polo piqué homme et femme. Col en bord-côte et bande de propreté ton sur ton. Patte de boutonnage renforcée 2 boutons ton sur ton. Manches courtes. Coupé cousu. Coton Ring Spun. Bas droit.

MATIÈRE : 100% Coton peigné Ringspun ; 170 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03SOLPULSEH

RÉF. FRNS. : 04502

TAILLE : S à 5XL (selon coloris)

FEMME

CODE : 03SOLPULSEF

RÉF. FRNS. : 04501

TAILLE : XS à 3XL (selon coloris)



MY POLO

HOMME-FEMME

Polo piqué homme et femme. Col en bord-côte et bande de propreté ton sur ton. Patte de boutonnage renforcée 2 boutons ton sur ton. Manches courtes avec bas de manches en bord-côte. Coupé cousu. Coton pré-rétréci Ring Spun.

MATIÈRE : 100% Coton pré rétréci Ring Spun ; 180 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPCGPU424

RÉF. FRNS. : CGPU424

TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPCGPW461

RÉF. FRNS. : CGPW461

TAILLE : XS à 3XL



STRETCH



KARIBAN

CASUAL

HOMME-FEMME

Polo homme et femme, col en bord-côte, patte de boutonnage 3 boutons. Bande de propreté contrastée à l'encolure. Fentes latérales. Manches courtes, bas de manches finition en bord-côte. Finition double aiguille bas de vêtement. Maille piquée. Coupé cousu. **I** Existe en version manches longues : homme : K243 / femme : K244.

LES PLUS - Lavable à 60°C

MATIÈRE : 100% Coton (selon coloris) ; 220 g/m²
LAVAGE : 60°C (selon coloris)

HOMME

CODE : 03TOPK241

RÉF. FRNS. : K241


TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK242

RÉF. FRNS. : K242

TAILLE : XS à 3XL



STRETCH PREMIUM

HOMME-FEMME

Polo homme et femme. Col en bord-côte. Patte de boutonnage à 3 boutons nacrés. Fentes d'aisance. Bord-côte aux manches. Traitement aux enzymes.

MATIÈRE : 95% Coton, 5% Élasthanne ; 215 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW02840

RÉF. FRNS. : 028240

TAILLE : XS à 4XL (selon coloris)

FEMME

CODE : 03NEW028241

RÉF. FRNS. : 028241

TAILLE : XS à 2XL (selon coloris)



KARIBAN

BIO

HOMME-FEMME

Polo homme et femme. Col en bord-côte, patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton. Bande de propreté ton sur ton. Fentes aux côtés. Manches courtes, bas de manches finition en bord-côte. Finition bas de vêtement double aiguille. Coupé cousu.

MATIÈRE : 100% Coton biologique ; 180 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK2025

RÉF. FRNS. : K2025

TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK2026

RÉF. FRNS. : K2026

TAILLE : XS à 3XL



PRODUIT
ECO-RESPONSABLE

PENSEZ À LA PERSONNALISATION AVEC VOTRE LOGO

POLOS /// SPORTSWEAR



SOL'S
the Fun Gym

PITCHER

MIXTE

Polo sport manches courtes. Col en bord-côte. Patte de boutonnage renforcée 3 boutons ton sur ton nacrés. Bande de propreté ton sur ton à l'encolure. Coupé cousu.

CODE : 03SOLPITCHER

RÉF. FRNS. : 04442

TAILLE : XS à 3XL (selon coloris)

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 130 g/m²

LAVAGE : 60°C



STRETCH



CB
CUTTER & BUCK

ADVANTAGE

HOMME-FEMME

Polo homme et femme tri-blend, stretch. Col avec patte à 3 boutons (5 boutons pour les femmes). Fentes latérales. Manches courtes. Finition bord-côte. Dos rallongé.

LE PLUS - CB Dry Tec : respirabilité et évacuation de la transpiration

MATIÈRE : 52% Coton, 45% Polyester, 3% Élasthanne ; 190 g/m² (sauf Blanc : 225 g/m²)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW354418

RÉF. FRNS. : 354418

TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03NEW354419

RÉF. FRNS. : 354419

TAILLE : XS à 2XL

SPORTSWEAR

HH
workwear

EVO POLO

HOMME

Polo stretch. Col avec patte de boutonnage sur le devant. Fentes latérales. Manches courtes dont une manche avec logo en relief. Maille jersey.

CODE : 03HEL79241

RÉF. FRNS. : 79241

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 92% Coton, 8% Élasthanne (selon coloris) ; 220 g/m²

LAVAGE : 40°C



STRETCH

TECH POLO

HOMME

Polo en maille piquée. Col polo avec liseré contrasté au dos, patte de boutonnage 3 boutons avec liseré contrasté. Manches courtes. Logo HH sur manche gauche. Fentes latérales.

CODE : 03HEL79248

RÉF. FRNS. : 79248

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyamide ; 185 g/m²

LAVAGE : 40°C



SPORTSWEAR /// T-SHIRTS

SOL'S
the Fair spirit

REGENT

HOMME-FEMME

T-shirt homme et femme manches courtes. Col rond avec bord-côte élasthanne. Bande de propreté. Structure tubulaire.

MATIÈRE : 100% Coton semi-peigné Ringspun
(selon coloris) ; 150 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03SOLREGENTH
RÉF. FRNS. : 11380
TAILLE : 2XS à 5XL (selon coloris)

**FEMME**

CODE : 03SOLREGENTF
RÉF. FRNS. : 01825
TAILLE : S à 3XL (selon coloris)

**IMPERIAL**

HOMME-FEMME

T-shirt homme et femme manches courtes. Col rond bord-côte avec élastique. Bande de propreté au col. Manches courtes. | Structure tubulaire. Coton semi-peigné Ringspun. Coupé cousu. | Existe en version : col V : 02940 homme / 02941 femme, manches longues : 02074 homme / 02075 femme.

LE PLUS - Coton semi-peigné Ringspun ///

MATIÈRE : 100% Coton semi-peigné Ringspun (selon coloris) ; 190 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03SOLIMPERIALH
RÉF. FRNS. : 11500
TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

**FEMME**

CODE : 03SOLIMPERIALF
RÉF. FRNS. : 11502
TAILLE : S à 3XL (selon coloris)



IMPERIAL

REGENT



CLIQUE

**NEW CLASSIC**

HOMME-FEMME

T-shirt homme et femme. Col rond fin avec élasthanne. Bande de propreté. Manches courtes.

MATIÈRE : 100% Coton peigné (selon coloris) ; 160 g/m²
LAVAGE : 60°C

HOMME

CODE : 03NEW029360
RÉF. FRNS. : 029360
TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

FEMME

CODE : 03NEW029361
RÉF. FRNS. : 029361
TAILLE : XS à 2XL

**CLASSIC BIO**

HOMME-FEMME

T-shirt à col rond en bord-côte 1x1. Bande de propreté. Manches courtes. | Coton biologique prétréci avec traitement aux enzymes.

MATIÈRE : 100% Coton biologique ; 160 g/m² | LAVAGE : 60°C

HOMME

CODE : 03NEW029364
RÉF. FRNS. : 029364
TAILLE : XS à 4XL (selon coloris)

FEMME

CODE : 03NEW029365
RÉF. FRNS. : 029365
TAILLE : XS à 2XL



LE MUST

CRAFT

COMMUNITY 2.0 TEE

HOMME-FEMME

T-shirt homme et femme. Col rond. Logo Craft brodé sur la manche. Coupe classique.

MATIÈRE : Solid colors : 60% Coton-organic, 40% Polyester recyclé.
Mélange colors : 85% Coton-organic, 15% Viscose ; 160 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW1915301
RÉF. FRNS. : 1915301
TAILLE : XS à 3XL

FEMME

CODE : 03NEW1915302
RÉF. FRNS. : 1915302
TAILLE : XS à 2XL



PROACT

SPORT

HOMME-FEMME

T-shirt sport homme et femme. Col rond avec bande de propreté contrastée. Manches raglan avec surpiqûres ton sur ton. Finitions double aiguilles à l'encolure, bas de manches et de vêtement. Finition tubulaire à l'ourlet bas et bas de manches.

LE PLUS - Tissu léger à séchage rapide



MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 130 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPPA4012
RÉF. FRNS. : PA4012
TAILLE : XS à 3XL

FEMME

CODE : 03TOPPA4013
RÉF. FRNS. : PA4013
TAILLE : XS à XXL



SPORTSWEAR



CRAFT

CORE UNIFY

HOMME-FEMME

T-shirt d'entraînement homme et femme à col rond. Manches courtes. Coutures latérales incurvées à l'avant. Doux et fonctionnel. Logo milieu dos.

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 130 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW1909878
RÉF. FRNS. : 1909878
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03NEW1909879
RÉF. FRNS. : 1909879
TAILLE : XS à 2XL



SOL'S
the Fair print

EXPLORER

MIXTE

T-shirt mixte. Col rond en bord-côte avec bande de propreté. Manches courtes. Structure tubulaire.

CODE : 03SOLEXPLORE
RÉF. FRNS. : 04461
TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : 60% Coton recyclé,
40% Polyester recyclé ; 150 g/m²
LAVAGE : 40°C



KARIBAN

SPORTSWEAR



///
INTÉRIEUR EN
MOLLETON
GRATTÉ



SWEAT-SHIRT ZIPPÉ

HOMME-FEMME

Sweat-shirt homme et femme zippé à capuche. Poches kangourou. Bord-côte aux bas de manches et de vêtement. Surface extérieure 100% coton peigné. Intérieur molleton gratté 3 fils.

MATIÈRE : 85% Coton biologique,
15% Polyester recyclé ; 280 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK4030
RÉF. FRNS. : K4030
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK4031
RÉF. FRNS. : K4031
TAILLE : XS à XXL

SWEAT-SHIRT A CAPUCHE

HOMME-FEMME

Sweat-shirt homme et femme à capuche. Poches kangourou. Bord-côte aux bas de manches et de vêtement. Surface extérieure 100% coton peigné. Intérieur molleton gratté 3 fils.

MATIÈRE : 85% Coton biologique,
15% Polyester recyclé ; 280 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK4027
RÉF. FRNS. : K4027
TAILLE : S à 5XL

FEMME

CODE : 03TOPK4028
RÉF. FRNS. : K4028
TAILLE : XS à XXL

SWEAT-SHIRT

MIXTE

Sweat-shirt col rond unisexe. Manches montées. Bord-côte au col, poignets et bas de vêtement. Intérieur en molleton gratté.

LE PLUS - Nombreux coloris

CODE : 03TOPK474
RÉF. FRNS. : K474
TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 80% Coton, 20% Polyester ; 280 g/m²
LAVAGE : 40°C

PRODUIT
ECO-RESPONSABLEPRODUIT
ECO-RESPONSABLE

CLIQUE

BASIC

HOMME

HALF ZIP

Sweat-shirt 1/2 zip YKK®. Col montant doublé. Bande de propreté. Poignets et taille avec bord-côte. Zip Metalux antistatique et anti-griffure.

CARDIGAN

Sweat-shirt full zip. Col montant avec élastique. Bande de propreté. Fermeture zippée. Multiples poches dont poche centrale élastiquée. Bord-côte aux poignets et taille.

LE PLUS - Intérieur en molleton gratté

TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton

(selon coloris) ; 280 g/m²

LAVAGE : 40°C

BASIC HALF ZIP

CODE : 03NEW280
RÉF. FRNS. : 021033

BASIC CARDIGAN

CODE : 03NEW280
RÉF. FRNS. : 021038



PEMBERTON

HOMME-FEMME

Sweat-shirt zippé à capuche homme et femme. Tricot double et stretch. Fermeture zippée. Col montant large. 2 poches basses zippées, cachées sous rabat. Poignets élastiqués. Dos rallongé.

MATIÈRE : 66% Polyester recyclé, 26% Rayonne, 4% Polyester, 4% Élasthanne (selon coloris) ; 350 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW350
RÉF. FRNS. : 358418
TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK4031
RÉF. FRNS. : 358419
TAILLE : XS à 2XL



KARIBAN



TRAITEMENT
ANTI-BOULOCHAGE

FALCO / MAUREEN

HOMME-FEMME

Veste micropolaire homme et femme. Col montant. Fermeture centrale zippée. 2 poches côtés zippées. Biais de finition au col, poignets et zip. Traitement anti-boulochage.

FALCO - HOMME

CODE : 03TOPK911

RÉF. FRNS. : K911

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 300 g/m²

LAVAGE : 40°C



MAUREEN - FEMME

CODE : 03TOPK907

RÉF. FRNS. : K907





TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 280 g/m²

LAVAGE : 40°C



TWO-TONE LINE, UNE COLLECTION À VOS COULEURS !



POLO

Polo bicolore unisexe. Manches courtes. Col et bas de manches en bord côte. Bande de propreté. Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton.

CODE : 03TOPWK270

RÉF. FRNS. : WK210

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 60% Coton biologique, 40% Polyester recyclé ; 220 g/m²

SWEAT-SHIRT

Sweat-shirt bicolore unisexe. Col montant zippé ton sur ton. Bande de propreté contrastée. Porte-stylo élastiqué manche gauche. Finitions bord-côte bas de manches et taille.

CODE : 03TOPWK404

RÉF. FRNS. : WK404

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 60% Coton biologique, 40% Polyester recyclé ; 280 g/m²

VESTE

Veste micropolaire bicolore unisexe. Col montant zippé ton sur ton. Bande de propreté. Multi-poches zippées. Porte-stylo sur la manche gauche. Bas de manche et de vêtement élastiqué. Antiboulochage.

CODE : 03TOPWK904

RÉF. FRNS. : WK904

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 280 g/m²

SOFTSHELL

Veste micropolaire bicolore unisexe. Col montant zippé ton sur ton. Bande de propreté. Multi-poches zippées. Porte-stylo sur la manche gauche. Bas de manche et de vêtement élastiqué. Antiboulochage.

CODE : 03TOPWK450

RÉF. FRNS. : WK450

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 96% Polyester recyclé, 4% Élasthanne ; 300 g/m²



KARIBAN

CLASSIC

HOMME-FEMME

Parka doublure matelassée homme et femme. Capuche amovible. Fermeture centrale zippée sous patte auto-agrippante et pressions invisibles. Multiples poches zippées. Poche téléphone.

MATIERE : Extérieur : 100% Polyester Oxford. Intérieur : Polyester matelassé ; 250 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK677

RÉF. FRNS. : K677

TAILLE : XS à 4XL (Selon coloris)

FEMME

CODE : 03TOPK6108

RÉF. FRNS. : K6108

TAILLE : XS à 3XL

///
 RIPSTOP
 ENDUIT PVC



coverguard

**YUZU II**

MIXTE

Parka matelassée doublée polaire. Capuche repliable. Col montant. Fermeture zippée bidirectionnelle sous rabat. Multiples poches zippées. Manchons en bord-côte. Taille et bas réglable. Coutures étanchées. Trappe de marquage.

CODE : 03COVYUZUII

RÉF. FRNS. : 5YUZ

TAILLE : S à 4XL

MATIERE : Ripstop : 100% Polyester recyclé enduit PVC.Doublure Polaire : 100% Polyester : 300g/m². Matelassage : 100% Polyester ; 180g/m²Doublure taffetas : 100% Polyester : 60g/m²**NORME :** EN 343 3, 1, X ; EN 14058 2, 3, X, X**LAVAGE :** 30°C**CLASSIC**

HOMME-FEMME

JACKET

Veste softshell homme et femme 3 couches. Col montant. Fermeture zippée sous rabat. Poche poitrine zippée. Poches côtés zippées, biais élastiqué bas de veste et poignets. Dos rallongé. Imperméabilité et respirabilité : 3000/1000.

VEST

Version sans manches homme et femme.

HOODY

Veste softshell femme 3 couches. Capuche amovible. Col montant. Fermeture zippée. Multiples poches. Poignets réglables sous patte. Bande élastique taille et poignets.

LE PLUS - Membrane coupe-vent respirante et imperméable

MATIERE : 96% Polyester recyclé,
 4% Élasthanne ; 280 g/m²

LAVAGE : 30°C**HOMME**

TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

CLASSIC JACKET

CODE : 03NEW0200910

RÉF. FRNS. : 0200910

CLASSIC VEST

CODE : 03NEW0200911

RÉF. FRNS. : 0200911

CLASSIC HOODY

CODE : 03NEW0200912

RÉF. FRNS. : 0200912

FEMME

TAILLE : XS à 3XL (selon coloris)

CLASSIC JACKET

CODE : 03NEW0200915

RÉF. FRNS. : 0200915

CLASSIC VEST

CODE : 03NEW0200916

RÉF. FRNS. : 0200916

CLASSIC HOODY

CODE : 03NEW0200917

RÉF. FRNS. : 0200917

**PADDED**

HOMME-FEMME

SOFTSHELL

Softshell 3 couches matelassée homme et femme. Fermeture centrale par zip SBS retournés. Poche poitrine et poches basses zippées. Ouverture intérieure zippée pour faciliter le marquage. Imperméabilité : 5000.

VEST

Version softshell bodywarmer 3 couches matelassées.

HOODY

Version capuche avec cordons de serrage élastique et stoppeurs.

LES PLUS - Imperméable - Respirant - Coupe-vent**MATIERE :** 85% Polyester, 15% Spandex.

Doublure et matelassage : 100%

Polyester ; 315 g/m²**LAVAGE :** 30°C**HOMME**

TAILLE : XS à 4XL

PADDED JACKET

CODE : 03NEW0200954

RÉF. FRNS. : 0200954

PADDED VEST

CODE : 03NEW0200958

RÉF. FRNS. : 020958

PADDED HOODY

CODE : 03NEW020952

RÉF. FRNS. : 020952

FEMME

TAILLE : XS à 2XL

PADDED JACKET

CODE : 03NEW0200957

RÉF. FRNS. : 0200957

PADDED VEST

CODE : 03NEW020959

RÉF. FRNS. : 020959

PADDED HOODY

CODE : 03NEW020953

RÉF. FRNS. : 020953



///
NOMBREUX
COLORIS



KARIBAN

DOUDOUNE LÉGÈRE

HOMME-FEMME

Doudoune sans manches homme et femme. Col montant. Fermeture zippée sous-patte et protège-menton. Multiples poches zippées. Emmanchures et bas de veste en biais élastiqué. Fourni avec un sac de rangement.

MATIÈRE : 100% Polyamide (selon coloris) ; 35 g/m²
LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03TOPK6113
RÉF. FRNS. : K6113
TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK6114
RÉF. FRNS. : K6114
TAILLE : XS à 2XL



IDAHO HOMME-FEMME

VEST

Bodywarmer homme et femme. Col montant. Fermeture zippée. Poche poitrine et poches basses zippées. Poches intérieures. Bande élastique taille.

JACKET

Version manches longues homme et femme.

MATIÈRE : Tissu extérieur : 100% Polyamide recyclé
Rembourrage et doublure : 100% Polyester recyclé
LAVAGE : 40°C

HOMME

TAILLE : XS à 4XL (selon coloris)
IDAHO VEST
CODE : 03NEW0200974
RÉF. FRNS. : 0200974
IDAHO JACKET
CODE : 03NEW0200976
RÉF. FRNS. : 0200976

FEMME

TAILLE : XS à 2XL
IDAHO VEST
CODE : 03NEW0200975
RÉF. FRNS. : 0200975
IDAHO JACKET
CODE : 03NEW0200977
RÉF. FRNS. : 0200977



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr

MASCOT®
WORKWEAR

SURCHEMISE FOURRÉE

HOMME

Surchemise fourrée. Fermeture boutons-pression. Poches poitrine sous rabat. Poches latérales avec fermeture bouton-pression. Poignets ajustables. Renforts sur les épaules.

CODE : 03MAS23104-446
RÉF. FRNS. : 23104-446
TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester ; 270 g/m²
LAVAGE : 40°C



PANTALON ULTIMATE STRETCH

HOMME

Pantalon full stretch. Poches genouillères ajustables. Ceinture avec passants. Braguette zippée. Jambes ergonomiques. Multiples poches. Effets rétro réfléchissants. Ourlet +3 cm. Existe en 3 longueurs d'E.J.

CODE : 03MAS22379-311
RÉF. FRNS. : 22379-311
TAILLE : 36 à 62
MATIÈRE : 92% Polyamide, 8% Élasthanne ; 235 g/m²
LAVAGE : 40°C



VESTE FOURRURE

HOMME

Veste sherpa. Fermeture zippée devant. Poche poitrine zippée. Poches latérales. Renfort au niveau des poches avant. Bande élastique au niveau des poignets et du bord inférieur.

GILET FOURRURE

HOMME

Version gilet sans manche sherpa.

TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 80% Polyester recyclé, 20% Polyester ; 460 g/m²
LAVAGE : 40°C

VESTE

CODE : 03MAS22303-682
RÉF. FRNS. : 22303-682

GILET

CODE : 03MAS22465-682
RÉF. FRNS. : 22465-682





RÉGLABLE PAR FERMETURE
À GLISSIÈRE SUR LES CÔTÉS
POUR ADAPTER LA TAILLE



POLAIRE CHAUFFANTE

MIXTE

Polaire chauffante sans manches. Col montant. Fermeture centrale zippée. Poche poitrine zippée. Bouton ON/OFF poitrine. Poches basses avec zip sous passepoil. 3 niveaux de température. Zones de chauffe : 1 au milieu du dos, 2 au niveau des lombaires et 2 au niveau des poches. Jusqu'à 7h d'autonomie. Batterie incluse.

SOFTSHELL CHAUFFANTE

MIXTE

Veste softshell chauffante. Capuche amovible. Col montant. Fermeture zippée sous patte. Bouton ON/OFF poitrine. Poches basses. Bas de manches et veste réglables. 3 niveaux de température. Sélection de la zone de chauffe avant et/ou arrière : 1 au niveau du dos, 1 au niveau du cou et 2 au dessus des poches avant. Jusqu'à 7h d'autonomie. Batterie incluse.

LES PLUS - Déperlante - Coupe-vent

POLAIRE

CODE : 03GHEHV03
RÉF. FRNS. : HV03
TAILLE : XS-M à 2XL-5XL
MATIÈRE : 100% Polyester
LAVAGE : 30°C

SOFTSHELL

CODE : 03GHEHV05
RÉF. FRNS. : HV05
TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : Matière pour SOFTSHELL
CHAUFFANTE : 96% Polyester,
4% Spandex. Doublure polaire :
100% Polyester
LAVAGE : 30°C



DOUBLURE DOS
EN ALUMINIUM



HOWELL

MIXTE

Bodywarmer chauffant. Col montant. Fermeture zippée sous patte et protège-menton. Multiples poches dont 1 poche intérieure zippée avec câble électrique. Indicateur de température intégrée. 3 patches chauffants. Bouton ON/OFF bas de veste. 3 niveaux de température. Batterie non incluse. Compatible avec les parka KITA et T2S.

CODE : 03T2SHOWELL

RÉF. FRNS. : BODYWHOWE03NA

TAILLE : 0 à 3

MATIÈRE : Tissu micro Ripstop stretch laminé 2 couches : 150 g/m² + Ouate 100% Polyester : 160 g/m². Maille interlock : 91% Polyester, 9% Spandex : 320 g/m². Doublure aluminisée au dos. Taffetas : 100% Polyester : 55 g/m²

LAVAGE : 30°C

BATTERIE

Batterie Lithium-on 10 000mAh | Jusqu'à 7h d'autonomie.

CODE : 03T2SBATTE0001

RÉF. FRNS. : BATTE0001

MATIÈRE : Lithium-on



G-HEAT



SOUS-GANTS CHAUFFANTS

Sous-gants chauffants support coupé cousu. Bouton ON/OFF sur poignets. 3 niveaux de température. Zones de chauffe sur le dos et le dessus des doigts. Jusqu'à 6h d'autonomie.

LES PLUS - Index et pouce tactiles
- Jusqu'à 6h d'autonomie

CODE : 02GHEGL07
RÉF. FRNS. : GL07
TAILLE : XS à 3XL
MATIÈRE : 70% Polyester, 20% Néoprène, 10% Coton
LAVAGE : 30°C



GANTS CHAUFFANTS FINS

Gants chauffants support coupé cousu. Grip sur la paume finition nid d'abeille. Serrage poignet auto-agrippant. Bouton ON/OFF sur poignets. 3 niveaux de température. Zones de chauffe sur le dos et le dessus des doigts. Jusqu'à 6h d'autonomie.

LE PLUS - Index et pouce tactiles

CODE : 02GHEGL01
RÉF. FRNS. : GL01
TAILLE : XS à 3XL
MATIÈRE : Extérieur : 92% Polyester, 8% Élasthanne, Grip Silicone. Intérieur : 100% Polyester
LAVAGE : 30°C



GANTS CUIR CHAUFFANTS

Gants cuir chauffants support coupé cousu. Renfort pouce-index. Serrage élastiquée au poignet. Bouton ON/OFF sur poignets. 3 niveaux de température. Zones de chauffe sur le dos et le dessus des doigts. Jusqu'à 6h d'autonomie.

LE PLUS - 3 niveaux de température

CODE : 02GHEGP01
RÉF. FRNS. : GP01
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : Extérieur : 90% Cuir, 10% Polyester. Intérieur : 100% Polyester
NORME : EN 388 : 2122X



G-HEAT

T-SHIRT RAFRAÎCHISSANT ANTI-UV

HOMME

T-shirt. Col rond. Bande de propreté ton sur ton. Manches courtes ou manches longues. Empiècement aux côtés. Anti-UV UPF 50+.

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : Matière principale : 100% Polyester.

Empiècement : 80% Polyamide, 20% Élasthanne

LAVAGE : 30°C

MANCHES COURTES

CODE : 03GHETS01

RÉF. FRNS. : TS01

MANCHES LONGUES

CODE : 03GHETS02

RÉF. FRNS. : TS02



G-HEAT

CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE

Casquette rafraîchissante. Bande en tissu qui absorbe la sueur. Bande auto-agrippante à l'arrière ajustable.

CODE : 03GHECP06

RÉF. FRNS. : CP06

TAILLE : TU

MATIÈRE : Extérieur : 100% Nylon. Intérieur : 67% Polyester, 33% Polymère. Doublure : 95% Polyester, 5% Coton

LAVAGE : 30°C



G-HEAT

SOUS-CASQUE RAFRAÎCHISSANT

Sous-casque rafraîchissant. Protection nuque. Technologie Polycool. Respirant, léger et confortable.

CODE : 03GHECP01

RÉF. FRNS. : CP01

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Polyester

GILET RAFRAÎCHISSANT

MIXTE

Gilet rafraîchissant. Fermeture centrale zippée. Bande souple aux côtés. Réduit la température corporelle.

CODE : 03GHEEV05

RÉF. FRNS. : EV05

TAILLE : S-M à 2XL-3XL

MATIÈRE : Extérieur : 100% Polyester.

Tissu imprégné : 53% Polyester, 47%

Cellulose

LAVAGE : 30°C



PIP

EZ-COOL MAX

Serviette rafraîchissante. Réduit la température lorsqu'elle est trempée dans l'eau et activée. Protection contre les UV et anti-odeurs. Réutilisable et lavable. Tube de rangement avec clip de fixation.

CODE : 03PIPEZ-COOLMAX

RÉF. FRNS. : 396-EZ900

MATIÈRE : 55% Nylon, 45% Polyester



SPORTSWEAR /// SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES



PORTWEST

T-SHIRT ML THERMIQUE HOMME

T-shirt thermique à manches longues. Col rond et bas de manches en bord-côte.

CALEÇON THERMIQUE HOMME

Caleçon thermique à taille élastiquée. Bas de jambes ajustés en bord-côte.

TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

MATIÈRE : 50% Coton, 50% Polyester ; 200 g/m²

LAVAGE : 40°C

T-SHIRT

CODE : 03PORB123

RÉF. FRNS. : B123

CALEÇON

CODE : 03PORB121

RÉF. FRNS. : B121



H&H

**LIFA HOMME
CREWNECK**

T-shirt thermique, col rond. Sans coutures aux épaules et sur les côtés. Manches longues avec détails contrastés aux poignets.

PANT

Caleçon thermique, taille élastiquée. Bas de jambes finition en bord-côte. Sans coutures sur les côtés. I Maille Lifa® Max.

LE PLUS - Coutures plates

TAILLE : XS à 4XL

MATIÈRE : 100% Polypropylène ; 125 g/m²

LAVAGE : 40°C

CREWNECK

CODE : 03HEL75105

RÉF. FRNS. : 75105

PANT

CODE : 03HEL75505

RÉF. FRNS. : 75505



PROACT

SAC DE SPORT

Sac de sport. Compartiment principal avec 2 poches latérales. Compartiment range-chaussures. Lanière d'épaule amovible. Porte-étiquette sur le côté. Capacité : 85 L.

CODE : 03TOPPA531

RÉF. FRNS. : PA531

TAILLE : 85 L

MATIÈRE : 100% Polyester



CRAFT

CORE DRY BASELAYER SET HOMME-FEMME

Ensemble de sous-vêtements thermiques homme et femme. T-shirt manches longues et caleçon long. Tricot en canal pour évacuation de la transpiration. Coutures plates.

LE PLUS - Évacuation de la transpiration

TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé ; 150 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03NEW1909707

RÉF. FRNS. : 1909707

FEMME

CODE : 03NEW1909706

RÉF. FRNS. : 1909706



H&H

LIFA MERINO HOMME-FEMME**HALF ZIP**

T-shirt thermique homme et femme, manches longues. Col montant fermé par zip. Épaules sans coutures latérales. Coutures plates pour plus de confort.

PANTALON

Pantalon thermique homme et femme. Lifa® Merino. Élastique à la taille. Soufflet à l'entrejambe. Coutures plates.

LES PLUS - Laine Merinos - Evacuation de la transpiration

MATIÈRE : 57% Laine mérinos, 43% Polypropylène ; 215 g/m²

LAVAGE : 40°C

**HOMME
HALF ZIP**

CODE : 03HEL75107

RÉF. FRNS. : 75107

TAILLE : XS à 4XL

PANTALON

CODE : 03HEL75506

RÉF. FRNS. : 75506

TAILLE : XS à 4XL

**FEMME
HALF ZIP**

CODE : 03HEL75210

RÉF. FRNS. : 75210

TAILLE : XS à 3XL (selon coloris)

PANTALON

CODE : 03HEL75520

RÉF. FRNS. : 75520

TAILLE : XS à 3XL (Navy : XS à 2XL)





carhartt

ACRYLIC WATCH HAT

Bonnet tricoté maille double épaisseur. Revers avec logo Carhartt® cousu.

CODE : 03SEEA18

RÉF. FRNS. : A18

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Polyacrylique



LAINE
MÉRINOS



HH

LIFA® MÉRINOS

Bonnet LIFA® Mérinos entièrement doublé. Coutures plates. | Technologie Lifa® Stay Warm.

CODE : 03HEL79705

RÉF. FRNS. : 79705

TAILLE : TU

MATIÈRE : 57% Laine Mérinos, 43% Polypropylène ; 215 g/m²

LAVAGE : 40°C



carhartt

ODESSA CAP

Casquette avec visière pré-incurvée. Bandeau Fast Dry®. Ajustable par fermeture scratch au dos. Logo Carhartt® devant et arrière.

LE PLUS - Évacuation de l'humidité

CODE : 03SEE100289

RÉF. FRNS. : 100289

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Coton



kup

ORLANDO

Casquette avec visière préformée. Tranche de la visière de couleur contrastée. Fermeture arrière réglable par boucle métallique argent et passant.

CODE : 03TOPKP011

RÉF. FRNS. : KP011

TAILLE : TU

MATIÈRE : Sergé : 100% Coton ; 260 g/m²

LAVAGE : 30°C



IDÉAL
BRODERIE



CLIQUE

HUBERT

Bonnet unisexe tricoté. Bord retourné. Souple.

CODE : 03NEW024128

RÉF. FRNS. : 024128

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Acrylique

LAVAGE : 40°C



PORTWEST

BEANIE

Bonnet LED amovible avant et arrière. 3 modes d'éclairage. Rechargeable par port USB. | Jusqu'à 4h d'autonomie.

CODE : 03PORB029

RÉF. FRNS. : B029

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Acrylique ; 157 g/m²



FLEXFIT

FLEXFIT

Casquette avec bandeau absorbant Flexfit®. Visière incurvée avec 8 rangées de surpiqûres. Ciellets d'aération. Tour de tête extensible.

LE PLUS - Nombreux coloris

CODE : 03TOPFL6277

RÉF. FRNS. : FL6277

TAILLE : S-M à 2XL

MATIÈRE : 63% Polyester, 34% Coton, 3% PU Spandex ; 269 g/m²



ARRIÈRE MESH



FLEXFIT

FLEXFIT MESH

Casquette avec bandeau absorbant Flexfit®. Visière incurvée avec 8 rangées de surpiqûres. Ciellets d'aération. Tour de tête extensible. Arrière maille filet.

CODE : 03TOPFL6511

RÉF. FRNS. : FL6511

TAILLE : S-M à L-XL

MATIÈRE : 60% Coton, 40% Polyester.

Filet : 95% Polyester, 5% Élasthanne ; 210 g/m²



Beechfield
ORIGINAL HEADWEAR

BONNET À PATCH ORIGINAL

Bonnet à patch original. Patch frontal 100% coton pour faciliter le marquage (5x10 cm). Doublé.

CODE : 03TOPB445

RÉF. FRNS. : B445

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Acrylique.

Patch : 100% Coton ; 77 g/m²

LE MUST



ORIGINAL ECOSTRETCH
Tour de cou multifonctionnel, flexible. Protection solaire et sans coutures. Ajustement dans 4 directions. Confort optimal. | Existe en variant : Polar et Fire Resistant.

CODE : 03BUFFORIGINALECOSTRETCH
RÉF. FRNS. : 119403
TAILLE : TU

MATIÈRE : 95% Polyester recyclé, 5% Élasthanne
LAVAGE : 40°C
















LES MÉTIER

LES MÉT TIÈ



LES NORMES DES MÉTIERS SPÉCIFIQUES

BÛCHERONNAGE

ÉLAGAGE

DÉBROUSSAILLAGE

ESPACES VERTS

128

129

130

131

132

PEINTRES, MÉTIERS DU PLÂTRE

AMBULANCIERS

AGROALIMENTAIRE

COMPAGNONS

133

136

138

140

LES NORMES DES MÉTIERS SPÉCIFIQUES

EN 11393 : VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIES À CHAÎNE

La norme EN 11393 : 2019 spécifie les exigences des pantalons, vestes et gants de protection contre les lésions par scie à chaîne. Cette norme remplace la norme la norme EN 381. Ces équipements offrent un système de protection anticoupeure spécifiquement adapté à ces outillages portatifs. Ils sont catégorisés en différents modèles selon la zone protégée.




- **Classe 0** : 16 m/s
- **Classe 1** : 20 m/s
- **Classe 2** : 24 m/s
- **Classe 3** : 28 m/s

Sur l'EPI, le pictogramme de la norme doit indiquer la classe atteinte, qui dépend de la vitesse de la scie à chaîne arrêtée par l'EPI. La notice d'utilisation doit comporter l'avertissement : « N'assure pas une protection contre tous les risques liés à une scie à chaîne »

Classe X


PROTECTION DES JAMBES : EN 11393-2



TYPE A

Pour les pantalons et jambières


180°



TYPE B

Pour les protèges pantalons

180°



TYPE C


Pour les pantalons et jambières

360°

Comment choisir :


- + **Type A** : travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels ayant été parfaitement formés et instruits.
- + **Type B** : pour des travaux occasionnels avec des scies à chaîne.
- + **Type C** : utilisateurs qui manipulent des scies à chaîne de manière ponctuelle ou exceptionnelle.

GANTS : EN 11393-4



MODÈLE A :

le système anticoupeure couvre uniquement le métacarpe.




MODÈLE B :

le système anticoupeure couvre le métacarpe et le dos des doigts (sauf le pouce). Ce modèle doit être le choix par défaut. Le modèle A n'est utile que pour un plus grand besoin de dextérité.


- + **Type 1** : Protection de la main gauche et de la main droite.
- + **Type 2** : Protection de la main gauche uniquement (la main droite tient la machine).

VESTES : EN 11393-6

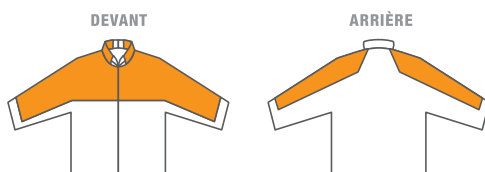

MODÈLE A :

le système anticoupeure couvre au moins 80% des manches et s'arrête à moins de 70mm du bas de manches.

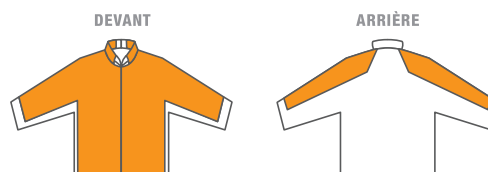

MODÈLE B :

le système anticoupeure couvre la quasi-totalité de la face avant de la veste, et la quasi-totalité de la manche.

NEW

DÉPERLANT



AUVE

Veste anticoupeure Classe 1 Design A. Col montant. Fermeture zippée à rabat fermé. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Plusieurs poches. Réglage poignets par auto-agrippant. Système de ventilation sous les bras, à l'avant et au dos. Dos rallongé. Protection 8/11 couches, renforts épaules et bas de manches.

AUPA

Pantalón anticoupeure Classe 1 Design A. Ceinture élastiquée doublement boutonnée. Doublure extensible. Ourlet élastiqué avec crochet de fixation anti-happement. Bavette enveloppante au dos avec boutons. 5 couches de protection.

TAILLE : XS à 4XL

LAVAGE : 40°C

AUVE

CODE : 03SLDAUVE

RÉF. FRNS. : AUVE

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé : 180g/m², Protection : 100% Polyester 160 g/m², Renforts 100% Polyester 600D enduit PU : 295g/m²

NORME : EN 11393-6 : Classe 1 Design A



AUPA

CODE : 03SLDAUPA

RÉF. FRNS. : AUPA

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé : 180g/m², Protection : 100% Polyester 160 g/m²

NORME : EN 11393-2 : Classe 1 Design A



AUPA

Pantalón anticoupeure AUPA version Classe 3 Design A. 8 couches de protection.

LE PLUS - Déperlant

GLOW

Pantalón haute visibilité anticoupeure AUPA version Classe 3 Design A. 9 couches de protection.

LE PLUS - Déperlant

MATIÈRE : 100% Polyester recyclé : 180g/m², Protection : 100% Polyester 160 g/m²

LAVAGE : 40°C

AUPA

CODE : 03SLDAUPA3A

RÉF. FRNS. : AUPA3A

TAILLE : XS à 4XL

NORME : EN 11393-2 : Classe 3 Design A

GLOW

CODE : 03SLDHVPA3

RÉF. FRNS. : HVPA3

TAILLE : XS à 3XL

NORME : EN 11393-2 : Classe 3 Design A ; EN 20471 : Classe 2



GANTS SCIE À CHAÎNE

Gants de protection scie à chaîne Classe 1 Design A Type 2 (protection gauche). Paume en cuir pleine fleur renforcée de textile enduit de caoutchouc. Dos extensible, poignet élastiqué fermé par bande auto-agrippante.

CODE : 02SLDFRMAGAC

RÉF. FRNS. : FRMAGAC

TAILLE : 8 à 12

MATIÈRE : Cuir, Nylon

NORME : EN 21420 ; EN 388 : 3232X ; EN 11393-4 : Classe 1 Design A Type 2



AUMA

Manchettes mixtes. 9 couches de protection. Élastique de serrage avec stop-cordon. Poignet bord-côte élastiqué. Manchettes doublées et extensibles.

LE PLUS - Hydrofuge

CODE : 03SLDAUMA

RÉF. FRNS. : AUMA

TAILLE : TU

MATIÈRE : 100% Polyester ; 150 g/m²

NORME : EN 381-11 : Classe 1 (20m/s)

LAVAGE : 40°C



GUÊTRES SCIE À CHAÎNE

Guêtres scie à chaîne. Fermeture à brides de fixation rapide facilitant l'utilisation. Tissu déperlant. À utiliser avec des chaussures de sécurité conformant à la norme EN ISO 20345 type C ou type D.

CODE : 03SLDACGUE

RÉF. FRNS. : ACGUE

TAILLE : TU

MATIÈRE : Tissu déperlant

NORME : 11393-5 : Classe 1 (20 m/s)

LAVAGE : 40°C



BRETELLES

Bretelles 3 en 1. Attache par boutons, pinces ou bride. Réglage par scratch.

CODE : 03SLDACBR02

RÉF. FRNS. : ACRB02

TAILLE : TU

MATIÈRE : Polyester, Élasthanne, Cuir

LAVAGE : 30°C





SHINOBI

Veste de travail mixte. Col droit. Fermeture à glissière. Nombreuses poches. Manches réglables par auto-agrippant. Dos rallongé. Ventilation dos et sous les bras.

LES PLUS - Stretch - Déperlant

CODE : 03SIOSSHINOBI
RÉF. FRNS. : 1SK0
TAILLE : XS à 3XL
MATIÈRE : 89% Polyester,
11% Élasthanne ; 250 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 17353 : Type A



INNOVATOR

Pantalon homme. Ceinture élastiquée. Braguette fermeture zippée et 2 boutons. 2 poches basses zippées. 1 poche cuisse zippée. 1 poche arrière zippée sous rabat. Protection avant à 6 couches.

LE PLUS - Léger

CODE : 03SIOINNOVATOR
RÉF. FRNS. : 1SPV
TAILLE : XS à 3XL
MATIÈRE : Maille: 60% PET recyclé,
40% Polyamide: 230 g/m²,
Tissu extérieur : Pezatec 100%

Polyamide Cordura® : 155g/m²
Empiècements : Pezaflex
94% Polyamide Cordura®,
6% Élasthanne : 200 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 11393-2 : Classe 1 Design A



REFLEX

Pantalon anticoupsure Classe 1 Design A. Ceinture élastiquée, passants et fixation pour bretelles. Braguette zippée et boutons-pression. Nombreuses poches. Zip de ventilation à l'arrière des jambes. Protection avant à 6 couches.

T-FLEX

Version avec protection des mollets.

LES PLUS - Stretch - Déperlant

MATIÈRE : 93% Polyamide, 7% Élasthanne ; 240 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 11393-2 : Classe 1 Design A

REFLEX
CODE : 03SIOREFLEX
RÉF. FRNS. : 1XRP
TAILLE : XS à 3XL



TISSU ÉTANCHE
ANTICAPILLARITÉ
EN BAS DE JAMBE

T-FLEX
CODE : 03SIO-T-FLEX
RÉF. FRNS. : 1XRU
TAILLE : XS à 2XL



NEW



TISSU ÉTANCHE
ANTICAPILLARITÉ
EN BAS DE JAMBE



GRIZZLY 2.0

Chaussures de sécurité anticoupsure mixtes. Tige en Hypertex orange. Semelle de propreté en PU à mémoire de forme. Sur-embout. Semelle externe Vibram® Teton tout-terrain.

CODE : 03SIOGRIZZLY2.0
RÉF. FRNS. : 3SIC
TAILLE : 38 à 48
MATIÈRE : 55% Polyamide, 40%
Polyuréthane, 5% Polyester ; 390 g/m²
NORME : EN 17249 : EN 20345 ; Classe 2



CASQUE FORESTIER COMPLET

Casque PE. Visière grillagée en acier. Coquilles anti-bruit. Tour de tête réglable (52-62 cm). Basane synthétique antiallergique. Protège-nuque.

CODE : 03SLDCA01
RÉF. FRNS. : CA01
TAILLE : TU
MATIÈRE : Polyéthylène ; 72 g/m²
NORME : EN 397 ; EN 352-3 ; EN 1731



GREENCLIPPER

Jambières de débroussaillage. Fermeture par ceinture élastique et boucle. Renfort avant en SIOPOR®. Mousse fixe résistante aux impacts. Système de fermeture à clips.

CODE : 03SIOGREENCLIPPER
RÉF. FRNS. : 1RBC
TAILLE : TU
MATIÈRE : 67% Polyester,
33% Coton ; 250 g/m²
NORME : EN 14404
LAVAGE : 40°C



GUÊTRES DE DÉBROUSSAILLAGE

Guêtres de débroussaillage. Fermeture à glissière intérieure. Câble en métal et fermeture avec broche simple pour fixation chaussures. Mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations.

CODE : 03SIO1SX4
RÉF. FRNS. : 1SX4
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyester,
Enduction PU ; 195 g/m²



HANDY FLASH

Veste de débroussaillage mixte. Col droit. Fermeture zippée à rabat. 1 poche poitrine enfilée avec fermeture zippée. Poignets finition bord-côte. Dos rallongé.

CODE : 03SIOHANDYFLASH
RÉF. FRNS. : 1RBK
TAILLE : S à 3XL
MATIÈRE : 80% Polyester, 20% Coton ;
200 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 3



SHINOBI

Veste de travail

- EN 17353
- Col ergonomique
- Renfort au niveau des épaules
- Ventilation des aisselles et du dos
- Grand empiècement de couleur vive sur les bras et la poitrine



SYNQ®



SUR CETTE PAGE

MODÈLES HOMME

DISPONIBLE EN 6 COLORIS



MODÈLES FEMME

DISPONIBLE EN 4 COLORIS



STUNTER

HOMME-FEMME

Veste softshell 3 couches homme et femme avec capuche fixe ajustable. Col droit. Fermeture milieu devant zippée. Plusieurs poches. Bande auto-agrippante au niveau des manches.

LE PLUS - Étanchéité 21.000 mm

MATIÈRE : 94% Polyester recyclé, 6% Élasthanne, membrane TPE recyclée, polaire 100% Polyester recyclé ; 315 g/m²

LAVAGE : 40°C

HOMME

CODE : 03SIOSTUNTERH

RÉF. FRNS. : 600W

TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03SIOSTUNTERF

RÉF. FRNS. : 650W

TAILLE : XS à 2XL



KEEPER

HOMME-FEMME

Pantalon poches genouillères homme et femme. Ceinture 7 passants. Anneau en "D". Passant pour bretelles. Braguette zippée avec 1 bouton. Plusieurs poches. Ourlet ajustable. 3 longueurs d'entrejambe disponibles pour la coupe homme (+5 cm).

MATIÈRE : 65% Polyester recyclé, 35% Coton. Renforts : 100% Polyamide Cordura® ; 245 g/m²

HOMME

CODE : 03SIOKEEPERH

RÉF. FRNS. : 101W

TAILLE : 42 à 66

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 14404

FEMME

CODE : 03SIOKEEPERF

RÉF. FRNS. : 151W

TAILLE : 34 à 54

SQOOT

HOMME-FEMME

Pantalon bi-matières poches genouillères homme et femme. Ceinture 5 passants. Anneau en "D". Passant pour bretelles. Braguette zippée avec 1 bouton. Plusieurs poches. Empiècements stretch Cordura®. 3 longueurs d'entrejambe disponibles pour la coupe homme (+5 cm).

MATIÈRE : 65% Polyester recyclé, 35% Coton ; 245 g/m²
NORME : EN 14404

HOMME

CODE : 03SIOSQOOTH

RÉF. FRNS. : 106W

TAILLE : 42 à 66 (E.J. standard)

44-58 (E.J. long & court)

LAVAGE : 60°C

FEMME

CODE : 03SIOSQOOTF

RÉF. FRNS. : 156W

TAILLE : 34 à 54

SQOPE

HOMME

Bermuda de service bi-matères homme. Ceinture élastiquée 8 passants. Anneau en "D" détachable. Braguette fermeture zippée avec 1 bouton. Plusieurs poches. Empiècements stretch Cordura.

CODE : 03SIOSQOPE

RÉF. FRNS. : 205W

TAILLE : 42 à 66

MATIÈRE : 65% Polyester recyclé, 35% Coton ; 245 g/m²

LAVAGE : 60°C



Étanchéité :
12.000 MM

SPÉCIAL PLUIE



CATCHER

HOMME-FEMME

Veste de pluie homme ou femme. Capuche amovible et ajustable. Col droit. Anneau en "D" amovible. Fermeture zippée. Manches avec bande auto-agrippante.

TANDÉM

MIXTE

Pantalon de pluie mixte. Ceinture 5 passants. Braguette zippée avec 1 bouton. 2 poches avant zippées. Fermeture glissière en bas de jambe sous rabat avec bande auto-agrippante.

MATIÈRE : 100% Polyester + membrane PU ; 215 g/m²

CATCHER - HOMME

CODE : 03SIOCATCHERH

RÉF. FRNS. : 703W

TAILLE : XS à 4XL

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 343 : 4,4,X

CATCHER - FEMME

CODE : 03SIOCATCHERF

RÉF. FRNS. : 753W

TAILLE : XS à 2XL

TWANDEM

CODE : 03SIOTANDEM

RÉF. FRNS. : 102W

TAILLE : XS à 4XL

SYNQ[®]

WORKWEAR



MÉTIER

SOEIN

IN
SYNQ[®]
WORKS
WELL.

C'est un fait. Pas un slogan.

Chaque professionnel en est conscient: si vous travaillez avec une personne qui est parfaitement synchronisée avec vous, tout sera plus simple.

C'est pour cette raison que **SYNQ workwear** fait équipe avec des professionnels passionnés. En offrant des vêtements de travail robustes et de haute qualité avec la bonne coupe, les bonnes fonctionnalités, le bon look et la bonne protection.

synqworkwear.com

LE BON PLAN

LAFONT

ACCESS STRETCH

MIXTE

Pantalon stretch. Ceinture avec réhausse dos, élastiquée aux côtés, fermée par bouton rivet. Nombreuses poches porte-outils. Poches genouillères en Oxford 900D. Mercerie tout plastique. E.J. : 82 cm.

CODE : 03LAFACCESSSTRETCH

RÉF. FRNS. : 1AXSTRCH

TAILLE : 36 à 60

MATIÈRE : 60% Coton, 38% Polyester, 2%

Élasthane ; 280 g/m²

NORME : EN 14404

LAVAGE : 40°C


PORTWEST

GENOUILLÈRES SUPER GEL

Genouillères. Sangles ergonomiques. Inserts en gel de silicone.

CODE : 03PORKP30

RÉF. FRNS. : KP30

TAILLE : TU

MATIÈRE :

NORME : EN 14404


KARIBAN

CASUAL

HOMME-FEMME

Polo homme et femme, col en bord-côte, patte de boutonnage 3 boutons. Bande de propreté contrastée à l'encolure. Fentes latérales. Manches courtes, bas de manches finition bord-côte. Finition double aiguille bas de vêtement. Maille piquée. Coupé cousu. Existe en version manches longues : homme : K243 et femme : K244.

LES PLUS - Lavable à 60°C - Idéal pour le marquage - Nombreux coloris ///

MATIÈRE : 100% Coton (sauf coloris Oxford grey : 90% Coton, 10% Viscose) ; 220 g/m²

LAVAGE : 60°C (sauf coloris oxford grey : 40°C)

HOMME

CODE : 03TOPK241

RÉF. FRNS. : K241

TAILLE : S à 4XL

FEMME

CODE : 03TOPK242

RÉF. FRNS. : K242

TAILLE : XS à 3XL


CLIQUE

PREMIUM LONG-T

MIXTE

T-shirt extra long mixte. Col en bord-côte 1x1. Bande de propreté. Manches courtes.

CODE : 03NEW029356

RÉF. FRNS. : 029356

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Coton peigné ; 180 g/m²

LAVAGE : 60°C





DASSY

BOSTON

HOMME-FEMME

Pantalon homme et femme à poches genouillères. Ceinture réglable par élastique au dos. Multiples poches. Renforts poches genoux en Cordura®. Triples surpiqûres contrastées. E. J. : 81 cm (+ 5 cm). 3 longueurs disponibles.

MATIERE : 65% Polyester, 35% Coton ; 245 g/m² (Version homme existe en 300 g/m²)
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 14404

HOMME

CODE : 03DASBOSTON245GH /
 03DASBOSTON300G
RÉF. FRNS. : BOSTON
TAILLE : 36 à 66

FEMME

CODE : 03DASBOSTON245GF
RÉF. FRNS. : BOSTON WOMEN
TAILLE : 34 à 52



CORDURA



15
coloris



PAIRE DE
POCHES
SYSTÈME
CLICK
POCKET.



CORDURA

**MASCOT®
WORKWEAR**

PANTALON PG

HOMME

Pantalon homme avec poches genouillères en Cordura®, Ceinture élastiquée 7 passants. Braguette fermeture zippée avec 1 bouton. Plusieurs poches.

CODE : 03MAS22479-230
RÉF. FRNS. : 22479-230
TAILLE : 42 à 58
MATIERE : 50% Coton,
 50% Polyester ; 205 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN ISO 15797

POCHES FLOTTANTES

Poches système Click Pocket. Poche de rangement pinceaux, 1 poche zippée, 1 sangle pour le ruban de masquage. 3 poches porte-outils. Dimensions : 20 x 25 cm.

CODE : 03MAS22950-012
RÉF. FRNS. : 22950-012
TAILLE : TU

MATIERE : 100% Polyamide Cordura® ;
 220 g/m²
LAVAGE : 40°C



CORDURA



INTÉRIEUR EN
MOLLETON
GRATTÉ



CLIQUE

BASIC HALF ZIP

MIXTE

Sweat-shirt 1/2 zip YKK®. Col montant doublé. Bande de propreté. Poignets et taille avec bord-côte. Intérieur en molleton gratté. Zip Metalux antistatique et anti-griffure.

CODE : 03NEW021033
RÉF. FRNS. : 021033
TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)
MATIERE : 65% Polyester, 35% Coton ;

280 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 40°C

DASSY

ROMA

HOMME

Bermuda. Braguette à glissière fermée par bouton. Multiples poches porte-outils. Élastique dos réglable. Triple surpiqûres. E.J. : 24 cm.

CODE : 03DASROMA
RÉF. FRNS. : ROMA
TAILLE : 36 à 68 (selon coloris)

MATIERE : 65% Polyester, 35% Coton
 ; 245 g/m²
LAVAGE : 60°C



LAFONT



BRYONE

MIXTE

Veste softshell col montant. Fermeture à glissière cachée. Manches amovibles, 2 brassards rétroréfléchissants, finition bas de manches biais élastiqué. Bas de vêtement réglable par cordon élastiqué et stopper. Système d'attache au dos et bas de manches pour insérer dans parka KYRILL.

LES PLUS

- Manches amovibles - 2 bandes rétroréfléchissantes - 2 poches zippées avant
- Poche poitrine à fermeture à glissière étanche rétroréfléchissante

CODE : 03LAFBRYONE

RÉF. FRNS. : 2BRY

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : Ripstop 3 couches Softshell

89% Polyester, 11% Polyuréthane /

Thermoplastique ; 360 g/m²

LAVAGE : 40°C

ACONIT

HOMME-FEMME



Pantalon homme ou femme. Ceinture côtés élastiqués, fermée par 1 bouton, braguette zippée. 2 poches italiennes. 2 poches revolver plaquées aux dos. Panneaux d'aisance à l'entrejambe, 2 pinces jambes dos. E.J. femme : 78 cm / homme : 82 cm.

LES PLUS

- Déperlant - Bas de jambes élastiqués
- 2 poches à soufflet cuisses avec rabat et fermeture par auto-agrippant
- Bandes rétroréfléchissantes 50 mm

CODE : 03LAFACONIT / 03LAFACONITF

RÉF. FRNS. : 1ACOH / 1ACOF

TAILLE : 0 à 6

MATIÈRE : 67% Polyester,

33% Coton ; 240 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797, EN 17353 : TYPE B2



AMBULANCIER

HOMME-FEMME

Pantalon ambulancier homme ou femme. Ceinture élastique côtés avec 7 passants. Braguette zippée. 2 poches italiennes. 2 poches arrière à rabat fermé par auto-agrippant. E.J. : 78 cm (+ 6 cm).

LES PLUS

- 2 poches cuisses à rabat fermé par auto-agrippant
- Poche stylo sur cuisse droite
- Bandes rétroréfléchissantes 30 mm

CODE : 03REMAMBULANCIERH / 03REMAMBULANCIERF

RÉF. FRNS. : 5200.H / 5200.F

TAILLE : 36 à 62 / 34 à 56

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 245 g/m²

LAVAGE : 60°C



T-SHIRT

HOMME-FEMME

T-shirt homme ou femme. Col rond avec élasthanne. Manches courtes. Finition bas de manche en bord-côte. Finition double aiguille bas de vêtement. Liserés contrastants épaules et bas de manches.

LES PLUS

- Lavable à 60°C - Traitement anti-boulochage

CODE : 03TOPWK3020 / 03TOPWK3021

RÉF. FRNS. : WK3020 / WK3021

TAILLE : S à 5XL / XS à 3XL

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 190 g/m²

LAVAGE : 60°C



URGENCE 2

MIXTE

Gilet col montant doublé en polaire. Fermeture à glissière. Empiècement épaules passepoil rétroréfléchissant. 1 poche portable. 1 poche portefeuille. 2 poches basses. Dos protège reins.

LE PLUS - Doublé polaire

CODE : 03MOLURGENCE2

RÉF. FRNS. : 1117

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 100% Polyamide enduit Polyuréthane

Matelassage 100% Polyester 170 g/m²

DOUBLURE : 100% Polyester

LAVAGE : 30°C





POLO

HOMME-FEMME

Polo homme ou femme. Col en bord-côte avec bande de propreté. Patte de boutonnage 3 boutons. Manches courtes finition bord-côte. Liserés contrastés au col, épaules, patte de boutonnage, et bas de manches. Fentes latérales. Finition double aiguille bas de vêtement.

LES PLUS

- Lavable à 60°C - Coton peigné
- Traitement anti-boulochage

CODE : 03TOPWK270 / 03TOPWK271

RÉF. FRNS. : WK270 / WK271

TAILLE : S à 5XL / XS à 3XL

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 220 g/m²

LAVAGE : 60°C



GILET MULTIPOCHES

MIXTE

Gilet multipoches. Lien d'accrochage intérieur col. Dos rallongé. Biais de finition ton sur ton à l'emmanchure et en bordure de vêtement. Doublure maille filet sur la moitié du dos.

LES PLUS

- Multiples poches - Fermeture zippée
- Etiquette nom à l'intérieur du vêtement

CODE : 03TOPWK609

RÉF. FRNS. : WK609

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 190 g/m²

LAVAGE : 60°C



BODYWARMER

MIXTE

Bodywarmer matelassé. Liserés contrastés. Doublure polaire sur les côtés et aux épaules. 2 poches avant zippées. Trappe de personnalisation.

CODE : 03TOPWK606

RÉF. FRNS. : WK606

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 250 g/m²

LAVAGE : 40°C



PANTALON CARGO

HOMME

Pantalon cargo bas élastiqué. Ceinture élastiquée aux côtés. Fermeture zippée avec bouton plastique. 2 poches avant, 2 poches cuisses à soufflets avec rabat fermé par bouton-pression. 1 poche passepoilée arrière. Bande rétroréfléchissante cousue, E.J. : 77 cm.

CODE : 03TOPWK712

RÉF. FRNS. : WK712

TAILLE : 34 à 62

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton ; 255 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 17353



SWEAT-SHIRT

MIXTE

Sweat-shirt col rond avec bord-côte et bande de propreté ton sur ton. 1 poche poitrine zippée côté droit. Liseré contrasté aux épaules et zip poche. Intérieur molleton gratté, 3 fils.

CODE : 03TOPWK403

RÉF. FRNS. : WK403

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 70% Polyester, 30% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 60°C



VESTE BI-MATIÈRE

MIXTE

Veste matelassée. 2 poches avant zippées. Manches raglan en tissu déperlant. Doublure polaire sur les manches et les épaules. Liserés contrastés. Trappe de personnalisation.

CODE : 03TOPWK6147

RÉF. FRNS. : WK6147

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 250 g/m²

LAVAGE : 40°C









PARKA FRIGORISTE

MIXTE

Parka frigoriste matelassée. Poche poitrine porte-badge. Nombreuses poches. Cordon de serrage à la taille. Bandes rétro réfléchissantes 5 cm cousues.

LES PLUS - Zip à double curseur - Capuche amovible

CODE : 03PORCS10
RÉF. FRNS. : CS10
TAILLE : S à 6XL

MATIERE : Tissu principal : Oxford
100% Polyester 150 g/m²
Matelassage : 100% Polyester
300 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME :
EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

PANTALON FRIGORISTE

MIXTE

Cotte à bretelle frigoriste matelassée. Braguette avec zip sous rabat. 2 poches avant. Bas de jambe zippés. Bandes rétro réfléchissantes 5 cm cousues.

LES PLUS - Bas de jambes zippées - Ceinture semi-élastiquée

CODE : 03PORCS11
RÉF. FRNS. : CS11
TAILLE : S à 6XL

MATIERE : Tissu principal : Oxford
100% Polyester 150 g/m²
Matelassage : 100% Polyester
300 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME :
EN 14058 : 4.3.0,195M²K/W.X

COMBINAISON FRIGORISTE

MIXTE

Combinaison frigoriste matelassée.

CODE : 03PORCS12
RÉF. FRNS. : CS12
TAILLE : S à 3XL

MATIERE : Tissu principal : Oxford
100% Polyester 150 g/m²
Matelassage : 100% Polyester
300 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME :
EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X







TATAKI

MIXTE

Doudoune sans manches. Col montant. Fermeture centrale à glissière. 2 poches basses zippées. 2 poches plaquées intérieures. | Imperméabilité et respirabilité : 5000/400.

LES PLUS

- Membrane imperméable et respirante
- Certifiée EN 14058

CODE : 03COVTATAKI
RÉF. FRNS. : 5TAT
TAILLE : S à 4XL
MATIERE :
100% Polyester.
Membrane TPU ;
100 g/m².

Matelassage : 100%
Polyester ; 220 g/m².
Doublure taffetas
100% Polyester
NORME : EN 14058 :
4.3.0,195M²K/W.X



GILET THERMIQUE PROWASH®

MIXTE

Gilet thermique avec matelassage soudé. Fermeture zippée. Poche poitrine intérieure. Emmanchures élastiquées.

LE PLUS - Matelassage soudé par ultrason

CODE : 03MAS136XX-707
RÉF. FRNS. : 136XX-707
TAILLE : XS à 4XL
MATIERE : 100%
Polyester ; 370 g/m²

LAVAGE : 95°C, lavage
industriel (selon coloris)
NORME : EN 15797



COIFFE GAVROCHE / GAVROCHE FILET

MIXTE

Casquette alimentaire en tissu ou avec filet. Forme gavroche avec visière courte. Élastiquée sur le tour de tête.

GAVROCHE
CODE : 03REMGAVEROCHE
RÉF. FRNS. : 050.XX
TAILLE : TU
MATIERE : 65% Polyester,
35% Coton ; 200 g/m²
LAVAGE : 90°C

GAVROCHE FILET
CODE :
03REMGAVEROCHEFILET
RÉF. FRNS. : 0501.XX
TAILLE : TU
MATIERE : 100%
Polyester ; 65 g/m²
LAVAGE : 40°C





EMPIÈCEMENTS
DE DIFFÉRENTES
COULEURS
AUX ÉPAULES



MAILLE CÔTELÉE
SUR LES CHEVILLES



MASCOT®
WORKWEAR



AGROALIMENTAIRE PROWASH®

HOMME

Veste agroalimentaire à col chemise. Manches longues. Poignets réglables.

LES PLUS

- Fermeture par boutons-pression métalliques cachés
- Poignets resserrés en maille côtelée
- Dos rallongé

CODE : 03MAS20252-442

RÉF. FRNS. : 20252-442

TAILLE : XS à 6XL

MATIÈRE : 65% Polyester,

35% Coton ; 270 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



Pantalons agroalimentaire mixte. Ceinture élastiquée avec cordon de serrage interne. Chevilles resserrées en bord-côte. E.J. : 82 cm. Existe en 3 longueurs.

LES PLUS

- Ceinture élastiquée avec cordon de serrage interne
- Poches latérales avec boutons-pression métalliques cachés

CODE : 03MAS20239-442

RÉF. FRNS. : 20239-442

TAILLE : XS à 6XL

MATIÈRE : 65% Polyester,

35% Coton ; 270 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797



ULTIMATE STRETCH PROWASH®

HOMME-FEMME

Veste stretch agroalimentaire homme. Col montant. Fermeture milieu devant par boutons-pression cachés. Fentes d'aisance sur les côtés.

LES PLUS

- Tissu ultimate stretch séchage rapide
- Dos rallongé
- Existe en version femme : 20064-511

CODE : 03MAS20054-511

RÉF. FRNS. : 20054-511

TAILLE : XS à 6XL

MATIÈRE : 88% Polyester,

12% Elastoléfine ; 275 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797

Pantalons stretch agroalimentaire homme. Ceinture élastiquée avec cordon de serrage interne. Chevilles resserrées en bord-côte. E.J. : 82 cm. Existe en 3 longueurs.

LES PLUS

- Tissu ultimate stretch séchage rapide
- Poches latérales avec boutons-pression métalliques cachés
- Ceinture élastiquée avec cordon de serrage interne
- Existe en version femme : 20038-511

CODE : 03MAS20039-511

RÉF. FRNS. : 20039-511

TAILLE : XS à 6XL

MATIÈRE : 88% Polyester,

12% Elastoléfine ; 275 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 15797

VÊTEMENTS DE
TRAVAIL CONÇUS
POUR UN CONFORT
ET UNE **LIBERTÉ
DE MOUVEMENT
INÉGALÉS**



MASCOT®
WORKWEAR



Confort exceptionnel

Bénéficiez d'un confort exceptionnel et d'une liberté de mouvement absolue grâce à notre tissu stretch 4 directions : ULTIMATE STRETCH.

LAFONT

PIERRE

HOMME

Cotte à bretelle homme en moleskine. Bretelles élastiquées amovibles avec boucles métalliques. Fermeture côtés réglable 2 positions par boutons rivets. Plusieurs poches.

FAUREL

HOMME

Veste homme en moleskine. Col cavalier. Devant fermé par boutons apparents. Plusieurs poches. Poignets rapportés fermés par bouton.

LOUIS

HOMME

Largeot 1/2 ballon homme en moleskine. Ceinture 5 passants, droite, fermée par crochet acier et bouton. Braguette à boutons. 2 poches avant italiennes. 1 poche-mètre. 1 poche revolver. 1 poche gousset. E.J. : 76 cm.

TAILLE : 34 à 72

LAVAGE : 60°C

PIERRE

CODE : 03LAFPIERRE

RÉF. FRNS. : 406KC9

MATIÈRE : 100% Coton traité Sanfor® ; 410 g/m²



FAUREL

CODE : 03LAFFAUREL

RÉF. FRNS. : 261KC9

MATIÈRE : 100% Coton traité Sanfor® ; 410 g/m²



LOUIS

CODE : 03LAFLOUIS

RÉF. FRNS. : 1087

MATIÈRE : 100% Coton ; 410 g/m²



NEW



TISSU
MOLESKINE



FHB®

JAKOB

HOMME

Gilet en pilote double retors. Protège-rein. 2 rangées de 8 boutons nacrés, 2 poches extérieures, 1 poche intérieure fermée par auto-agrippant. 2 sangles à boucle dans le dos.

KLAUS

HOMME

Largeot en pilote double retors. Fermeture par 2 zip à l'avant. 2 poches-mètre. 1 poche arrière, poches genoux en Cordura®, passepoil en Cordura® aux poches. Tour de bas de jambes 48 cm.

MATIERE : 100% Coton ; 520 g/m²

JAKOB

CODE : 03FHB.JAKOB

RÉF. FRNS. : 70026

TAILLE : 44 à 110

LAVAGE : 40°C

KLAUS

CODE : 03FHB.KLAUS

RÉF. FRNS. : 70086

TAILLE : 23 à 114

LAVAGE : 60°C



NEW



TISSU PILOTE
DOUBLE RETORS



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



LA HAUTE VISIBILITÉ.

HAUTE VISIBILITÉ



LA
HAU
TE



VISI
TE

HAUTE VISIBILITÉ

LES NORMES HAUTE VISIBILITÉ

GAMMES EXCLUSIVES

PARKAS

SOFTSHELLS

ENSEMBLES DE PLUIE

SWEAT-SHIRTS

144

146

148

150

151

152

ACCESSOIRES

T-SHIRTS

WORKWEAR

HAUTE VISIBILITÉ - CLASSE 1

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

153

154

156

162


163

LES NORMES HAUTE VISIBILITÉ

Rester visible, un impératif de sécurité en toutes circonstances. Les vêtements haute-visibilité sont destinés à signaler visuellement la présence du porteur dans toutes les conditions de luminosité, de jour grâce à la matière fluoesciente haute visibilité, de nuit grâce aux bandes rétro réfléchissantes dans la lumière des phares.

EN ISO 20471 : VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

Les exigences de la norme sont : la couleur fluoesciente, les bandes rétro réfléchissantes, les surfaces minimales de ces deux composants et le positionnement des matières utilisées. Les tissus fluoescents, jaune, orange ou rouge répondent à des normes de tenue aux UV et de résistance aux lavages. Les tissus sont testés mécaniquement. Les bandes rétro réfléchissantes sont constituées de billes de verre ou de prismes. Elles doivent avoir une très bonne résistance mécanique pour résister à un nombre minimum de lavages.

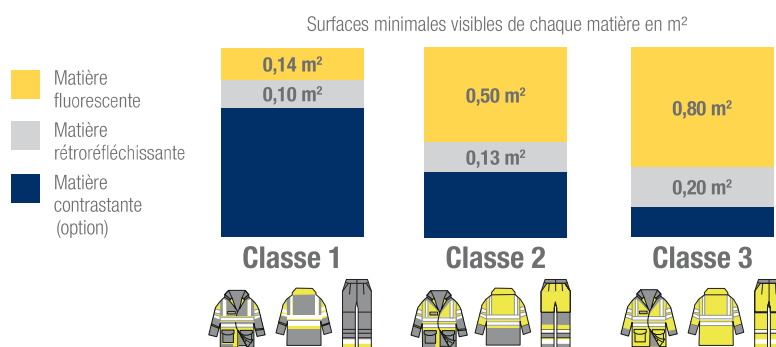

FOCUS CONCEPTION

INTÉRÊT PARTICULIER À CE QUE LE PORTEUR SOIT VISIBLE DE TOUS LES CÔTÉS car il est difficile de prévoir depuis quelle direction l'utilisateur sera approché par la circulation. Il est donc nécessaire que la matière fluoesciente et les bandes rétro réfléchissantes entourent le torse, les jambes du pantalon et les manches.

Certains fabricants proposent des équipements qui, associés, changent de classe. Ainsi, l'association d'une veste haute visibilité et d'un pantalon haute visibilité de classe 2 devient un équipement de classe 3.

Le tableau ci-dessous permet de trouver la protection adaptée dans les environnements où piétons et engins roulants cohabitent.

On considère ici des **usagers passifs de la route**, soit des personnes ne prenant pas part à la circulation, dans des **situations à haut risque**.



Sur le pictogramme de marquage de la norme, la lettre X désigne la classe (1/2/3) à laquelle appartient le vêtement haute visibilité

L'utilisateur de la route est à proximité d'engins roulants à ...	Qui exige une protection ...	Usage typique
Moins de 30 km/h	Classe 1 selon la norme EN 20471	Zones piétonnes, parkings
Plus de 30 km/h, Moins de 60 km/h	Classe 2 selon la norme EN 20471	Voies urbaines, zones industrielles, chantiers urbains
Plus de 60 km/h	Classe 3 selon la norme EN 20471	Autoroutes, voies rapides, environnements à très haut risque

EN 17353 : VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

Cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements et équipements de visualisation améliorée destinés à signaler visuellement la présence de **l'utilisateur, généralement actif de la route, dans des situations de risque modéré**. Elle s'applique aussi bien aux vêtements professionnels qu'aux équipements destinés au grand public. L'objectif principal de cette norme est d'améliorer **la visibilité des utilisateurs dans des conditions de luminosité variées**. Elle vise à combler le vide réglementaire entre les vêtements haute visibilité (norme EN ISO 20471) destinés aux situations à haut risque et les vêtements non réglementés auparavant.



Type A



Type B



Type AB

Type	Sous-type	Conditions d'usage	Positionnement	Fluoescient (min.)	Rétro réfléchissant (min.)	Exemples d'équipements
A	/	Plein jour	Torse et/ou membres	0,24 m ²	/	Veste fluo, T-shirt jaune
B	B1	Obscurité	Accessoires libres	/	variable*	Brassard, porte-clés réfléchissants
B	B2	Obscurité	Membres (bras/ jambes)	/	0,018 m ²	Pantalon avec bandes réfléchissantes
B	B3	Obscurité	Torse et membres	/	0,08 m ²	Gilet réfléchissant
AB	AB2	Jour + nuit	Membres	0,24 m ²	0,018 m ²	Vêtement de travail multisaison
AB	AB3	Jour + nuit	Torse et membres	0,24 m ²	0,08 m ²	Veste à bandes rétro fluo

* : Pour B1, les surfaces ne sont pas strictement définies, car il s'agit d'accessoires non portés directement sur le torse ou les membres (ex. : clip, brassard détachable).



EN 14058 : PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS > -5°C

La norme définit un environnement froid comme la combinaison **d'humidité et de vent à une température d'air égale ou supérieure à -5°C**. Ces vêtements protègent efficacement contre les basses températures et les courants d'air : travaux public, chantiers, logistique, entrepôt, industrie agroalimentaire ou transport.



- a : Résistance thermique Rct : classe 1 à 4** (en m².K/W)
- Capacité à conserver la chaleur corporelle
- b : Perméabilité à l'air : classe 1 à 3** (en mm/s)
(option, X si pas testé) – Protection contre le vent
- c : Isolation thermique résultante de base I_{cler}** (en m².K/W)
test mannequin (option sauf a : classe 4, X si pas testé)
- d : Résistance à la pénétration d'eau** du tissu et des coutures (en Pa) (option, X si pas testé)

	a : Rct en m².K/W	b : Perméabilité à l'air en mm/s	Application / vitesse du vent
Classe 1	$0,06 \leq a \leq 0,12$	$100 > b$	Intérieur vent < 1m/s
Classe 2	$0,12 \leq a \leq 0,18$	$5 < b \leq 100$	Vent < 5m/s
Classe 3	$0,18 \leq a \leq 0,25$	$b \leq 5$	Extérieur Vent ≥ 5 m/s
Classe 4	$0,25 \leq a$	/	/



EN 342 : PROTECTION CONTRE LE FROID INTENSE < -5°C

Ces vêtements protègent les utilisateurs en **milieu très froid (température inférieure à -5°C) , humide, venteux** : chantiers en extérieurs, entrepôts frigorifiques, et toute activité exposée au froid extrême.



- a : I_{cler} Isolation thermique résultante de base** (en m².K/W) - Test mannequin en mouvement.
- b : Perméabilité à l'air classe 1 à 3** (en mm/s) - Mêmes classes que EN 14058.
- c : WP Résistance à la pénétration d'eau** (en Pa) (option : WP si testé, X si pas testé)



EN 343 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Cette norme spécifie les exigences applicables aux matériaux et coutures des vêtements de protection contre les **intempéries (pluie ou neige), le brouillard ou l'humidité du sol**.



- a : Étanchéité - Résistance à la pénétration de l'eau : Classe 1 à 4**
- b : Respirabilité - Résistance évaporative : Classe 1 à 4**
- c : Test pluie battante sur vêtement complet** (option, X si pas testé)

	a : étanchéité	b : respirabilité
Classe 1	8000 Pa	> 40
Classe 2	8000 Pa	$25 < Ret < 40$
Classe 3	13 000 Pa	$15 < Ret < 25$
Classe 4	20 000 Pa	$Ret < 15$



EN 13758-2 : PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT UV SOLAIRE

Le travail en extérieur expose le corps au soleil et aux rayons UV. Le rayonnement ultraviolet (UVA et UVB) étant la cause principale de lésions, **une protection adaptée est recommandée afin de protéger votre peau**. La norme EN 13758-2 définit les exigences en matière de marquage des vêtements destinés à la protection des personnes les portant contre l'exposition au rayonnement solaire ultraviolet.



XX+ : UFP facteur de protection ultraviolet, doit être supérieur ou égal à 40 (UPF 40+). Seules les zones couvertes sont protégées. La protection offerte par ces articles peut diminuer à l'usure ou détendu ou humide.

EXCLUSIVITÉ



KITA 725

PEGASE

Sweat-shirt haute visibilité col camionneur 1/2 zip contrasté. Manches montées. Poignets bord-côte contrastés. Empiècement contrasté aux épaules et côtés. Intérieur molletonné. Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées.

CODE : 03T2SPEGASE
RÉF. FRNS. : SWEATKITA01
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 100% Polyester dont 84% en

Polyester recyclé certifié GRS® ; 300 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471: Classe 3
(sauf taille S : Classe 2)



EPIC
SOLUTIONS DE PROTECTION

E-STRETCH HV

Pantalon haute visibilité bi-matière stretch. Ceinture élastiquée aux côtés avec passants. Fermeture zippée et bouton clou. Poche-mètre. Poches cuisse avec plusieurs compartiments. Empièvements full stretch à l'entrejambe, fessier et arrière des genoux. Renforts genoux oxford 600D. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. E.J. : 82 cm (+5 cm).

LE PLUS - Zones stretch



CODE : 03EPIE-STRETCHHV
RÉF. FRNS. : E-STRETCH HV
TAILLE : 36 à 62
MATIÈRE : 80% Polyester, 20% Coton
280g/m². Tissu stretch: 90% Nylon,

10% Spandex 260g/m² Renforts genoux
Oxford 600D
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 2



AKTI 725

AKTI

T-shirt haute visibilité col rond. Manches courtes ou manches longues. Empièvements maille ajourée sur les côtés. Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées. Traitement antibactérien.

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 130 g/m²

MANCHES COURTES

CODE : 03T2STSHIRAKTIMC
RÉF. FRNS. : TSHIRAKTI01
NORME : EN 20471 : Classe 2
LAVAGE : 60°C

MANCHES LONGUES

CODE : 03T2STSHIRAKTIML
RÉF. FRNS. : TSHIRAKTI02
NORME : EN 20471 : S/M : Classe 2 ;
L+ : Classe 3
LAVAGE : 60°C



KITA 725

ATHENA

T-shirt haute visibilité. Col V en bord-côte contrasté. Manches courtes. Maille ajourée sous les bras et côtés. Empièvements contrastés sur les épaules. Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées.

CODE : 03T2SATHENA
RÉF. FRNS. : TSHIRKITAC1
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 100% Polyester dont 86% en
Polyester recyclé certifié GRS® ; 130 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 2 ;
EN 13758-2 : UPF 40+



EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER

HERA

Parka / Veste de pluie. Col montant doublé polaire. Fermeture zippée bi-directionnelle sous double rabat pressionné avec gouttière. Capuche amovible. 1 poche Napoléon avec support badge, 1 poche intérieure, 2 poches basses zippées avec rabat. Bas de manches réglables. Coutures étanchées. Trappe d'accès pour le marquage. Tissu extérieur imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU. Bandes microbilles rétro réfléchissantes 50 mm.

FREYA

Blouson de froid matelassé à manches amovibles. Tissu extérieur imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU. Col doublé polaire. Fermeture zippée réversible pour fixation sur la parka KITA® HERA. Plusieurs poches. Poignets en bord-côte. Trappe d'accès pour le marquage.

ARTEMIS

Softshell haute visibilité stretch 3 couches à manches amovibles. Col doublé polaire. Capuche amovible. Fermeture zippée réversible pour fixation sur la parka KITA® HERA. Poche poitrine avec zip étanche. 2 poches basses doublées Micromink. Poche intérieure. Patte de serrage bas de manches. Doublure polaire. Bandes rétro réfléchissantes segmentées thermocollées 50 mm.

POSEIDON

Pantalon de pluie. Ceinture élastiquée avec passants pour fixer les bretelles en option. Bas de jambes avec boutons-pression. Coutures étanchées. Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU.

TAILLE : S à 5XL

LAVAGE : 40°C

HERA

CODE : 03T2SHERA

RÉF. FRNS. : PARKAKITA01

MATIÈRE : 100% Polyester dont 54% Polyester recyclé :

-Tissu extérieur :

100% Polyester recyclé certifié GRS® avec enduction PU : 200 g/m².

-Doublure : 100% Polyester.

NORME : EN 343 : 4 3 x ;

EN 20471 : Classe 3

FREYA

CODE : 03T2SFREYA

RÉF. FRNS. : GILAFKITA01

MATIÈRE : 100% Polyester dont 70% Polyester recyclé :

-Tissu extérieur :

100% Polyester recyclé certifié GRS® avec enduction PU : 200 g/m²

-Polaire : 100% Polyester.

NORME : EN 14058 :

2 3 x x ; EN 20471 :

Classe 3 (Classe 2 sans

manches)

ARTEMIS

CODE : 03T2SARTEMIS

RÉF. FRNS. : BLOUSKITA01

MATIÈRE : 100% Polyester dont 78% de Polyester recyclé :

- Softshell stretch laminée 3 couches 100% Polyester recyclé certifié GRS® :

300 g/m²

- Doublure micro polaire

100% Polyester : 170 g/m²

NORME :

EN 20471 : S : Classe 2

(Classe 1 sans manches) ;

M+ : Classe 3 (Classe 2 sans

manches)

POSEIDON

CODE : 03T2SPOSEIDON

RÉF. FRNS. : PANTAKITA01

MATIÈRE : 100% Polyester dont 84% de Polyester recyclé : 190 g/m²

NORME : EN 20471 : Classe 1 ;

EN 343 : 4 3 x



HAUTE VISIBILITÉ



/// AMOVIBLE

**KITA 25****CAPUCHE**

Capuche amovible doublée. Fixation 3 boutons-pression. Visière avec renfort. Fermeture par auto-agrippant. Réglable avec cordon.

CODE : 03T2SCAPUCAMOV02

RÉF. FRNS. : CAPUCAMOV02

TAILLE : TU

MATIÈRE : Tissu Wovetex 300 imper-respirant enduction PU. Doublure taffetas : 100% Polyester

LAVAGE : 40°C

**KITA 25****BRETelles**

Bretelles élastiques amovibles. Fixation ceinture du pantalon KITA® POSEIDON avec passants. Réglage par boucle plastique. Bretelles croisées au dos. 1 Largeur : 4 cm.

CODE : 03T2SZZZZZBRETELAST

RÉF. FRNS. : ZZZZZBRETELAST

TAILLE : TU

MATIÈRE : Élastique



KETA

Parka haute visibilité matelassée. Col montant. Zip central double curseur sous rabat. Capuche fixe, cordon de serrage, 2 poches basses avec rabat. Plusieurs poches. Trappe de marquage. Coutures étanchées. Bandes rétro réfléchissantes cousues. Imperméabilité 3000 mm.

CODE : 03COVKETA

RÉF. FRNS. : 7KET

TAILLE : XS à 5XL (selon coloris)

MATIÈRE : 100% Polyester enduit PU : 300 g/m². Matelassage : 100% Polyester : 160 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 342 : 0,320m² K/W.3.WP ; EN 343 : 3, 1, X ; EN 20471 :

Classe 3 (sauf taille XS : Classe 2)



KANATA

Parka haute visibilité à veste amovible. Parka : capuche fixe. Col montant. Zip central à double curseur. Multiples poches. Trappe de marquage. Bandes rétro réfléchissantes cousues. Veste : col montant doublé polaire. Zip central. Plusieurs poches. Poignets en bord-côte. Manches amovibles. Trappe de marquage. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

CODE : 03COVKANATA

RÉF. FRNS. : 7KAN

TAILLE : XS à 4XL (selon coloris)

MATIÈRE : OXFORD 300D : 100% Polyester enduit PU ; Matelassage (veste amovible) :

100% Polyester : 120 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 342 : 0,320m² K/W.3.WP ; EN 343 : 3, 1, x ; EN 20471 : Classe 2



4 EN 1



SIÖEN

SKOLLFIELD

Parka haute visibilité à blouson amovible. Veste: multiples poches. Manches kimono. Blouson : multiples poches. Manches amovibles. Poignets coupe-vent tricot. | Longueur dorsale : 85 cm.

CODE : 03SIOSKOLLFIELD

RÉF. FRNS. : 209A

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRE : SIOPOR® Ultra : 100% Polyester enduction PU : 195 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 343 : 3- 4-X ; EN 14058 : 3, 3, X, WP ; EN 20471 : Classe 3



PORTWEST

DX430

Parka matelassée stretch haute visibilité. Capuche réglable avec cordon de serrage. Fermeture zippée. 2 poches poitrines et 2 poches basses zippées. Multiples poches internes. Porte-badges amovible. Coutures étanches. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

CODE : 03PORDX430


RÉF. FRNS. : DX430

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : Tissu externe 100% Polyester Stretch et membrane PU : 160 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 342 : 0,334m² K/W.3.X ; EN 343 : 4, 1 ; EN 20471 : Classe 2



LIFT

Blouson matelassé 3 en 1. Double col sherpa amovible. Fermeture centrale zippée et fermée par boutons-pression. Plusieurs poches. Manches matelassées amovibles. Bord-côte aux poignets. Gilet thermique intérieur amovible.

CODE : 03T2SLIFT

RÉF. FRNS. : BLOUSLIFT01

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : Tissu 100% Polyester avec enduction PU : 200 g/m². Doublure matelassée 100% Polyester : 250 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 343 : 3, 1, X ; EN 14058 : 3, 3, X, X ; EN 20471 : Classe 2 (S/3XL); Classe 1 (S/M et sans manches)



CALIFORNIA

FEMME

Parka haute visibilité femme avec gilet de froid amovible. Parka : col doublé polaire et fermeture zippée double curseur sous rabat. Multiples poches. Cintrage par élastique au dos. Gilet de froid : manches amovibles, doublure fixe polaire. Multiples poches. Patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.

CODE : 03T2SCALIFORNIA

RÉF. FRNS. : PARKACALIF6

TAILLE : XS à XL

MATIÈRE : Tissu extérieur imper-respirant : 100% Polyester : 200 g/m², enduction PU.

Doublure : 100% Polyester

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 343 : 3, 3, X ; EN 14058 : 2, 3, X, X ; EN 20471 : Classe 2 (avec manches) ; Classe 1 (sans manches)



BODYWARMER CHAUFFANT

HOWELL

FINIS LES FRISSONS AU TRAVAIL, VOUS ALLEZ ADORER L'HIVER !

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE
Doublure en aluminium au dos

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ

3 PATCHS CHAUFFANTS

3 NIVEAUX DE CHALEUR

45°C 50°C 55°C
Éco Médium Max



Fonctionne avec une batterie Lithium-Ion 10 000 mAh



Compatible avec une parka/veste de pluie T2S

EN SAVOIR PLUS



ÉLU PRODUIT REMARQUABLE

PAR LES ADHÉRENTS



HAUTE VISIBILITÉ



**MASCOT®
WORKWEAR**

SOFTSHELL

Veste softshell ripstop 3 couches. Coupe-vent et hydrofuge. Capuche amovible. Col montant. Fermeture zippée et rabat intérieur. Multiples poches zippées. Poignets renforcés en CORDURA® avec bande auto-agrippante. Bas de manches en bord-côte.

CODE : 03MAS15502-246

RÉF. FRNS. : 15502-246

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester : 360 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 : Classe 3 (sauf tailles S et M : Classe 2)



///



T2S

SHERPA

Softshell haute visibilité 3 couches à manches amovibles. Fermeture centrale zippée. Plusieurs poches. Manches amovibles. Bord-côte aux poignets et au col. Doublure micromink. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

CODE : 03T2SSHERPA

RÉF. FRNS. : BLOUSSHERP1

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester : 400 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 14058 : 2 3 X X ;
EN 20471 : Classe 3 (M - 3XL) ;
Classe 2 (S)



///

IMPER-RESPIRANT
ET DÉPERLANT



molinel
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

LUK-LIGHT

Pantalon haute visibilité softshell. Ceinture élastiquée aux côtés. Fermeture par bouton-pression et zip. Plusieurs poches. Finition bas de jambes réglables par stoppeurs. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. E.J. : 82 cm.

CODE : 03MOLPANTSFTLUKLIGHT

RÉF. FRNS. : 0794

TAILLE : 38 à 56

LAVAGE : 40°C

MATIÈRE : Micro-ripestop 96% Polyester,
4% Élasthanne, Membrane TPU : 310 g/m².

Doublure polaire : 100% Polyester

NORME : EN 14058 : 1, 3, X, X ;
EN 20471 : Classe 2

RETROUVEZ
LA SOFTSHELL
ARTEMIS

P147

KITA



RETROUVEZ
LA PARKA HERA
ET LE PANTALON
POSEIDON

P147

KITA



SIOEN

MONORAY

Veste de pluie haute visibilité. Capuche fixe. Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression. Ventilation sous-bras. 2 poches plaquées avec rabats. Coutures étanchées. Longueur dorsale : 85 cm.

BITORAY

Pantalon taille élastiquée. Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression. Intérieur doublure fixe.

TAILLE : S à 3XL
MATIÈRE : SIOPOR® Ultra :

100% Polyester enduction PU : 155 g/m²
LAVAGE : 40°C

MONORAY

CODE : 03SIOMONORAY

RÉF. FRNS. : 198A

NORME : EN 343 : 3, 4, X ;

EN 20471 : Classe 3

BITORAY

CODE : 03SIOBITORAY

RÉF. FRNS. : 199A

NORME : EN 343 : 3, 4, X ;

EN 20471 : Classe 1



HAUTE VISIBILITÉ



SYNQ

JACKLIGHT

HOMME - FEMME

Veste de pluie haute visibilité homme et femme. Capuche ajustable. Col droit. Anneau en "D" détachable. Fermeture à glissière sous double rabat. Plusieurs poches. Bande anti-remontée d'eau en bas des manches et à l'ourlet. Doublure maille fixe. Trappe de marquage. Bandes rétroréfléchissantes segmentées. Imperméabilité : 12 000 mm.

RAYLIGHT

Pantalon de pluie haute visibilité. Ceinture élastiquée. Braguette avec fermeture à glissière et 1 bouton-pression. 2 poches basses zippées. Fermeture à glissière longue en bas des jambes sous rabat. Rétrécissement en bas des jambes par bande auto-agrippante. Coutures étanchées. Bandes rétroréfléchissantes segmentées.

MATIÈRE : Siopor light Tissu à 2 couches :
100% Polyester + membrane PU : 215 g/m²
NORME : EN 343 : 4, 4, X ;

EN 20471 : Classe 3
LAVAGE : 40°C

JACKLIGHT - HOMME

CODE : 03SIOJACKLIGHTH

RÉF. FRNS. : 705W

TAILLE : XS à 4XL

JACKLIGHT - FEMME

CODE : 03SIOJACKLIGHTF

RÉF. FRNS. : 755W

TAILLE : XS à 2XL

RAYLIGHT - MIXTE

CODE : 03SIORAYLIGHT

RÉF. FRNS. : 103W

TAILLE : XS à 4XL



PORTWEST

SALOPETTE DE PLUIE

Salopette de pluie haute visibilité. Pantalon coupe-vent et respirant. Tige sans manche en jersey extensible. Fermeture zippée double curseur extra-longue milieu devant. Ceinture réglable par auto-agrippant. Bas de jambes réglables par auto-agrippant. Poches latérales zippées aux cuisses. Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

CODE : 03PORT150
RÉF. FRNS. : T150
TAILLE : S à 4XL
MATIÈRE : 49% Polyester, 22% Coton,
22% Viscose, 7% Élasthanne

NORME : EN 343 : 4, 4 ; EN 20471 :
Classe 1
LAVAGE : 40°C



PORTWEST

DX482

Sweat haute visibilité 1/4 de zip à capuche. 2 poches basses zippées. Bas de manches en bord-côte. Intérieur molletonné. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

CODE : 03PORDX482

RÉF. FRNS. : DX482

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 100% Polyester : 330 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 ; Classe 2 (S) ;

Classe 3 (M - 5XL)



RETROUVEZ
LE SWEAT-SHIRT
PEGASE

P146

KITA



PORTWEST

XENON

Sweat-shirt haute visibilité. Zip frontal de 1/4 de longueur. Bas de manches en bord-côte. Empiècements coudes renforcés. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

CODE : 03PORB308

RÉF. FRNS. : B308

TAILLE : XS à 6XL (selon coloris)

MATIÈRE : 65% Polyester, 35% Coton

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 ; Classe 3



PORTWEST

B303 / B306

Sweat-shirt haute visibilité. Col rond. Ourlet bord-côte. Poignets bord-côte. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

MATIÈRE : 65% Polyester,
35% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 ; Classe 3

B303

CODE : 03PORB303

RÉF. FRNS. : B303

TAILLE : 2XS à 5XL (selon coloris)

B306

CODE : 03PORB306

RÉF. FRNS. : B306

TAILLE : S à 4XL





SAFARI - SAFARI AIR

Gilet haute visibilité multiples poches. Fermeture centrale zippée. 2 poches plaquées à soufflet avec rabat fermé par auto-agrippant. Porte-badge translucide (10 x 7 cm). Poche portable avec compartiment stylo fermée par rabat. Anneau plastique D. 1 Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 50 mm cousues. **SAFARI** : version maille bloquée. **SAFARI AIR** : version maille ajourée.

SAFARI LED

Version avec système LED du gilet SAFARI.

577 AIR

Veste haute visibilité manches longues, multipoches en maille ajourée. Fermeture centrale zippée. 2 poches kangourou. Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 50 mm cousues

SAFARI

CODE : 03T2SSAFARI
RÉF. FRNS. : GILETSAFARI1
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 100% polyester : 120 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 ; Classe 2



SAFARI AIR GRS

CODE : 03T2SSAFARIAIR
RÉF. FRNS. : GILETSAFAIR9
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : Maille ajourée 100% Polyester recyclé certifié GRS® : 160 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 ; Classe 2



SAFARI LED

CODE : 03T2SSAFARILED
RÉF. FRNS. : GILETDSAFA3
TAILLE : M à 4XL
MATIÈRE : Maille ajourée : 100% Polyester : 160 g/m²
LAVAGE : 30°C
NORME : EN 20471 ; Classe 2



577 AIR

CODE : 03T2S577AIR
RÉF. FRNS. : GI577AIRGRS
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 100% polyester : 160 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 ; Classe 3



NÉON

Gilet haute visibilité, fermeture par 2 auto-agrippants. 2 bandes rétro réfléchissantes cousues.

ÉCO

Gilet haute visibilité, fermeture par auto-agrippant. 3 bandes rétro réfléchissantes cousues.

MATIÈRE : 100% Polyester ; 120 g/m²
LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 : Classe 2 (sauf coloris vert)

NÉON

CODE : 03T2SNEON
RÉF. FRNS. : GILETNEON02
TAILLE : TU



ÉCO

CODE : 03T2SECO
RÉF. FRNS. : GI545ECO
TAILLE : S à 5XL



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



RECHARGEABLE



PORTWEST

BEANIE LED

Bonnet doté de lumières LED amovible. 3 modes d'éclairage : fort, moyen et faible. 150 lumens. Rechargeable par port USB. Jusqu'à 4h d'autonomie.

CODE : 06PORB029
RÉF. FRNS. : B029
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Acrylique



MAILLE AJOURÉE



PORTWEST

CASQUETTE AIR TECH

Casquette anti-heurt. Visière moyenne (5 cm). Tissu en maille aérée. Coque intérieure en ABS et coussin souple. Liseré réfléchissant. Réglage de la taille par boucle.

CODE : 01PORPS59
RÉF. FRNS. : PS59
TAILLE : TU
MATIÈRE : Nylon, ABS, Eva
NORME : EN 812



SAFETY

BIMINI PACK CAP

Casquette protège-nuque pliable. Protection solaire certifiée UPF50. Conçue pour être pliée et reprendre sa forme.

CODE : 03BUBBIMINIPACKCAP
RÉF. FRNS. : 124202
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Polyester recyclé
LAVAGE : 40°C



STRETCH



SAFETY

ORIGINAL REFLECTIVE

Tour de cou multifonctionnel. À utiliser dans les environnements froids et/ou à conditions météorologiques variables. Protection anti-UV UPF 50. Existe en version Polar Reflective : 130785

CODE : 03BUBBIMINIPACKCAP
RÉF. FRNS. : 119404
TAILLE : TU
MATIÈRE : 95% Polyester recyclé, 5% Élasthanne ; 172 g/m²
LAVAGE : 40°C



T25

RÉGULEZ VOTRE TEMPÉRATURE,
OPTIMISEZ VOTRE ÉNERGIE,
BOOSTEZ VOS PERFORMANCES

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE



EN SAVOIR PLUS



MARQUE FRANÇAISE
DEPUIS 1975

T25



BELIZE 37.5®

T-shirt haute visibilité thermorégulant technologie 37.5°. Col V en bord-côte. Manches courtes ou manches longues. Maille ajourée sous les bras et aux côtés. Empiècements contrastés sur les épaules. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Traitement antibactérien.

LAVAGE : 60°C
NORME : EN 13758 - 2 : UPF 40+ ;

EN 20471 : Classe 2

MANCHES COURTES

CODE : 03T2SBELIZEMC375

RÉF. FRNS. : TSHIRBEKC01

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : Maille piquée technologie 37.5° : 100% Polyester ; 130 g/m²



MANCHES LONGUES

CODE : 03T2SBELIZEML375

RÉF. FRNS. : TSHIRBEKL01

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : Maille piquée technologie 37.5° : 100% Polyester ; 200 g/m²



BAHIA 37.5®

T-shirt haute visibilité femme thermorégulant technologie 37.5°. Col V en bord-côte. Manches courtes. Maille ajourée aux côtés. Empiècements contrastés sur les épaules. Traitement antibactérien.

CODE : 03T2SBAHIA375

RÉF. FRNS. : TSHIRBAHC01

TAILLE : S à 4XL

MATIÈRE : 100% Polyester ; 130 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 13758 - 2 : UPF 40+ ;

EN 20471 : Classe 1



///
ANTI-ODEURS
ET ANTI-UV

725

JAKARTA

T-shirt haute visibilité col V avec bande de propreté. Manches courtes ou longues. Maille ajourée sous les bras. Empièchements contrastés sur les épaules et au bas du t-shirt. Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® thermocollées. Coupe cintrée.

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : Maille piquée double face :
55% Coton, 45% Polyester : 180 g/m²

Maille ajourée, 100% polyester
LAVAGE : 60°C

MANCHES COURTES

CODE : 03T2SJAKARTAMC

RÉF. FRNS. : TSHIRJAKC02

NORME : EN 20471 : Classe 2

MANCHES LONGUES

CODE : 03T2SJAKARTAML

RÉF. FRNS. : TSHIRJAKL02

NORME : EN 20471 : Classe 3
(sauf taille S : Classe 2)



///
RETROUVEZ
LE T-SHIRT
ATHENA

P146

KITA



///
**LE
MUST**

PORTWEST

DX4

T-SHIRT

T-shirt haute visibilité manches longues ou manches courtes Col rond. Empiècement contrasté à l'encolure avec couture thermosoudée. Bandes rétro réfléchissantes segmentées thermocollées. Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio.

LES PLUS - Anti-odeurs - Anti-UV



POLO

Polo haute visibilité manches courtes. Col contrastant avec liseré fluorescent. Fermeture 1/4 zip. Coupe slim. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

TAILLE : S à 4XL
MATIÈRE : 100% Polyester

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 2

T-SHIRT MANCHES COURTES

CODE : 03PORDX413
RÉF. FRNS. : DX413

T-SHIRT MANCHES LONGUES

CODE : 03PORDX416
RÉF. FRNS. : DX416

POLO

CODE : 03PORDX412
RÉF. FRNS. : DX412



///
RETROUVEZ
LE T-SHIRT
AKTI

P146

AKTI

LAFONT

DÉPERLANT ET
COUPE-VENT

NEW

ASTRAIA

Softshell haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes segmentées contrastées. Manches amovibles. Col montant. Capuche amovible. Fermeture zippée. Poches côtés zippées sous rabat. Poche intérieure basse. Bas de manches fini par un biais élastique. Dos allongé.

CODE : 03LAFASTRAIA

RÉF. FRNS. : 9S35PI

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 88% Polyester recyclé,
8% Polyuréthane, -4% TPU recyclé ; 360

g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 20471 : Classe 3
(Classe 2 sans manches)

ÉTANCHE



ELEKTRA

Parka haute visibilité bandes rétro réfléchissantes segmentées contrastées. Capuche amovible. Col montant. Fermeture zippée sous rabat. Multiples poches. Poche poitrine zippée. Bas de manches en biais élastique. Trappe de marquage. Dos allongé.

CODE : 03LAFELEKTRA

RÉF. FRNS. : 9P35PI

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 79% Polyester recyclé, 12% TPU
recyclé, 9% Polyuréthane ; 190 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 342 : 0,299m² K/W.3.WP ;
EN 343 : 4, 1, X ; EN 20471 : Classe 3

CRIOS

Polo haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes segmentées contrastées. Manches courtes. Col avec patte polo fermée par pressions métalliques cachées avec ruban de renfort. Filet mesh HV sur les côtés. Empiècements contrastés aux côtés.

CODE : 03LAFCRIOS

RÉF. FRNS. : 9T35PI

TAILLE : S à 5XL

MATIÈRE : 50% Polyester recyclé,
50% Polyester ; 135 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 13758-2 : UPF 40+ ;
EN 20471 : Classe 2

HELIOS

Pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes segmentées contrastées. Ceinture élastiquée côtés en bord-côte, large passant. Braguette zippée. Poches italiennes. Poche cuisse droite à soufflet double entrée sous rabat et poche zippée au dessus de la poche. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Poche cuisse gauche à soufflet sous rabat et poche zippée au dessus de la poche. Poches genouillères. Poche passepoilée dos. Réhausse dos. E.J. : 80 cm (+5 cm).

CODE : 03LAFHELIOS

RÉF. FRNS. : 9B35PI

TAILLE : 36 à 60

MATIÈRE : 94% Polyester recyclé,
6% Elasthanne ; 280 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 14404 ;
EN 20471 : Classe 2

LAFONT

LE MUST



TWIST HV

Pantalon de travail stretch haute visibilité. Ceinture 5 passants, élastiquée en bord-côte aux côtés. Fermeture zippée. Multiples poches. Poches genoux. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. E.J. : 82 cm (+5 cm)

LOOPING HV

Bermuda haute visibilité stretch. Ceinture élastiquée en bord-côte aux côtés. Fermeture zippée. Multiples poches, Poches plaquées arrière, Bandes rétro réfléchissantes segmentées. E.J. : 25 cm.

MATIÈRE : 92% Polyester,
8% Élasthanne ; 235 g/m²

LAVAGE : 40°C

TWIST

CODE : 03LFTWISTHV
RÉF. FRNS. : 1GRAFHV
TAILLE : 36 à 62
NORME : EN 14404 ;
EN 20471 : Classe 2

LOOPING

CODE : 03LFLLOOPINGHV
RÉF. FRNS. : 1BGRFHV
TAILLE : 34 à 70
NORME : EN 20471 : Classe 1



PORTWEST

DX453

Pantalon stretch haute visibilité. Ceinture élastiquée. Fermeture zippée sous rabat avec bouton. Triangle d'aisance extensible. Coutures triples renforcées. Nombreuses poches fonctionnelles. Boucle en "D". Ourlet réglable. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

DX454

Version avec poches flottantes amovibles et poches genouillères.

TAILLE : 36 à 60

MATIÈRE : 92% Polyester, 8% Élasthanne ; 235 g/m²

LAVAGE : 40°C

PANTALON STRETCH DX4 HV

CODE : 03PORDX453

RÉF. FRNS. : DX453

NORME : EN 20471 : Classe 2

PANTALON PG STRETCH DX4 HV

CODE : 03PORDX454

RÉF. FRNS. : DX454

NORME : EN 14404 ;

EN 20471 : Classe 2



RETROUVEZ
LE PANTALON
E-STRETCH
P146

EPIC
SOLUTIONS DE PROTECTION



HAUTE VISIBILITÉ

3 VERSIONS 1 STYLE



BLOUSON LUKLIGHT

Blouson haute visibilité homme et femme à col montant. Fermeture zippée. Poignets fermés par pression. Multiples poches. Empiècements contrastés. **|** Existe en version Lavage industriel : 0244

MATÈRE : Tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester (selon coloris) : 300 g/m²
Tissu contrasté : 60% Coton, 40% Polyester

LAVAGE : 60°C
NORME : EN 20471 : Classe 2
(Classe 3 si associé au pantalon)

HOMME

CODE : 03MOLBLOULUKLIGHTH
RÉF. FRNS. : 1701 / 2818 / 0351 / 0244
TAILLE : XS à 4XL

FEMME

CODE : 03MOLBLOULUKLIGHTF
RÉF. FRNS. : 1711 / 2828
TAILLE : 00 à 3

PANTALON LUKLIGHT

HOMME - FEMME

Pantalon haute visibilité homme et femme. Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants. Fermeture zippée. Multi-poches. Empiècement d'aisance entrejambe. Genoux préformés. **|** E.J. : 78 et 84 cm. Existe en version : Avec poches genouillères : 2460 / 2477 / 0353, été : 0464 / 0564, Entretien industriel : 0246 / 0247 / 0248 / 0249.

HOMME

CODE : 03MOLPANTLUKLIGHTH
RÉF. FRNS. : 2194 / 2476 / 0352
TAILLE : 36 à 64 (selon coloris)
MATÈRE : Tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester : 300 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 20471 : Classe 2 (Classe 3 si associé au blouson)

FEMME

CODE : 03MOLPANTLUKLIGHTF
RÉF. FRNS. : 2184 / 2486
TAILLE : 36 à 48
MATÈRE : Tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester : 300 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 20471 : Classe 2 (Classe 3 si associé au blouson)



SUR CETTE PAGE

GAMME LUKLIGHT

DISPONIBLE EN VERSION :
- LAVAGE INDUSTRIEL
- LAVAGE CLASSIQUE
- VERSION ÉTÉ 235 g/m²



BERMUDA LUKLIGHT

Bermuda haute visibilité. Ceinture élastiquée côtés. Poches italiennes. Poche dos et poche-mètre plaquées. Empiècement d'aisance entrejambe. **|** E.J. : 35 cm.

CODE : 03MOLBERLUKLIGHT
RÉF. FRNS. : 2459 / 2478 / 0354
TAILLE : 38 à 62

MATÈRE : Tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester : 315 g/m²
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 20471 : Classe 2



COMBINAISON LUKLIGHT

Combinaison haute visibilité. Col montant. Fermeture double zip. Ceinture élastiquée dos. Multiples poches. Empiècement d'aisance à l'entrejambe. **|** E.J. : 76 et 82 cm. Existe en version entretien industriel : 0250 / 0251

CODE : 03MOLCOMB2ZIPSUKLIGHT
RÉF. FRNS. : 2935 / 2942 / 0355 / 0250 / 0251
TAILLE : S à 4XL

MATÈRE : Tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester : 300 g/m² (selon coloris)
LAVAGE : 60°C
NORME : EN 20471 : Classe 3



LE MUST

LAFONT



LUTEA PI

Blouson haute visibilité. Col montant avec mentonnière contrastée. Fermeture zippée. Manches longues. Multiples poches. Bas de manches fermés par grippers. Bandes rétro réfléchissantes cousues 50 mm.

CODE : 03LAFUTEAPI

RÉF. FRNS. : 3HVN3PI

TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : 50% Polyester recyclé, 50% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 20471 : Classe 2



HAUTE VISIBILITÉ



IRIS PI

Pantalon haute visibilité. Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants. Fermeture zippée. Multiples poches fonctionnelles. I Bandes rétro réfléchissantes cousues, E.J. : 80 cm (+5 cm).

PUPIL PI

Pantalon haute visibilité à poches genouillères. Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants. Fermeture zippée + bouton clou. Multiples poches, Bandes rétro réfléchissantes cousues. E.J. : 80 cm (+5 cm).

TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : 50% Polyester recyclé, 50% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 60°C

IRIS PI

CODE : 03LAFIRISPI

RÉF. FRNS. : 1HVN3PI

NORME : EN 20471 : Classe 2

PUPIL PI

CODE : 03LAFPUPILPI

RÉF. FRNS. : 1HVN3PI

NORME : EN 14404 ;

EN 20471 : Classe 2



RETINA

Pantalon d'été haute visibilité. Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants. Fermeture zippée + bouton clou. Multiples poches, Bandes rétro réfléchissantes cousues, E.J. : 80 cm (+5 cm). I Existe en version PG : SPANNER 1ATHHV

DIGGER

Bermuda haute visibilité. Ceinture élastiquée aux côtés. Fermeture zippée + bouton clou. Multiples poches. Poche plaquée arrière. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : 70% Polyester, 30% Coton ; 210 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 20471 : Classe 2

RETINA

CODE : 03LAFRETINA

RÉF. FRNS. : 1HVN

DIGGER

CODE : 03LAFDIGGER

RÉF. FRNS. : 1HVN3



NEW

 ///
 ENTRETIEN
 INDUSTRIEL

R/FLEX

BLOUSON

Blouson haute visibilité mixte coupe teddy. Col en bord-côte. Fermeture par zip inversé contrasté. 1 poche poitrine zippée. Grandes poches basses. Découpes ergonomiques. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

PANTALON

Pantalon multipoches haute visibilité. Ceinture élastiquée avec 5 passants. Fermeture par braguette zippée et bouton clou. Panneau d'aisance entrejambe. Multiples poches. Renforts genoux. Découpes ergonomiques. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. E.J. : 80cm (+5cm) | Existe en version : Homme : 1103 / 1104, Femme : 1112 / 1113, Avec PG : 1105 / 1106

MATIÈRE : 74% Polyester recyclé certifié GRS®, 21% Coton bio GOTS,

5% Stretch Polyoléfin : 285 g/m²

LAVAGE : 75°C, lavage industriel

NORME : EN 20471 : Classe 2, EN 15797

BLOUSON

CODE : 03MOLBLOURFLEX

RÉF. FRNS. : 1100 / 1102

TAILLE : XS à 4XL

PANTALON - HOMME

CODE : 03MOLPANTRFLEXH

RÉF. FRNS. : 1103 / 1104 / 1105 / 1106

TAILLE : 36 à 64

PANTALON - FEMME

CODE : 03MOLPANTRFLEXF

RÉF. FRNS. : 1112 / 1113

TAILLE : 36 à 48


 ///
 STRETCH


HAUTE VISIBILITÉ



SIMON

Blouson haute visibilité bicolore. Col montant. Fermeture zippée avec protège-menton. Manches longues. Multiples poches. Poignets en bord-côte. Dos protège -reins. Bandes rétro réfléchissantes segmentées 50 mm. Mercerie tout plastique.

LEON

Pantalon haute visibilité à poches genouillères. Ceinture élastiquée avec 5 passants. Braguette zippée. Multiples poches. Poches genoux Cordura®, Bandes rétro réfléchissantes segmentées 70 mm. E.J. : 80 cm (+ 5 cm).

LE PLUS - Stretch

MATIÈRE : 77% Polyester, 20% Coton,
3% Spandex : 245 g/m²

LAVAGE : 60°C

SIMON

CODE : 03PBVSIMON

RÉF. FRNS. : 09HVEMJ

TAILLE : 0 à 7

NORME : EN 20471 : Classe 2 (Classe 3 si associé au pantalon / blouson)

LEON

CODE : 03PBVLEON

RÉF. FRNS. : 01HVEMJ

TAILLE : 36 à 66

NORME : EN 14404 ; EN 20471 : Classe 2 (Classe 3 si associé au pantalon / blouson)



LAFONT

LUX PI

Blouson haute visibilité, stretch. Col montant contrasté. Fermeture zippée. Grande poche poitrine. Poches basses zippées. Bas de manches réglables par boutons-pressions. Bandes rétroréfléchissantes segmentées.

STAR PI

Pantalon haute visibilité, stretch. Ceinture élastiquée avec passants. Fermeture zippée sous rabat. Empiècements contrastés côtés. Multiples poches. Bandes rétroréfléchissantes segmentées, E. J. : 85 cm (+5 cm)

LE PLUS - Stretch



MATIÈRE : Tissu fluorescent : 94% Polyester recyclé, 6% Élasthanne : 280 g/m²
Tissu contrasté : 94% Nylon recyclé, 6% Spandex
LAVAGE : 60°C

LUX PI

CODE : 03LAFUXPI
RÉF. FRNS. : 3FLST3PI
TAILLE : XS à 3XL
NORME : EN 20471 : Classe 2

STAR PI

CODE : 03LAFSTARPI
RÉF. FRNS. : 1FLST3PI
TAILLE : 36 à 60
NORME : EN 14404 ;
EN 20471 : Classe 2



HAUTE VISIBILITÉ



DUSSELDORF

Veste haute visibilité. Fermeture zippée sous rabat avec 3 boutons-pression. Poignets réglables. Plis d'aisance dos. Multiples poches. Porte-outils. Coutures doubles. Bandes rétroréfléchissantes de 50 mm

BUFFALO

Pantalon haute visibilité à poches genouillères. Ceinture avec passants. Fermeture zippée sous rabat avec boutons jeans. Poches genoux ajustables en Cordura®. Multiples poches. Dos élastique réglable. Bandes rétroréfléchissantes de 70 mm, E.J. : 3 longueurs d'entrejambe (+ 5 cm).

MATIÈRE : 60% Polyester, 40% Coton
(Existe en 65% Polyester, 35% Coton) ;

290 g/m² (Existe en 245 g/m²)
LAVAGE : 60°C

DUSSELDORF

CODE : 03DASDUSSELDORF245G
03DASDUSSELDORF290G
RÉF. FRNS. : DUSSELDORF
TAILLE : XS à 4XL
NORME : EN 20471 : Classe 3
(sauf taille XS : Classe 2)

BUFFALO

CODE : 03DASBUFFALO245G
03DASBUFFALO290G
RÉF. FRNS. : BUFFALO 245G
BUFFALO 290G
TAILLE : 36 à 62
NORME : EN 14404 ; EN 20471 : Classe 2





PW311

T-shirt haute visibilité classe 1. Col rond. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Aération sur les côtés. Manches courtes. Fentes latérales.

CODE : 03PORPW311
RÉF. FRNS. : PW311
TAILLE : S à 4XL
MATIÈRE : 55% Coton, 45% Polyester ;
175 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 1



PW376

Sweat-shirt haute visibilité classe 1. Col rond. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Manches longues. Poignets et ourlet en bord-côte. Intérieur molletonné.

CODE : 03PORPW376
RÉF. FRNS. : PW376
TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 65% Polyester,
35% Coton ; 300 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 1



PW375

Veste softshell 3 couches haute visibilité classe 1. Col montant. Fermeture zippée. Poche poitrine et poches côtés zippées. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Imperméabilité : 8000 / Respirabilité : 3000

CODE : 03PORPW375
RÉF. FRNS. : PW375
TAILLE : S à 4XL
MATIÈRE : 94% Polyester,

6% Élasthanne laminé à 100% Polyester
micro-polaire ; 310 g/m²
LAVAGE : 30°C
NORME : EN 20471 : Classe 1

CD888

Pantalon stretch haute visibilité classe 1. Ceinture élastiquée aux côtés. Poches cavalières. Poche cuisse zippée. Poche stylo. Genoux préformés. Poche arrière zippée. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

CODE : 03PORCD888
RÉF. FRNS. : CD888
TAILLE : 28 à 48
MATIÈRE : 93% Polyester recyclé,

7% Élasthanne ; 195 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 1



KX341

Jogging haute visibilité classe 1. Ceinture côtelée et bas de jambes élastiques. Renforts genoux. Genoux préformés. Multiples poches. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

CODE : 03PORKX341
RÉF. FRNS. : KX341
TAILLE : S à 3XL
MATIÈRE : 93% Polyester recyclé,

7% Élasthanne ; 270 g/m²
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 20471 : Classe 1



RAPPEL NORME

Les vêtements Classe 1 selon EN 20471 s'adressent aux usagers passifs de la route, soit des personnes ne prenant pas part à la circulation, dans des situations à haut risque.

L'usager de la route est à proximité d'engins roulants à ...	Qui exige une protection ...	Usage typique
Moins de 30 km/h	Classe 1 selon la norme EN 20471	Zones piétonnes, parkings

GAMME PROGRESSION

DÉCLINAISON HOMME-FEMME / LAVAGE INDUSTRIEL /
DISPONIBLE EN 5 COLORIS



POLO

Polo piqué homme et femme. Col côtelé avec 3 boutons à l'avant. Bande de propreté contrastée. Manches courtes. Bandes rétro réfléchissantes segmentées poitrine et bas de manches.

MATIERE : 60% Coton biologique,
40% Polyester recyclé ; 200 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 17353 : Type AB, B ; EN 15797

HOMME

CODE : 03NEW647003
RÉF. FRNS. : 647003
TAILLE : XS à 5XL

FEMME

CODE : 03NEW647006
RÉF. FRNS. : 647006
TAILLE : XS à 3XL



SWEAT-SHIRT

Sweat-shirt full zip homme et femme. Col montant. Intérieur brossé. Poches basses zippées. Bord-côte aux poignets et bas. Bandes rétro réfléchissantes segmentées poitrine et bas de manches.

MATIERE : 60% Coton biologique,
40% Polyester recyclé ; 280 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 17353 : Type AB, B ; EN 15797

HOMME

CODE : 03NEW647103
RÉF. FRNS. : 647103
TAILLE : XS à 5XL

FEMME

CODE : 03NEW647105
RÉF. FRNS. : 647105
TAILLE : XS à 3XL



COUPE-VENT ET
DÉPERLANTE

SOFTSHELL

Softshell doublée matelassée. Coupe-vent et déperlante. Capuche amovible. Fermeture zippée YKK Natulon. Poche poitrine côté droit. Poches côtés zippées doublées polaire. Finition double poignet. Bandes rétro réfléchissantes segmentées.

MATIERE : 96% Polyester recyclé,
4% Spandex ; 280 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 342 ; EN 17353 : Type AB, B
; EN 15797

HOMME

CODE : 03NEW647413
RÉF. FRNS. : 647413
TAILLE : XS à 5XL

FEMME

CODE : 03NEW647418
RÉF. FRNS. : 647418
TAILLE : XS à 3XL



PANTALON

Pantalon de travail homme et femme. Ceinture élastiquée. Fermeture zippée YKK Natulon. Stretch à l'entrejambe. Multiples poches. Genoux préformés avec Cordura. Bandes rétro réfléchissantes segmentées. Existe en version PG : homme : 7508 / femme : 7512

MATIERE : 63% Polyester recyclé,
35% Coton biologique,
2% Elasthanne ; 245 g/m²


LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 17353 : Type AB, B ; EN 15797

HOMME

CODE : 03NEW647507
RÉF. FRNS. : 647507
TAILLE : C44 à D120

FEMME

CODE : 03NEW647511
RÉF. FRNS. : 647511
TAILLE : C34 à C50



RAPPEL NORME

Les vêtements normés EN 17353 s'adressent aux usagers actifs de la route, dans des situations à risques modérés, et dans des conditions de luminosité variées.



MULTI- RISQUES.

MULTIRISQUES



MUL RISQ



MULTIRISQUES

LES NORMES MULTIRISQUES

IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

ARC ÉLECTRIQUE,
IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

166

168

170

CHIMIQUES, ARC ÉLECTRIQUE,
IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

HAUTE VISIBILITÉ

INTEMPÉRIES

172

176

178

LES NORMES MULTIRISQUES

ÉLECTRICITÉ

Les équipements multirisques ont pour objectif de protéger un utilisateur dans des situations de hauts risques multiples.
Les différentes normes contribuent à améliorer la protection du porteur dans une utilisation et un entretien conforme du vêtement.



EN 1149-5 – PROTECTION PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES EXIGENCES DE PERFORMANCE DES MATÉRIAUX ET DE CONCEPTION

Dans les installations chimiques, pétrochimiques et plus largement en présence d'éléments explosifs, les vêtements de protection doivent répondre à la norme antistatique EN 1149-5 pour favoriser la dissipation de l'électricité statique à travers le vêtement et permettre d'éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie.

Cette protection est souvent associée à une protection chaleur et flamme dans les vêtements multirisques.

Pour assurer une protection efficace, les E.P.I. répondant à la norme EN 1149-5 doivent impérativement être en contact avec la peau et le porteur relié à la terre (chaussures conductrices possédant une résistance inférieure à 108 Ω). Les électriciens qui travaillent sous tension, en revanche, doivent être isolés de la terre grâce à des chaussures de sécurité isolantes.

Un vêtement de protection dissipant l'électricité statique, composé d'une ou deux parties, doit toujours couvrir le corps, les bras et les jambes. Le vêtement doit être conçu pour permettre une dissipation des charges à travers le vêtement.

ATTENTION : ces exigences ne sont pas suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène, ni pour la protection contre les tensions de secteur.



IEC 61482-2 – VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES EFFETS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE

IEC = International Electrotechnical Commission

Les vêtements conformes à la norme IEC 61482 – 2 apportent une protection contre les effets thermiques d'un arc électrique. Ils protègent le porteur par un non transfert de chaleur qui peut brûler jusqu'au deuxième degré.

Ils protègent l'utilisateur contre l'effet thermique d'un arc électrique parasite défini et empêchent d'une poursuite de la combustion. Même si la boule de feu qui en résulte ne présente des propriétés explosives

que pendant un très court instant (0,5 s), elle peut être très riche en énergie. La température des flammes peut atteindre 9 000°C et le bruit peut atteindre 165 dB.

Les classes de protection 1 et 2 correspondent à des exigences de sécurité qui couvrent les risques réels liés à des arcs électriques parasites.

Classe 1 courant de court-circuit présumé 4 kA / APC 1

Classe 2 courant de court-circuit présumé 7 kA / APC 2

Les exigences de cette norme ne couvrent pas les dangers d'électrisation ni les effets du bruit, des émissions UV, des fragments métalliques, des influences toxiques.



ENVIRONNEMENT ATEX - ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

Les zones ATEX, sont des espaces dans lesquels la présence de particules et/ou de gaz inflammables crée un risque d'explosion. La réglementation ATEX est issue de deux directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs).

L'employeur devra prendre toutes les mesures de protection contre les explosions. Il devra rédiger un document relatif à la protection contre les explosions mise en place sur son site (DRPCE). Les E.P.I. destinés à être utilisés dans une zone ATEX doivent être conçus afin de ne pas être le siège ou à l'origine de l'étincelle.

CHALEUR ET FLAMME



EN ISO 11611 - VÊTEMENTS DE PROTECTION UTILISÉS PENDANT LE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES

La norme EN 11611 spécifie les exigences essentielles et les méthodes d'essai des vêtements de protection pour soudeur. La norme s'applique aux vêtements, aux tabliers, guêtres, manchettes et cagoules. Elle ne couvre pas les gants pour soudeur, la protection du visage et des yeux. Ces vêtements peuvent être portés toute une journée (8 heures) à des températures normales. Ils protègent des petites projections de métal en fusion, d'un contact court avec une flamme et d'un rayonnement ultraviolet. Conformément aux dispositions de la norme, les vêtements sont testés avant et après lavage. Les coutures et la doublure doivent également être retardateurs de flammes.

EN 11611



classe X

Classe 1 : Risques faibles pour travaux avec peu de projections et une chaleur radiante faible.

Classe 2 : Risques plus élevés avec plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.



EN ISO 11612 - PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES

La norme EN 11612 spécifie les exigences des équipements de protection contre la chaleur et la flamme. La norme s'applique aux vêtements, cagoules, guêtres et couvre-chaussures. La conception du vêtement diffère en fonction des exigences requises pour protéger de la chaleur, de la flamme ou de projections de métaux en fusion.

EN 11612



abcdef

a : Protection contre la propagation de la flamme, niveau A1 = de face, niveau A2 = sur le bord

b : Chaleur convective de B1 à B3

c : Chaleur radiante de C1 à C4

d : La protection aux projections d'aluminium en fusion de D1 à D3

e : La protection aux projections de fer en fusion de E1 à E3

f : La chaleur par contact de F1 à F3



EN ISO 14116-2009 - PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIÉS À LA PROPAGATION DES FLAMMES

Les vêtements conformes à la norme EN 14116 sont retardateurs de flamme. La norme spécifie les exigences de performances relatives aux matériaux utilisés et à leurs assemblages.

EN 14116



indice X

Indice 1 : Aucune propagation de flamme, pas de résidu en fusion brûlant, pas de postcombustion, un trou peut se former.

Indice 2 : Plus performant que l'indice 1. Un trou ne peut pas se former.

Indice 3 : Plus performant que l'indice 2.

Le temps de postcombustion n'est que de 2 secondes.



EN 13034+A1 - VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES - TYPE 6

Vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection limitée, conçus pour être utilisés en cas d'exposition probable à de légères pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, à de légères éclaboussures, contre lesquels une barrière totale contre la perméation des liquides (au niveau moléculaire) n'est pas nécessaire.

Les niveaux de performance :

- Répulsion des liquides
 - Résistance à la pénétration de liquides
 - Exigences mécaniques minimums
 - Exigences pour les coutures, jointures et assemblages
- La déperleance du matériau s'entretient avec une réimprégnation.

UN ÉQUIPEMENT COMPLET

Les vêtements de protection ne constituent pas à eux seuls une protection suffisante. Ils doivent être associés à d'autres équipements de protection de la tête, des mains et des pieds.



PORTWEST

MODAFLAME KNIT

Tour de cou et passe-montagne antistatiques. Résistant aux chaleurs de contact, radiante et convective.

TAILLE : TU
MATIÈRE : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone ; 400 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 :
A1, B1, C1, F1

TOUR DE COU
CODE : 03PORFR19
RÉF. FRNS. : FR19

PASSE MONTAGNE
CODE : 03PORFR18
RÉF. FRNS. : FR18



PORTWEST

TABLIER SOUDEUR CUIR

Tablier en cuir avec coutures en para-aramide. Sangles réglables, boucle à dégagement rapide.

CODE : 03PORSW10
RÉF. FRNS. : SW10
TAILLE : TU
MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 11611 : Classe 2



RETROUVEZ
LES ACCESSOIRES
DE SOUDURE
P27



CEPOVET

FR ACCESS

BLOUSON

Blouson soudeur ignifugé. Fermeture centrale zippée sous patte, maintenue par pressions cachées. Poche poitrine, poches basses sous rabats fermées par pressions cachées. Passants porte-dosimètre. Bas de manches réglables par pressions cachées.

PANTALON

Pantalon soudeur ignifugé. Ceinture élastiquée aux côtés. Braguette fermée par fermeture à glissière et bouton-clou caché à la ceinture. Poches italiennes, poche cuisse, poche dos et poche-mètre sous rabat fermées par boutons-pression cachés. E.J. : 80 (+ 2 cm).

LE PLUS - Lavage Industriel

TAILLE : XS à 5XL
MATIÈRE : 100% Coton ; 330 g/m²
LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 11611 : Classe 1 ;
EN 11612 : A1, A2, B1, C1, F1 ; EN 15797

RÉF. FRNS. : 9B13

BLOUSON
CODE : 03CEPBLOUFRACCESS
RÉF. FRNS. : 9D13

PANTALON
CODE : 03CEPPANTFRACCESS



POCHES
GENOUX
AJUSTABLES

DASSY

MONTANA

Veste soudeur ignifugée. Fermeture à glissière milieu devant sous rabat. Poches poitrine et 2 poches basses avec rabats et fermetures. Poignets avec boutons-pression. Bas de veste réglable. 2 poches intérieures.

ARIZONA

Pantalon soudeur ignifugé avec poches genouillères. Ceinture 7 passants, élastique dos réglable. 2 poches italiennes, 2 poches arrières, 1 poche cuisse, 1 poche mètre avec rabats et fermetures cachées, 1 poche téléphone. Coupe droite. Triples coutures. E.J. : 81 (+ 5 cm).

LE PLUS - Lavage Industriel

MATIÈRE : 100% Coton ; 340 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

VESTE

CODE : 03DASMONTANA
RÉF. FRNS. : MONTANA
TAILLE : XS à 4XL
NORME : EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 :
A1, A2, B1, C1, D0, E1, F1 ; EN 15797

PANTALON

CODE : 03DASARIZONA
RÉF. FRNS. : ARIZONA
TAILLE : 36 à 62
NORME : EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 :
A1, A2, B1, C1, D0, E1, F1 ; EN 14404 ;
EN 15797





EXISTE AUSSI
EN VERSION EN
11611 : CLASSE
2 : KONEKT2



KONEKT 1

BLOUSON

Blouson soudeur ignifugé zone ATEX. Fermeture à glissière sous patte. Col montant. 2 passants porte-dosimètre. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 1 poche poitrine intérieure napoléon fermée. 2 poches basses fermées. Ceinture fermée par pressions. Couvre-reins. Poignets à soufflets fermés. Colerette de marquage.

PANTALON

Pantalon soudeur ignifugé zone ATEX. Ceinture fermée par bouton et braguette à glissière. Élastiques aux côtés. 2 poches basses. 1 poche cuisse à soufflet et 1 poche-mètre avec rabat fermé. Bas de poche volant. Genoux préformés. Poches genoux intérieures. Réhausse dos. 2 poches arrières avec rabat fermé. Colerette de marquage. E.J. : 80 cm + 5 cm.

COMBINAISON

Combinaison soudeur ignifugée. Col montant. Fermeture à glissière sous-patte. 2 passants porte-dosimètres. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 1 poche poitrine intérieure napoléon fermée. Poignets à soufflets fermés. Dos élastiqué. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse et 1 poche-mètre fermées. Bas de poche volant. Poches genoux intérieures. 2 poches arrière fermées. E.J. : 80 cm + 5 cm.

LE PLUS - Lavage industriel



TAILLE : 0/XS à 6/3XL

MATIERE : 99% Coton, 1% fibre antistatique ; 320 g/m²

LAVAGE : 75°C, lavage industriel

BLOUSON

CODE : 03CEPBLOUKONEKT1

RÉF. FRNS. : 92238597

NORME : EN 1149-5 ; EN 11611 : Classe 1 ;

EN 11612 : A1, A2, B1, C1, E2, F1 ;

EN 15797

PANTALON

CODE : 03CEPPANTKONEKT1

RÉF. FRNS. : 90238597

NORME : EN 1149-5 ; EN 11611 : Classe 1 ;

EN 11612 : A1, A2, B1, C1, E2, F1 ;

EN 14404 ; EN 15797



COMBINAISON

CODE : 03CEPCOMBKONEKT1

RÉF. FRNS. : 94238597

NORME : EN 1149-5 ; EN 11611 : Classe 1 ;

EN 11612 : A1, A2, B1, C1, E2, F1 ; EN 15797 ; EN 14404



**À VOS CÔTÉS
DANS LES ENVIRONNEMENTS
À RISQUES**





BANDES
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
SEGMENTÉES



PORTWEST

WX3

Polo manches longues. Patte de boutonnage 3 boutons contrastée. Bande de propreté contrastée au col. Poignets en bord-côte. Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

CODE : 03PORFR711

RÉF. FRNS. : FR711

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone ; 200 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, B1,
C1, F1 ; IEC 61482-2 : ELIM 4.4 CAL/CM²,
EBT 5.5 CAL/CM² ; EN 17353 : Type B2



T2S

PYROLI

T-shirt manches longues. Col rond. Bande de propreté. Colletterte de marquage. Poignets resserrés en bord-côte. Fentes aux côtés.

CODE : 03T2SPYROLI

RÉF. FRNS. : TSHIRPYROL1MM

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 60% Modacrylique, 39% Coton,
1% fibre antistatique ; 180 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, B1, C1 ;
IEC 61482-2 : APC 1



NEW



PITON



SWENF8



VESUVE

TBM
WORKWEAR

Made in
EUROPE

PITON

Sweat-shirt zippé. 2 passants porte-dosimètre. Intérieur du col contrasté. 2 poches basses zippées. Doubles surpiqûres aux empièchements épaules, emmanchures, poignets et bas de corps. Col, bas de manches et bas de veste en bord-côte. Intérieur molleton.

SWENF8

Sweat-shirt 1/2 zip. Col montant. Bord-côte au col, bas de manches et bas de vêtement. Intérieur molleton.

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 50% Coton,
39% Modacrylique, 10% Viscose,
1% fibre antistatique ; 380 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, A2,
B1, C2, F2 ; IEC 61482-2 : APC 1

PITON

CODE : 03TBMPTON
RÉF. FRNS. : PITON

SWENF8

CODE : 03TBM8SWENF8
RÉF. FRNS. : SWENF8



VESUVE

Veste polaire zippée. Col montant. 2 poches basses zippées. Bas de manches et bas de veste élastiqués.

CODE : 03TBMVESUVE

RÉF. FRNS. : VESUVE

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 52% Polyester, 24% Modacrylique, 16% Viscose, 7% Aramide,
1% fibre antistatique ; 380 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, B1, C2, F2 ; IEC 61482-2 : APC 1



LAVAGE
INDUSTRIEL

BP

APC1

SWEAT

Sweat-shirt à capuche. Manches longues. Bas de manches et bas de vêtement en bord-côte, bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées. Intérieur molleton. Empièchements fluoescents aux épaules, capuche, bas de manches et bas de vêtement.

CODE : 03BP2226

RÉF. FRNS. : 2226

TAILLE : 38 à 58

MATIÈRE : Extérieur 1 : 53% Modacrylique, 44% Coton, 3% autres fibres. Extérieur 2 :
37% Polyester, 37% Modacrylique, 25% Coton, 1% autres fibres ; 375 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, B1, C1, F1 ; EN 20471 : Classe 1 ;
EN 61482-1-2 : APC 1 ; EN 15797



PANTALON

Pantalon stretch bi-matères. Ceinture ergonomique avec empièchements maille aux côtés. Réhausse dos. 2 poches latérales. 2 poches cuisses fermées avec rabat. Poche mètre. Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

CODE : 03BP2215

RÉF. FRNS. : 2215

TAILLE : XS à 3XL

MATIÈRE : Extérieur 1 : 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, % Polyamide, 1%
autres fibres. Extérieur 2 : 48,5% Modacrylique, 34% Coton, 17% Polyamide, 0,5% autres
fibres. Doublure : 74% Aramide, 25% Silicone, 2% autres fibres ; 245 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, B1, C1, F1 ; EN 20471 : Classe 1 ;
EN 61482-1-2 : APC 1 ; EN 14404 ; EN 15797





THERMORÉGULATEUR,
MATIÈRE RESPIRANTE



SOUS-VETEMENT THERMIQUE

FR

T-shirt thermique à col V en bord-côte. Manches longues et poignets en bord-côte. Finition bas de t-shirt surpiqué.

FR AS

Caleçon thermique, taille élastiquée. Bas de jambes en bord-côte.

MATIÈRE : 60% Modacrylique,
38% Coton, 2% Fibres antistatiques ;
210 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1, A2,
B1, C1, F1 ; IEC 61482-2 : APC 1 ; ATEX

TSHIRT

CODE : 03CEPTSHIRFR

RÉF. FRNS. : T1000

TAILLE : XS à 5XL (Bleu Marine : XS à 4XL)

CALEÇON

CODE : 03CEPCALECFRAS

RÉF. FRNS. : T1001

TAILLE : S à 5XL



ALU PROTECT

BLOUSON

Blaouson col montant, fermeture par zip sous patte avec boutons-pression. Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 poches basses à rabat fermées par boutons-pression cachés. Poche poitrine intérieure fermée. Soufflet au dos et bas du dos rallongé. Manches longues avec poignets à soufflets réglables par boutons-pression. **■** Transfert FR pictos en bas à gauche. Mercerie amagnétique.

LE PLUS - Dos allongé - Poignets réglables



PANTALON

Pantalons ceinture élastiquée côtés et réhausse dos, 5 passants. Braguette zippée. 2 poches insérées dans coutures côtés. Poche cuisse gauche à rabat plaquée, poche dos gauche à rabat plaquée. Finition ourlets bas de jambes. **■** Transfert FR pictos sur rabat de poche cuisse. Mercerie amagnétique. E.J. : 80 cm (+5 cm).

LE PLUS - Réhausse dos



TAILLE : 0 à 8

MATIÈRE : 54% Lenzing FR, 20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide,
1% fibre antistatique ; 375 g/m²

BLOUSON

CODE : 03CEPBLOALUPROTECT

RÉF. FRNS. : 9255

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 1149-5 ; EN 11611 :
Classe 2 ; EN 11612 : A1, B1, C1, D3,
E3, F1 ; IEC 61482-2 ; Classe 1 ; ATEX
; EN 15717

PANTALON

CODE : 03CEPPANTALUPROTECT

RÉF. FRNS. : 9055

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 1149-5 ; EN 11611 :
Classe 2 ; EN 11612 : A1, B1, C1, D3, E3,
F1 ; IEC 61482-2 ; Classe 1 ; ATEX ;
EN 15797



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





EXISTE AUSSI
EN BLANC :
LINOSA

CEPOVETT

ARAGATS

Blouson col montant. Fermeture milieu devant par glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Poche poitrine, poches basses sous rabat fermées par pressions cachées. Passants porte-dosimètre. Bas de manches réglables par pressions cachées. Bandes de 50 mm rétroréfléchissantes cousues.

ARMAGHAN

Pantalon avec ceinture élastiquée aux côtés. Braguette avec fermeture à glissière et bouton-clou caché à la ceinture. Poches italiennes sous rabat fermé par bouton-pression. Poche cuisse, poche-mètre et poche dos sous rabat fermées par pressions cachées. Bandes de 50 mm rétroréfléchissantes cousues, E.J. : 80 cm.

TAILLE : XS à 4XL
MATIÈRE : 80% Coton, 19% Polyester,
1% fibre antistatique ; 320 g/m²
LAVAGE : 60°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 : A1 B1 C1 E3 F1 ;
IEC 61482-2 : APC 1 ; ATEX ; EN 17353 : Type B2

BLOUSON
CODE : 03CEPARAGATS
RÉF. FRNS. : 9D54

PANTALON
CODE : 03CEPARMAGHAN
RÉF. FRNS. : 9B54



SALINA

Blouse col montant. Colerette de marquage intérieure. Passants porte-dosimètre. Poche poitrine, poches basses sous rabat fermées par pressions cachées. Devant et poche intérieure fermés par pressions cachées. Bas de manches fermés par pression intérieure.

CODE : 03CEPSALINA
RÉF. FRNS. : 9L88
TAILLE : 0 à 8
MATIÈRE : 79% Coton, 20% Polyester,
1% fibre antistatique ; 260 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 : A1, B1, C1, E2, F1 ;
IEC 61482-2 : APC 1 ; ATEX ; EN 15797



CEPOVETT

CHEMICAL PRO

BLOUSON

Blouson de travail. Col montant, Fermeture à grippers. Soufflets dos, 1 poche poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses à double entrée avec rabats fermés. Ceinture fermée par grippers poignets fermés. Colerette de marquage.

PANTALON

Pantalon avec ceinture fermée par bouton. Élastiques aux côtés. 2 poches italiennes. Braguette fermée par grippers. 1 poche cuisse. 1 poche dos et 1 poche mètre avec rabats fermés. Colerette de marquage. E.J. : 80 cm + 5 cm.

LE PLUS - Lavage Industriel

TAILLE : 0 à 8
MATIÈRE : 99% Polyester,
1% fibre antistatique ; 290 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel
NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 :
Type PB(6) ; EN 15797

BLOUSON
CODE : 03CEPBLOUCHEMICALPRO
RÉF. FRNS. : 9294

PANTALON
CODE : 03CEPPANTCHEMICALPRO
RÉF. FRNS. : 9094



molinel

BLOUSE ANTI-ACIDE

HOMME-FEMME

Blouse homme et femme anti-acide. Col tailleur avec gripper. Manches montées, fermeture devant par grippers cachés sous patte. Bas de manches droits réglables par grippers. 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par un rabat avec grippers cachés. Poche intérieure.

TAILLE : 0 à 6
LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 15797

HOMME
CODE : 03MOL060BH
RÉF. FRNS. : 060BH
MATIÈRE : Bugatti :
100% Polyester ; 290 g/m²
Blanc : 65% Polyester,
35% Coton ; 290 g/m²

FEMME
CODE : 03MOL060BF
RÉF. FRNS. : 060BF
MATIÈRE : 65% Polyester,
35% Coton ; 245 g/m²



TBM

TAFTAN

Polo maille piquée manches longues. Col chevalier fermé par 3 boutons-pression cachés. Bande de propreté. Poignets finition type chemise, fermés pas 2 boutons-pression cachés.

CODE : 03TBM TAFTAN
RÉF. FRNS. : TAFTAN
TAILLE : S à 3XL
MATIÈRE : 54% Modacrylique, 44% Coton,
2% fibres antistatiques ; 215 g/m²

LAVAGE : 75°C, lavage industriel
NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 11612 : A1, A2, B1, C1, F1 ; IEC 61482-2 :
APC 1 ; EN 15797

Made in
EUROPE



PORTWEST

EXISTE AUSSI EN VERSION
COMBINAISON ET
COTTE À BRETELLES



WX3

SWEAT-SHIRT

Sweat-shirt 1/2 zip manches longues. Col montant avec zip contrasté. Poignets et bas de vêtement en bord-côte. Empiècements épaules avec liseret contrasté. bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

CODE : 03PORFR710

RÉF. FRNS. : FR710

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% fibre de Carbone ; 300 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 :

A1, B1, C1, F1 ; IEC 61482-1-2 : APC 1 ;

EN 17353 : Type B2



SOFTSHELL

Softshell 3 couches à col montant. Fermeture centrale zippée sous rabat avec auto-agrippant. Dos avec aération, bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

LES PLUS - Passant porte-dosimètre - Nombreuses poches
- Poignets élastiques et réglables

CODE : 03PORFR704

RÉF. FRNS. : FR704

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 100% Polyester. Membrane TPU résistant à la flamme. Doublure polaire
ignifuge 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone ; 350 g/m²

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ; EN 11611 : Classe 2 ; EN 11612 :

A1, B1, C2 ; IEC 61482-1-2 : APC 2 ; EN 17353 : Type B2



PASSANT PORTE-
DOSIMÈTRE



POIGNETS ÉLASTIQUÉS
ET RÉGLABLES

VESTE

Veste col montant. Fermeture centrale zippée sous rabat avec auto-agrippant. Dos avec aération, Bas de vêtements resserrables par auto-agrippant, bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées.

PANTALON

Pantalon avec ceinture élastiquée aux cotés. bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées. Ourlet +5cm.

LES PLUS - Nombreuses poches - Empiècements contrastés stretch

MATIÈRE : Modafume work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, Tissu
contrastant : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthane, 1% fibre de Carbone ; 280 g/m²

LAVAGE : 60°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ; EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 ;

A1, A2, B1, C1, F1 ; IEC 61482-2 : APC 1

VESTE

CODE : 03PORFR602

RÉF. FRNS. : FR602

TAILLE : S à 3XL

PANTALON

CODE : 03PORFR402

RÉF. FRNS. : FR402

TAILLE : 30 à 46



EXISTE AUSSI
EN VERSION HV :
FRANKLIN



DASSY

KIEL

Veste à col chemise. Fermeture milieu devant sous rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 passants. 2 poches poitrine à rabat fermés par auto-agrippant. 2 poches basses à rabat. Dos rallongé avec plis d'aisance. Taille réglable par auto-agrippant. Manches longues et poignets resserrables par boutons-pression.

LINCOLN

Pantalon à poches genouillères. Ceinture avec 7 passants, taille dos réglable avec élastique. Fermeture avec bouton caché et braguette zippée. 2 poches italiennes avec fond de poche contrasté. 2 poches cuisses avec rabat et fermeture cachée dont 1 avec compartiment poche téléphone. Poches genoux fermées par auto-agrippant. 2 poches arrière à rabat avec fermeture par auto-agrippant. I Coupe regular. E.J. : 81 cm (+5 cm).

MATIÈRE : 75% Coton, 24% Polyester,
1% Negastat® ; 290 g/m²

LAVAGE : 60°C

BLOUSON

CODE : 03DASKIEL

RÉF. FRNS. : KIEL

TAILLE : XS à 4XL

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 ;

Type 6 ; EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 ;

A1, A2, B1, C1, D0, E1, F1 ; IEC 61482-2 ;

Classe 1

PANTALON

CODE : 03DASLINCOLN

RÉF. FRNS. : LINCOLN

TAILLE : 36 à 62

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 ;

Type 6 ; EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 ;

A1, A2, B1, C1, D0, E1, F1 ; IEC 61482-2 ;

Classe 1 ; EN 14404





GAMME ATEX XP

DISPONIBLE EN 5 VERSIONS



BELY EXISTE EN VERSION POSITIVE IMPACT : BELY PI



DIKI EXISTE EN VERSION POSITIVE IMPACT : DIKI PI ET EN VERSION SANS PG : GORELLI



ATEX XP

BLOUSON

Blouson ATEX XP. Col montant. Fermeture milieu devant zippée sous-patte fermée par pressions cachées. 2 passants porte-dosimètre. 1 poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. 2 poches basses insérées dans découpes côtés, fermées par zip. Colerette de marquage intérieur dos. Bas de dos rallongé. Manches longues avec bas de manche fermé par pression intérieure.

LE PLUS - Léger

ETNA - ATEX 260XP

CODE : 03CEPETNA
RÉF. FRNS. : 9D888496
TAILLE : 0 à 8

OVERO - ATEX REFLECT 260XP

CODE : 03CEPOVERO
RÉF. FRNS. : 9D828496
TAILLE : 0 à 8

CIRSE - ATEX REFLECT 260XP

CODE : 03CEPCIRSE
RÉF. FRNS. : 9D108496
TAILLE : XS à 3XL

BELY - ATEX 320XP

CODE : 03CEPBELY
RÉF. FRNS. : 9D8883004
TAILLE : 0 à 8

OSTRY - ATEX REFLECT 320XP

CODE : 03CEPOSTRY
RÉF. FRNS. : 9D823004
TAILLE : 0 à 8

PANTALON

Pantalon poches genoux ATEX XP. Ceinture élastiquée côtés avec réhausse dos, 5 passants. Fermeture centrale par bouton caché et braguette zippée. 2 poches italiennes à rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 poches à rabat plaquées et soufflet à l'arrière fermé par boutons-pression cachés. Poches genoux. 1 poche à rabat dos fermé par boutons-pression cachés. Finition bas de jambes par ourlets. | E.J. : 80 cm (+5 cm).

LE PLUS - Léger

AMIATA - ATEX 260XP

CODE : 03CEPAMIATA
RÉF. FRNS. : 9B958496
TAILLE : 0 à 8

ANTUCO - ATEX REFLECT 260XP

CODE : 03CEPANTUCO
RÉF. FRNS. : 9B828496
TAILLE : 0 à 8

CORIS - ATEX REFLECT 260XP

CODE : 03CEPCORIS
RÉF. FRNS. : 9B108496
TAILLE : XS à 3XL

DIKI - ATEX 320XP

CODE : 03CEPDIKI
RÉF. FRNS. : 9B953004
TAILLE : 0 à 8

OPOLA - ATEX REFLECT 320XP

CODE : 03CEPOPOLA
RÉF. FRNS. : 9B823004
TAILLE : 0 à 8

COMBINAISON

Combinaison 2 ZIP ATEX XP. Col montant, fermeture centrale par 2 zip sous rabat fermée par boutons-pression cachés. 2 passants porte-dosimètre, poche poitrine à rabat fermée par boutons-pression cachés. Ceinture élastiquée à la taille. 2 poches italiennes à rabat fermées par boutons-pression cachés. 2 poches cuisses à rabat fermées par boutons-pression cachés. Poche dos à rabat fermée par boutons-pression cachés. Manches longues, bas de manches fermés par boutons-pression intérieur. Mercerie amagnétique. Bandes rétro réfléchissantes de 50 mm cousues. | E.J. : 75 cm (+5 cm).

LE PLUS - Version 1 zip VESUVE

VESUVE - ATEX 260XP

CODE : 03CEPVESUVE
RÉF. FRNS. : 9G888496
TAILLE : 0 à 6

COLORADO - ATEX REFLECT 260XP

CODE : 03CEPCOLORADO
RÉF. FRNS. : 9J838496
TAILLE : 0 à 8

OUKA - ATEX REFLECT 320XP

CODE : 03CEPOUKA
RÉF. FRNS. : 9J83.3004
TAILLE : 0 à 8

MATIÈRES GAMME ATEX :

VERSION 260XP : 79% Coton, 20% Polyester, 1% fibre antistatique ; 260 g/m²

VERSION 320XP : 74% Coton, 25% Polyester, 1% fibre antistatique ; 320 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORMES GAMME ATEX : EN 1149-5 ; EN 13034 : A1, Type 6(PB6) ; EN 11611 : A1, Classe 1 ; ATEX ; EN 15797 ; EN 11612 : A1, B1, C1, E2, F1 ; EN 14404 (pantalons avec PG)

NORMES COMPLÉMENTAIRES :

ATEX 260XP : EN 11612 : A1, B1, C1, E2, F1 ; IEC 61482-2 : APC1, ATPV tissu : 9.4 cal/cm², ATEX 320XP : EN 11612 : A1, B1, C1, E3, F1 ; IEC 61482-2 : APC1, ATPV tissu : 10 cal/cm², ELIM : 9 cal/cm², ATEX REFLECT : EN 17353 : veste type B3, pantalon type B2. Normes pantalon Poches genouillères : EN 14404





///
TAILLE
EXTENSIBLE
AU DOS

APC1

VESTE

Veste, col officier. Fermeture centrale à glissière sous patte fermée par auto-agrippant. 2 poches poitrine à rabat fermé par auto-agrippant. 2 poches latérales à rabat fermé par boutons-pression. Empiècement dessous de bras. Manches longues, poignets fermés par boutons-pression. 1 poche intérieur Napoléon fermée par auto-agrippant.

VESTE HV

Veste version haute visibilité de APC1. Bandes rétro réfléchissantes segmentées de 50 mm.

TAILLE : 38-40 à 58-60

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

VESTE

CODE : 03BP2408

RÉF. FRNS. : 2408

MATIÈRE : 35% Aramide,
30% Modacrylique, 25% Coton,
9% Polyamide, 1% autres fibres ;
245 g/m²

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type 6 ;
EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 : A1, B1,
C1, F1 ; IEC 61482-1-2 : Classe 1 ;
EN 15797



VESTE HV

CODE : 03BP2208

RÉF. FRNS. : 2208

MATIÈRE : Tissu HV :
48,5% Modacrylique, 34% Coton,
17% Polyamide, 0,5% autres fibres ;
265 g/m²

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type 6 ;
EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 : A1, B1,
C1, F1 ; EN 20471 : Classe 2 (veste HV) ;
IEC 61482-2 : Classe 1 ; EN 15797



PANTALON

Pantalon à poches genouillères, taille extensible au dos Fermeture par bouton caché et braguette zippée. 2 poches italiennes latérales. 1 Poche cuisse avec une poche téléphone et crayon. Poches genouillères. Dos taille haute et 1 poche dos à rabat. E.J. : 83 cm.

PANTALON HV

Pantalon version haute visibilité de APC1. Bandes rétro réfléchissantes segmentées de 50 mm.

TAILLE : 38 à 58

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

PANTALON

CODE : 03BP2406

RÉF. FRNS. : 2406

MATIÈRE : 35% Aramide,
30% Modacrylique, 25% Coton,
9% Polyamide, 1% autres fibres ;
245 g/m²

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type 6 ;
EN 11611 : Classe 1 ; EN 11612 : A1, B1,
C1, F1 ; IEC 61482-1-2 : Classe 1 ;
EN 14404 ; EN 15797



PANTALON HV

CODE : 03BP2206

RÉF. FRNS. : 2206

MATIÈRE : Tissu HV :
48,5% Modacrylique, 34% Coton,
17% Polyamide, 0,5% autres fibres ;
265 g/m² (selon coloris)

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type 6 ;
EN 11611 : Classe 1 + A1 ; EN 11612 : A1,
B1, C1, F1 ; EN 20471 : Classe 1 et 2 ;
IEC 61482-1-2 : Classe 1 ; EN 14404 ;
EN 15797



BPprotected®
BP® Multi Protect Plus
Une énergie qui fait bouger



EXISTE AUSSI EN VERSION
COMBINAISON : CONDOR



CEPOVETT

ABRA

Blouson col montant. Fermeture centrale par zip sous patte maintenue par pressions cachées. Passants porte-dosimètre. Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. Poches intérieures fermées par pression cachée. Dos rallongé. Bas de manches fermés par pression intérieure. Bandes de 50 mm rétro réfléchissantes cousues.

ESCORIAL

Pantalon ceinture élastiquée fermée par bouton-clou caché et braguette zippée. Poches italiennes sous rabat fermé par boutons-pression. Poches genoux. Poches cuisses fermées par pressions cachées. Poches arrière sous rabat fermé par pression cachée. Bandes rétro réfléchissantes de 50 mm et 70 mm cousues.

MATIÈRE : 50% Polyester, 49% Coton,
1% fibre antistatique ; 295 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

BLOUSON

CODE : 03CEPABRA

RÉF. FRNS. : 9D728505

TAILLE : 0 à 6

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 : Type
PB(6) ; EN 11611 ; A1, Classe 1 ; EN 11612 ;
A1 B1 C1 E2 F1 ; EN 20471 : Classe 2 ;
Classe 3 (avec pantalon) ; IEC 61482-2 :

APC 1, ATPV tissu : 11 cal/cm² ; ATEX ;

EN 15797

PANTALON

CODE : 03CEPESCORIAL

RÉF. FRNS. : 9B728505

TAILLE : 0/XS à 6/3XL

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 ;
EN 11611 ; EN 11612 ; EN 20471 ;
IEC 61482-2 ; ATEX ; EN 14404 ; EN 15797



TBM
WORKWEAR

HV TEON

Polo maille piquée manches longues. Col chevalier. Patte de col fermée pas 3 boutons-pression cachés. Bandes rétro réfléchissantes thermocollées segmentées. Poignets finition type chemise, fermés par 2 boutons-pression cachés.

LE PLUS - Protection contre les liquides chimiques

CODE : 03TBMHVTEON

RÉF. FRNS. : HVTEON

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 54% Modacrylique, 44%
Coton, 2% fibres antistatiques ; 215 g/m²

LAVAGE : 75°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 ;

EN 11612 : A1, A2, B1, C2, F2 ; EN 20471 :
Classe 2 ; IEC 61482-2 : Classe 1



ETNA

Veste polaire zippée. Col montant. Poche poitrine zippée. Bas de manches et bas de veste élastiqués. Bandes rétro réfléchissantes cousues.

CODE : 03TBMETNA

RÉF. FRNS. : ETNA

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : 52% Polyester,
24% Modacrylique, 16% Viscose,
7% Aramide, 1% fibre antistatique ;
380 g/m²

LAVAGE : 40°C

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 ;

A1, B1, C2, F2 ; EN 20471 : Classe 2 ;
IEC 61482-2 : Classe 1



T2S

GINKO

Polo haute visibilité maille double face ignifugée et antistatique. Col cycliste fermé par 2 boutons avec double patte, biais de propreté. Renforts d'épaules. Empiècement contrasté au dos du polo et sous bras. Manches longues, poignets contrastés. Dos protégé-reins. Ourlet au bas du polo, 2 ceintures et 2 brassards rétro réfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® de 5 cm thermocollés.

LE PLUS - Entretien ménager et industriel - Bandes segmentées

CODE : 03T2SGINKO

RÉF. FRNS. : POLOGINKO1

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : Maille double face ignifugée
et antistatique : 49% Polyester FR,
30% Protex, 20% Coton, 1% fibre

de Carbone ; 230 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORME : EN 1149-5 ; EN 11612 : A1,
B1, C1, F1 ; EN 20471 : Classe 2 ; IEC
61482-2 : APC 1 ; EN 15797





GAMME ATEX HV

DISPONIBLE EN 2 COLORIS



ATEX HV

COMBINAISON

Combinaison, col montant. Fermeture centrale par 2 zip sous rabat fermée par boutons-pression cachés. 2 passants porte-dosimètre. Poche poitrine à rabat fermée par boutons-pression cachés. Ceinture élastiquée à la taille. 2 poches italiennes à rabat fermées par boutons-pression cachés. 2 poches cuisses à rabat fermées par boutons-pression cachés. Poche dos à rabat fermée par boutons-pression cachés. Manches longues, bas de manches fermés par boutons-pression intérieur. Transfert FR pictos. Mercerie amagnétique. Bandes rétroréfléchissantes de 50 mm.

MEDUSA - ATEX 320XP

CODE : 03CEPMEDUSA
RÉF. FRNS. : 9G723004
TAILLE : 0 à 8

PANIRI - ATEX 260XP

CODE : 03CEPPANIRI
RÉF. FRNS. : 9J728496
TAILLE : 0 à 6

BLOUSON

Blouson ATEX HV XP bicolore haute visibilité. Col montant. Fermeture milieu devant zippée sous-patte fermée par pressions cachées. 2 passants porte-dosimètre. Nombreuses poches. Manches longues avec bas de manche fermé par pression intérieure. Bandes rétroréfléchissantes.

BLANCAS - ATEX 260XP

CODE : 03CEPBLANCAS
RÉF. FRNS. : 9D728496
TAILLE : 0 à 8

ATA - ATEX 320XP

CODE : 03CEPATA
RÉF. FRNS. : 9D723165
TAILLE : 0 à 8

AURA - ATEX 260XP

CODE : 03CEPAURA
RÉF. FRNS. : 9D118496
TAILLE : XS à 3XL

ATA PI - ATEX 320XP

CODE : 03CEPATAPI
RÉF. FRNS. : 9D723165
TAILLE : XS à 5XL

PANTALON

Pantalons poches genoux ATEX HV bicolore haute visibilité. Ceinture élastiquée côtés avec réhausse dos, 5 passants. Fermeture centrale par bouton caché et braguette zippée. 2 poches italiennes à rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 poches à rabat plaquées et soufflet à l'arrière fermé par boutons-pression cachés. Poches genoux. 1 poche à rabat dos fermé par boutons-pression cachés. Finition bas de jambes par ourlets. | Bandes rétroréfléchissantes de 50 mm. E.J. : 80 cm (+5 cm).

LINZOR - ATEX 260XP

CODE : 03CEPLINZOR
RÉF. FRNS. : 9B728496

TAILLE : 0 à 8

BAYO - ATEX 320XP

CODE : 03CEPBAYO
RÉF. FRNS. : 9B723004

TAILLE : 0 à 8

AGATE - ATEX 260XP

CODE : 03CEPAGATE
RÉF. FRNS. : 9B118496

TAILLE : XS à 3XL

BAYO PI - ATEX 320XP

CODE : 03CEPBAYOPI
RÉF. FRNS. : 9B723165

TAILLE : XS à 5XL

MATIÈRES GAMME ATEX :

VERSION 260XP : 79% Coton, 20% Polyester, 1% fibre antistatique ; 260 g/m²

VERSION 320XP : 74% Coton, 25% Polyester, 1% fibre antistatique ; 320 g/m²

LAVAGE : 60°C, lavage industriel

NORMES GAMME ATEX : EN 1149-5 ; EN 13034 : A1, Type 6(PB6) ; EN 11611 : A1, Classe 1 ; ATEX ; EN 15797 ; EN 14404 (pantalons avec PG)

NORMES COMPLÉMENTAIRES :

ATEX 260XP : EN 11612 : A1, B1, C1, E2, F1 ; IEC 61482-2 : APC1, ATPV tissu : 9.4 cal/cm²,

ATEX 320XP : EN 11612 : A1, B1, C1, E3, F1 ; IEC 61482-2 : APC1, ATPV tissu : 10 cal/cm²,

ELIM : 9 cal/cm², ATEX REFLECT : EN 17353 : veste type B3, pantalon type B2.



GAMME ATEX HV

2 POIDS
DE MATIÈRESDES
PERFORMANCES
DIFFÉRENTES

- À la résistance aux projections de métal fondu
- À l'arc électrique

Certains modèles
sont disponibles
en Positive Impact



DISPONIBLE EN 3 VERSIONS



UNI



AVEC DES BANDES
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
CONFORME À LA NORME EN 17353



EN HAUTE VISIBILITÉ,
CONFORME À LA NORME EN 20471




BIZFLAME

Gilet de sécurité sans manches et manches longues. Fermeture milieu devant par bandes auto-agrippantes. Bandes cousues 5 cm. Antistatique et retardateur de flamme.

MATIÈRE : Bizflame Work antistatique : 98% Polyester, 2% fibre de Carbone ; 120 g/m²
LAVAGE : 40°C

SANS MANCHES

CODE : 03PORFR71
RÉF. FRNS. : FR71
TAILLE : S-M à 4XL-5XL
(Orange : S-M à 2XL-3XL)
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 1149-5 ; EN 14116 : 1 ;
EN 20471 : Classe 2

MANCHES LONGUES

CODE : 03PORFR85
RÉF. FRNS. : FR85
TAILLE : S-M à XX-3X
LAVAGE : 40°C
NORME : EN 1149-5 ; EN 14116 : 1 ;
EN 20471 : Classe 3



BIZFLAME RAIN

Parka Bizflame Rain Hi-Vis multirisques. Capuche amovible. bandes rétroréfléchissantes cousues résistantes à la flamme de qualité supérieure. Entièrement doublée et matelassée. 4 poches. Poche téléphone.

LES PLUS - Respirante - Étanche ///

MATIÈRE : 98% Polyester, 2% fibre de Carbone, enduit PU, Doublure : 100% Coton flamme résistant : 250 g/m². Matelassage : 100% Polyester
LAVAGE : 40°C

UNI

CODE : 03PORS778
RÉF. FRNS. : S778
TAILLE : XS à 6XL (Orange : XS à 5XL)
NORME : EN 342 0.330 (M².K/W), 2,X ;
EN 343 ; 3.1, x ; EN 14058 ; Classe 3 ;
EN 1149-5 ; EN 13034 ; Type PB(6) ;
EN 14116 ; 3 ; EN 20471 ; Classe 3

BICOLORE

CODE : 03PORS779
RÉF. FRNS. : S779
TAILLE : XS à 4XL
(Orange/Marine : S à 3XL)
NORME : EN 343 ; 3.3, x ; EN 1149-5 ;
EN 13034 ; Type PB(6) ; EN 14116 ; 3 ;
EN 20471 ; Classe 3



SIOEN



PLAYFORD / HEIKA

HOMME-FEMME

Softshell homme et femme à col droit. Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante. 1 poche poitrine avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées. 1 passant pour détecteur de gaz. Manches montées. Rétrécissement des manches par fermeture auto-agrippante. Bande rétroréfléchissantes retardatrice de flamme (50 mm). | Longueur dos : 77 cm.

LE PLUS - Compatible avec Torvik et Vaski ///

MATIÈRE : Softshell 3 couches : Tissu 100% Polyester, enduction FR PU, polaire FR inhérent + AST ; 350 g/m²
LAVAGE : 40°C

PLAYFORD - HOMME

CODE : 03SIOPLAYFORD
RÉF. FRNS. : 9633
TAILLE : XS à 4XL
NORME : EN 14058 : 1, 3, x, x ;
EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 11611 : Classe 2 ; EN 11612 :
A1, B1, C2, F1 ; EN 14116 : 3 ; EN 20471 :
Classe 3 ; IEC 61482-2 : APC 1, ATPV
24,3 cal/cm²

HEIKA - FEMME

CODE : 03SIOHEIKA
RÉF. FRNS. : 7332
TAILLE : XS à 2XL
NORME : EN 14058 : 1, 3, x, x ;
EN 1149-5 ; EN 13034 : Type PB(6) ;
EN 11611 : Classe 2 ; EN 11612 :
A1, B1, C2, F1 ; EN 14116 : 3 ; EN 20471 :
Classe 2 ; IEC 61482-2 : APC 1, ATPV
24,3 cal/cm²



TORVIK / VASKI

HOMME-FEMME

Parka étanche. Col droit. Accroche-capuche. Fermeture YKK® sous rabat avec bande auto-agrippante. Système de préhension bas de zip facilitant l'utilisation. 1 poche poitrine plaquée, 2 poches plaquées, 2 porte-dosimètre. 1 poche Napoléon. 2 poches intérieure. Cordon serrage. Pan dorsal rallongé. Manches montées, rétrécissement par fermeture auto-agrippante et extrémités préformées. Bande réfléchissante segmentée ignifugée (50 mm). Sans doublure. | Longueur dos : 85 cm. Possibilité de fixer la softshell par fermeture à glissière.

LE PLUS - Compatible avec Playford et Heika ///

MATIÈRE : SIOPOR® Excell : Tissu 3 couches : Polyester Dobby ripstop, enduction PU FR ; 280 g/m²
LAVAGE : 40°C

TORVIK - HOMME

CODE : 03SIOTORVIK
RÉF. FRNS. : 7330
TAILLE : S à 3XL
NORME : EN 343 ; 4, 4, x ; EN 1149-5 ;
EN 13034 ; Type PB(6) ; EN 11611 ;
Classe 1 ; EN 11612 ; A1, A2, B1, C1, E1,
F1 ; EN 20471 ; Classe 2 ; IEC 61482-2 ;
APC 1, ATPV 9.1 cal/cm²

VASKI - FEMME

CODE : 03SIOVASKI
RÉF. FRNS. : 7331
TAILLE : XS à 2XL
NORME : EN 343 ; 4, 4, x ; EN 1149-5 ;
EN 13034 ; Type PB(6) ; EN 11611 ;
Classe 1 ; EN 11612 ; A1, A2, B1, C1, E1,
F1 ; EN 20471 ; Classe 3 ; IEC 61482-2 ;
APC 1, ATPV 9.1 cal/cm²





COMPATIBLE
AVEC LA
PARKA VOLVA



PHENIX / IBIS

Softshell col montant. Fermeture zippée sous rabat fermé par 6 boutons-pression. Passant porte-dosimètre. 2 poches basses zippées. Dos rallongé. Bas de manches réglables avec patte de serrage par boutons-pression. Poche intérieure fermée par auto-agrippant. Patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans les parkas multirisques de la même gamme. Bandes segmentées réfléchissantes RETHIOTEX.

MATIÈRE : Face extérieure : 100% Polyester,
Face intérieure : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre antistatique ; 350 g/m²

TAILLE : S à 3XL
LAVAGE : 40°C

PHENIX

CODE : 03T2SPHENIX
RÉF. FRNS. : BLOUSPHEN01JM ou OM ou RM
NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 :
Type PB(6) ; EN 11611 ; Classe 2 ;
EN 11612 : A1, B1, C2 ; EN 20471 :
Classe 2 ; IEC 61482-2 : APC 1 ELIM =
11 cal/cm² APTV + 16 cal/cm²

IBIS

CODE : 03T2SIBIS
RÉF. FRNS. : BLOUSIBIS01NN
NORME : EN 1149-5 ; EN 13034 :
Type PB(6) ; EN 11611 ; Classe 2 ;
EN 11612 : A1, B1, C2 ; IEC 61482-2 :
APC 1 ; EN 17353 : Type B3



VOLVA

PARKA

Parka avec fermeture centrale à glissière, avec double curseur, sous double rabat de protection fermé par 6 boutons-pression plastique cachés. Double rabat central avec système de gouttière pour l'évacuation de l'eau de pluie. 2 passants porte-dosimètre. Coutures entièrement étanchées. Col montant fermé par 3 boutons-pression plastique cachés. Capuche amovible. Bas de manches avec poignets bord-côte intérieur. Poche poitrine zippée. Porte-badge plastique détachable. 2 poches basses zippées. 1 poche zippée type "Napoléon" sous le rabat central. 1 poche intérieure fermée par bouton-pression caché. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX®.

LE PLUS - Système FIT&ZIP : compatible avec la SOFTSHELL PHENIX et IBIS

PANTALON

Pantalon avec ceinture fermée par bouton. Ceinture préformée avec dos protège-reins. Braguette fermée par bouton-pression plastique caché. Bretelles élastiques amovibles réglables par boucle plastique. Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par 3 boutons-pression cachés. Triangle d'aisance. 2 passe-mains fermés par bouton-pression et 2 auto-agrippants cachés. 2 bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® thermocollées sur chaque jambe.

TAILLE : S à 5XL
MATIÈRE : 40% PU, 37% Polyester, 12%
Protex, 8% Coton, 2% Aramide,
1% AS ; 275 g/m²

LAVAGE : 40°C
NORME : EN 343 ; EN 1149-5 ;
EN 13034 ; EN 11611 ; EN 11612 ;
EN 20471 ; IEC 61482-2

PARKA

CODE : 03T2SPARKVOLVA
RÉF. FRNS. : PARKAVOLV01JM ou OM ou OR

PANTALON

CODE : 03T2SPANTVOLVA
RÉF. FRNS. : PANTAVOLV01JM ou OM ou RM



MARQUE FRANÇAISE
DEPUIS 1973



Visiblement
meilleurs ensemble!

MULTIRISQUES

LES PROTECTIONS PIEDS.

LES PRO PIED



NS

LES NORMES PROTECTION PIEDS

PLANOGRAMMES

GAMMES EXCLUSIVES

GAMMES ECO-RESPONSABLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CASUAL

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ VILLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME SPORT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ / INDUSTRIE

182

184

186

190

192

200

202

203

204

205

206

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR WR

CHAUSSURES SPÉCIFIQUES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASIQUE

BOTTES DE SÉCURITÉ CUIR

BOTTES DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

CHAUSSETTES ET ACCESSOIRES

CHAUSSETTES DE TRAVAIL

ACCESSOIRES

SEMELLES

207

211

212

213

214

215

217

218

219

220

221

LES NORMES CHAUSSURES

EN ISO 20345 : 2022

EN ISO 20347 : 2012

EN 61340-5-1 : 2016

Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité (ISO 20345 : 2021).

Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail (ISO 20347 : 2012).

Les chaussures certifiées selon la norme EN 61340-5-1 : 2016, marquées du logo ESD, apportent une sécurité accrue contre les décharges électrostatiques.

NEW

La nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022

La nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022 a été publiée en Mai 2023. Durant une période de transition d'un an et demi, chaque fabricant peut faire certifier ses produits au choix sur la norme historique EN ISO 20345 : 2011 ou sur la nouvelle version EN ISO 20345 : 2022. Les certifications et AET sont valables 5 ans. En conséquence, cela signifie que les deux versions de la norme seront valables encore plusieurs années.



J'identifie les niveaux de protection nécessaires

Les normes : exigences de base et optionnelles



Norme EN 61340-5-1 : 2016 :
Dissipation électrostatique



Exigence optionnelle



Exigence obligatoire



Non applicable

		EN ISO 20345 : 2022									
		S1PS				S3S			S7S		
		SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L
EXIGENCES DE BASE	Embout résistant à un choc de 200 J et un écrasement de 1500 daN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chaussure antistatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Absorption de l'énergie du talon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau					✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique mouillée avec détergent.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Résistance à la perforation. Insert métallique : Test pointe large 4,5 mm			✓			✓			✓	
	Résistance à la perforation. Insert non métallique : PL = Test pointe large 4,5 mm, PS = Test pointe small 3 mm				✓			✓			✓
	Chaussures résistantes à l'eau								✓	✓	✓
EXIGENCES OPTIONNELLES	Isolation du semelage contre le froid	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Isolation du semelage contre la chaleur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Protection des malléoles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (jusqu'à 300°C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique + huile.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Système de Grip. Talon décroché.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance à l'abrasion des pares-pierres	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024

EXIGENCES FONDAMENTALES

SB

Protection des orteils
200 J + 15KN

Résistance innocuité et
performance des matériaux

Ergonomie et confort
de la chaussure

Protection contre le glissement
sol céramique + détergent
(au talon et à l'avant)

EXIGENCES ET MARQUAGES ADDITIONNELS

E

Capacité d'absorption
d'énergie du talon

A

Chaussure
antistatique

P

Résistance à la perforation
(insert métallique avec
pointe conique)

PL / L
NEW

Résistance à la perforation
(insert non métallique
avec pointe conique)

PS / S
NEW

Résistance à la perforation
(insert non métallique
avec pointe conique)

WPA
NEW

Tige résistante à la pénétration
et à l'absorption d'eau

WR

Chaussure
imperméable

FO

Semelle résistante
aux hydrocarbures

HRO

Résistance à la chaleur de
contact de la semelle
d'usure

HI

Isolation contre
la chaleur

CI

Isolation contre
le froid

M

Protection
du métatarse

AN

Protection
des malléoles

CR

Résistance
à la coupure

C

Chaussure partiellement
conductrice

LG
NEW

Système grip
pour échelle
Lader grip

SC
NEW

Résistance des pare-
pierre à l'abrasion
Scuff cap

SR

Résistance au glissement
sol céramique + glycérine
(au talon et à l'avant)

MARQUAGE NORME EN ISO 20345 : + A1

SB

S1

S1P

S1PL

S1PS

S2

S3

S3L

S3S

S6

S7

S7L

S7S


GAMME EXCLUSIVE EPI CENTER : NORME EN 20345									
									
	E-DIVE MIXTE BASSE	E-JUMP MIXTE BASSE	E-STEP MIXTE BASSE	E-STAT MIXTE HAUTE	E-SPEED MIXTE BASSE	E-QUICK MIXTE BASSE	E-LIGHT MIXTE BASSE	E-FLIGHT MIXTE HAUTE	E-AERO MIXTE BASSE
POINTURES	35 à 47	35 à 47	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48
NORMES	S3L FO	S3L FO	S3S FO CI HI SR ESD	S3S FO CI HI SR ESD	S3S CI FO SR ESD	S3S CI FO SR ESD	S3S FO CI SR ESD	S3S FO CI SR ESD	S1PS FO CI SR ESD
PAGE	187	187	186	186	189	189	186	186	186
									
	E-FAST2 MIXTE BASSE	E-CROSS MIXTE HAUTE	E-RACE HOMME BASSE	E-RUN HOMME HAUTE	E-BAT HOMME HAUTE	E-LAND HOMME HAUTE	E-GROUND HOMME HAUTE	E-SNOW BOTTES	
POINTURES	35 à 48	38 à 48	38 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	
NORMES	S1PS FO SR ESD	S3 CI LG FO SR	S3S CI FO SR ESD	S3S CI FO SR ESD	S3S CI SC LG AN FO SR ESD	S3S CI LG FO SR ESD	S3S CI LG FO SR ESD	S3S SC CI HI LG FO SR	
PAGE	189	188	189	189	188	188	188	188	

	CHAUSSURES DE SECURITE / SPORT : NORME EN 20345								
									
	ROYAL GLIDE MIXTE BASSE	FUSION FORMIDABLE WORK MIXTE HAUTE	FUSION FORMIDABLE WORK MIXTE BASSE	NANO XI MIXTE HAUTE	NANO XI MIXTE BASSE	EXCEL LIGHT HOMME HAUTE	EXCEL LIGHT HOMME BASSE	FE4 ADVENTURE MIXTE BASSE	FE4 ADVENTURE MIXTE BASSE
POINTURES	36 à 48	37 à 47	37 à 47	36 à 47	36 à 47	39 à 47	39 à 47	36 à 47	36 à 47
NORMES	S1P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3S HRO SR ESD	S3S HRO SR ESD	S3 SRC	S3 SRC	S3S SR HRO ESD	S1PS SR HRO ESD
PAGE	192	192	192	192	192	192	192	193	193
									
	DC STAG WORK HOMME BASSE	DC PURE WORK HOMME BASSE	ELITE LITE HOMME BASSE	CREMORNE HOMME HAUTE	INTERVAL MIXTE BASSE	SPRINT MIXTE BASSE	HURLING MIXTE BASSE	MONTI MIXTE BASSE	YOUTH MIXTE BASSE
POINTURES	39 à 47	39 à 47	40 à 49	40 à 50	35 à 48	36 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48
NORMES	S1PS SR HRO ESD	S1PS SR HRO ESD	S1PL HRO FO SC SR ESD	S3L HRO FO SC SR ESD	S3S SC FO SR	S1PS FO SR	S3S FO SR	S3S FO SR	S3S FO SR
PAGE	194	194	195	195	196	196	196	196	196
									
	MALMO MIXTE BASSE	GASKET MIXTE BASSE	SPOOL MIXTE HAUTE	LIFT IMPULSE HOMME BASSE	OCTANE MIXTE BASSE	VIGOR 2 MIXTE HAUTE	VOLTAGE OL HOMME BASSE	VORTEX IMPULSE MIXTE BASSE	VORTEX IMPULSE MIXTE HAUTE
POINTURES	35 à 48	35 à 48	35 à 48	39 à 47	36 à 47	36 à 47	39 à 48	36 à 47	36 à 47
NORMES	S3S FO SR	S3S FO SR ESD	S3S FO SR ESD	S1PS FO HRO SR ESD	S1PS SR	S3S FO HRO SR ESD	S1P HRO SRC ESD	S1PS HRO FO SR ESD	S1PS HRO FO SR ESD
PAGE	196	196	196	197	197	197	197	197	197
									
	AIR 200 MIXTE BASSE	NEK MIXTE BASSE	STREET MIXTE BASSE	ZERO MIXTE BASSE	ZERO MIXTE HAUTE	NANO XI FEMME BASSE	EXCEL LIGHT FEMME BASSE	ROYAL GLIDE FEMME BASSE	
POINTURES	35 à 50	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 42	36 à 42	36 à 42	
NORMES	S3S HI CI FO HRO SR ESD	S3 SRC	S3S HI FO SR	S3S SR ESD	S3S SR ESD	S1PS SR HRO ESD	S1P SRC	S1P SRC	
PAGE	198	199	199	199	199	205	205	205	

BOTTES DE SECURITE : NORME EN 20345					
					
	E-SNOW BOTTES	UNIMAX BOTTES	UNITANO BOTTES	UNITREK BOTTES	TENERE BOTTES
POINTURES	35 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48	35 à 49
NORMES	S3S SC CI HI LG FO SR	S7S CI FO SR	S3S FO SR	S3 CI HI SRC	S3 CISRC
PAGE	188	214	214	214	214
					
	RIGLITE X BOTTES	NEPTUNE RIGGER BOTTES	FLEXGRIP BOTTES	NEPTUNE RIGGER BOTTES	EASYGRIP BOTTES
POINTURES	36 à 49	36 à 49	36 à 49	36 à 49	36 à 48
NORMES	S5	S5 CI	S5 SR ESD	S5 CI	S5 SR ESD
PAGE	215	215	215	215	216
					
	BOTTES PU FD95 BOTTES	BOTTES PU FD90 BOTTES	COPPER BOTTES	FISHER BOTTES	OYSTER BOTTES
POINTURES	36 à 48	36 à 49	39 à 48	37 à 47	37 à 47
NORMES	S5 FO CI SR	04 FO CI SR (Non	S5 SRA	S5 SRA	S5 SRA
PAGE	216	216	216	216	216

CHAUSSURES DE SECURITE / SPECIFIQUES : NORME EN 20345			
			
	TREK 1 MIXTE HAUTE	LUMBERJACK HOMME BASSE	OHM MIXTE BASSE
POINTURES	36 à 47	39 à 47	36 à 47
NORMES	S3 WR HRO SRC	S3 WR HRO SRC	SBP FO E WR WRU HRO SRC
PAGE	212	212	000
			
	WATT MIXTE HAUTE	ASPHALT HOMME HAUTE	FUEL MIXTE HAUTE
POINTURES	36 à 47	39 à 48	36 à 47
NORMES	SBP FO E WR WRU HRO SRC	S2PS HRO HI FO	S3 HRO SRC
PAGE	212	212	212
			
	ASPHALT HOMME HAUTE		
POINTURES	38 à 48		
NORMES	S3 HRO SRC EN 20349 WG HI		
PAGE	212		

CHAUSSURES DE SECURITE / OUTDOOR / BTP : NORME EN 20345

									
	CALIBRE HOMME HAUTE	TRAIGRIP HOMME BASSE	TRAIGRIP HOMME HAUTE	HAMILTON HOMME HAUTE	DETROIT 6 HOMME HAUTE	POWER MIXTE BASSE	ETNA MIXTE HAUTE	DANTE MIXTE HAUTE	PEGASUS HOMME HAUTE
POINTURES	40 à 47,5	39 à 47	39 à 47	39 à 48	39 à 48	36 à 48	36 à 48	36 à 48	38 à 48
NORMES	S3L FO HRO SC SR	S3 SRC	S3 SRC	S3 HRO SRC	S3 HRO SRC	S3S CI HI FO LG SR	S3S CI HI FO LG SR	S3S CI HI FO LG SR	S3L HI CI AN SC FO SR
PAGE	207	207	120792	207	207	208	208	208	208
									
	ATENE HOMME BASSE	ARAL HOMME HAUTE	SHADY MIXTE BASSE	DUSKY MIXTE HAUTE	X-CLAW PROTECT HOMME HAUTE	X-CLAW ROBUST HOMME HAUTE	X-CLAW PROOF HOMME HAUTE	FREEWIND MIXTE HAUTE	LAND BIS MIXTE HAUTE
POINTURES	38 à 48	38 à 48	36 à 48	36 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48	35 à 49	36 à 48
NORMES	S3S FO SR	S3S FO SR	S3S FO CI SR	S3S FO CI SR	S3 HI CI SR LG AN SC	S3S HI CI SR LG AN SC ESD	S7S HI CI FO SR WR LG AN SC	S3 CI HI HRO SRC	S3S CI LG FO SR
PAGE	208	208	208	208	210	210	210	210	210
									
	BOTTINES MIXTE HAUTE	KING HOMME HAUTE	VERDUN HOMME HAUTE	ULTRATRAIL HOMME HAUTE	TREKBRUN MIXTE HAUTE	HIKER BLACK MIXTE HAUTE	STELVIO MIXTE HAUTE		
POINTURES	36 à 48	38 à 48	38 à 48	39 à 47	35 à 49	36 à 49	35 à 49		
NORMES	S7 SC FO SR	S7S CI HI LG SR	S7S CI HI LG SR	S3 WR HRO SRC ESD	S3 WR CI HI HRO SRC	S3 WR SRC	S3 WR CI SRC		
PAGE	210	211	211	211	211	211	211		

CHAUSSURES DE SECURITE / CASUAL / INDUSTRIE : NORME EN 20345

									
	PLANET MIXTE BASSE	PLANET MIXTE HAUTE	JALVIVO MIXTE BASSE	JALECO MIXTE HAUTE	SPEED MIXTE BASSE	EDEN BLEU MIXTE HAUTE	OCEAN MIXTE BASSE	OMAHA MIXTE HAUTE	SOUL HOMME BASSE
POINTURES	35 à 50	35 à 50	35 à 48	35 à 48	35 à 50	35 à 50	35 à 48	35 à 48	38 à 47
NORMES	S3S CI FO SR ESD	S3S CI FO SR ESD	S1PS CI FO SR ESD	S1PS CI FO SR ESD	S3S CI FO SR ESD	S3S SR CI FO	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
PAGE	198	198	190	190	198	198	200	200	200
									
	SAXO HOMME HAUTE	STAR HOMME BASSE	SOLAR HOMME HAUTE	ROSTER HOMME BASSE	CONFERENCE HOMME HAUTE	IOWA HOMME BASSE	KENTUCKY HOMME HAUTE	BERING MIXTE BASSE	EDMONTON MIXTE HAUTE
POINTURES	38 à 47	38 à 47	38 à 47	39 à 47	39 à 47	38 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48
NORMES	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3S CI FO SR	S3S CI FO SR	S3S CI HI FO SR	S3S CI FO SR	S3S CI FO SR	S3S CI FO SR
PAGE	200	200	200	200	200	201	201	201	201
									
	NASSAU MIXTE BASSE	LIMOGES MIXTE HAUTE	KEYLAGO MIXTE BASSE	KEYWEST MIXTE HAUTE	TYPHON MIXTE BASSE	LEVITARE MIXTE BASSE	SMART GREY LOW MIXTE BASSE	SMART ORANGE LOW MIXTE BASSE	X-506 MIXTE BASSE
POINTURES	36 à 48	38 à 48	38 à 48	36 à 48	36 à 48	36 à 47	36 à 48	36 à 48	36 à 48
NORMES	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S3S CI HI FO SR	S3S CI HI FO SR	S3 SRA	S1PS SR	S1P FO SR	S3 FO SR	S3 SRC ESD
PAGE	201	201	201	201	202	202	202	202	202
									
	X-507 MIXTE HAUTE	DERBY MIXTE BASSE	CHUKKA MIXTE HAUTE	CHELSEA HOMME HAUTE	OXFORD HOMME BASSE	ATENA FEMME BASSE	AMY FEMME BASSE	BESSY FEMME BASSE	KELLY FEMME BASSE
POINTURES	36 à 48	35 à 50	35 à 50	38 à 47	39 à 47	35 à 41	35 à 42	35 à 42	35 à 42
NORMES	S3 SRC ESD	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S3 SRB	S3 SRB	S3S FO SR ESD	S1P SRC	S3 SRC	S3 SRC
PAGE	202	203	203	203	203	204	204	204	204
									
	BRIANA FEMME BASSE	NORAH FEMME HAUTE	LIBERTY FEMME BASSE	LIBERTY FEMME HAUTE	EVA FEMME BASSE	EVA FEMME HAUTE	LILY FEMME BASSE	LILY FEMME HAUTE	TWIST PINK FEMME BASSE
POINTURES	35 à 42	35 à 42	35 à 42	35 à 42	35 à 42	35 à 42	35 à 42	35 à 42	36 à 42
NORMES	S3 SRC	S3 SRC	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S3S CI FO SR	S3S CI FO SR	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S1P HRO SRC ESD
PAGE	204	204	204	204	204	204	204	204	205
									
	FASTPACK MIXTE BASSE	FASTPACK MIXTE HAUTE	TARAVAL MIXTE BASSE	TARAVAL MIXTE HAUTE					
POINTURES	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50					
NORMES	S1PL FO SR ESD	S1PL FO SR ESD	S3L FO SR ESD	S3L FO SR ESD					
PAGE	206	206	206	206					

CHAUSSURES DE TRAVAIL / SPORT / CASUAL : NORME EN 20345

				
	STELLAR MIXTE BASSE	BLAST MIXTE BASSE	NB515 SR MIXTE BASSE	EATON ST LOW MIXTE BASSE
POINTURES	35 à 48	35 à 48	35 à 48	35 à 48
NORMES	02 FO SR	02 FO SR	02 FO SR	01
PAGE	194	194	195	203



TRAVAIL
POSITION
STATIQUE



CONFORT DU
CHAUSSANT



E-STEP / E-STAT

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir nubuck souple et hydrofuge. Semelle de propreté MAXI-SOFT DUO : composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermosensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®. Doublure textile OVER DRY. Embout de protection LIGHT-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®. Semelle externe PU2D de BASF®. **I** 0% Métal.

LE PLUS - Technologie Maxi Soft DUO



TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Cuir nubuck hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3S FO CI SR ESD

E-STEP - BASSES
CODE : 04JALE-STEP
RÉF. FRNS. : AU20324

E-STAT - HAUTES
CODE : 04JALE-STAT
RÉF. FRNS. : AU10324

LE MUST

AÉRÉE



E-LIGHT / E-FLIGHT / E-AERO

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige microfibre. Semelle de propreté SOFT LIGHT® : composée d'une mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®. Doublure maille 3D. Embout aluminium ALU-LIGHT® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®. Semelle externe PU/PU faible densité de BASF®.

LE PLUS - Ultra légère



TAILLE : 35 à 48

NORME : EN 20345: S3S FO CI SR ESD / POUR E-AERO : EN 20345: S1PS FO CI SR ESD

E-LIGHT - BASSES
CODE : 04JALE-LIGHT
RÉF. FRNS. : AU20304
MATIÈRE : Microfibre
light finition mate

E-FLIGHT - HAUTES
CODE : 04JALE-FLIGHT
RÉF. FRNS. : AU10304
MATIÈRE : Microfibre
light finition mate

E-AERO - BASSES
CODE : 04JALE-AERO
RÉF. FRNS. : AU20316
MATIÈRE : Textile

MAXI SOFT DUO



Une polyvalence à toute épreuve pour lutter en toute circonstance contre la fatigue et la pénébilité au travail.

MAXI-Soft Duo™ est un concept innovant de semelle intérieure compensées, spécialement conçu pour les postes à station debout prolongée.

E-FLIGHT la collection



« poids plume » pour les personnes en quête de légèreté

- Nouvel insert antiperforation composite FLEX-LIGHT (54% plus léger qu'un insert traditionnel)
- Nouvelle tige en Microfibre Light (plus légère et plus respirante)
- Nouvelle tige Textile Ultra-Light respirant

NEW



TIGE TEXTILE & TPU
RÉSISTANTE ET
HYDROFUGE



E-DIVE / E-JUMP

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige textile hydrofuge et respirant avec fil TPU résistant à l'abrasion. Semelle de propreté amovible tissu respirant avec insert ergonomique absorbeur de choc au niveau du talon. Doublure en non tissé respirant. Embout FIBERGLASS 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique. Semelle externe PU/TPU.

TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Textile hydrofuge, Fil TPU

NORME : EN 20345 : S3L FO

E-DIVE - BASSES

CODE : 04EPIE-DIVE

RÉF. FRNS. : E-DIVE

E-JUMP - HAUTES

CODE : 04EPIE-JUMP

RÉF. FRNS. : E-JUMP



E-BAT

EN 20345 : S3S CI SC LG AN FO SR ESD



E-BAT

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur finition pull up, Semelle de propreté MAXI-SOFT DUO : composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermosensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®, Doublure textile, Embout de protection LIGHT-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation métallique. Semelle externe PU2D.

LES PLUS - Protection malléole - Nouveauté - Technologie Maxi Soft DUO

EN STOCK COURANT 2026

E-SNOW

MIXTE

Bottes de sécurité. Tige cuir pleine fleur finition pull up, Semelle de propreté MAXI-SOFT DUO : composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermosensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®, Doublure textile, Embout de protection LIGHT-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-PROTEC® Semelle externe PU2D.

LES PLUS - Fourrées - Cuir imperméable 7H - Technologie Maxi Soft DUO

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir Pull-Up

E-BAT

CODE : 04JALE-BAT
RÉF. FRNS. : AU10384
NORME : EN 20345 :
S3S CI SC LG AN FO SR ESD

E-SNOW

CODE : 04JALE-SNOW
RÉF. FRNS. : AU40394
NORME : EN 20345 :
S3S SC CI HI LG FO SR



CUIR PLEINE
FLEUR PULL-UP

E-LAND

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, Renfort de protection anti-abrasion avant et arrière, Protection des malléoles contre les chocs latéraux, Première de propreté Memory ESD, Embout en aluminium 200 J. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable, Semelle externe innovante à cramponnage prononcé, en bi-composant PU et insert INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D

CODE : 04JALE-LAND
RÉF. FRNS. : AU10244
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir pleine fleur Pull-up
hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3S CI LG FO
SR ESD



ABSORPTION
DES CHOCES

E-GROUND

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile PUTEK® PLUS hautement résistante à l'abrasion, Renfort de protection anti-abrasion arrière, Lacets et crochets non métalliques, Première de propreté Memory ESD, Embout en aluminium 200 J. Intercalaire anti-perforation en textile haute ténacité, Semelle externe innovante à cramponnage prononcé, en bi-composant PU et insert INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D

CODE : 04JALE-GROUND
RÉF. FRNS. : AU10234
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Putek® PLUS
NORME : EN 20345 : S3S CI LG FO SR
ESD



SUREMBOU

E-CROSS

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir hydrofuge finition Pull-up, renforts avant et arrière anti-abrasion, Surembout Matrix en PU, Doublure textile respirant, Caillebotis acier inox ultra résistants, Embout polymère LITE-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation acier inoxydable, Semelle externe PU2D cramponnée.

LE PLUS - Absorption des chocs au talon

CODE : 04JALE-CROSS
RÉF. FRNS. : AU10074
TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Cuir Pull-up hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3 CI LG FO SR



E-RACE / E-RUN

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige nubuck souple hydrofuge, finition légèrement grainée. Semelle de propreté Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme. Doublure des quartiers en maille 3D. Embout aluminium ALU-LIGHT® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-PROTEC®. Semelle externe PU2D/E-TPU INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Absorption des chocs - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D ///

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Nubuck souple hydrofuge

E-RACE - BASSES

CODE : 04JALE-RACE

RÉF. FRNS. : AU20164

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR ESD

E-RUN - HAUTES

CODE : 04JALE-RUN

RÉF. FRNS. : AU10164

INFINERGY®

- Technologie issue du sport
- + de 55% de restitution d'énergie pour un effet antifatigue garanti
- Préviend le risque de TMS des membres inférieurs



TISSU
TECHNIQUE
AÉRÉ

E-FAST2

MIXTE

EN STOCK COURANT 2026

Chaussures de sécurité. Tige cuir velours et textile technique respirant. Semelle de propreté Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme. Doublure des quartiers en maille 3D. Embout aluminium ALU-LIGHT® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-PROTEC®. Semelle externe PU2D/E-TPU INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Absorption des chocs - Antiglis ///

CODE : 04JALE-FAST2

RÉF. FRNS. : E-FAST2

TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Cuir, Textile

NORME : EN 20345 : S1PS FO SR ESD

LE MIST



E-SPEED / E-QUICK

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige textile respirant en PUTEK® PLUS. Semelle de propreté Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme. Doublure des quartiers en maille 3D. Embout aluminium ALU-LIGHT® 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-PROTEC®. Semelle externe PU2D/E-TPU INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Absorption des chocs - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D ///

TAILLE : 35 à 48

E-SPEED - BASSES

CODE : 04JALE-SPEED

RÉF. FRNS. : AU20154

MATIÈRE : Putek®

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR ESD

E-QUICK - HAUTES

CODE : 04JALE-QUICK

RÉF. FRNS. : AU10154

MATIÈRE : Putek® PLUS



JALVIVO / JALECO

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige Putek® plus recyclé. Doublure en maille 3D Surf. Semelle de propreté Maxi Soft Duo™ composée d'une couche d'accueil soft en PU Dynamic BioMass Balance de BASF® et d'un insert taille maxi en Elastopan BioMass Balance de BASF®. Insert anti-perforation composite FlexTane™ (50 % polyester recyclé). Embout polymère 200 J Springtane-B™. Semelle externe PU2D de BASF® BMB BioMass Balance Certifié EU-REDcert². **I 0 % Métal.**

LES PLUS - Technologie Maxi Soft DUO - Injecté en France ///

TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Putek® recyclé, semelle biosourcée

NORME : EN 20345 ; S3S CI HI FO SR ESD

JALVIVO - BASSES

CODE : 04JALJALVIVO

RÉF. FRNS. : JJI447

JALECO - HAUTES

CODE : 04JALJALECO

RÉF. FRNS. : JJI434



**ZÉRO
CO₂
CERTIFIÉ**

CERTIFIÉ CARBONE NEUTRE

- Chaussures certifiées Carbone Neutre par Bureau Veritas selon les normes ISO 14067 et PAS 2060
- Semelle PU Biomass Balance de BASF® issu de ressources 100% renouvelables
- Semelle intérieure compensée Maxi Confort issue de matières 100% renouvelables, soulageant le stress corporel des métiers à position debout prolongée
- Tige écoconçue réalisée à partir de composants ayant un fort pourcentage de matières recyclées (entre 40 et 100%)

POUR UNE SÉCURITÉ HORS NORME

JALPRINCE
J-ROYAL



JALMAZOR
HELIUM



JALPEARL
J-QUARTZ



Reebok



RETROUVEZ
LES MODÈLES
FEMME REEBOK
P205



ROYAL GLIDE

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en daim. Semelle de propreté Memorytech® en mousse à mémoire de forme. Doublure microfibre. Semelle anti-perforation non métallique. Embout composite 200 J. Semelle externe caoutchouc. | 0% Métal.

CODE : 04REEIB1091
RÉF. FRNS. : IB1091
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Daim
NORME : EN 20345 : S1P SRC



FUSION FORMIDABLE WORK

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir hydrofuge. Semelle de propreté amovible en EVA. Doublure maille nylon. Semelle anti-perforation non métallique. Embout composite 200 J. Semelle intermédiaire en mousse Floatride Energy. Semelle externe en caoutchouc. | 0% Métal.

LE PLUS - Insert Floatride sur tout le pied

TAILLE : 37 à 47
MATIÈRE : Cuir suédé hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3 SRC

BASSES

CODE : 04REEIB1080
RÉF. FRNS. : IB1080

HAUTES

CODE : 04REEIB1081
RÉF. FRNS. : IB1081



NANO X1

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige maille résistant à l'eau. Semelle de propreté MEMORYTECH® à mémoire de forme. Doublure nylon respirant. Semelle anti-perforation non magnétique. Embout composite. Semelle intermédiaire en mousse Floatride Energy. Semelle externe en caoutchouc.

LE PLUS - Gamme NANO

TAILLE : 36 à 47

NORME : EN 20345 S3S HRO SR ESD

BASSES

CODE : 04REEIB3480
RÉF. FRNS. : IB3480
MATIÈRE : Maille, TPU

HAUTES

CODE : 04REEIB3484
RÉF. FRNS. : IB3484
MATIÈRE : Maille



EXCEL LIGHT

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige microfibre et maille nylon. Doublure maille respirante. Semelle de propreté MEMORYTECH® à mémoire de forme. Semelle anti-perforation non métallique. Embout aluminium 200 J. Semelle externe EVA XL EXTRALIGHT® avec renfort caoutchouc pointe et talon. | 0% métal.

LE PLUS - Légère - Embout aluminium

BASSES

CODE : 04REEIB1030
RÉF. FRNS. : IB1030
TAILLE : 39 à 47
MATIÈRE : Microfibre, maille nylon
NORME : EN 20345 : S1P SRC

HAUTES

CODE : 04REEIB1035
RÉF. FRNS. : IB1035
TAILLE : 39 à 47
MATIÈRE : Daim hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3 SRC

MODELE S3
MICROFIBRE
RESISTANT A L'EAU



SEMELLE
FLOATRIDE



FE4 ADVENTURE

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige microfibre et mesh. Semelle de propreté en mousse de polyuréthane moulé. Doublure maille respirante. Semelle anti-perforation non magnétique. Embout composite. Semelle intermédiaire en Floatride Energy. Semelle externe en caoutchouc.

TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Microfibre + mesh

BASSES ROUGE NOIR

CODE : 04REEIB3610

RÉF. FRNS. : IB3610

NORME : EN 20345 :

S3S SR HR0 ESD

BASSES BLEU

CODE : 04REEIB3611

RÉF. FRNS. : IB3611

NORME : EN 20345 :

S1PS SR HR0 ESD

BASSES NOIR BOA

CODE : 04REEIB3613

RÉF. FRNS. : IB3613

NORME : EN 20345 :

S1PS SR HR0 ESD



Reebok

**L'ÉQUILIBRE PARFAIT
POUR BOOSTER VOTRE
PRODUCTIVITÉ**

PROTECTIONS PIEDS



DC STAG WORK

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir action et polyuréthane. Semelle de propreté en mousse de polyuréthane moulé. Doublure nylon respirant. Semelle anti-perforation non métallique. Embout composite. Semelle externe en caoutchouc.

CODE : 04REEDC60502
RÉF. FRNS. : DC60502
TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Cuir, Polyuréthane
NORME : EN 20345 : S1PS SR HRO ESD



DC PURE WORK

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige nubuck/mesh, Semelle de propreté en mousse de polyuréthane moulé. Doublure nylon respirant. Semelle anti-perforation non métallique. Embout composite extra-large. Semelle externe en caoutchouc. 0% métal.

CODE : 04REEDC60203
RÉF. FRNS. : DC60203
TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Polyuréthane nubuck, Maille
NORME : EN 20345 : S1PS SR HRO ESD



NEW



STELLAR / BLAST

MIXTE

Chaussures de travail. Tige nubuck/microfibre hydrofuge, sans métal. Semelle GRIPPAZ® antidérapante, doublure BreathActive, semelle evercushion® MAX amovible. Ultra légère et résistante.

TAILLE : 35 à 48
NORME : EN 20347 : O2 FO SR

STELLAR
CODE : 04PIPSTELLAR
RÉF. FRNS. : 647010
MATIÈRE : Cuir nubuck

BLAST
CODE : 04PIPBAST
RÉF. FRNS. : 647020
MATIÈRE : Microfibre



ELITE LITE

HOMME-FEMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir. Doublure en maille respirante. Semelle anti-perforation textile. Embout composite 200 J. Semelle intermédiaire EVA, technologie ACTEVA. Semelle externe en caoutchouc. I 0% Métal

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S1PL HRO FO SC SR ESD

HOMME

CODE : 04SEELITELITEH
RÉF. FRNS. : MEELCAP
TAILLE : 40 à 49

FEMME

CODE : 04SEELITELITEF
RÉF. FRNS. : WEELCAP
TAILLE : 36 à 42



CREMORNE

HOMME

Chaussures de sécurité. Technologie ACTEVA pour l'amorti, Debris-Free et Toe Protect pour la protection, Embout composite 200J, semelle anti-perforation textile. Certification ESD Classe 1. Insert NB, PU Comfort, doublure respirante. Semelle SRC HRO. Performance sportive et sécurité optimale.

LES PLUS - Semelle Fresh Foam - Look Sport - Ultra légère

MATIÈRE : Synthétique

NORME : EN 20345 : S3L HRO FO SC SR ESD

BASSES

CODE : 04SEECREMORNEB
RÉF. FRNS. : MEFC
TAILLE : 40 à 50
(coloris Alloy/Grey : 40 à 49)

HAUTES

CODE : 04SEECREMORNEH
RÉF. FRNS. : MEFCM
TAILLE : 40 à 49



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
eipi-center.fr



MODÈLE ICONIQUE DANS
SA VERSION TRAVAIL



LE MUST



NB 515 SR

HOMME- FEMME

Chaussures. Tige en maille Oxford. Semelle de propreté respirante et amovible. Doublure en maille respirante. Renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU. Semelle externe en caoutchouc.

MATIÈRE : Maille Oxford, Cuir
NORME : EN 20347 : OB E HRO SRC

HOMME

CODE : 04SEENB515SRH
RÉF. FRNS. : MID515SR
TAILLE : 40 à 49

FEMME

CODE : 04SEENB515SRF
RÉF. FRNS. : MID515SR
TAILLE : 36 à 42





INTERVAL

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en tissu TECHSHELL. Semelle de propreté LIGHT FOAM en mousse de PU. Doublure tissu respirant SANY-DRY®. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle externe PU2D.

CODE : 04COFINTERVAL
RÉF. FRNS. : PE300-000
TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Techshell, PU bi-densité
NORME : EN 20345 : S3S SC FO SR



SPRINT

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en tissu innovant et respirant. Semelle de propreté LIGHT FOAM en mousse de PU. Doublure tissu respirant SANY-DRY®. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle externe PU2D.

CODE : 04COFSPRINT
RÉF. FRNS. : PE320-000
TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Tissu innovant et respirant,

système Best-Walking au talon,
PU bi-densité
NORME : EN 20345 : S1PS SC FO SR



///
SYSTÈME
BOA®

MONTI / YOUTH / MALMO

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en tissu TECHSHELL. Semelle de propreté COFRA SOFT. Doublure SANY-DRY® 100% polyester. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate. Semelle externe PU/TPU.

LES PLUS - Best-seller - Ultra confort - Légèreté

MONTI - BASSES

CODE : 04COFMONTI
RÉF. FRNS. : 78802-N00
TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Techshell
NORME : EN 20345 : S3S FO SR

YOUTH - HAUTES

CODE : 04COFYOUTH
RÉF. FRNS. : 78950-N00
TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Techshell
NORME : EN 20345 : S3S FO SR

MALMO - BASSES BOA®

CODE : 04COFMALMO
RÉF. FRNS. : 78992-N00
TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Techshell, PU/TPU
NORME : EN 20345 : S3S FO SR



HURLING

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en tissu TECHSHELL. Semelle de propreté PU. Doublure polyester SANY-DRY®. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate. Semelle externe Propulsion® en PU/TPU avec surembout.

CODE : 04COFHURLING
RÉF. FRNS. : 18530-N04
TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Techshell, PU/TPU
NORME : EN 20345 : S3S FO SR



GASKET / SPOOL

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en tissu TECHSHELL. Semelle de propreté PU. Doublure polyester SANY-DRY®. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate. Semelle externe Propulsion® en PU/TPU avec surembout. I Système de serrage BOA® Fit System.

LE PLUS - Système BOA®

MATIÈRE : Techshell

NORME : EN 20345 : S3S FO SR ESD

GASKET - BASSES

CODE : 04COFGASKET
RÉF. FRNS. : 18531-N00
TAILLE : 35 à 48

SPOOL - HAUTES

CODE : 04COFSPOOL
RÉF. FRNS. : 18551-N00
TAILLE : 39 à 48



LIFT IMPULSE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile 3D et éléments FITFRAME®. Semelle de propreté COMFIT® AIR. Embout en fibres de verre 200 J. Semelle anti-perforation composite FAP®. Semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM®, Semelle externe DUAL.IMPULSE. I 0% Métal.

CODE : 04PIPLIFTIMPULSE

RÉF. FRNS. : 6466X0

TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Textile 3D et éléments

FITFRAME®

NORME : EN 20345 ;

S1PS FO HRO SR ESD



VIGOR2

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige Microfibre. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation souple FAP®LITE. Semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM®, Semelle externe DUAL.IMPULSE.

CODE : 04PIPIVIGOR2

RÉF. FRNS. : 646420

TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Microfibre

NORME : EN 20345 ; S3S ESD FO HRO SR



TECHNOLOGIE DE
RESTITUTION D'ÉNERGIE
PWR BEADS®

VOLTAGE QL

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile avec microfibre et renforts en TPU. Semelle de propreté anatomique EVERCUSHION®, Doublure BreathActive en nylon. Embout en fibres de verre 200 J. Semelle anti-perforation composite FAP®LITE. Semelle intermédiaire en mousse EVA dotée de PWR BEADS®, Semelle externe en caoutchouc. I Système de laçage rapide et fonctionnel QUICK LOCK.

CODE : 04PIPVOLTAGEB

RÉF. FRNS. : 647670

TAILLE : 39 à 48

MATIÈRE : Textile microfibre

NORME : EN 20345 ; S1P HRO SRC ESD



VORTEX IMPULSE

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige Safety KNIT et éléments FITFRAME®. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation FAP®LITE. Semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM®, Semelle externe DUAL.IMPULSE.

TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : SAFTEYKNIT®, FITFRAME®

NORME : EN 20345 ;

S1PS FO HRO SR ESD

BASSES

CODE : 04PIPVORTEXIMPULSEB

RÉF. FRNS. : 646410

HAUTES

CODE : 04PIPVORTEXIMPULSEH

RÉF. FRNS. : 636410



NEW

OCTANE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige Safety KNIT® CR. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation composite FAP®. Semelle intermédiaire XPR.FOAM. Semelle externe XPR.PROTECT.

CODE : 04PIPOCTANE

RÉF. FRNS. : 6472X0

TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Safety KNIT® CR

NORME : EN 20345 ; S1PS SR

LEMAITRE



AIR 200 BAS

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en textile et microfibre hydrofuge. Doublure textile 3D micro-aéré. Embout aluminium 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe caoutchouc EVA. **I** Injectée en France.

CODE : 04LEMAIR200B
RÉF. FRNS. : A200S3SBC
TAILLE : 35 à 50

MATIÈRE : Microfibre
NORME : EN 20345 :
S3S SR CI FO HRO ESD



SEMELLES

Semelle standard (Bleu) fournie d'origine.
Options disponibles pour une adaptation morphologique optimale :

- Vert : correction pieds plats
- Rouge : soutien pieds creux

FAÎTES LE TEST EN MAGASIN



///
SEMELLE
STANDARD

///
OPTION PIEDS
PLATS

///
OPTION PIEDS
CREUX



PLANET

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en PET recyclé. Semelle de propreté antibactérienne à mémoire de forme 100% recyclée. Doublure fibre bambou et polyester recyclé. Embout composite 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe carbon PU2D. **I** Injectée en France.

TAILLE : 35 à 50
MATIÈRE : PET recyclé

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR ESD

BASSES

CODE : 04LEMPANETB
RÉF. FRNS. : PLABS3SBE

HAUTES

CODE : 04LEMPANETH
RÉF. FRNS. : PLAHS3SBE



EXISTE EN
HAUTE



SPEED BAS

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en croûte, microfibre et textile. Doublure textile 3D micro-aéré. Embout HDPC fibre composite. Insert anti-perforation textile composite recyclé haute ténacité. Semelle intérieure Memory Foam à mémoire de forme. Semelle externe carbon PU. **I** 0% Métal. Injectée en France.

CODE : 04LEMSPEEDB
RÉF. FRNS. : SPEDS3SNR
TAILLE : 35 à 50

MATIÈRE : Textile recyclé, Cuir,
Microfibre
NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR ESD



EDEN BLEU

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en PET recyclé et microfibre hydrofuge. Doublure fibre bambou et polyester recyclé. Embout composite. Insert anti-perforation textile composite recyclé haute ténacité. Semelle externe carbon PU. **I** 0% Métal. Injectée en France.

CODE : 04LEMEDEN
RÉF. FRNS. : EDENS3SBE
TAILLE : 35 à 50

MATIÈRE : Polyester recyclé
NORME : EN 20345 : S3S SR CI FO





KARATE / FIX / JUMPING

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tigeen mesh ou microfibre hydrofuge. Semelle de propreté Light foam. Doublure SANY-DRY® 100% polyester. Embout composite 200 J. Semelle anti-perforation non métallique PEP. Semelle externe PU2D. **I** 0% Métal.

LES PLUS - Nouveauté - Légèreté

KARATE - BASSES

CODE : 04COFKARATE
RÉF. FRNS. : NG000-000
TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Mesh
NORME : EN 20345 :
S1PS FO SR

FIX - BASSES

CODE : 04COFFIX
RÉF. FRNS. : NG040-000
TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Microfibre
NORME : EN 20345 :
S3S FO SR

JUMPING - HAUTES

CODE : 04COFJUMPING
RÉF. FRNS. : NG050-000
TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Microfibre
NORME : EN 20345 :
S3S FO SR



**SEMELLE
POP-ENERGY**

ZERO

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir nubuck et textile. Semelle de propreté carbon pro. Doublure 3D supérieure. Embout en fibre de verre 200 J. Semelle anti-perforation non métallique FLOAT. Semelle externe en caoutchouc.

LES PLUS - Protection légère & 100 % non métallique - Embout fibre de verre

TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Microfibre



NEW



NEK / STREET

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige Microfibre et textile. Semelle de propreté Effusio. Doublure Microfibre Armedry California. Embout composite. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe Sneaker en PU2D. **I** 0% Métal.

LE PLUS - Style et confort

NEK

CODE : 04UNINEK
RÉF. FRNS. : NEK
TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Textile, Microfibre
NORME : EN 20345 : S3S CI HI FO SR

STREET

CODE : 04UNISTREET
RÉF. FRNS. : STREET
TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Microfibre
NORME : EN 20345 : S1PS HI FO SR



WHITE - BASSES

CODE : 04TOWZEROWHITE
RÉF. FRNS. : 8A36.60
NORME : EN 20345 ;
S3S SR ESD ; EN 61340

WHITE - HAUTES

CODE : 04TOWZEROWHITEBT
RÉF. FRNS. : 8B36.60
NORME : EN 20345 ;
S3S SR ESD ; EN 61340

BLACK - BASSES

CODE : 04TOWZEROALLBLACK
RÉF. FRNS. : 8A36.80
NORME : EN 20345 ;
S3S SR ESD ; EN 61340

BLACK - HAUTES

CODE : 04TOWZEROALLBLACKBT
RÉF. FRNS. : 8B36.80
NORME : EN 20345 ;
S3S HI FO SR

MINT - BASSES

CODE : 04TOWZEROMINT
RÉF. FRNS. : 8A36.66
NORME : EN 20345 ;
S3S SR ESD ; EN 61340





NEW



LEMAITRE

OCEAN / OMAHA

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en microfibre velours et empeigne renforcée avec insert rétroréfi. Doublure en textile 3D. Embout aluminium 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Street PU2D.

TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Microfibre velours et

empeigne renforcée
NORME : EN 20345 : S3 SRC

OCEAN - BASSES
CODE : 04LEMOCEAN
RÉF. FRNS. : OCEAS30BM

OMAHA - HAUTES
CODE : 04LEMOAHA
RÉF. FRNS. : OMAHS30BM



ROSTER / CONFERENCE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige nubuck hydrofuge. Semelle de propreté anatomique. Doublure cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE. Semelle externe PU2D. I Surembout TPU.

LE PLUS - Fournies avec une paire de lacets supplémentaires



MATIÈRE : Cuir nubuck hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR

ROSTER - BASSES

CODE : 04COFROSTER
RÉF. FRNS. : 35070-N02
TAILLE : 39 à 47

CONFERENCE - HAUTES

CODE : 04COFCONFERENCE
RÉF. FRNS. : 35031-N01
TAILLE : 36 à 47



EMBOUT
ALUMINIUM

LEMAITRE

SOUL / SAXO

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition nubuck. Doublure textile tridimensionnel micro-aéré. Embout aluminium 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Street PU2D. I Protection des maléoles.

TAILLE : 38 à 47
MATIÈRE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck
NORME : EN 20345 : S3 SRC

SOUL - BASSES

CODE : 04LEMSOUL
RÉF. FRNS. : SOULS30NR

SAXO - HAUTES

CODE : 04LEMSAXO
RÉF. FRNS. : SAXOS30NR



EMBOUT
ALUMINIUM

LEMAITRE

STAR / SOLAR

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition nubuck. Doublure textile tridimensionnel micro-aéré. Embout aluminium 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Street PU2D. I Protection des maléoles.

TAILLE : 38 à 47
MATIÈRE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck
NORME : EN 20345 : S3 SRC

STAR - BASSES

CODE : 04LEMSTAR
RÉF. FRNS. : STARS30NR

SOLAR - HAUTES

CODE : 04LEMSOLAR
RÉF. FRNS. : SLARS30NR



IOWA / KENTUCKY

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir gras pleine fleur. Semelle de propreté Effusio. Doublure cuir. Embout composite UNICOMP® 200 J. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe Urban en PU2D.

IOWA - BASSES

CODE : 04UNIOWA

RÉF. FRNS. : IOWA

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir gras pleine fleur

NORME : EN 20345 : S3S CI HI FO SR

KENTUCKY - HAUTES

CODE : 04UNIKENTUCKY

RÉF. FRNS. : KENTUCKY

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir nubuck

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR



BERING / EDMONTON

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile. Semelle de propreté Effusio. Doublure HK3. Embout composite UNICOMP® 200 J. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe Urban en PU2D. I 0% Métal.

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Textile

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR

BERING - BASSES

CODE : 04UNIBERING

RÉF. FRNS. : BERING

EDMONTON - HAUTES

CODE : 04UNIEDMONTON

RÉF. FRNS. : EDMONTON



NASSAU / LIMOGES

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige textile. Semelle de propreté Effusio. Doublure HK3. Embout composite UNICOMP® 200 J. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe Urban en PU2D.

TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Textile

NORME : EN EN 20345 : S3 CI SRC

NASSAU - BASSES

CODE : 04UNINASSAU

RÉF. FRNS. : NASSAU

LIMOGES - HAUTES

CODE : 04UNILIMOGES

RÉF. FRNS. : LIMOGES



KEYLAGO / KEYWEST

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir gras pleine fleur hydrofuge. Semelle de propreté Effusio. Doublure AT 488. Embout composite UNICOMP® 200 J. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe Urban en PU2D.

TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Cuir gras pleine fleur

NORME : EN 20345 : S3S CI HI FO SR

KEYLAGO - BASSES

CODE : 04UNIKEYLAGO

RÉF. FRNS. : KEYLAGO

KEYWEST - HAUTES

CODE : 04UNIKEYWEST

RÉF. FRNS. : KEYWEST



TYPHON

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige textile. Semelle de propreté EVA amovible. Embout composite 200 J. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle externe PU2D. **I** 0% Métal.

CODE : 04PBVTYPHON
RÉF. FRNS. : TYBASK
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Textile
NORME : EN 20345 : S3 SRA



LEVITATE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile Safety Knit® et renforts FitFrame®. Semelle de propreté anatomique en EVA. Doublure respirante 3D mesh. Embout fibre de verre. Insert anti-perforation FAP® Lite. Semelle externe XPR PU2D antidérapante. **I** 0% Métal.

CODE : 04PIPLEVITATE
RÉF. FRNS. : 647230
TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Textile
NORME : EN 20345 : S1PS SR



MODÈLES
AÉRÉS
S1P

MODÈLE
S3



SMART LOW

MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige cuir et textile. Doublure fonctionnelle. Embout en acier. Semelle anti-perforation acier. Semelle externe DUO-PU profilée.

CODE : 04PIPSMART
RÉF. FRNS. : 641890 / 641790 / 641780
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S1P FO SR
RÉF. 641780 : S3 FO SR



E-DIVE / E-JUMP

MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige textile hydrofuge et respirant avec fil TPU résistant à l'abrasion. Semelle de propreté amovible tissu respirant avec insert ergonomique absorbeur de choc au niveau du talon. Doublure en non tissé respirant. Embout FIBERGLASS 200 J. Intercalaire anti-perforation non métallique. Semelle externe PU/PU.

LE PLUS - Excellent rapport Qualité/Prix

TAILLE : 35 à 48
MATIÈRE : Textile hydrofuge, Fil TPU

NORME : EN 20345 : S3L FO

E-DIVE - BASSES
CODE : 04EPIE-DIVE
RÉF. FRNS. : E-DIVE

E-JUMP - HAUTES
CODE : 04EPIE-JUMP
RÉF. FRNS. : E-JUMP



X-506 / X-507

MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige nubuck vegan et Flyknit. Semelle de propreté Carbon Pro Fly. Doublure Mesh Space 3D. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle externe PU2D. Lacet à fermeture rapide FAST FIT.

TAILLE : 36 à 48
NORME : EN 20345 : S3 SRC ESD

X-506 - BASSES
CODE : 04TOWX-506
RÉF. FRNS. : 6A25.71
MATIÈRE : Textile, Microfibre

X-507 - HAUTES
CODE : 04TOWX-507
RÉF. FRNS. : 6B25.71
MATIÈRE : Nubuck

LEMAITRE

LE
MUSTEXISTE EN
POINTURES
EXTREMES

DERBY / CHUKKA

MIXTE - HOMME

Chaussures de sécurité. Tige en microfibre hydrofuge. Semelle de propreté antibactérienne à mémoire de forme. Doublure en microfibre perforée respirante. Embout HDFC composite 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Carbon PU2D. I Injectée en France.

LE PLUS - Style casual



MATIÈRE : Microfibre hydrofuge et effet velours

NORME : EN 20345 : S3 CI SRC

DERBY - BASSES MIXTE

CODE : 04LEMDERBY

RÉF. FRNS. : DERNS30NR

TAILLE : 35 à 50

CHUKKA - HAUTES HOMME

CODE : 04LEMCHUKKA

RÉF. FRNS. : CHUKS30XX

TAILLE : 38 à 50 (coloris Noir : 35 à 50)



CHELSEA

HOMME

Bottillons de sécurité. Tige cuir pleine fleur. Doublure cuir Aniline. Semelle de propreté en mousse de polyuréthane. Embout en acier 200 J. Semelle anti-perforation non métallique Q-FLEX®, Semelle externe City PU.

CODE : 04TOWCHELSEA
RÉF. FRNS. : 8B13.20 / 8B13.22
TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Cuir nubuck
NORME : EN 20345 : S3 SRB

 **TOWORKFOR®**
ROINDIV SAFE


OXFORD

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur. Doublure cuir Aniline. Semelle de propreté en mousse de polyuréthane. Embout en acier 200 J. Semelle anti-perforation non métallique Q-FLEX®, Semelle externe City PU.

CODE : 04TOWOXFORD
RÉF. FRNS. : 8A04.30
TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Cuir pleine fleur
NORME : EN 20345 : S3 SRB

NEW




EATON ST LOW

HOMME

Chaussures de travail homme. Tige microfibre. Semelle de propreté COMFIT® RELAX en memory-foam. Doublure fonctionnelle respirante. Embout composite I 0% Métal. Semelle extérieure GRIPPAPZ® en caoutchouc antidérapante.

CODE : 04PIPEATON
RÉF. FRNS. : 646950
TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20347 : 01 FO SR



ATENA FEMME

Chaussures de sécurité. Tige en tissu TECHSHELL. Semelle de propreté PU. Doublure polyester SANY-DRY®. Embout aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate. Semelle externe Propulsion® en PU/TPU avec surembout.

CODE : 04COFATENA
RÉF. FRNS. : 18530-N07
TAILLE : 35 à 41

MATIÈRE : Techshell
NORME : EN 20345 : S3S FO SR ESD



AMY FEMME

Chaussures de sécurité. Tige textile effet jeans. Doublure maille 3D. Embout aluminium 200 J. Insert anti-perforation textile composite. Semelle externe Vigorex PU2D avec insert E-TPU de BASF®.

CODE : 04JALAMY
RÉF. FRNS. : IAJA214
TAILLE : 35 à 42

MATIÈRE : Textile finition jeans,
Cuir velours
NORME : EN 20345 : S1PS FO SR ESD



RESTITUTION
D'ÉNERGIE
+ 55%



BESSY / KELLY FEMME

Chaussures de sécurité. Tige Nubuck. Semelle de propreté Effusio. Doublure Microfibre. Embout composite. Semelle anti-perforation textile. Semelle externe ZEN ACTIVE en PU2D.

TAILLE : 35 à 42
MATIÈRE : Nubuck

NORME : EN 20345 : S3 SRC

BESSY - BASSES
CODE : 04UNIBESSY
RÉF. FRNS. : BESSY

KELLY - HAUTES
CODE : 04UNIKELLY
RÉF. FRNS. : KELLY



BRIANA / NORAH FEMME

Chaussures de sécurité. Tige Microfibre. Semelle de propreté Effusio. Doublure AT 488. Embout composite. Semelle anti-perforation textile. Semelle externe ZEN ACTIVE en PU2D.

TAILLE : 35 à 42
MATIÈRE : Microfibre

NORME : EN 20345 : S3 SRC

BRIANA - BASSES
CODE : 04UNIBRIANA
RÉF. FRNS. : BRIANA

NORAH - HAUTES
CODE : 04UNINORAH
RÉF. FRNS. : NORAH



LEMAITRE



LIBERTY FEMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge. Doublure textile tridimensionnel micro-aéré. Embout polycarbonate 200 J. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Parabolith PU2D. | 0% Métal.

LE PLUS - Chaussant spécifique femme ///

TAILLE : 35 à 42
MATIÈRE : Cuir pleine fleur grainé hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3 CI SRC

BASSES
CODE : 04LEMLIBERTYS3B
RÉF. FRNS. : LIBBS30XX

HAUTES
CODE : 04LEMLIBERTYS3H
RÉF. FRNS. : LIBHS30XX



EVA FEMME

Chaussures de sécurité. Tige en polyester, PET recyclé. Doublure fibre bambou et polyester recyclé. Embout HDPC fibre composite. Insert anti-perforation textile composite recyclé haute ténacité. Semelle intérieure Memory Foam à mémoire de forme. Semelle externe carbon PU. | 0% Métal. Injectée en France.

TAILLE : 35 à 42
MATIÈRE : PET recyclé, Microfibre

NORME : EN 20345 : S3S CI FO SR

BASSES
CODE : 04LEMEVAB
RÉF. FRNS. : EVABS3SBD-GR-NR

HAUTES
CODE : 04LEMEVAH
RÉF. FRNS. : EVAHS3SBD-GR-NR



LILY FEMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir. Doublure textile 3D micro-aéré. Embout acier. Insert anti-perforation textile haute ténacité.

TAILLE : 35 à 42
MATIÈRE : Cuir

NORME : EN 20345 : S3 SRC CI

BASSES
CODE : 04LEMLILYB
RÉF. FRNS. : LILBS30NR

HAUTES
CODE : 04LEMLILYH
RÉF. FRNS. : LILHS30NR



ROYAL GLIDE

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en daim. Semelle de propreté Memorytech® en mousse à mémoire de forme. Doublure microfibre. Semelle anti-perforation non métallique. Embout composite 200 J. Semelle externe caoutchouc. **I 0% Métal.**

CODE : 04REEIB109
RÉF. FRNS. : IB109
TAILLE : 36 à 42

MATIÈRE : Daim
NORME : EN 20345 ; S1P SRC



///
LÉGÈRE



EXCEL LIGHT

FEMME

Chaussures de sécurité. Tige microfibre et maille nylon. Doublure maille respirante. Semelle de propreté MEMORYTECH® à mémoire de forme. Semelle anti-perforation non métallique. Embout aluminium 200 J. Semelle externe EVA XL EXTRALIGHT® avec renfort caoutchouc pointe et talon. **I 0% Métal.**

CODE : 04REEIB131
RÉF. FRNS. : IB131
TAILLE : 36 à 42

MATIÈRE : Microfibre, maille Nylon
NORME : EN 20345 ; S1P SRC



TWIST WNS LOW

FEMME

Chaussures de sécurité. Tige textile et éléments FITFRAME®. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation FAP®. Semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM®. Semelle externe en caoutchouc XTS TRAIL.

LES PLUS - 0% Métal - Semelle IMPULSE FOAM



CODE : 04PIPTWISTB
RÉF. FRNS. : 6452X0
TAILLE : 36 à 42
MATIÈRE : Textile

LAVAGE : 30°C
NORME : EN 20345 ;
S1PS FO HRO SR ESD



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



NANO X1 ADVENTURE

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige mesh. Semelle de propreté MEMORYTECH® à mémoire de forme. Doublure maille respirante. Semelle anti-perforation non magnétique. Embout composite. Semelle intermédiaire en Floatride Energy. Semelle externe en caoutchouc.

CODE : 04REEIB382
RÉF. FRNS. : IB382
TAILLE : 36 à 42

MATIÈRE : Textile
NORME : EN 20345 ; S1PS SR HRO ESD

E-STEP

EN 20345 : S3S FO CI SR ESD

RETROUVEZ
LES MODÈLES
E-STEP ET E-STAT
P186



albatros



FASTPACK

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige Microfibre. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation souple FAP®. Semelle intermédiaire EFFECT.FOAM. Semelle externe FLEXLITE en DUO-PU et TPU. | 0% Métal.

LES PLUS - Système de laçage rapide - XW = Chaussant extra large

TAILLE : 36 à 50
MATIÈRE : Microfibre

NORME : EN 20345 ; S1PL FO SR ESD

FASTPACK LOW - BASSES
CODE : 04PIPFASPACKB
RÉF. FRNS. : 648040

FASTPACK XW LOW - BASSES
CODE : 04PIPFASPACKXWB
RÉF. FRNS. : 648041



TARAVAL

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige Microfibre. Doublure fonctionnelle respirante. Embout en fibres de verre. Semelle anti-perforation souple FAP®. Semelle intermédiaire EFFECT.FOAM. Semelle externe FLEXLITE en DUO-PU et TPU. | 0% Métal.

MATIÈRE : Microfibre

NORME : EN 20345 ; S3L FO SR ESD

TARAVAL LOW - BASSES
CODE : 04PIPTARAVLB
RÉF. FRNS. : 648030 / 648020 (grey)
TAILLE : 36 à 50

TARAVAL XW LOW - BASSES
CODE : 04PIPTARAVLBXWB
RÉF. FRNS. : 648031
TAILLE : 36 à 50

TARAVAL MID - HAUTES
CODE : 04PIPTARAVLBH
RÉF. FRNS. : 638040 / 638020 (grey)
TAILLE : 36 à 50

TARAVAL XW MID - HAUTES
CODE : 04PIPTARAVLBXWBH
RÉF. FRNS. : 638041
TAILLE : 36 à 50



OPTION XW

Toute la gamme TARAVAL et FASTPACK existe en chaussant

EXTRA LARGE pour plus de confort .


Reebok

TRAILGRIP

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir hydrofuge, microfibre et textile. Semelle de propreté MEMORYTECH® en mousse à mémoire de forme. Doublure maille nylon. Semelle anti-perforation non métallique. Embout aluminium 200 J. Semelle externe DMXRIDE caoutchouc.

TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Cuir imperméable,

Microfibre et Maille

NORME : EN 20345 ; S3 SRC

BASSES
CODE : 04REEIB1050

RÉF. FRNS. : IB1050

HAUTES
CODE : 04REEIB1052

RÉF. FRNS. : IB1052

carhartt

HAMILTON

HOMME

Chaussures de sécurité homme, avec tige cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge. Coutures triples aux points de tension. Semelle de propreté PU, amovible, ergonomique préformée voûte plantaire. Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm DefenderTM. Embout fibre de verre. Semelle anti-perforation textile GZéro. Semelle extérieure Vibram® caoutchouc.

CODE : 04SEEHAMILTON

RÉF. FRNS. : F702901

TAILLE : 39 à 48

MATIÈRE : Cuir gras pleine

fleur oléo-hydrofuge

NORME : EN 20345 ; S3 HRO SRC

carhartt

DETROIT 6

HOMME

Chaussures de sécurité homme. Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge. Doublure en maille respirante. Semelle anti-perforation textile. Embout en fibres de verre. Semelle intermédiaire en PU injecté. Renfort en cuir enduit de PU à l'embout et au talon. Semelle externe en caoutchouc Vibram®.

CODE : 04SEEDTROI6

RÉF. FRNS. : F702903

TAILLE : 39 à 48

MATIÈRE : Cuir

NORME : EN 20345 ; S3 HRO SRC


///

ZIP YKK
CHAUSSAGE
FACILE

LE MUST

///


new balance

CALIBRE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir Nubuck. Doublure en maille. Semelle anti-perforation textile. Embout composite 200 J. Semelle intermédiaire en PU injecté. Renfort en cuir enduit à l'embout et au talon. Semelle externe en caoutchouc.

CODE : 04SEECALIBRE

RÉF. FRNS. : MIDCLBR

TAILLE : 40 à 47,5

MATIÈRE : Cuir nubuck

NORME : EN 20345 ;

S3L FO HRO SR SC



SEMELLE
HIKING

POWER / ETNA

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile avec renfort latéral PUTEK®. Semelle de propreté Effusio. Doublure HK3®. Embout non métallique 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe Hiking PU2D. **0% Métal.**

TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Textile, PUTEK®

NORME : EN 20345 : S3S CI HI FO LG SR

POWER - BASSES
CODE : 04UNIPower
RÉF. FRNS. : POWER

ETNA - HAUTES
CODE : 04UNIETNA
RÉF. FRNS. : ETNA



SEMELLE
HIKING

DANTE

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile recyclé et nubuck. Semelle de propreté Effusio. Doublure HK3®. Embout non métallique 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe Hiking PU2D. **0% Métal.**

CODE : 04UNIDANTE
RÉF. FRNS. : DANTE
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Textile recyclé et Nubuck
NORME : EN 20345 : S3S CI HI FO LG SR



PROTECTION
MALLEOLES

NOUVEAUTE

PEGASUS

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir gras plein fleur hydro. Semelle de propreté Unisoft. Doublure HK3®. Embout composite. Semelle anti-perforation textile. Renfort protection de la malléole. Semelle externe X3 en PU2D.

CODE : 04UNIPEGASUS
RÉF. FRNS. : PEGASUS
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S3L HI CI AN SC FO SR



ATENE / ARAL

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir gras pleine fleur hydrofuge. Semelle de propreté SOFT DRY®, Doublure HK3®, Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe SOLAGRIP® PU. **0% Métal.**

TAILLE : 38 à 48
MATIÈRE : Cuir gras pleine fleur hydro.

NORME : EN 20345 : S3S FO SR

ATENE - BASSES
CODE : 04UNIATENE
RÉF. FRNS. : ATENE

ARAL - HAUTES
CODE : 04UNIARAL
RÉF. FRNS. : ARAL



SHADY / DUSKY

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir gras pleine fleur hydrofuge. Semelle de propreté UNSOFT®, Doublure textile HK3® respirant. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe X3® PU2D anti-torsion. **0% Métal.**

TAILLE : 36 à 48
MATIÈRE : Cuir gras pleine fleur hydro.

NORME : EN 20345 : S3S FO CI SR

SHADY - BASSES
CODE : 04UNISHADY
RÉF. FRNS. : SHADY

DUSKY - HAUTES
CODE : 04UNIDUSKY
RÉF. FRNS. : DUSKY

NEW**E-BAT**

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur finition pull up. Semelle de propreté MAXI-SOFT DUO : composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermosensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®. Doublure textile. Embout de protection LIGHT-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation métallique. Semelle externe PU2D.

LES PLUS - Nouveauté - Technologie Maxi Soft DUO

CODE : 04JALE-BAT
RÉF. FRNS. : AU10384
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir Pull-Up
NORME : EN 20345 ;
S3S CI SC LG AN FO SR ESD



///
RENFORT DE
PROTECTION

E-LAND

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Renfort de protection anti-abrasion avant et arrière. Protection des malléoles contre les chocs latéraux. Première de propreté Memory ESD. Embout en aluminium 200 J. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Semelle externe innovante à cramponnage prononcé, en bi-composant PU et insert INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D

CODE : 04JALE-LAND
RÉF. FRNS. : AU10244
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir pleine fleur Pull-up
hydrofuge
NORME : EN 20345 ; S3S CI LG FO SR
ESD



///
ABSORPTION
DES CHOC

E-GROUND

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige textile PUTEK® PLUS hautement résistante à l'abrasion. Renfort de protection anti-abrasion arrière. Lacets et crochets non métalliques. Première de propreté Memory ESD. Embout en aluminium 200 J. Intercalaire anti-perforation en textile haute ténacité. Semelle externe innovante à cramponnage prononcé, en bi-composant PU et insert INFINERGY® de BASF®.

LES PLUS - Antistatique ESD - Antiglis - Maille 3D

CODE : 04JALE-GROUND
RÉF. FRNS. : AU10234
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Putek® PLUS
NORME : EN 20345 ; S3S CI LG FO SR
ESD

**E-CROSS**

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir hydrofuge finition Pull-up, renforts avant et arrière anti-abrasion. Surembout Matrix en PU. Doublure textile respirant. Cilets acier inox ultra résistants. Embout polymère LITE-PLUS® 200 J. Intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Semelle externe PU2D cramponnée.

LE PLUS - Absorption des chocs au talon

CODE : 04JALE-CROSS
RÉF. FRNS. : AU10074
TAILLE : 35 à 48

MATIÈRE : Cuir Pull-up hydrofuge
NORME : EN 20345 ; S3 CI LG FO SR

E-LAND

EN 20345 : S3S CI LG FO SR ESD



///
CUIR PULL-UP
HYDROFUGE 7H

///
INSERT INFINERGY®
DE BASF - 55% DE
RESTITUTION D'ÉNERGIE

coverguard



NEW

X-CLAW PROTECT- MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige en cuir rectifié + PU hydrofuge, Doublure 3D mesh, semelle intérieure anatomique. Embout acier 200J. Semelle anti-perforation; Semelle PU2D avec Insert amortissant anti-vibrations intégré.

LE PLUS - Embout et semelle acier



ROBUST- MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige en cuir pleine fleur, Doublure 3D mesh, semelle intérieure anatomique. Embout carbone 200J. Semelle anti-perforation textile. Semelle PU2D avec Insert amortissant anti-vibrations intégré.

LE PLUS - 0% Métal



PROOF- MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige en nubuck cuir pleine fleur avec membrane imperméable, Doublure 3D mesh, semelle intérieure anatomique. Embout carbone 200J. Semelle anti-perforation textile. Semelle PU2D avec Insert amortissant anti-vibrations intégré.

LES PLUS - Imperméable WR - Excellent grip



TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir

PROTECT

CODE :
04COVXCLAWPROTECT
RÉF. FRNS. : 9XCPH70
NORME : EN 20345 : S3
HI CI SR LG AN SC FO

ROBUST

CODE :
04COVXCLAWROBUST
RÉF. FRNS. : 9XCRH70
NORME : EN 20345 : S3S
HI CI SR LG AN SC FO ESD

PROOF

CODE :
04COVXCLAWPROOF
RÉF. FRNS. : 9XCWH70
NORME : EN 20345 : S7S
HI CI SR WR LG AN SC FO



LEMAITRE

FREEWIND

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, Doublure textile 3D micro-aéré. Embout HDFC fibre composite. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle intérieure Energy+. Semelle externe TRAIL VIBRAM® PU, caoutchouc nitrile. **I** 0% Métal.

CODE : 04LEMFREEWIND
RÉF. FRNS. : FREWS30BFVA
TAILLE : 35 à 49

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S3 CI HI HRO SRC



LAND BIS

MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige nubuck Pull-up hydrofuge. Doublure en tissu Texelle. Semelle de propreté AIR anatomique en EVA et tissu. Embout acier 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE. Semelle externe PU2D.

CODE : 04COFLANDBIS
RÉF. FRNS. : 25510-N00
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Cuir nubuck pull-up hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3S CI LG FO SR



PORTWEST

BOTTINES

MIXTE

Bottines de sécurité mixte. Tige nubuck action. Embout acier. Semelle anti-perforation acier. Semelle externe PU.

CODE : 04PORFV02
RÉF. FRNS. : FV02
TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Nubuck
NORME : EN 20345 : S7 SR SC FO



SEMELE
HIKING



KING HOMME

Chaussures de sécurité homme. Tige en cuir velours hydrofuge et textile. Semelle de propreté Effusio. Doublure microfibre respirante Arnedry. Embout composite non métallique. Insert Armateak anti-perforation. Semelle externe PU2D. **0% Métal.**

CODE : 04UNIKING
RÉF. FRNS. : KING
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir velours, Putek
NORME : EN 20345 : S7S LG FO SR



MEMBRANE
IMPER-RESPIRANTE
SYMPATEX®



VERDUN HOMME

Chaussures de sécurité homme. Tige cuir gras pleine fleur renfort TPU. Semelle de propreté Effusio. Membrane imper-respirante Sympatex. Embout composite. Semelle anti-perforation textile. Semelle externe HIKING en PU2D.

CODE : 04UNIVERDUN
RÉF. FRNS. : VERDUN
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S7S CI HI LG SR



MEMBRANE IMPER-
RESPIRANTE COA.TEX®



ULTRATRAIL CTX MID HOMME

Chaussures de sécurité. Tige en cuir avec insert en textile. Semelle de propreté COMFIT® AIR. Doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX®. Embout en fibres de verre 200 J. Semelle anti-perforation composite FAP®lite. Semelle intermédiaire en IMPULSE. FOAM®. Semelle externe en caoutchouc.

CODE : 04PIPIULTRATRAILH
RÉF. FRNS. : 636220
TAILLE : 39 à 47

MATIÈRE : Cuir lisse, Textiles
NORME : EN 20345 : S3 WR HRO SRC ESD



SEMELE
VIBRAM

LEMAITRE

TREKBRUN MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge. Doublure membrane imper-respirante. Embout HDFC fibre composite. Insert anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle intérieure Energy+. Semelle externe TRAIL VIBRAM® PU, caoutchouc nitrile. **0% Métal.**

CODE : 04LEMTREKBRUN
RÉF. FRNS. : TREKS30NBFA
TAILLE : 35 à 49

MATIÈRE : Cuir
NORME : EN 20345 : S3 WR CI HI HRO SRC



MEMBRANE
IMPER-RESPIRANTE
HYDRATEC®



HIKER BLACK MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir nubuck. Semelle de propreté COMFORT. Doublure HYDRATEC®. Embout non métallique CARBONLIGHT® 200 J. Insert anti-perforation non métallique Q-FLEX®. Semelle externe PU/Caoutchouc nitrile.

CODE : 04TOWHIKERBLACK
RÉF. FRNS. : 6B84.20
TAILLE : 36 à 49

MATIÈRE : Cuir nubuck
NORME : EN 20345 : S3 WR SRC



MEMBRANE
IMPER-
RESPIRANTE

LEMAITRE

STELVIO MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir hydrofuge. Première de propreté Energy+. Doublure imper-respirante SYMPATEX®, Embout HDFC fibre composite 200 J. Intercalaire anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Trail PU2D. **0% Métal.**

CODE : 04LEMSTELVIO
RÉF. FRNS. : STELS30BFSN
TAILLE : 35 à 49

MATIÈRE : Cuir Pull-up hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3 WR CI SRC



///
EMBOUT
ALUMINIUM

TOWORKFOR
BOLDLY SAFE

TREK1

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir PERWANGER®. Semelle de propreté COMFORT. Doublure imper-respirante SYMPATEX®. Embout non métallique CARBONLIGHT® 200 J. Semelle anti-perforation en acier. Semelle externe caoutchouc PU/Nitrile SKOVSON.

LE PLUS - Cuir PERFHANGER

CODE : 04TOWTREK1
RÉF. FRNS. : 6B65.11
TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Cuir PERWANGER®
NORME : EN 20345 : S3 WR HRO SRC



TOWORKFOR
BOLDLY SAFE

OHM / WATT

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir nubuck. Doublure imper-respirante SYMPATEX®. Embout non métallique CARBONLIGHT® 200 J. Insert anti-perforation non métallique Q-FLEX® avec liège. Semelle externe PU/Caoutchouc nitrile. | Testé et approuvé pour des tensions de 18000 V à 60 Hz pendant une minute selon les certifications américaines ANSI F2413-18.

LE PLUS - Spécifique électricien

TAILLE : 36 à 47
MATIÈRE : Cuir nubuck

NORME : EN 20345 :
SB P SRC FO E WR WRU HRO

OHM - BASSES
CODE : 04TOWOHM
RÉF. FRNS. : 6A15.20

WATT - HAUTES
CODE : 04TOWWATT
RÉF. FRNS. : 6B15.20



UNIVORK
BOLDLY SAFE

XOLID

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir fleur pigmenté hydrofuge, à scratch. Doublure textile HK3®. Semelle de propreté GIOVE®. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe X3® caoutchouc.

LE PLUS - Spécifique soudeur

CODE : 04UNIXOLID
RÉF. FRNS. : XOLID
TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir fleur pigmenté hydrofuge
NORME : EN 20345 : S3 HRO SRC ;
EN 20349 : WG HI



TOWORKFOR
BOLDLY SAFE

LUMBERJACK

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir PERWANGER®. Semelle de propreté COMFORT. Doublure imper-respirante Sympatex®. Embout en acier 200 J. Semelle anti-perforation acier. Semelle externe caoutchouc PU/Nitrile SKOVSON. | Classe 2 : contre les coupures de tronçonneuses de 24 m/s.

LE PLUS - Spécifique bûcheron

CODE : 04TOWLUMBERJACK
RÉF. FRNS. : 8D65.11
TAILLE : 38 à 47

MATIÈRE : Cuir PERWANGER®
NORME : EN 20345 :
S3 WR HRO SRC, Classe 2



COFRA
BOLDLY SAFE

ASPHALT

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir imprimé hydrofuge. Semelle de propreté HEAT Barrier. Embout non métallique Top Return 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE. Semelle externe Heat Defender PU/Gomme nitrile. | Semelle résistant à 300°C.

LE PLUS - Spécifique enrobé

CODE : 04COFASPHALT
RÉF. FRNS. : 26930-N00
TAILLE : 39 à 48

MATIÈRE : Cuir imprimé hydrofuge
NORME : EN 20345 : S2PS HRO HI FO



TOWORKFOR
BOLDLY SAFE

FUEL

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir nubuck. Embout carbonlight 200 J. Semelle anti-perforation non métallique Q-FLEX. Semelle intérieure biorelax. Semelle externe en caoutchouc.

CODE : 04TOWFUEL
RÉF. FRNS. : 6B05.20
TAILLE : 36 à 47

MATIÈRE : Cuir nubuck
NORME : EN 20345 : S3 SRC HRO



coverguard

AGATE II

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir vachette pleine fleur. Semelle de propreté textile et mousse amovible. Doublure non tissée absorbante. Embout acier 200J. Intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Semelle externe PU2D.

LE PLUS - Pointures extrêmes

TAILLE : 34 à 49

MATIÈRE : Cuir pleine fleur

NORME : EN 20345 : S3 SRC

BASSES

CODE : 04COVAGATEIIB

RÉF. FRNS. : 9AGL010

HAUTES

CODE : 04COVAGATEIIH

RÉF. FRNS. : 9AGH010



uniwork

UNILOOK / UNITOP

HOMME

Chaussures de sécurité. Tige cuir fleur hydrofuge. Semelle de propreté GIOVE®. Doublure Unilining respirante. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Insert anti-perforation en acier. Semelle externe Solagrip PU.

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir fleur pigmenté hydro

NORME : EN 20345 : S3 SRC

UNILOOK - BASSES

CODE : 04UNIUNILOOK

RÉF. FRNS. : UNILOOK

UNITOP - HAUTES

CODE : 04UNIUNITOP

RÉF. FRNS. : UNITOP



coverguard

FREEDITE

MIXTE

Chaussures de sécurité mixte. Tige cuir hydrofuge doublée en textile respirant. Renfort avant en PU. Embout composite 200 J. Semelle anti-perforation en textile. Semelle externe PU2D. **I** 0% Métal.

LE PLUS - Renfort anti-torsion de la voûte plantaire

TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Cuir

NORME : EN 20345 : S3S F0 SR

BASSES

CODE : 04COVFREEDITEB

RÉF. FRNS. : 9FREL

HAUTES

CODE : 04COVFREEDITEH

RÉF. FRNS. : 9FREH

uniwork

MESIC / MICRO

MIXTE

Chaussures de sécurité. Tige cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge. Semelle de propreté UNISOFT®. Doublure HK3®. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique. Semelle externe X3® PU2D. **I** 0% Métal.

TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Cuir fleur pigmenté hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3 CI SRC

MESIC - BASSES

CODE : 04UNIMESIC

RÉF. FRNS. : MESIC

MICRO - HAUTES

CODE : 04UNIMICRO

RÉF. FRNS. : MICRO



**RETROUVEZ
LES MODÈLES
FOOTGUARD**

P202



**MODELES
AERES
S1P**



**MODELE
S3**

FOOTGUARD



///
MEMBRANE IMPER-
RESPIRANTE

UNIMAX

HOMME

Bottes de sécurité fourrées. Tige cuir gras pleine fleur hydrofuge, fourrées laine avec membrane et inserts isothermes. Semelle de propreté GIOVE®. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation Armateak non métallique 0+. Semelle externe SOLAGRIP® PU. | 0% Métal.

CODE : 04UNIUNIMAX

RÉF. FRNS. : UNIMAX

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir gras pleine fleur hydrofuge

NORME : EN 20345 : S7S CI FO SR



UNITREK

HOMME

Bottes de sécurité non fourrées. Tige cuir fleur hydrofuge. Renforts anti-abrasion STARK® sur l'empaigne. Semelle de confort UNISOFT®. Embout UNICOMP® non métallique 200 J. Semelle anti-perforation textile 0+ ARMATEAK®. Semelle externe type X3® PU2D.

CODE : 04UNIUNITREK

RÉF. FRNS. : UNITREK

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir fleur hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3 CI HI SRC



UNITANO

HOMME

Bottes de sécurité fourrées. Tige cuir hydrofuge, fourrées laine. Semelle de propreté GIOVE®. Embout non métallique UNICOMP® 200 J. Semelle anti-perforation en acier. Semelle externe SOLAGRIP® PU. | 0% Métal.

CODE : 04UNIUNITANO

RÉF. FRNS. : UNITANO

TAILLE : 38 à 48

MATIÈRE : Cuir fleur hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3S FO SR



LE
MUST

///
RETROUVEZ
LE MODÈLE
E-SNOW

P188

E-SNOW

EN 20345 : S3S SC CI HI LG FO SR



///
CRAMPONNAGE
OPTIMAL

LEMAITRE

TENERE

MIXTE

Bottes de sécurité fourrées. Tige cuir haute résistance. Semelle de propreté Energy+. Doublure fourrure synthétique, Embout HDPC fibre composite 200 J. Intercalaire anti-perforation textile composite haute ténacité. Semelle externe Trail PU2D. | 0% Métal. Protection TPU à l'arrière.

CODE : 04LEMTENERE

RÉF. FRNS. : TENES30BFSN

TAILLE : 35 à 49

MATIÈRE : Cuir fleur Pull-up hydrofuge

NORME : EN 20345 : S3 CI SRC



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr



///
FACILE À ENFILER



RIGLITEX S5

MIXTE

Demi-bottes de sécurité en PU NEOTANE® (formule avancée de polyuréthane). Ergot de déchaussetement. Languettes latérales en cuir synthétique. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier inoxydable. Semelle externe PU NEOTANE®.

TAILLE : 36 à 49

MATIÈRE : PU Néotane®

NORME : EN 20345 : S5

RIGLITEX S5 - NON FOURRÉES

CODE : 04SEERIGLITEXS5

RÉF. FRNS. : XRN4P 7080AP198

RIGLITEX S5 FUR - FOURRÉES

CODE : 04SEERIGLITEXS5FUR

RÉF. FRNS. : XFN4P 7080AP229

MATIÈRE : Doublure en fourrure synthétique

///
VERSION FOURRÉES



NEPTUNE RIGGER

MIXTE

Bottes de sécurité. Tige PVC Nitrile. Doublure fourrure. Embout acier. Semelle anti-perforation acier. Semelle externe PVC Nitrile.

CODE : 04PORFW75

RÉF. FRNS. : FW75

TAILLE : 36 à 49

MATIÈRE : PVC/Nitrile

NORME : EN 20345 : S5 CI ; EN 13832-3



STEPLITE S

BOTTES PU - MIXTE

Bottes de sécurité. en PU NEOTANE® (formule avancée de polyuréthane). Ergot de déchaussetement. Embout de protection et semelle anti-perforation composite. Semelle externe PU NEOTANE®. 0% Métal.

TAILLE : 36 à 49

MATIÈRE : Mono PU

BOTTES PU SECURITE S5

CODE : 04SEESAN9S

RÉF. FRNS. : SAN9S 9180AP185

NORME : EN 20345 : S5 SR ESD

BOTTES PU NON SÉCURITÉ 04

CODE : 04SEESAN1P

RÉF. FRNS. : SAN1P 9180AP184

NORME : EN 20347 : 04 SR ESD



NOUVELLE STEPLITE S

FlexGrip S5

EN20345 : 2022 S5 SR ESD

Nouveau
design élégant

100%
non-métallique

ESD

Semelle extérieure
autonettoyante

Adhérence renforcée

Indicateurs d'usure

Norme Oeko-Tex
Standard 100





EXISTE
EN NON
SECURITE
(VERTE)

PORTWEST

BOTTES PU

BOTTES PU - MIXTE

Bottes de sécurité. Tige Mono PU. Embout acier. Semelle anti-perforation acier. Semelle externe Mono PU.

BOTTES PU NON SÉCURITÉ - MIXTE

Bottes non sécurité mixte. Tige Mono PU. Semelle externe Mono PU.

TAILLE : 36 à 48

MATIÈRE : Mono PU

BOTTES PU

CODE : 04PORFD95

RÉF. FRNS. : FD95

NORME : EN 20345 : S5 FO CI SR

BOTTES PU NON SÉCURITÉ

CODE : 04PORFD90

RÉF. FRNS. : FD90

NORME : EN 20347 : 04 FO CI SR



COPPER

FISHER

OYSTER



COPPER

HOMME

Bottes de sécurité. Tige en PVC. Doublure polyester. Embout acier inoxydable 200 J et intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Semelle externe PVC.

FISHER

MIXTE

Cuissardes de sécurité en PVC. Protection malléoles, dessus des pieds et talons. Profil réhaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Embout acier inoxydable 200 J et intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Crampons auto-nettoyants. Semelle externe PVC/Nitrile. I Hauteur totale : 80 cm.

LE PLUS - Antistatique

OYSTER

MIXTE

Combinaison de sécurité en PVC. Doublure jersey de coton. Bretelles ajustables en nylon, oeillets et boutons en laiton. Poche intérieure. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout acier inoxydable 200 J et intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Semelle externe PVC/Nitrile. I Hauteur totale : 130 cm.

LES PLUS - Antistatique - Antichoc - Antiglisce

MATIÈRE : PVC

NORME : EN 20345 :

S5 SRA

COPPER

CODE : 04DELCOOPER

RÉF. FRNS. : COPPER55

TAILLE : 39 à 48

FISHER

CODE : 04DELFIsher

RÉF. FRNS. : FISHER255

TAILLE : 37 à 47

OYSTER

CODE : 04DELOYSTER

RÉF. FRNS. : OYSTER255

TAILLE : 37 à 48



LÉGÈRE



STEPLITE EASYGRIP S5

MIXTE

Bottes de sécurité en PU NEOTANE® (formule avancée de polyuréthane). Semelle de propreté amovible, lavable et isolante. Doublure en jersey de coton. Ergot de déchaussement. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier inoxydable. Semelle externe PU NEOTANE®.

CODE : 04SEESTEPEASYGRIPS5

RÉF. FRNS. : PAN4P

TAILLE : 36 à 48 (coloris Black : 37 à 48)

MATIÈRE : PU Néotane®

NORME : EN 20345 : S5 SRC



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





EASY GRIP

MIXTE

Surchaussures antidérapantes. Semelle intégrale en caoutchouc.

CODE : 04SAFEASYGRIP
RÉF. FRNS. : EASYGRIP
TAILLE : S à XL

MATIÈRE : Caoutchouc
NORME : EN 20347 : FO SRC



TOTAL PROTEC

MIXTE

Surchaussures antidérapantes. Semelle intégrale en caoutchouc, avec embout aluminium/titane 200 J.

LE PLUS - Idéal pour les visiteurs



CODE : 04SAFTOTPROTEC
RÉF. FRNS. : TOTPROTEC
TAILLE : S à XL

MATIÈRE : Caoutchouc
NORME : EN 20345 : SRC



VISITOR

MIXTE

Surchaussures de sécurité en caoutchouc. Embout aluminium/titane 200 J. Bride de serrage arrière et d'ajustement en Velcro®. Semelle antidérapante TIGER-GRIP®.

LE PLUS - Code couleur pour repérer chaque taille



CODE : 04SAFVISITOR
RÉF. FRNS. : VISITOR
TAILLE : S à L

MATIÈRE : Caoutchouc
NORME : EN 20345 : SR FO



VISITOR INTEGRAL

MIXTE

Surchaussures antidérapantes. Embout de protection en aluminium/titane 200 J et insert anti-perforation en acier. Coefficient d'adhérence exceptionnel. Sangles multidirectionnelles, tenue au pied sécurisée. Code couleur pour identifier la taille. Semelle mixte TIGER-GRIP® pour utilisation en intérieur/extérieur. | Réutilisables.

LE PLUS - Antistatique ESD



CODE : 04SAFVISITORI
RÉF. FRNS. : VISITORI
TAILLE : S à XL

MATIÈRE : Caoutchouc
NORME : EN 20345 : SR FO

**SAFETY
JOGGER**
WORKS



Technologie pour performer

Tiger Grip est notre **technologie avancée antidérapante**, conçu spécifiquement pour les semelles extérieures. Avec Tiger Grip, vous pouvez compter sur **une stabilité supérieure** quelle que soit la surface!

LA TECHNOLOGIE TIGER GRIP VOUS OFFRE :

- Confiance sur **n'importe quelle surface**
- **Stabilité**, contrôle et sécurité
- **Résistance au glissement** imbattable à l'intérieur
- **Adhérence et traction** exceptionnelles en extérieur

Dépasse 150% **selon les valeurs standard EPI!**



www.safetyjogger.com



LE MUST



CHAUSSETTES CHAUFFANTES

Chaussettes chauffantes hautes. Renforts talons et pointes. Température réglable par télécommande. 3 niveaux de température. Zones de chauffe sur le dessus et le dessous des orteils. Jusqu'à 6h d'autonomie.

LE PLUS - 3 niveaux de température



CODE : 04GHEHS03
RÉF. FRNS. : HS03
TAILLE : 35-38 à 45-47

MATIÈRE : 80% Coton, 12% Nylon,
8% Élasthanne

SÈCHE-CHAUSSURES

Sèche-chaussures. Chauffe à une température à 45°C. Compatible avec les chaussures, bottes, gants et chaussettes. Dimensions 16 x 6 x 3,5 cm.

CODE : 04GHESD01
RÉF. FRNS. : SD01

TAILLE : TU
MATIÈRE : Polycarbonate



FR SOCKS X

MIXTE

Chaussettes de travail à technologie supérieure. Tige basse haute. Composée de polyamide et élasthanne. Renforts sur l'ensemble du pied. Optimisation de la posture de la cheville. Tissu évacuant l'humidité.

TAILLE : 35-38 à 49-51
MATIÈRE : 93% Polyamide, 7% Élasthanne
LAVAGE : 30°C

SHORT CUT
CODE : 04SEEFRRSKSXSC
RÉF. FRNS. : FRSKSXSC

LONG CUT
CODE : 04SEEFRRSKXLC
RÉF. FRNS. : FRSKXLC



FR SOCKS PRO

MIXTE

Chaussettes de travail à technologie supérieure. Tige basse haute. Composée de polyamide et élasthanne. Renforts sur l'ensemble du pied. Tissu évacuant l'humidité.

TAILLE : 35-38 à 49-51
MATIÈRE : 94% Polyamide, 6% Élasthanne
LAVAGE : 30°C

SHORT CUT
CODE : 04SEEFRRSKSPROSC
RÉF. FRNS. : FRSKSPROSC

LONG CUT
CODE : 04SEEFRRSKSPROLCL
RÉF. FRNS. : FRSKSPROLCL



EN STOCK COURANT 2026

FR SOCKS WATERPROOF

MIXTE

Chaussettes de travail à technologie supérieure. Tige basse haute. Composée de polyamide et élasthanne. Membrane waterproof. Renforts sur l'ensemble du pied. Tissu 100% imperméable et évacuant l'humidité.

TAILLE : 35-38 à 49-51
MATIÈRE : 94% Polyamide, 6% Élasthanne
LAVAGE : 30°C

SHORT CUT
CODE : 04SEEFRRSKWTPFSC
RÉF. FRNS. : FRSKWTPFSC

LONG CUT
CODE : 04SEEFRRSKWTPFLCL
RÉF. FRNS. : FRSKWTPFLCL



///
TRÈS RÉSIDANTE ET
ÉTUDIÉE POUR UN USAGE
PROFESSIONNEL ET INTENSIF

FRAÎCHEUR

MIXTE

Chaussettes en COOLMAX® limitant les échauffements. Renforts talons, pointes, malléoles. Compatibles et recommandées avec les chaussures à membranes imper-respirantes et les chaussures conductrices ou antistatiques grâce au fil d'argent. Séchage rapide.

TAILLE : 36-38 à 48-50

MATIÈRE : 88% Polyester, 8% Polyamide, 3% Fil métallique, 1% Élasthanne

LAVAGE : 40°C

COURTES

CODE : 04JLFO840AG

RÉF. FRNS. : 0840AG

HAUTES

CODE : 04JLFO368AG

RÉF. FRNS. : 0368AG



CHALEUR

MIXTE

Chaussettes en laine, apportant chaleur et confort. Allie la chaleur de la laine, la douceur de l'acrylique, la résistance du polyester et du polyamide et l'élasticité de l'élasthanne. Renforts aux talons et orteils. Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle.

TAILLE : 36-38 à 48-50

MATIÈRE : 40% Laine, 40% Acrylique, 8% Polyamide, 6% Élasthanne, 6% Polyester

LAVAGE : 30°C

COURTES

CODE : 04JLFO367AG

RÉF. FRNS. : 0367AG

HAUTES

CODE : 04JLFO366AG

RÉF. FRNS. : 0366AG



///
LÉGÈRE,
RÉSISTANTE ET
CONFORTABLE

HYGIÈNE DRY FEET

MIXTE

Chaussettes composées de fibre polypropylène Dryarn®. La technologie Dryarn®, réputée pour ses propriétés respirantes, évacue 7 fois plus l'humidité qu'un polyester classique. Ce produit écoresponsable est constitué de 90 % de coton recyclé. Lot de 2 paires.

CODE : 04JLFO814AG

RÉF. FRNS. : 0814AG

TAILLE : 36-38 à 48-50

MATIÈRE : 52% Coton, 27% Polyamide, 15% Polyester,

4% Polypropylène, 2% Élasthanne

LAVAGE : 40°C



///
SPÉCIAL HIVER :
PROTÈGE
JUSQU'À - 15°

THERMIQUES K2

MIXTE

Chaussettes hautes mixte en laine mérinos avec fibres de polyester THERMOLITE®. Polyamide CORDURA® talon et pointe. Compatibles avec les chaussures conductrices ou antistatiques. Semelle bouclette se prolongeant sur la pointe et renforts bouclette tibia, mollet, et côtés. Zone aérée sur le dessus du pied.

CODE : 04JLFO1031AG

RÉF. FRNS. : 1031AG

TAILLE : 36-38 à 45-47

MATIÈRE : 39% Polyester, 33% Polyamide,

13% Laine mérinos, 13% Acrylique, 1% Élasthanne,

1% Fil d'argent

LAVAGE : 30°C



VIBRACUT WORKER

MIXTE

Chaussettes renforcées aux talons, pointes et malléoles. Semelle en bouclette se prolongeant sur le dessus des orteils, le haut du talon et sur les malléoles. Compatibles chaussures conductrices ou antistatiques. Très résistantes, pour un usage intensif. Le fil d'argent contenu dans la semelle de la chaussette, est reconnu pour ses capacités de dissipation des charges électrostatiques.

CODE : 04JLFO369AG

RÉF. FRNS. : 0369AG

TAILLE : 36-38 à 48-50

MATIÈRE : 47% Coton, 35% Polyester, 10% Polyamide,

6% Fil d'argent, 2% Élasthanne

LAVAGE : 40°C



LIVRÉE AVEC ÉPONGE
APPLICATEUR



ENTRETIEN CHAUSSURES

Graisse restituant au cuir les qualités initiales atténuées par le vieillissement. Préserve du durcissement et des craquelures.

LE PLUS - Faible odeur

CODE : 04JLF0702VS
RÉF. FRNS. : 0702VS
TAILLE : 125 ml

MATIÈRE : Huile minérale de Paraffine,
Cire, Paraffine, colorant et parfum
amande amère



DESODORISANT HYGIÈNE DESINFECTANT

Désodorisant et désinfectant. (bactéricide et fongicide).
Compatible avec les E.P.I. : chaussures, bottes, gants, casques.

LES PLUS - Désodorisant - Désinfectant

CODE : 04JLF0610VS
RÉF. FRNS. : 0610VS
TAILLE : 300 ml
MATIÈRE : Solution alcoolique parfumée.
Propulseur : Butane/Propane (inflammable)
NORME : EN 1650 ; EN 1276

BIEN CHOISIR SES CHAUSSETTES ET SEMELLES

"Il faut identifier l'environnement
de travail et les risques potentiels."



ABSORPTION DES CHOCS +++



L'EFFICACITÉ D'UN EPI DÉPEND D'UN AUTRE

En associant les bons produits JLF Pro® aux EPI, vous optimisez l'efficacité et la durée de vie des chaussures de sécurité, à moindre coût !

RÉF	183'	0814'	0368	0840
PRODUIT	SEMELLE IMAGE ANATOMIQUE	CHAUSSETTE DRY FEET lot 2 paires	CHAUSSETTE FRAÎCHEUR	CHAUSSETTE FRAÎCHEUR COURTE
DURÉE D'UTILISATION*	3 mois	>50 lavages	>50 lavages	>50 lavages
NOMBRE DE PRODUITS / AN	4	2,5	5	5
PRIX DE VENTE HT INDICATIF	7,62 €	11,92 €	10,96 €	10,06 €



SAFETY PLUS

MIXTE

Semelles antistatiques à base de mousse PU recyclée, de PORON® et d'EVA. Traitées S3F® et amortissantes avec soutien de la voûte plantaire pour plus de confort. Protection des articulations des membres inférieurs et de la colonne vertébrale grâce à l'insert talon en Poron. Préviennent le développement des odeurs, la croissance des bactéries et des champignons responsables des mycoses.

CODE : 04JLFO093AG

RÉF. FRNS. : 0093AG

TAILLE : 36-37 à 48-49

MATIÈRE : 100% Polyester et mousse PU recyclée à 80%. Insert à l'avant EVA mousse perforée. PORON®, fil conducteur multi-filaments Polyamide 80% et Polyester-inox 20%



ANTIDÉRAPANTE
ET ANTISTATIQUE

HYGIÈNE IMAGE ANATOMIQUES

MIXTE

Semelles iconiques "Image" plus ergonomiques et respectueuses de l'environnement. Support confort en feutre de polyester pour résister à l'abrasion. Traitement hygiène exclusif S3F®. Anatomique avec cuvette talonnière et voûte plantaire.

CODE : 04JLF0183AG

RÉF. FRNS. : 0183AG

TAILLE : 36-37 à 48-49

MATIÈRE : Tissu feutre 100% Polyester. Mousse en Polyuréthane à 80% recyclé. Fil conducteur multi-filaments Polyamide 80% et Polyester-inox 20%



ANTISTATIQUE
ET ANTI-ODEURS

VIBRACUT AMORTI CHOC

MIXTE

Semelles mixte Vibracut® anti-fatigue et anti chocs. Limitent les douleurs dorsales et articulaires. Préviennent le développement des odeurs, la croissance des bactéries et des champignons responsables des mycoses. Antistatiques. Le concept VIBRACUT® répond aux problématiques de postures statiques, aux chocs dus à la marche ou encore aux mouvements répétitifs.

LE PLUS - Absorbent de chocs et des vibrations

CODE : 04JLF0018AG

RÉF. FRNS. : 0018AG

TAILLE : 36-37 à 48-49

MATIÈRE : Revêtement textile non tissé : 100% Polyamide avec traitement permanent biocide



THERMIQUES

MIXTE

Semelles en laine naturelle avec film aluminisé pour lutter contre le froid et l'humidité. Chaleur garantie.

CODE : 04JLF0134AG

RÉF. FRNS. : 0134AG

TAILLE : 36-37 à 48-49

MATIÈRE : Feutre 100% Laine naturelle



MULTI
TAILLES À
DÉCOUPER

CUT IMAGE

MIXTE

Semelles mixte hygiène traitées S3F® à découper, pour s'adapter à toutes les pointures. Composées d'un support en aiguilleté de confort de coloris vert en fibres polyviscose et d'un liant assurant une résistance à l'abrasion de longue durée. Sous-couche en mousse latex au charbon actif et antistatique.

CODE : 04JLF0282VS

RÉF. FRNS. : 0282VS

TAILLE : 35 à 46

MATIÈRE : 65% Polyester et 35% Viscose avec liant et traitement biocide. Sous-couche en mousse Latex au charbon actif avec traitement biocide



SPÉCIAL
HIVER

SAFETY WARM

MIXTE

Semelles antistatiques avec face polaire au contact du pied à base de mousse PU recyclée, de PORON® et d'EVA. Traitées S3F® et amortissantes avec soutien de la voûte plantaire pour plus de confort. Protection des articulations des membres inférieurs et de la colonne vertébrale grâce à l'insert talon en PORON®.

CODE : 04JLF0092AG

RÉF. FRNS. : 0092AG

TAILLE : 36-37 à 48-49

MATIÈRE : Dessus en polaire 160g/m². Base mousse PU à 70% de matériaux recyclés. Insert à l'avant EVA mousse perforée. Insert amorti au talon en PORON®. Fil conducteur multi-filaments Polyamide 80% et Polyester-Inox 20%

L'ANTI-CHUTE.

L'AN

TE



LES NORMES

AIDE AU CHOIX

KITS, HARNAIS, MAINTIEN AU TRAVAIL

HARNAIS ANTICHUTE

HARNAIS ANTICHUTE GAMME ACCESS

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

ANTICHUTE SUR CORDE,
MAINTIEN AU TRAVAIL, LIGNE DE VIE

222

224

226

227

229

230

231

LONGE ANTICHUTE,
LONGE DE RETENUE

CONNECTEURS

ANCRAGES

CASQUES MONTEUR, ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

232

233

234

235

236

ANTICHUTE

LES NORMES ANTICHUTE

EN 353-1 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles incluant un support d'assurage - Partie 1 : Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide.

EN 353-2 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Partie 2 : Antichutes mobiles incluant support d'assurage flexible.

EN 354 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes.

EN 355 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie.

EN 358 Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur. Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.

EN 360 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes à rappel automatique.

EN 361 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute.

EN 362 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs.

EN 795 Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage.

EN 813 Équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures à cuissardes.



Identifier les risques potentiels

Les situations de travail présentant des risques de chute de hauteur.

- Le travail sur toiture, charpente ou terrasse.
- Le travail sur éolienne, façade d'immeuble, plateforme pétrolière, dans les égouts et espaces confinés.
- Les moyens d'accès aux zones surélevées : échelle, escalier, passerelle.
- Certains équipements de travail : pylône, citerne, échafaudage, nacelle.

Plus la hauteur de la chute est élevée, plus celle-ci est potentiellement mortelle. Cependant, même une chute de faible hauteur peut causer des dommages qui peuvent être irréversibles : une chute n'est pas un saut, une personne qui chute est surprise et ne peut réagir.

L'adaptation de l'équipement à la situation de travail

La position de l'opérateur par rapport à l'ancrage. Il existe deux risques majeurs à considérer lorsque l'on souhaite mettre en place une protection antichute individuelle efficace. Ils sont tous les deux liés à la position de l'opérateur par rapport au point d'ancrage de son système antichute.


- **Le risque pendulaire** : le point d'ancrage n'est pas exactement situé au-dessus de l'opérateur qui est décalé par rapport à ce dernier. Il risque un effet pendulaire pendant sa chute, et donc potentiellement heurter un élément dangereux.
- **Le risque de mal mesurer le tirant d'air** : qui est la distance nécessaire pour stopper et absorber une chute d'une personne sans rencontrer le sol ou tout obstacle dangereux.

FOCUS

Mesure du tirant d'air


(FACTEURS D'ÉVALUATION DU RANG DE CONNEXION)

- + taille de la personne
- + allongement de l'absorbeur
- + distance de sécurité.

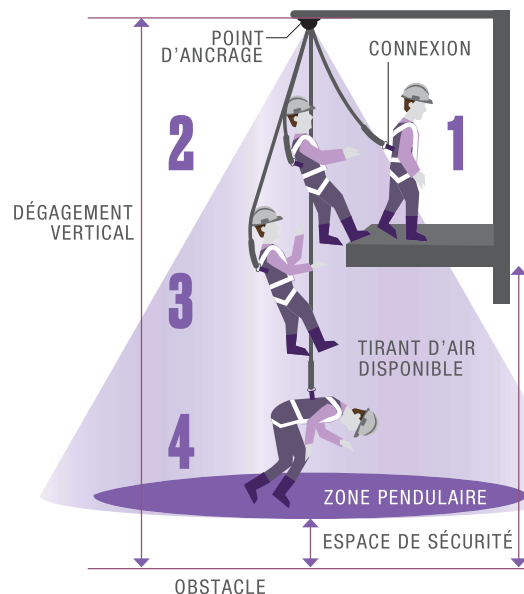


Comprendre le facteur de chute

Le tirant d'air est lié au facteur de chute, qui est déterminé par la position en hauteur de l'opérateur par rapport à son point d'ancrage. Lorsque le point d'ancrage est situé en dessous des pieds de l'opérateur, le vide nécessaire pour absorber sa chute sans rencontrer le sol doit être 2 fois plus important que lorsque le point d'ancrage est situé au-dessus de son épaule.

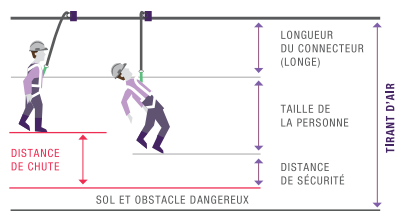


Facteur de chute = 0

L'ancrage se trouve au-dessus de la tête et la longe est tendue entre le point d'ancrage et l'opérateur. Le tirant d'air est réduit comme indiqué, avec une distance de chute minimale.

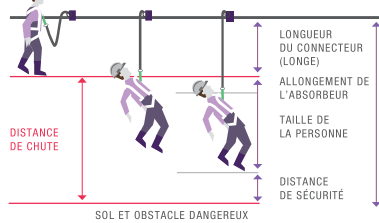

Facteur de chute = 1

Le point d'ancrage se trouve au niveau du point d'attache du harnais, permettant une chute équivalente à la longueur de la longe avant le déploiement de l'absorbeur d'énergie pour arrêter la chute.

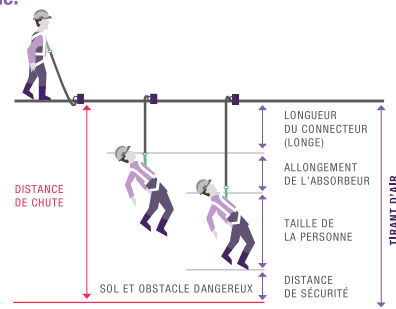

Facteur de chute = 2

Le point d'ancrage se trouve aux pieds de l'opérateur ou en-dessous, permettant une chute équivalente à deux fois la longueur de la longe avant le déploiement de l'absorbeur d'énergie pour arrêter la chute.


Déterminer mon système de protection

Le système antichute est destiné à stopper une chute de l'opérateur. On parle de « système antichute » car une protection antichute est composée de plusieurs éléments dont l'association est obligatoire.


B

Harnais antichute complet

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Les ceintures de maintien ne constituent pas un système d'arrêt des chutes.

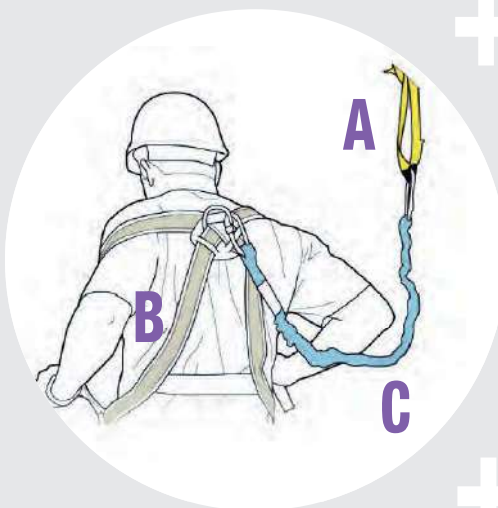
A

Dispositifs d'ancrage

Utilisés pour relier la liaison antichute à la structure d'accueil (structures métalliques, charpentes...). Il existe 2 catégories de dispositifs d'ancrage :

- Permanents (ex. ligne de vie horizontale, plaquette d'ancrage, systèmes de rails horizontaux...).
- Provisoires (ex : élingues acier, trépied, cravates textile...).


C

Dispositifs de connexion antichutes

Sert à relier le harnais au point d'ancrage (ex. longues avec absorbeur d'énergie, enrouleurs à rappel automatique, coulisseaux sur corde).

Quelle connexion antichute utiliser ?

Longe avec absorbeur d'énergie

Légère. La longe avec absorbeur d'énergie donne une grande liberté de mouvement dans un espace restreint lorsqu'elle est positionnée sur un point d'ancrage fixe. Cette connexion se porte dans le dos.

Attention, il y a longe et longe ! Une longe sans système d'absorption d'énergie ne peut en aucun cas servir à stopper une chute. Elle maintient l'opérateur dans un espace de travail sécurisé. Seule la longe avec absorption d'énergie peut être utilisée dans un système antichute.

Antichute coulissant

Il est positionné sur une corde antichute. Il est souvent moins polyvalent : certains coulisseaux sont exclusivement adaptés au travail sur plans verticaux ou inclinés, d'autres uniquement sur plans horizontaux. La corde peut représenter un encombrement.

Cette connexion antichute se porte dans le dos pour l'usage sur plan horizontal ou au niveau du sternum pour l'usage sur plan vertical ou incliné.

Antichute à rappel automatique

Il permet de se déplacer sur une distance assez grande sans gêne de l'encombrement d'une corde. Utilisable sur tous les plans, il est conseillé en cas de travail sur plan horizontal pour éviter de chuter sur la corde. Les évolutions techniques récentes ont atténué la sensation de constante retenue.

Cette connexion antichute se porte au choix, dans le dos ou au niveau du sternum. C'est la connexion à privilégier en cas de faible tirant d'air.

AIDE AU CHOIX

RÉF.	LES KITS	PAGE
FA8000100	KIT RETENUE AU TRAVAIL	P.226
FA8000200	KIT ÉCHAFAUDEUR	P.226
FA8000500	KIT CHARPENTE MÉTALLIQUE, FLÈCHE DE GRUE	P.226
FA8010500	KIT TOITURE CONFORT	P.226
FA8000800	KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE	P.226
FA8011300	KIT POUR ESPACES CONFINÉS	SUR COMMANDE
RÉF.	LES HARNAIS	PAGE
FA1010300	KAMI 2 - Harnais 2 points d'accrochage	P.228
FA1011101	AKROS 2 - Harnais antichute 3 points d'accrochage (L-XXL)	P.228
FA1020401A	XIMO 2 - Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture "confort" (L-XXL)	P.228
FA1021701	SPEED'AIR 3 - Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort (M-L)	P.228
FA1020101	FLY'IN 2 - Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture extra confort (M-L)	P.227
FA1030501	ADVENTURE - Harnais antichute avec sac à dos intégré	SUR COMMANDE
FA1090100	SANGLE ANTI-TRAUMA	P.235
RÉF.	L'ANTICHUTE	PAGE
FA2040210EXO	HELIXON-S - Antichute à rappel automatique 10 m câble galvanisé avec exosquelette FA 20 EXO 10 intégré	P.230
FA2050301	OLYMPE-S - Sangle antichute à rappel automatique, Lg. 1,75 m - Spécial nacelles	P.230
FA2050302	OLYMPE-S2 - Antichute à rappel automatique avec sangle, Lg. 2 m	SUR COMMANDE
FA2010210A	NIRO-S - Antichute coulissant sur corde tressée 10 m, avec absorbeur d'énergie	P.231
FA3052220	CURIOSITY-S - Longe en corde tressée avec absorbeur d'énergie et connecteurs aluminium, Lg. 2 m	SUR COMMANDE
FA3060015	HOPE - Longe tressée 1,50 m en fourche avec absorbeur d'énergie et mousquetons FA 50 101 17 et FA 50 207 55	P.232
RÉF.	LE POSITIONNEMENT / LA RETENUE	PAGE
FA4050315	LONGE EN CORDE TRESSÉE 1,50 m avec mousquetons FA 50 202 17 et FA 50 207 55	SUR COMMANDE
FA4090920	SKALA - Longe de maintien au travail, corde tressée anti-abrasion, Lg. 2 m, tendeur et connecteurs aluminium	P.231
RÉF.	LES ANCRAGES	PAGE
FA6000700	ECO LINE - Ligne de vie temporaire horizontale pour 2 utilisateurs	P.231
FA6000805	VERTIGRAB - Point d'ancrage pour poutre métallique verticale et horizontale	P.234
FA6004000	CROSSLOOP - Point d'ancrage pour caillebotis	P.234
RÉF.	LA PROTECTION DE LA TÊTE	PAGE
HL1090002	PLATINE ADHÉSIVE pour installation des lampes frontales NEWTON 2/3/4 sur casque	P.235
HL1010100	LAMPE FRONTALE NEWTON 2	P.235
HP1020000W	CASQUE DE SÉCURITÉ FOX - Coloris blanc	P.235
RÉF.	LES PORTE-OUTILS	PAGE
TS9000114	ACCESSOIRE PORTE-MATÉRIEL POUR HARNAIS	P.236
TS9000100	LONGE ÉLASTIQUE POUR CONNEXION OUTILS	P.236

LES MÉTIERS

Nacelle	Toiture inclinée	Pylone Télécom	Échelle	Espace confiné Assainissement	Échafaudage	Progression horizontale	Balcon Terrasse	Structure métallique	Étancheur Contrôle toiture	Déchargement Nettoyage	Maintenance industrielle
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒
☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒



KIT RETENUE AU TRAVAIL

Kit composé d'un harnais 1 point dorsal, 1 longe de retenue en corde toronnée de longueur 1,5 m et de 2 connecteurs acier à verrouillage à vis ouverture 18 mm.

CODE : 05KRAFA8000100
RÉF. FRNS. : FA 80 001 00
MATIÈRE : Polyamide, Polyester,
Acier, Jute

POIDS : 1,5 kg
NORME : EN 354 ; EN 361 ; EN 362




KIT ÉCHAFAUDEUR

Kit avec harnais 2 points dorsal et boucles sternal, longe en sangle longueur 1,80 m avec absorbeur d'énergie, connecteur acier à vis 18 mm, mousqueton auto double action.

LE PLUS - Spécial travaux sur échafaudage

CODE : 05KRAFA8000200
RÉF. FRNS. : FA 80 002 00
MATIÈRE : Polyamide, Polyester,
Acier, Jute

POIDS : 2,15 kg
NORME : EN 355 ; EN 361 ; EN 362



KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Kit avec harnais 2 points dorsal/sternal, connecteur acier à vis 18 mm, anneau d'ancrage 1,2 m, antichute automatique sangle 2,5 m + mousqueton auto double action.

LE PLUS - Fourni avec un sac de rangement

CODE : 05KRAFA8000800
RÉF. FRNS. : FA 80 008 00
MATIÈRE : Polyamide, Polyester,
Acier, Jute

POIDS : 3 kg
NORME : EN 360 ; EN 361 ; EN 362 ;
EN 795 : Type B



KIT TOITURE CONFORT

Kit avec harnais 2 points dorsal et sternal, antichute compact coulissant sur corde tressée, corde polyamide tressée diam. 11 mm longueur 10 m, connecteur acier à vis 18 mm, anneau d'ancrage sangle 20 mm longueur 1,20 m.

LE PLUS - Fourni dans un sac à dos d'une capacité de 12 L

CODE : 05KRAFA8010500
RÉF. FRNS. : FA 80 105 00
MATIÈRE : Polyamide, Acier,
Polyester, Aluminium

POIDS : 2,75 kg
NORME : EN 353-2 ; EN 361 ; EN 362 ;
EN 795 : Type B



KIT CHARPENTE MÉTALLIQUE FLÈCHE DE GRUE

Kit avec harnais 2 points dorsal et sternal, longe fourche en corde tressée de longueur 1,50 m avec absorbeur d'énergie. Connecteur acier à vis ouverture 18 mm et 2 mousquetons d'échafaudage double action ouverture 50,8 mm.

LE PLUS - Fourni avec un sac de rangement

CODE : 05KRAFA8000500
RÉF. FRNS. : FA 80 005 00
MATIÈRE : Polyamide, Acier,
Polyester, Aluminium

POIDS : 3,07 kg
NORME : EN 355 ; EN 361 ; EN 362



KIT NACELLE MAINTENANCE CONFORT

Kit avec harnais 2 points dorsal et sternal, boucles automatiques, antichute à rappel automatique sangle 2 m équipé de 2 connecteurs à émerillon ouverture 17 mm, anneau d'ancrage en sangle 20 mm de longueur 1,20 m.

LE PLUS - Fourni dans un sac à dos avec poche extérieure à zip d'une capacité de 12 L

CODE : 05KRAFA8010800
RÉF. FRNS. : FA 80 108 00
MATIÈRE : Polyamide, Acier,
Polyester, Aluminium

POIDS : 3,35 kg
NORME : EN 360 ; EN 361 ; EN 566 ;
EN 795 : Type B ; EN 362



HARNAIS FLY'IN 1

Harnais 2 points dosseret épaule renfort
maille : 1 dé dorsal et 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute. Sangles épaules ajustables avec boucles de réglage. Sangle sternale ajustable. Sangles de cuisses à boucles automatiques. 2 anneaux d'accrochages de longues sur les bretelles. **I** Testé 140 kg.

LE PLUS - Renforts épaules et cuisses pour un meilleur confort de l'utilisateur

CODE : 05KRAFLYIN1
RÉF. FRNS. : FA 10 101 XX
TAILLE : S-M, M-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Aluminium
POIDS : S-M : 1,61 kg / M-L : 1,67 kg / L-XXL : 1,76 kg
NORME : EN 361



HARNAIS FLY'IN 2

Harnais 4 points dosseret épaule renfort
maille : 1 dé dorsal, 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute, 2 dés latéraux pour maintien au travail. Sangles épaules ajustables avec boucles de réglage. Sangle sternale ajustable. Ceinture et sangles de cuisses à boucles automatiques. 2 boucles porte-outils sur la ceinture. 2 anneaux d'accrochages de longues sur les bretelles. **I** Testé 140 kg.

LE PLUS - Renforts épaules pour un meilleur confort de l'utilisateur

CODE : 05KRAFLYIN2
RÉF. FRNS. : FA 10 201 XX
TAILLE : S-M, M-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Aluminium
POIDS : S-M : 2,21 kg / M-L : 2,27 kg / L-XXL : 2,31 kg
NORME : EN 358 ; EN 361



HARNAIS FLY'IN 3

Harnais 5 points dosseret épaule renfort
maille : 1 dé dorsal et 1 dé sternal pour système antichute, 1 dé ventral au niveau de la taille pour l'accès sur corde et 2 dés latéraux au niveau de la taille pour le maintien au travail. Sangles épaules et cuisses avec boucles automatiques. Ceinture équipée de 2 jeux de boucles de réglage et 1 poignée. 2 boucles porte-outils. 2 anneaux d'accrochages de longues sur les bretelles. Connecteur à verrouillage automatique. **I** Testé 140 kg.

LE PLUS - Idéal travaux d'accès difficiles ou travaux sur corde

CODE : 05KRAFLYIN3
RÉF. FRNS. : FA 10 202 XX
TAILLE : S-M, M-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Aluminium
POIDS : S-M : 2,15 kg / M-L : 2,21 kg / L-XXL : 2,27 kg
NORME : EN 358 ; EN 361 ; EN 813



FLY'IN 1
FA 10 101 XX



FLY'IN 2
FA 10 201 XX



FLY'IN 3
FA 10 202 XX



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





RETROUVEZ
LA SANGLE ANTI-TRAUMATIQUE P235



HARNAIS KAMI 2

Harnais avec accrochage en 2 points : 1 dé dorsal, 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute. Sangles de cuisses ajustables. Ergonomie : sangle polyester sous fessière. | Testé 140 kg.

CODE : 05KRAKAMI2
RÉF. FRNS. : FA 10 103 00
TAILLE : TU

MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 0,84 kg
NORME : EN 361



HARNAIS XIMO 1

Harnais 2 points "confort" : 1 dé dorsal équipé d'une sangle d'extension de 30 cm et 1 accrochage sternal. Dosseret matelassé et boucleries automatiques sur les jambes. | Testé 140 kg.

LE PLUS - Extension dé dorsal

CODE : 05KRAXIMO1
RÉF. FRNS. : FA 10 104 OXA
TAILLE : S-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Acier

POIDS : S-L : 1,45 kg /
L-XXL : 1,51 kg
NORME : EN 361



///
SANGLES
ÉLASTIQUES

HARNAIS SPEED-AIR 2

Harnais 2 points à boucleries automatiques : 1 dé dorsal et 1 accrochage sternal. Équipé de sangles élastiques. Sangles de cuisses à l'horizontale pour une liberté de mouvement. | Testé 140 kg.

LE PLUS - Présence de témoins de chute sur bretelles avant et cuisses arrières

CODE : 05KRASPEEDAIR2
RÉF. FRNS. : FA 10 117 XX
TAILLE : S-M, M-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Acier

POIDS : S-M : 1,47 kg /
M-L : 1,5 kg /
L-XXL : 1,53 kg
NORME : EN 361



HARNAIS AKROS 2

Harnais antichute 3 points d'accrochage avec 3 boucles automatiques. 2 dés sternaux indépendants pour accrochage sternal et 1 dé dorsal. | Testé 140 kg.

LE PLUS - Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes

CODE : 05KRAAKROS2
RÉF. FRNS. : FA 10 111 OX
TAILLE : S-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Acier

POIDS : S-L : 1,59 kg /
L-XXL : 1,65 kg
NORME : EN 361



HARNAIS XIMO 2

Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture confort FA1040100. 1 dé dorsal et 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute. 2 dés latéraux pour maintien au travail. | Testé 140 kg.

LE PLUS - Ceinture confort

CODE : 05KRAXIMO2
RÉF. FRNS. : FA 10 204 OXA
TAILLE : S-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Acier

POIDS : S-L : 2,23 kg /
L-XXL : 2,32 kg
NORME : EN 358 ;
EN 361



///
IDÉAL
MAINTIEN
AU TRAVAIL

HARNAIS SPEED-AIR 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort. 1 dé dorsal et 1 dé sternal pour accrochage antichute, 2 dé latéraux pour maintien au travail. | Testé 140 kg.

LES PLUS - Adaptabilité : sangle sternale, épaules et cuisses ajustables

CODE : 05KRASPEEDAIR3
RÉF. FRNS. : FA 10 217 OX
TAILLE : S-M, M-L, L-XXL
MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : S-M : 2,07 kg /

M-L : 2,14 kg /
L-XXL : 2,21 kg
NORME : EN 358 ;
EN 361



HARNAIS SPICA

Harnais 1 point : 1 dé dorsal. Bouclerie manuelle. Sangles sternales et cuissardes réglables. | Testé 140 kg.

CODE : 05COVSPICA
RÉF. FRNS. : 7SPIC10
TAILLE : TU

MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 0,90 kg
NORME : EN 361



HARNAIS FELIS

Harnais 2 points : 1 dé dorsal et 1 point d'accrochage sternal par boucles textile. Bouclerie manuelle. Sangles sternales et cuissardes réglables. 2 anneaux porte-longes. | Testé 140 kg.

CODE : 05COVFELIS
RÉF. FRNS. : 7FEL10
TAILLE : TU

MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 0,96 kg
NORME : EN 361



///
MAINTIEN
AU TRAVAIL

HARNAIS POLARIS

Harnais 4 points, ceinture de maintien au travail et d'antichute : 1 dé dorsal et 1 point d'accrochage sternal par boucles textile et 2 dés d'accrochages latéraux pour le maintien au travail. Ceinture ajustable avec dossier. Bouclerie manuelle. Sangles de cuisses ajustables. 2 anneaux porte-outils. | Testé 140 kg.

CODE : 05COVPOLARIS
RÉF. FRNS. : 7POLA10
TAILLE : TU

MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 1,48 kg
NORME : EN 358 ; EN 361



LONGE DE
RETENUE

LONGE TILIA

Longe de retenue en corde tressée 11 mm. Longueur : 1,5 m. Équipée d'1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture double action 50 mm. Boucles cossées. Coutures protégées sous gaine transparente. | Testé 100 kg.

CODE : 05COVTILIA
RÉF. FRNS. : 7TIL10
TAILLE : 1,5 m
MATIÈRE : Polyamide,
Acier

POIDS : 0,90 kg
NORME : EN 354



LONGE CORYLUS

Longe absorbeur en corde tressée 11 mm. Équipée d'1 mousqueton acier automatique 1/4 de tour et 1 connecteur double action acier ouverture 50 mm. Existe en longueur : 1,3 m et 1,8 m. | Testé 100 kg.

LE PLUS - Tirant d'air : 6 m

CODE : 05COVCORYLUS
RÉF. FRNS. : 7CORY10
TAILLE : 1,3 m, 1,8 m
MATIÈRE : Polyamide,
Acier

POIDS : 1,3 m : 1,12 kg /
1,8 m : 1,15 kg
NORME : EN 355



LONGE PINEA

Longe de maintien en corde tressée 12 mm. Équipée d'1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur automatique double action en acier. Boucle cossée. Ajustement par tendeur à came. Gaine de protection. | Testé 100 kg

LE PLUS - Pour utilisation
avec ceinture de maintien

CODE : 05COVPINEA
RÉF. FRNS. : 7PINE10
TAILLE : 2 m
MATIÈRE : Polyamide,
Acier, Aluminium

POIDS : 1 kg
NORME : EN 358



CARTER POLYMÈRE HAUTE RÉSISTANCE,
QUASIMENT INDESTRUCTIBLE,
TOUT EN ÉTANT COMPACT ET LÉGER

ANTICHUTE OLYMPE-S

Antichute à rappel automatique OLYMPE-S. Carter polymère, sangle aramide largeur : 21 mm. Longueur : 1,75 m. 2 mousquetons aluminium à émerillon. I Testé 140 kg en utilisation verticale et pour l'utilisation sur nacelle double arête vive.

CODE : 05KRAFA2050301
RÉF. FRNS. : FA 20 503 01
TAILLE : 1,75 m
MATIÈRE : Polymère, Acier, Aluminium
POIDS : 0,77 kg
NORME : EN 360 ; DIN 19427



ANTICHUTE HELIXON-S SANGLE

Enrouleur à rappel automatique. Carter polymère équipé d'un émerillon, avec sangle polyester largeur : 25 mm. Longueur : 3,5 m. Spécial arête vive. Mousqueton tournant, double sécurité, avec témoin de chute. Fenêtre amovible sur carter permettant de visualiser l'état du mécanisme. I Testé 140 kg

LE PLUS - Utilisation verticale et horizontale 

TAILLE : 3,5 m, 6 m, 12 m
MATIÈRE : Polyamide, Polyester, Acier
NORME : EN 360

LONGUEUR : 3,5 M
CODE : 05KRAFA2050403
RÉF. FRNS. : FA 20 504 03
POIDS : 2,31 kg
LONGUEUR : 6 M
CODE : 05KRAFA2050406
RÉF. FRNS. : FA 20 504 06
POIDS : 3,21 kg
LONGUEUR : 6 M
CODE : 05KRAFA2050412
RÉF. FRNS. : FA 20 504 12
POIDS : 6,84 kg

L : 6 M

L : 12 M

L : 3,5 M



SYSTÈME
FREIN
INTÉGRÉ
POUR UNE
FORCE
D'IMPACT
INFÉRIEURE
À 6 KN



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE HELIXON-S

HELIXON-S Antichute à rappel automatique câble. Câble acier galvanisé diam. 4,8 mm / connecteur FA 50 203 20 avec indicateur de chute /absorbeur d'énergie externe, avec exosquelette de protection intégré. I Testé 140 kg.

TAILLE : 7 m, 10 m, 15 m
MATIÈRE : Polyamide, Acier galvanisé, Polymère
NORME : EN 360

LONGUEUR : 7 M
CODE : 05KRAFA2040207EXO
RÉF. FRNS. : FA 20 402 07EXO
POIDS : 4,58 kg
LONGUEUR : 10 M
CODE : 05KRAFA2040210EXO
RÉF. FRNS. : FA 20 402 10EXO
POIDS : 5,35 kg
LONGUEUR : 15 M
CODE : 05KRAFA2040215EXO
RÉF. FRNS. : FA 20 402 15EXO
POIDS : 8,74 kg

L : 10 M

L : 15 M

L : 7 M



ANTICHUTE SUR CORDE NIRO

Antichute couissant avec absorbeur d'énergie. 1 coulisseau en acier inoxydable. 1 support d'assurance corde tressée polyester. Longueur : 10 m. 1 mousqueton acier à verrouillage à vis ouverture 18 mm. Couture protégée sous gaine transparente pour un contrôle visuel avant utilisation. | Testé 140 kg

CODE : 05KRANIRO
RÉF. FRNS. : FA 20 102 XX
TAILLE : 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m
MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 10 m : 1,65 kg / 15 m : 2,45 kg / 20 m : 2,8 kg / 30 m : 3,8 kg / 40 m : 4,6 kg / 50 m : 5,55 kg
NORME : EN 353-2



///
3 UTILISATIONS POSSIBLES :
- ANCRAGE
- LIGNE DE VIE
- MAINTIEN

LONGE DE MAINTIEN SKALA

Longe de maintien au travail avec tendeur de longe à came. Peut également être utilisée en tant que longe d'ancrage en ceinturant une structure ou bien, en ligne de vie temporaire en la tendant de façon rectiligne entre 2 points d'ancrage à l'aide de 2 connecteurs inclus. | Exclusivité produit ANTICHUTE sur corde.

CODE : 05KRASKALA
RÉF. FRNS. : FA 40 909 XXX
TAILLE : 2 m, 4 m, 10 m, 15 m, 25 m
MATIÈRE : Polyamide, Aluminium
POIDS : 2 m : 0,75 kg / 4 m : 0,77 kg / 10 m : 1,55 kg / 15 m : 2,1 kg / 25 m : 3,05 kg
NORME : EN 353-2 ; EN 358 ; EN 795 ; Type C




LIGNE DE VIE ECO LINE

Ligne de vie temporaire horizontale avec longueur réglable de 5 à 20 mètres. Sangle polyester 30 mm. Extrémités de type fourche. Tendeur à cliquet en acier. 2 mousquetons acier avec verrouillage à vis ouverture 18 mm. | Fournie avec un sac de rangement indissociable.

LE PLUS - Testée pour une utilisation par 2 personnes ///

CODE : 05KRAECOLINE
RÉF. FRNS. : FA 60 007 00
TAILLE : Réglable 5 m à 20 m
MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 3,43 kg
NORME : EN 795 ; Type C

LE BON PLAN

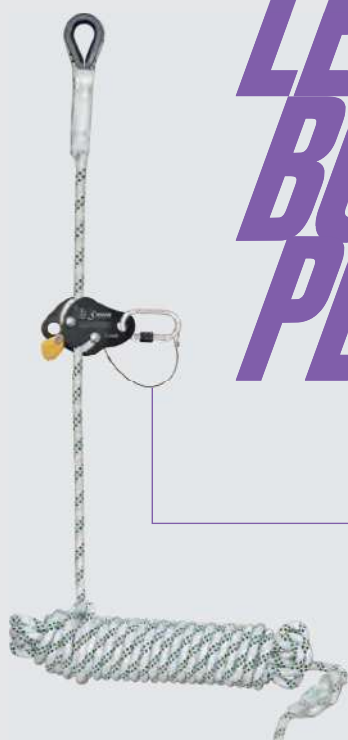

CORDE TRESSÉE SEMI-STATIQUE

Corde de 11 mm d'épaisseur pour support d'assurance. Boucle cosée en partie haute pour une meilleure résistance à l'abrasion et extrémité manufacturée de l'autre côté. Coutures protégées sous gaine transparente. | Testé 140 kg.

LES PLUS - Vendue sans antichute - Fils d'usure de couleur afin de constater visuellement l'usure de la corde ///

CODE : 05KRAFA20103XX
RÉF. FRNS. : FA 20 103 XX
TAILLE : 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m
MATIÈRE : Polyamide
POIDS : 10 m : 1,5 kg / 15 m : 2,02 kg / 20 m : 2,55 kg / 30 m : 3,6 kg / 40 m : 4,65 kg / 50 m : 5,7 kg
NORME : EN 353-2 ; EN 358




ANTICHUTE BLOCKER

Antichute couissant mobile en alliage d'aluminium, très léger et résistant à la corrosion. Il coulisse librement le long de la corde tressée sans intervention manuelle. Ce système s'adapte sur les cordes tressées de diamètre 11 mm. Equipé d'un connecteur aluminium 1/4 de tour ouverture : 14 mm. | Testé 140 kg. Antichute vendu seul.

CODE : 05KRAFA2010300A
RÉF. FRNS. : FA 20 103 00A
MATIÈRE : Aluminium, Acier
POIDS : 0,35 kg
NORME : EN 353-2 ; EN 12841-A



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr

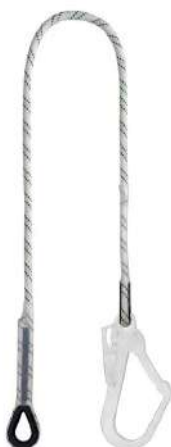

TIRANT D'AIR :
5,70 M

LONGE DE RETENUE SIMPLE

Longe de retenue simple, en corde semi-statique 11 mm.
Pour la retenue au poste de travail. 2 boucles cossées.

LE PLUS - Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures 

CODE : 05KRAFA40500XX
RÉF. FRNS. : FA 40 500 XX
TAILLE : 1 m, 1,5 m, 1,8 m
MATIÈRE : Polyamide
POIDS : 1 m : 0,17 kg / 1,5 m : 0,20 kg / 1,8 m : 0,23 kg
NORME : EN 354

LONGE DE RETENUE ÉCHAFAUDAGE

Longe de retenue en corde tressée 12 mm. 1 mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique ouverture 50 mm. Boucles cossées. Coutures protégées sous gaine transparente.

CODE : 05KRAFA40502XX
RÉF. FRNS. : FA 40 502 XX
TAILLE : 1 m, 1,5 m, 1,8 m
MATIÈRE : Polyamide, Acier
POIDS : 1 m : 0,66 kg / 1,5 m : 0,68 kg / 1,8 m : 0,72 kg
NORME : EN 354

LONGE SIMPLE ABSORBEUR HOPE

Longe absorbeur longueur 1,5 m. 1 mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique ouverture 50 mm. 1 absorbeur d'énergie en sangle. Largeur : 35 mm. 1 longe en corde polyamide tressée diamètre 11 mm. Boucles cossées. Coutures protégées sous gaine transparente. **I** Testé 100 kg.

CODE : 05KRAFA30502XX
RÉF. FRNS. : FA 30 502 XX
TAILLE : 1,5 m, 1,8 m
MATIÈRE : Polyamide, Polyester, Acier
POIDS : 1,5 m : 0,91 kg / 1,8 m : 0,93 kg
NORME : EN 355



RÉGLABLE
EN LONGUEUR



LONGE DE RETENUE RÉGLABLE

Longe de maintien au travail en corde tressée, réglable de 1,20 m à 2 m. 1 mousqueton acier à verrouillage à vis ouverture 18 mm et 1 mousqueton acier à verrouillage automatique double action ouverture 18 mm.

CODE : 05KRAFA4090220
RÉF. FRNS. : FA 40 902 20
TAILLE : Réglable 1,2 m à 2 m
MATIÈRE : Polyamide, Acier
POIDS : 0,69 kg
NORME : EN 358

LONGE DE RETENUE FOURCHE

Longe fourche en corde tressée 11 mm. 1 mousqueton acier à verrouillage automatique ouverture 18 mm. 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique ouverture 50 mm. Boucles cossées. Coutures protégées par gaine transparente.

CODE : 05KRAFA40600XX
RÉF. FRNS. : FA 40 600 XX
TAILLE : 1 m, 1,5 m
MATIÈRE : Polyamide, Acier
POIDS : 1 m : 1,45 kg / 1,5 m : 1,48 kg
NORME : EN 354

LONGE FOURCHE ABSORBEUR HOPE

Longe fourche avec absorbeur longueur 1,5 m. 1 mousqueton acier à vis et 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique ouverture 50 mm. 1 absorbeur d'énergie en sangle. Largeur : 44 mm. Longe en corde polyamide tressée diamètre 11 mm. Boucles cossées. Coutures protégées sous gaine transparente. **I** Testé 100 kg.

CODE : 05KRAFA30600XX
RÉF. FRNS. : FA 30 600 XX
TAILLE : 1 m, 1,5 m
MATIÈRE : Polyamide, Acier, Polyester
POIDS : 1 m : 1,6 kg / 1,5 m : 1,82 kg
NORME : EN 355



MOUSQUETON ACIER À VIS

Mousqueton à verrouillage à vis, ouverture 18 mm.


CODE : 05KRAFA5010117
RÉF. FRNS. : FA 50 101 17
MATIÈRE : Acier
POIDS : 0,16 kg
NORME : EN 362



MOUSQUETON ALU 1/4 DE TOUR

Mousqueton à verrouillage automatique à linguet 1/4 de tour, ouverture 21 mm.

CODE : 05KRAFA5020122
RÉF. FRNS. : FA 50 201 22
MATIÈRE : Aluminium
POIDS : 0,08 kg
NORME : EN 362 ; EN 12275



MOUSQUETON HUKA-2

Mousqueton d'échafaudage aluminium, ouverture 60 mm, verrouillage automatique double action. Cœl de connexion monté sur émerillon ouvrable par vis pour fixer boucle cossée. Témoin de chute. Équipé d'un émerillon.

LE PLUS - Témoin de chute

CODE : 05KRAFA5022760
RÉF. FRNS. : FA 50 227 60
MATIÈRE : Aluminium
POIDS : 0,62 kg
NORME : EN 362 ; EN 12275



MOUSQUETON ACIER 1/4 DE TOUR

Mousqueton acier à verrouillage automatique 1/4 de tour, ouverture 16 mm.

CODE : 05KRAFA5022418
RÉF. FRNS. : FA 50 224 18
MATIÈRE : Acier
POIDS : 0,16 kg
NORME : EN 362



MOUSQUETON ALU DOUBLE ACTION

Mousqueton à verrouillage automatique à linguet 1/4 de tour, ouverture 60 mm.

CODE : 05KRAFA5021460
RÉF. FRNS. : FA 50 214 60
MATIÈRE : Aluminium
POIDS : 0,26 kg
NORME : EN 362



MOUSQUETON HUKA-1

Mousqueton d'échafaudage aluminium. Ouverture 60 mm, verrouillage automatique double action. Cœl de connexion ouvrable par vis pour fixer boucle cossée.

CODE : 05KRAFA5022660
RÉF. FRNS. : FA 50 226 60
MATIÈRE : Aluminium
POIDS : 0,52 kg
NORME : EN 362 ; EN 12275



ÉLINGUE ANCRAGE ACIER

Élingue d'ancrage en câble. Câble acier galvanisé diamètre 8 mm extrémités cossées avec gaine de protection PVC.

LE PLUS - Conçue pour être utilisée sur des structures à angles vifs

CODE : 05KRAFA60006XX
RÉF. FRNS. : FA 60 006 XX
TAILLE : 1 m, 2 m
MATIÈRE : Acier galvanisé, PVC
POIDS : 1 m : 0,56 kg / 2 m : 0,8 kg
NORME : EN 795 : Type B



ANNEAU D'ANCRAGE TEXTILE

Anneau d'ancrage textile. Sangle en polyester largeur 20 mm cousue.

CODE : 05KRAFA60005XX
RÉF. FRNS. : FA 60 005 XX
TAILLE : 0,6 m, 0,8 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m, 3 m
MATIÈRE : Polyester
POIDS : 0,6 m : 0,07 kg / 0,8 m : 0,09 kg / 1,2 m : 0,13 kg / 1,5 m : 0,16 kg / 2 m : 0,21 kg / 3 m : 0,33 kg
NORME : EN 566 ; EN 795 : Type B



ANCRAGE BÉTON IN LOCK-1

Ancrage béton. Conçu pour être installé dans du béton très rapidement grâce à un bouton de pression qui coince le point d'ancrage dans la structure.

CODE : 05KRAFA6001800
RÉF. FRNS. : FA 60 018 00
MATIÈRE : Aluminium, Acier, Inox
POIDS : 0,15 kg
NORME : EN 795 : Type B



TRÉPIED

HAUTEUR MAXI 2M15

Trépied pour accès espace confiné. Muni de deux poulies montées sur la tête du trépied en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble. Muni de deux anneaux d'ancrage sur la tête du trépied. Pieds articulés avec patins en caoutchouc pour augmenter la friction et la stabilité. Le trépied est fourni avec une platine permettant d'installer les treuils (NON FOURNI).

LE PLUS - Sac de transport fourni

CODE : 05KRAFA60000100
RÉF. FRNS. : FA 60 000 100
MATIÈRE : Aluminium, Acier, Caoutchouc
POIDS : 14,3 kg
NORME : EN 795 : Type B



BARRE D'ANCRAGE DE PORTE WINDOOR

Barre d'ancrage de porte. Installation sur des encadrements de 60 cm jusqu'à 125 cm. Barre d'ancrage fournie avec son sac de transport. I Peut être utilisée par deux personnes en même temps.

CODE : 05KRAFA6001500
RÉF. FRNS. : FA 60 015 00
MATIÈRE : Aluminium
POIDS : 4,75 kg
NORME : EN 795 : Type B



POINT D'ANCRAGE VERTIGRAB

Point d'ancrage VERTIGRAB pour poutre métallique verticale et horizontale. Conçu pour être installé sur des poutres dont la largeur est comprise entre 100 et 340 mm.

LE PLUS - Nouveauté

CODE : 05KRAFA6000805
RÉF. FRNS. : FA 60 008 05
MATIÈRE : Aluminium, Acier
POIDS : 2,6 kg
NORME : EN 795 : Type B



NOUVEAUTÉ -
SPÉCIFIQUE POSE
SUR CAILLEBOTIS
30 X 30 MM

POINT D'ANCRAGE POUR CAILLEBOTIS CROSSLOOP

Point d'ancrage pour caillebotis CROSSLOOP. Composé d'un boîtier en polymère avec plaque en aluminium renforcée et axe d'ancrage en acier, élingue d'ancrage en câble avec boucle cossée. Fourni avec 3 élingues d'ancrage (250 mm / 500 mm / 750 mm).

CODE : 05KRACROSSLOOP
RÉF. FRNS. : FA 60 040 00
MATIÈRE : Polyamide, Acier, Aluminium

POIDS : 3,75 kg
NORME : EN 795 : Type B



ANCRAGE PARAPET WALLUTION

Point d'ancrage transportable pour mur de parapet bas et parapet bas avec couverture. Installation qui n'endommage pas la structure d'accueil. Peut s'installer sur des parapets de dimension 60 à 320 mm.

CODE : 05KRAFA6001000
RÉF. FRNS. : FA 60 010 00
MATIÈRE : Acier galvanisé

POIDS : 9,60 kg
NORME : EN 795 : Type B



VISIÈRE POUR CASQUE FOX

Visière de protection, installation très facile, accessoires de fixation fournis.

MATIÈRE : Polycarbonate
POIDS : 0,09 kg

NORME : EN 166

TRANSPARENTE
CODE : 05KRAHP1020001
RÉF. FRNS. : HP 10 200 01

TEINTÉE
CODE : 05KRAHP1020002
RÉF. FRNS. : HP 10 200 02

SET DE STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

Set de stickers rétroréfléchissants pour casque FOX.

LE PLUS - À coller soi-même
CODE : 05KRAHP1090010

RÉF. FRNS. : HP 10 900 10

PLATINE ADHÉSIVE LAMPES

Platine adhésive pour installation des lampes frontales NEWTON 2/3/4 sur casque.

CODE : 05KRAHL1090002
RÉF. FRNS. : HL 10 900 02

RETROUVEZ
LES LAMPES P250



NEW

CASQUE DE SÉCURITÉ FOX

Casque ABS ultra léger, coiffe thermoformée, jugulaire réglable, 10 fentes de ventilation pour plus de confort. Serrage par molette de réglage adaptée pour des tours de tête de 52 à 61 cm. Encoches latérales pour fixation visière, crochets pour lampe frontale, fentes latérales pour fixations auditives.

LE PLUS - Casque spécifique MONTEUR normé EN 12492

CODE : 05KRAFOX
RÉF. FRNS. : HP 10 200 00X

TAILLE : 52 à 61 cm

MATIÈRE : Polyamide, Polyester
Polypropylène, Polystyrène

POIDS : 0,41 kg
NORME : EN 12492



SAC POLOCHON 29 L

Sac de rangement format "sport" avec fond rigide en polyéthylène. Glissière double. 2 poignées de préhension réunies par un manchon ergonomique à bandes auto-agrippantes. | Charge max : 20 kg.

CODE : 05KRAFA9010300
RÉF. FRNS. : FA 90 103 00

TAILLE : 29 L

MATIÈRE : Polyester Oxford 600 x 600D, Polyéthylène



SAC À DOS 41 L

Sac à dos cylindrique à usage multiple. Poches intérieures. Anneaux d'accrochage pour accessoires. Poignée de portage sur un côté. Fermeture avec bloqueur de cordelette et capuchon PVC. Rabat avec boucle PVC. | Charge max : 25 kg.

LE PLUS -
Revêtement étanche

CODE : 05KRAFA9010500
RÉF. FRNS. : FA 90 105 00

TAILLE : 41 L
MATIÈRE : PVC



SAC DE SPORT 70 L

Sac en PVC imperméable pour conditions de travail extrêmes. Compartiment intérieur séparé pour un accès rapide aux documents de voyage et de travail.

LE PLUS -
Durable et résistant

CODE : 05PORB950
RÉF. FRNS. : B950

TAILLE : 70 L

MATIÈRE : Ripstop TPU, PVC, 200D PU
POIDS : 1,13 kg




SANGLE ANTI-TRAUMATIQUE

Sangle anti-traumatique pour aider à soulager les effets négatifs dus à la suspension prolongée dans un harnais. N'entrave pas l'activité de l'utilisateur au travail. Permet de conserver une bonne circulation sanguine dans les jambes après une chute. S'attache au harnais à l'aide d'une boucle textile et d'un passant.

CODE : 05KRAFA1090100
RÉF. FRNS. : FA 10 901 00

MATIÈRE : Polyester, Acier
POIDS : 0,08 kg





LONGE PORTE-OUTILS ÉLASTIQUE

Longe élastique pour connexion d'un outil. Longueur maximale : 1,30 m. | Recommandée pour l'accrochage d'outils jusqu'à 5 kg.

CODE : 05KRATS9000100
RÉF. FRNS. : TS 90 001 00
TAILLE : 1,30 m
MATIÈRE : Polyester, Aluminium
POIDS : 0,04 kg



LONGE FOURCHE PORTE-OUTILS ÉLASTIQUE

Longe élastique pour connexion de 2 outils. Longueur maximale : 1,30 m. | Recommandée pour l'accrochage de 2 outils de 5 kg chacun.

CODE : 05KRATS9000102
RÉF. FRNS. : TS 90 001 02
TAILLE : 1,30 m
MATIÈRE : Polyester, Aluminium
POIDS : 0,07 kg



BRACELET POIGNET PORTE-OUTILS

Bracelet de poignet avec longe pour connexion d'outils. Longueur maximale : 50 cm. | Recommandé pour l'accrochage d'outils jusqu'à 2 kg.

CODE : 05KRATS9000103
RÉF. FRNS. : TS 90 001 03
TAILLE : 0,50 m
MATIÈRE : Polyester
POIDS : 0,04 kg



MOUSQUETON PORTE-MATÉRIEL

Accessoire porte-matériel pour harnais, fermeture automatique à ressort, ouverture et fermeture possibles d'une seule main, clips de stabilisation pour éviter les glissements. Ce n'est pas un antichute ! | Recommandé pour l'accrochage d'outils jusqu'à 20 kg.

LE PLUS - Porte-matériel uniquement

CODE : 05KRATS9000114
RÉF. FRNS. : TS 90 001 14
MATIÈRE : ABS, Nylon
POIDS : 0,03 kg

250 g
30 m
75 kg

Sauvez :

- Des vies
- Des outils
- Du temps
- De l'argent

Quand la vie des hommes est en jeu, n'hésitez pas à investir dans la formation pour prévenir les risques et garantir la sécurité de l'homme au travail.

Kratos Safety vous rappelle que la formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle est **OBLIGATOIRE**. En effet, rien ne sert d'avoir les meilleurs équipements de protection individuelle si on ne sait pas les utiliser.

Notre métier : Valoriser la vie de l'homme au travail !




K-S.one

Gérez tout votre équipement sans effort avec K-S.One, la solution gratuite et tout-en-un.

Scannez les QR codes Kratos Safety pour un accès instantané aux détails du produit, aux manuels multilingues et aux déclarations de conformité. Pour les autres articles, utilisez des étiquettes neutres pour les enregistrer et les suivre rapidement.

K-S.One simplifie votre flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que le téléchargement de photos et de documents, l'affectation d'articles, des rappels d'inspection personnalisables et la génération automatique de rapports.

HSS.

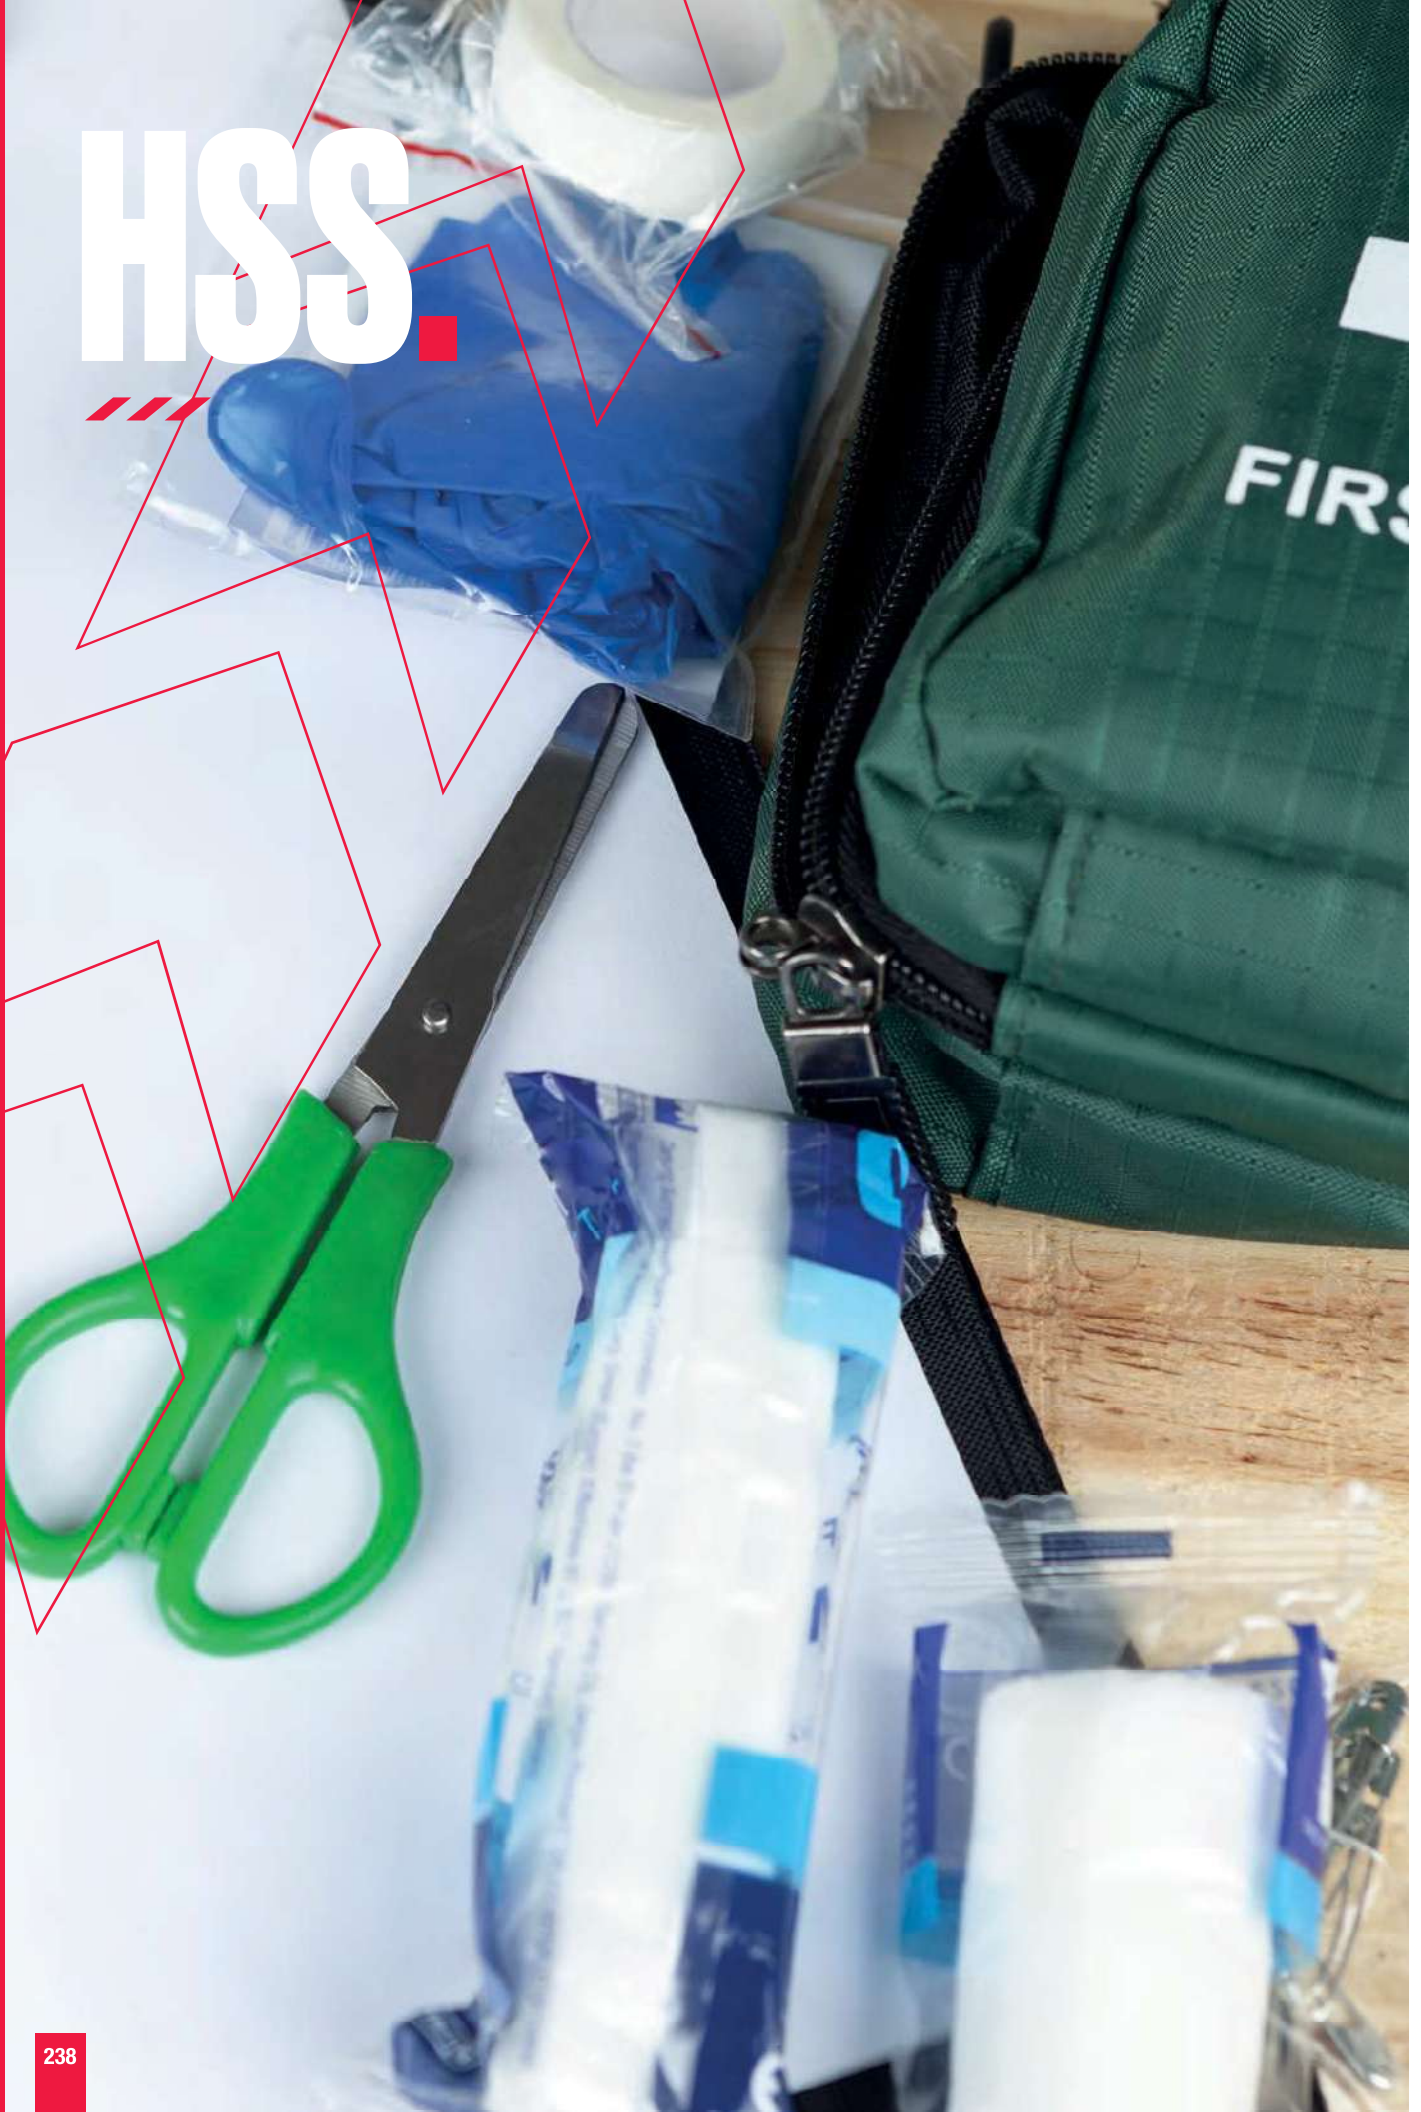

HSS



LES NORMES HSS

COMBINAISONS USAGE COURT

SECOURS

ERGONOMIE

240

242

245

248

ERGONOMIE, ACCESSOIRES,
ABSORBANTS

LAMPES, RISQUES ÉLECTRIQUES

SOLUTIONS HYDRATATION

CUTTERS DE SÉCURITÉ

249

250

253

254

LES NORMES HSS

EN 13034



Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de Type 6 et Type PB [6]).

EN 13982-1



Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1 : Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de Type 5) (ISO 13982-1:2004).

EN 14605



Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

EN 14126



Vêtements de protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux.

EN 1073-2



Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.

EN 1149-5



Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5 : Exigences de performance des matériaux et de conception.

EN 14404



Protecteurs de genoux pour le travail à genoux

EN 50365

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.

EN 60903



Travaux sous tension - Gants en matériau isolant.

Choisir le Type de protection

Plus un vêtement est étanche, moins il laisse passer la vapeur d'eau, moins il est confortable à porter. **Il est essentiel de s'en tenir au besoin strict de protection et de faire le choix d'un équipement de protection confortable à porter au quotidien.**

RISQUE DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉ ↑	Type 1	EN 943-1 : exigences générales. EN 943-2 : exigences pour les services de secours. Combinaison de protection chimique étanche aux gaz et alimentée en air respirable par une protection respiratoire adaptée.	ENSEMBLE MULTIRISQUES
	Type 2	EN 943-1 : exigences générales. Combinaison de protection chimique maintenue en surpression par une alimentation en air respirable non étanche aux gaz.	
	Type 3	EN 14605 : 2009 : exigences générales. Combinaison de protection chimique étanche aux jets de liquides.	VÊTEMENTS ÉTANCHES
	Type 4	EN 14605 : 2009 : exigences générales. Combinaison de protection chimique étanche aux brouillards ou des liquides pulvérisés.	
	Type 5	EN 13982 + AI 2011 : exigences générales. Combinaison de protection chimique sous forme de particules solides.	COMBINAISONS JETABLES OU RÉUTILISABLES Consultez la notice
	Type 6	EN 13034 : 2009 : exigences générales. Combinaison de protection chimique pour une exposition accidentelle à des pulvérisations ou des éclaboussures.	
	Type PB	EN 13034 : 2009 : exigences générales. Protection partielle du corps pour une exposition accidentelle à des pulvérisations ou des éclaboussures.	

Matières et normes

Qu'est-ce que le non-tissé ?

Le non-tissé est un produit manufacturé, constitué d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas de fibres réparties de manière aléatoire. La cohésion des fibres interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques, chimiques et/ou par combinaison de ces divers procédés.

Matériaux

Notre partenaire principal Segetex fabrique et commercialise une gamme d'Équipements de Protection Individuelle, à usage court, offrant différents niveaux de protection adaptés à vos besoins.

TYPES DE MATÉRIAUX :



1 ou 2 couches
de spunbond

Le **S** ou **SS** sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de spunbond.




Couche externe spunbond
Couche melt-blown
Couche interne spunbond

Les **SMS** ou **SMMS** sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de meltblown prises en sandwich entre deux couches de spunbond. Ils offrent une barrière sélective grâce aux couches intermédiaires de meltblown qui agissent comme un filtre.




Film microporeux en polyéthylène
Couche interne spunbond

Notre matière **ULTIMA** est une matière constituée d'une couche de spunbond en polypropylène et d'un film en polyéthylène microporeux. Elle forme une véritable barrière face aux particules et offre une excellente résistance aux liquides. La matière Ultima, non-tissé microporeux, est respirante.



Tyvek
Revêtement barrière en polymères

Le **Tyvek®500**, est une marque déposée Dupont de Nemours définissant un matériau non-tissé constitué de fibres fines continues de polyéthylène à haute densité qui sont thermoliées de manière à obtenir un matériau très résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. C'est une barrière sûre face aux pulvérisations, aux particules et à un grand nombre de produits chimiques.



Tyvek
Revêtement barrière en polymères
Film protecteur
Revêtement barrière en polymères

Les **Tychem®2000 C, 4000 S et 6000 F** marque déposée par Dupont de Nemours. Tous les 3 sont conçus à partir d'un Tyvek®500 et recouvert de films enduit de polymères. Ces matériaux sont une protection efficace face à des bases et acides à forte concentration et à des poudres ou poussières ultra-fines.

Protection des genoux

Le travail à genoux peut engendrer des maladies telles que l'hygroma ou des lésions du cartilage, dus à une pression continue sur les genoux. Une protection spécifique est donc recommandée pour tous les travaux effectués dans cette position.

Il existe 4 types de genouillères :

- **Type 1** : Genouillères portables indépendantes des vêtements, fixées autour de la jambe.
- **Type 2** : Genouillères insérées dans des poches de pantalons ou fixées de manière permanente aux vêtements.
- **Type 3** : Tapis de protection posés au sol, non attachés au corps.
- **Type 4** : Systèmes de protection intégrés à des dispositifs avec fonctions supplémentaires, comme des cadres de soutien ou des sièges pour s'agenouiller.

EN 14404



Type X
Niveau Y

Il existe 4 niveaux de performances :

- **Niveau 0** : Protection minimale, sans résistance à la pénétration, pour des sols plats.
- **Niveau 1** : Protection contre la pénétration avec une force d'au moins 100 N, adaptée aux sols plats ou légèrement irréguliers.
- **Niveau 1U** : Même protection que le niveau 1, mais testée sur des surfaces irrégulières.
- **Niveau 2** : Protection renforcée contre la pénétration avec une force d'au moins 250 N, pour des conditions difficiles sur des surfaces très irrégulières.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À L'ANCIENNE NORME

- + **Norme divisée en 6 parties** : chaque type de genouillère est traité dans une partie spécifique, avec des méthodes d'essai détaillées dans la partie 1.
- + **Fin du «taille unique»** : les zones de protection doivent désormais correspondre à des tailles spécifiques, le concept de «taille unique» n'étant plus accepté.
- + **Compatibilité renforcée** : introduction de genouillères et vêtements interopérables selon la partie 4 de la norme.

NEW



coverguard

TYVEK 500 XPERT COVERALL

Combinaison Tyvek® 500 Xpert à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques visage, poignets et chevilles. Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®. Protection particules et liquides.

LES PLUS - Tyvek - Cagoule 3 pans - Ultra respirant ///

CODE : 06COVTYVEK500XPRT

RÉF. FRNS. : M040505

TAILLE : S à 3XL

MATIÈRE : Tyvek® ; 41g/m²

NORME : EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ; EN 14126 - Type 5, 6

CONDITIONNEMENT : 100

SOUS CONDITIONNEMENT : 25



segetex-eif

ULTIMA PREMIUM

Combinaison avec capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles et poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouce élastiqué. Existe en blanc : CM4X.

LE PLUS - Phytosanitaire ///

CODE : 06SEGULTIMAPREMIUM

RÉF. FRNS. : CM4VX

TAILLE : M à 3XL (coloris blanc : M à 2XL)

MATIÈRE : Polypropylène, Film PE microporeux ; 65 g/m²

NORME : EN 14605 ; EN 13982-1;

EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ;

EN 14126 - Type 4, 5, 6

CONDITIONNEMENT : 50

SOUS CONDITIONNEMENT : 1



segetex-eif

TYVEX® 800J

Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Élastique collé à la taille. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif sur le menton.

LE PLUS - Tyvek ///

CODE : 06SEGTYVEK800J

RÉF. FRNS. : CTJ80X

TAILLE : M à 3XL

MATIÈRE : Tyvek® ; 60 g/m²

NORME : EN 14605 ; EN 13982-1;

EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ;

EN 14126 - Type 3, 4, 5, 6

CONDITIONNEMENT : 25

SOUS CONDITIONNEMENT : 1



segetex-eif

XPRO TYCHEM® C

Combinaison avec capuche élastiquée. Poignets et chevilles élastiqués. Taille marquée par une soudure. Double fermeture à glissière avec rabat adhésif. Renforts dans les zones de frottements et passe-pouce intégré.

LE PLUS - Protection chimique Tychem® C - Dupont™ ///

CODE : 06SEGXPRTYCHEMC

RÉF. FRNS. : CC40JX

TAILLE : M à 2XL

MATIÈRE : Tychem® C ; 83 g/m²

NORME : EN 14605 ; EN 13982-1;

EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ;

EN 14126 - Type 3, 4, 5, 6

CONDITIONNEMENT : 10

SOUS CONDITIONNEMENT : 1



segetex-eif

SEGEPRO

Combinaison avec capuche élastiquée 3 pans. Taille, chevilles et poignets élastiqués. Passe-pouce intégré, rabat adhésif sur le menton. Double fermeture à glissière.

LE PLUS - Type 3, 4, 5, 6 ///

CODE : 06SEGSEGEPRO

RÉF. FRNS. : CJ30X

TAILLE : M à 3XL

MATIÈRE : Polypropylène,

Polyéthylène ; 70 g/m²

NORME : EN 14605 ; EN 13982-1;

EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ;

EN 14126 - Type 3, 4, 5, 6

CONDITIONNEMENT : 25

SOUS CONDITIONNEMENT : 1





ULTIMA CONFORT

Combinaison avec capuche élastiquée. Taille, chevilles et poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif.

CODE : 06SEGULTIMACONFORT
RÉF. FRNS. : CM9X
TAILLE : M à 3XL
MATIÈRE : Polypropylène, Film PE microporeux ; 65 g/m²
NORME : EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 ; EN 14126 - Type 5, 6
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



OXYGEN ONE

Combinaison avec capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles et poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif. Le dos et la nuque sont aérés par un SMS de couleur bleu.

LE PLUS - Dos et nuque respirant ///

CODE : 06SEGOXYGENONE
RÉF. FRNS. : CMS1BX
TAILLE : M à 3XL
MATIÈRE : Microporeux, SMMS ; 45 g/m²
NORME : EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 - Type 5, 6
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



BASICLEAN CONFORT

Combinaison avec capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles et poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif. Entrejambe 2 parties. Traitement antistatique sur les 2 faces.

LE PLUS - Existe en Blanc ///

CODE : 06SEGBASICLEANCONFORT
RÉF. FRNS. : CS702X + CS702BX
TAILLE : M à 2XL (coloris blanc : M à 2XL)
MATIÈRE : SMMS ; 50 g/m²
NORME : EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 - Type 5, 6
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



TYVEX® 200 EASY SAFE

Combinaison Tyvek® 200 EasySafe à cagoule. Coutures externes. Élastiques aux poignets, aux chevilles, à la taille et autour du visage. Fermeture à glissière sous rabat.

LES PLUS - Tyvek® 200
- Cagoule 2 pans ///

CODE : 06SEGTYVEK200
RÉF. FRNS. : CTE5X
TAILLE : S à 2XL
MATIÈRE : Tyvek® 200 ; 34 g/m²
NORME : EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 - Type 5, 6
CONDITIONNEMENT : 100
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



SPÉCIAL AMIANTE

BASICLEAN PLUS

Combinaison avec coutures recouvertes par un film orange. Capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif.

CODE : 06SEGBASICLEANPLUS
RÉF. FRNS. : CS703X
TAILLE : M à 3XL
MATIÈRE : SMMS ; 50 g/m²
NORME : EN 13982-1 ; Type 6 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



///
RÉPOND AUX
EXIGENCES DU
DÉCRET "EPI
AMIANTE"

KIT SPÉCIAL AMIANTE

Le kit contient : 1 combinaison réf CS703X Type 5, 6, 1 paire de gants nitrile, 1 paire de lunettes-masque, 1 masque FFP3 à valve réf M6P3V, 1 paire de surbottes réf SB816, 1 rouleau adhésif de 5 cm de large, imprimé logo réglementaire amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison. I Tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert également de pré-ensachage pour les éléments souillés.

CODE : 06SEGKITAMIANTE
RÉF. FRNS. : K18X
TAILLE : M à 3XL
MATIÈRE : Selon produits dans le kit
NORME : EN166 ; EN 149 ; EN 374 ; EN 388 ; EN 13982-1; EN 13034 ; EN 1149-5 ; EN 1073-2 - Type 5, 6
CONDITIONNEMENT : 10
SOUS CONDITIONNEMENT : 1



///
KIT
COMPLET



coverguard
LABOR PROTECT



WHITE SPP COAT

Blouse à col classique. Fermeture par 4 boutons-pression. Modèle sans poche. Poignets élastiqués.

CODE : 06COVM041105
RÉF. FRNS. : M041105
TAILLE : L à 5XL
MATIÈRE : SPP ; 30 g/m²
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



SPP® COVERALL

Combinaison à capuche polypropylène SPP®. Fermeture glissière sous rabat. Taille, chevilles, poignets et capuche élastiqués.

MATIÈRE : SPP ; 30 g/m²
CONDITIONNEMENT : 50
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

BLUE

CODE : 06COVM042205
RÉF. FRNS. : M042205
TAILLE : L à 5XL

WHITE

CODE : 06COVM042105
RÉF. FRNS. : M042105
TAILLE : M à 3XL



///
IDÉAL VISITEUR



CHARLOTTE

Charlotte blanche. Diamètre : 53 cm.

TAILLE : TU
MATIÈRE : SPP ; 4 g/m²
SOUS CONDITIONNEMENT : 12

RONDE

CODE : 06COVM045610
RÉF. FRNS. : M045610

CLIP

CODE : 06COVM045620
RÉF. FRNS. : M045620



BLOUSE VISITEUR

Blouse visiteur PE 20 microns, fermeture centrale par 3 boutons-pression.

CODE : 06COVM041214
RÉF. FRNS. : M041214
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100 %
Polyéthylène 20 microns
CONDITIONNEMENT : 10
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



IDÉAL VISITEUR



OVER SHOES

Couvres-chaussures jetables. Polyéthylène haute résistance, semelle anti-dérapante pour une meilleure adhérence et sécurité au sol.

CODE : 06COVM045250
RÉF. FRNS. : M045250
TAILLE : TU
MATIÈRE : Polypropylène,
Polyéthylène chloriné ; 40 g/m²
CONDITIONNEMENT : 20

Made in
FRANCE

FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS



///
FORMAT
ÉCO-RECHARGE

POCHETTE UNIVERSELLE

1/5 PERSONNES

Pochette de secours de type "universelle". Fermeture par zip. Contient tous les éléments pour apporter les premiers soins aux blessures courantes pour 1 à 5 personnes. Couverture de survie incluse.

CODE : 06FARPOC3250PE
RÉF. FRNS. : POC 3250 PE

MATIÈRE : Polyéthylène



MULTIRISQUES

2/4 PERSONNES

Coffret de secours. Poignée de transport, support mural et signalétique premiers secours. Contient tous les éléments pour apporter les premiers soins aux blessures les plus courantes et permet d'équiper des unités jusqu'à 4 personnes. Dimensions : 185 x 125 x 62 mm.

CODE : 06FARFAR2010PP
RÉF. FRNS. : FAR 2010 PP

MATIÈRE : Polypropylène



BÂTIMENT

4/6 PERSONNES

Valise composée selon les préconisations de l'OPPBTP. Poignée de transport, support mural et signalétique premiers secours. Permet d'apporter les premiers soins sur les chantiers aux équipes jusqu'à 6 personnes. Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.

CODE : 06FARFAR2077PP
RÉF. FRNS. : FAR 2077 PP

MATIÈRE : Polypropylène



VÉHICULE

2/4 PERSONNES

Trousse jaune fluo. Multipoches de rangement et passant ceinture. Répond au code du travail (Art R 4224-14) qui stipule que le matériel de premiers secours est obligatoire et doit être facilement accessible. Couverture de survie incluse.

LES PLUS - Ethylotest - Pour les véhicules ///
tous métiers confondus

CODE : 06FARTRO2172FLJ
RÉF. FRNS. : TRO 2172 FLJ

MATIÈRE : PU



ARTISAN

2/4 PERSONNES

Trousse orange fluo. Multipoches de rangement et passant ceinture. Répond aux premiers soins à apporter aux différents corps de métiers des artisans du bâtiment. Couverture de survie incluse.

LE PLUS - Recommandée par l'OPPBTP ///

CODE : 06FARTRO2174FLO
RÉF. FRNS. : TRO 2174 FLO

MATIÈRE : PU



ESPACES VERTS

2/4 PERSONNES

Trousse vert fluo. Multipoches de rangement et passant ceinture. Conçue et adaptée pour répondre aux premiers soins à apporter aux travailleurs en milieu extérieur (paysagistes, cantonniers, travailleurs isolés...). Couverture de survie incluse. Dimensions : 185 x 125 x 62 mm.

CODE :
06FARTRO2175FLV

RÉF. FRNS. : TRO 2175 FLV
MATIÈRE : PU

NEW

MULTIRISQUES INDIVIDUELLE

Fermeture par adhésif repositionnable. Contient tous les éléments pour apporter les premiers soins aux blessures légères pour 1 personne.

CODE :
06FARCRI3030TP
RÉF. FRNS. : CRI3030TP
MATIÈRE : PVC





COUVERTURE DE SURVIE

Couverture de survie pour les premiers secours aux blessés. Protège de la chaleur côté argenté à l'extérieur. Protège du froid et des intempéries côté doré à l'extérieur.

CODE : 06FARCOV6001NO
RÉF. FRNS. : COV 6001 NO
MATIÈRE : 100% Polyester métallisé



Made in
FRANCE

PPMS

20/30 PERSONNES

Mallette munie d'une poignée et d'un support mural. Comporte les éléments inscrits sur la circulaire N°2015-205 du 25-11-2015 parue sur le Bulletin Officiel N°44 du 26 novembre 2015 du Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Nationale et de la Recherche. I Dimensions : 435 x 340 x 110 mm.

LE PLUS - P.P.M.S

CODE : 06FARVAL4048PP
RÉF. FRNS. : VAL 4048 PP
MATIÈRE : Polypropylène



DESTINÉ AUX RINÇAGES OCULAIRES EN CAS DE PROJECTION DE PARTICULES SOLIDES, POUSSIÈRE, SCIURE...

COFFRET OCULAIRE MURAL SOIN DES YEUX

Coffret oculaire mural de 2 flacons de 500 ml de solution oculaire stérile. I Dimension : 410 x 320 x 75 mm.

CODE : 06FARDU07502OC
RÉF. FRNS. : DUO 7502 OC
MATIÈRE : Polypropylène



VANITY 4'CARE

1/5 PERSONNES

Vanity 4'Care : Système modulaire composé de 4 modules de soins spécialisés, offrant une solution complète pour une variété de situations d'urgences.

LES PLUS - Multirisques

- 1'Care Coupures
- 2'Care Bandes et Compression
- 3'Care Urgence & Accessoires
- 4'care Coups, Brûlures & Rince 'œil

WCODE : 06FARTRO4530MOD
RÉF. FRNS. : TRO 4530 MOD
MATIÈRE : PU

Made in
FRANCE



ASSISTANCE VOCALE ET LUMINEUSE

Made in
EUROPE

SAMARITAN PAD

Défibrillateur automatique fourni avec 2 Pad pack (batterie + électrodes d'une durée de vie de 4 ans), 1 housse de transport et rangement, 1 pack sauveteur, 1 panneau signalétique. IP 56.

LE PLUS - Garantie 8 ans

CODE : 06FARDEF1007EA
RÉF. FRNS. : DEF 1007 EA
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate



Made in
FRANCE

COFFRET DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ

Coffret membre sectionné avec poignée de transport et support mural. Étudié spécialement pour la récupération d'un membre sectionné (main ou doigts) dans des conditions d'hygiène et de transport optimum. I Dimension : 270 x 175 x 70 mm.

LE PLUS - P.P.M.S

CODE : 06FARFAR2039PP
RÉF. FRNS. : FAR 2039 PP
MATIÈRE : Polypropylène

À chaque métier, son risque - À chaque risque: sa trousse de secours



**ON PEUT TOUT CASSER...
SAUF LA SÉCURITÉ**

Trousse de secours compacte, visible et pensée
pour les pros du chantier.



FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

**GAMME COMPLÈTE DE PREMIER SECOURS
DESTINÉE AUX PROS**

ZA des Pierrelets - 38, avenue des Pierrelets
45380 Chaingy - FRANCE

Tél. 02 38 42 25 15 - Fax 02 38 84 49 13
www.ifarmor.com - info@ifarmor.com

NEW



EXOSQUELETTE

Exosquelette : vêtement intelligent en textile léger, soutien actif du dos et des hanches, réduit la fatigue musculaire et les troubles musculo-squelettiques lors du port de charges.

CODE : 06PEREXOSQUELETTE
RÉF. FRNS. : EXOSQUELETTE
TAILLE : TU



TAILLE UNIQUE ET UNISEXE
QUI S'ADAPTE À TOUTES
LES MORPHOLOGIES



RÉDUCTION DE L'EFFORT
DE 46% LORS DU PORT
DE CHARGE SUR LES
MUSCLES LOMBAIRES



LYNE FLEX

Gilet postural. Système de fermeture adaptable par Velcro®. Systèmes de tenseurs dorsaux et de maintien brevetés. Permet d'adopter une bonne posture.

CODE : 06PERLYNEFLEX
RÉF. FRNS. : LYNE FLEX
TAILLE : XS à 3XL
MATIÈRE : Tissu 1 : 83% Polyamide recyclé, 17% Élasthanne. Tissu 2 : 78% Polyamide recyclé, 22% Élasthanne



ADAPTÉ AUX
MÉTIERES
STATIQUES



LYNE PRO

Gilet de protection du dos. LYNE PRO se porte au-dessus d'une première couche. Équipé d'une boucle acétal double réglage, d'une sangle basse souple et d'attaches de fixation à la ceinture. Son système de tenseurs dorsaux est breveté.

CODE : 06PERLYNEPRO
RÉF. FRNS. : LYNE PRO
TAILLE : Version homme : XS à 3XL
Version femme : XS à 2XL
MATIÈRE : 80% Polyamide, 20% Élasthanne



ADAPTÉ AUX
MÉTIERES EN
MOUVEMENT



Made in
EUROPE

LUMBAR BELT

Ceinture lombaire. Fermeture auto-agrippante ajustable pour réglage de la tension. Bretelles élastiquées et ajustables. À porter dessous ou sur le vêtement.

TAILLE : S à XL
MATIÈRE : 100% Polyamide
CONDITIONNEMENT : 12

AVEC BRETELLES
CODE : 06COVM078120
RÉF. FRNS. : M078120
SANS BRETELLES
CODE : 06COVM078115
RÉF. FRNS. : M078115



SANGLE DE SOUTIEN DU POIGNET

Ce protège poignet réduit le risque de blessure liée à l'effort physique et au port de charges lourdes. Stabilise et renforce l'articulation.

CODE : 06PORPW83
RÉF. FRNS. : PW83
MATIÈRE : Nylon, SBR, Élasthanne
CONDITIONNEMENT : 125



MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

Coudière confortable réduisant le risque de blessure liée à l'effort physique et au port de charges lourdes. Peut être portée à droite ou à gauche.

CODE : 06PORPW85
RÉF. FRNS. : PW85
TAILLE : M à XL
MATIÈRE : Nylon, Élasthanne
CONDITIONNEMENT : 200



MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

Coudière confortable stabilisant et renforçant le coude. Peut être portée à droite ou à gauche.

CODE : 06PORPW86
RÉF. FRNS. : PW86
MATIÈRE : Nylon, SBR, Mousse d'EVA
CONDITIONNEMENT : 300



RENDEZ-VOUS
VITE SUR :
epi-center.fr





DIFAC
EQUIPMENT

LINGETTES HEAVY-DUTY

Tube distributeur de 80 lingettes désinfectantes pour les mains. Texturées double-face virucides et antibactériennes. Lingettes textile antidérapantes efficaces à 99,99% contre les bactéries. Solution biodégradable : eau, aloe vera, glycérine, lanoline, vitamine E.

LE PLUS - Texture double face

CODE : 06DIFBIHEA100-BT
RÉF. FRNS. : BIHEA100-BT
MATIÈRE : Aloe vera, Lanoline, Vitamine E, Glycérine
CONDITIONNEMENT : 8



DIFAC
EQUIPMENT

LINGETTES MULTI SURFACE

Tube distributeur de 80 lingettes désinfectantes de surface. Biodégradables, absorbantes, virucides et antibactériennes imprégnées en tissu. Solution biodégradable : eau, aloe vera, glycérine, lanoline, vitamine E.

LE PLUS - Tube rechargeable

CODE : 06DIFBIMUL080
RÉF. FRNS. : BIMUL080
MATIÈRE : Lingette : Viscose naturelle biodégradable
CONDITIONNEMENT : 8

PRODUIT
ECO-RESPONSABLE



DIFAC
EQUIPMENT

CAGE BIG WIPES

Coffret oculaire mural peut se fixer dans une camionnette ou en atelier.

LE PLUS - Support pratique

CODE : 06DIFBI002421
RÉF. FRNS. : BI002421
MATIÈRE : Polycarbonate
CONDITIONNEMENT : 8

coverguard

KNEEGEL

Genouillère avec coque EVA, intérieur gel, élastiques réglables. Confort, absorption chocs.

LE PLUS - Best-seller

CODE : 06COV8KNEG
RÉF. FRNS. : 8KNEG
MATIÈRE : Mousse, Coque plastique
NORME : EN 14404
CONDITIONNEMENT : 12




PORTWEST

TOTAL CONFORT

Tapis avec poignée découpée. Matériaux en caoutchouc SBR : résistance élevée à l'abrasion.

CODE : 06PORKP15
RÉF. FRNS. : KP15
MATIÈRE : SBR
CONDITIONNEMENT : 20



PORTWEST

KIT ABSORBANT 20 LITRES

KIT ABSORBANT DE MAINTENANCE

Kit contenant : 20 pads, 6 boudins et 4 sacs de récupération bleu. Permet d'absorber jusqu'à 20 litres de liquides industriels, y compris les déversements à base d'huile et d'eau, acide doux, alcalins légers, solvants et liquides de refroidissement.

CODE : 06PORM30
RÉF. FRNS. : SM30
NORME : EN 7959-1; EN 7959-3
CONDITIONNEMENT : 6

KIT ABSORBANT CHIMIQUE

Kit contenant : 20 pads, 6 boudins et 4 sacs de récupération bleu. Permet d'absorber jusqu'à 20 litres de liquides dangereux à base de produits chimiques.

CODE : 06PORM90
RÉF. FRNS. : SM90





PLATINE ADHÉSIVE POUR FIXATION DES LAMPES
KRATOS SUR CASQUE DE CHANTIER
CODE : 06KRAHL1090002 / RÉF. FRNS. : HL1090002



NEWTON

NEWTON 1

Lampe frontale à LED 200 lumens inclinable. Mode d'éclairage 2 niveaux de luminosité. Faisceau large. Fonctionne avec batterie Li-Po (fournie). Allumage sans contact. IP65. I Jusqu'à 4h d'autonomie.

NEWTON 2

Lampe frontale à LED 200 lumens inclinable. Mode d'éclairage 2 niveaux de luminosité. Faisceau large. Fonctionne avec batterie Li-Po (fournie). Allumage sans contact. IP65. I Jusqu'à 4h d'autonomie.

LES PLUS - Activation par capteur de mouvement - Idéal avec gants



NEWTON 3

Lampe frontale à LED 400 lumens inclinable. Mode d'éclairage 4 niveaux de luminosité. Faisceau mixte. Éclaire jusqu'à 80 mètres. Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies) ou batterie Li-Po (fournie). IP65. I Jusqu'à 30h d'autonomie.

NEWTON 4

Lampe frontale à LED 600 lumens inclinable. Mode d'éclairage 5 niveaux de luminosité. Faisceau mixte. Éclaire jusqu'à 80 mètres. Fonctionne avec batterie Li-IoN (fournie). IP65. Fournie avec 4 clips pour casque. I Jusqu'à 35h d'autonomie.

NEWTON X-0

Lampe frontale ATEX (Zone 0) à LED 216 lumens inclinable. Mode d'éclairage 2 niveaux de luminosité. Faisceau mixte. Éclaire jusqu'à 100 mètres. Fonctionne avec 3 piles AAA (fournies). IP67. I Jusqu'à 12h d'autonomie.

LE PLUS - Utilisable en zone ATEX (zone 0 - Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga)



NEWTON 1
CODE : 06KRANEWTON1
RÉF. FRNS. : HL1010000
NORME : EN 62471
NEWTON 2
CODE : 06KRANEWTON2
RÉF. FRNS. : HL1010100

NORME : EN 62471
NEWTON 3
CODE : 06KRANEWTON3
RÉF. FRNS. : HL1010200
NORME : EN 62471
NEWTON 4
CODE : 06KRANEWTON4

RÉF. FRNS. : HL1010300
NORME : EN 62471
NEWTON X-0
CODE : 06KRANEWTONX-0
RÉF. FRNS. : HL1010400
NORME : EN 62471



NEWTON 1



NEWTON 2



NEWTON 3



NEWTON 4



NEWTON X-0



KIT HABILITATION BASSE TENSION

Kit composé : 1 paire de gants isolants latex classe 00, 1 paire de sous-gants coton, 1 écran facial, 1 cadenas, 1 macaron "Appareil condamné...", 1 bloque disjoncteur et 1 détecteur de tension.

CODE : 06PENBS18510
RÉF. FRNS. : BS18510
TAILLE : 9 et 10



KIT CONDAMNATION ÉLECTRIQUE

Kit composé : 2 cadenas composite (anse 38 mm), 1 bloque disjoncteur PM, 1 bloque disjoncteur GM, 2 bloque disjoncteurs universels, 2 crochets de consignation, 10 étiquettes "Danger..." et 1 trousse de rangement à fermeture zip.

CODE : 06PENELECKIT-SFY
RÉF. FRNS. : ELECKIT-SFY



TAPIS ISOLANT

Tapis isolant électrique classe 0. Tension d'utilisation : 1000 volts. Dimensions : 0,6 m x 1 m. I Existe en 1 m x 1 m, Classe 0 ou Classe 3.

CODE : 06PENRBCLO600X1000
RÉF. FRNS. : RBCLO600X1000
MATIÈRE : Caoutchouc



LE MUST

RAINBOW 1

Lampe frontale à LED 350 lumens. Mode d'éclairage 4 niveaux d'intensité + SOS. Faisceau mixte. Éclaire jusqu'à 80 mètres. Fonctionne avec batterie Li-Po (fournie). Allumage sans contact. Jusqu'à 8h d'autonomie.

CODE : 06KRARAINBOW1
RÉF. FRNS. : HL1000100
NORME : EN 62471



BEANIE LED

Bonnet doté de lumières LED amovible. 3 modes d'éclairage : fort, moyen et faible. 150 lumens. Rechargeable par port USB. Jusqu'à 4h d'autonomie.

CODE : 06PORB029
RÉF. FRNS. : B029
TAILLE : TU
MATIÈRE : 100% Acrylique, tricot
CONDITIONNEMENT : 144
SOUS CONDITIONNEMENT : 12



LAMPE DE CASQUETTE LED

Lampe frontale rechargeable. Peut être fixé sur une casquette ou un casque, portée avec un bandeau ou monté sur des surfaces métalliques à l'aide de son clip magnétique. Résistance à l'eau IPX4 et aux chutes IP07.

LE PLUS - Fonction éclairage : faible, élevé, rouge

CODE : 06PORPA74
RÉF. FRNS. : PA74
MATIÈRE : ABS, Polycarbonate, Nylon
CONDITIONNEMENT : 320



CLIPS DE CASQUE DE SÉCURITÉ

Pour fixer solidement votre lampe à un casque de sécurité. Compatible avec la plupart des casques

CODE : 06PORPA04
RÉF. FRNS. : PA04
MATIÈRE : ABS
CONDITIONNEMENT : 24
SOUS CONDITIONNEMENT : 100



LAMPE COLLIER RECHARGEABLE PAR USB

Lampe collier LED rechargeable par USB. Légère et confortable autour du cou, ajustement indépendamment sur 120 degrés. Batterie longue durée.

LE PLUS - Fournit une action mains libres

CODE : 06PORPA73
RÉF. FRNS. : PA73
MATIÈRE : ABS
CONDITIONNEMENT : 40



VAT

Testeur 780VIFE : mesure tension AC/DC 12-1000V, autotest, affichage lumineux, alarme sonore, CAT IV 1000V, IP65.

CODE : 06PENTAG780VIFE
RÉF. FRNS. : TAG780VIFE

NEW



VISARC APC1

Casque PENTA V1-BK : protection du visage et de la tête contre l'arc électrique de court-circuit (Arc-Flash), chaleur, projections de métaux en fusion et rayonnements UV. Écran facial traité antibuée à l'intérieur, antrayures à l'extérieur. Double calotte pour isolation diélectrique renforcée, conforme aux normes EN 50365 et IEC 62820.

LES PLUS - Protection contre l'arc électrique (Arc-Flash) - Confort et ergonomie

CODE : 06PENV1-BK
RÉF. FRNS. : V1-BK
TAILLE : 53 à 63 cm
MATIÈRE : Coque : ABS. Bandeau : Mousse
NORME : EN 397; EN 50365-classe 2

PORTE BADGE ADHÉSIF POUR CASQUES,
CODE : 06PENPBADH /
RÉF. FRNS. : PBADH



LOGIPROX

La distribution automatique sécurisée



CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE
DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS



DISTRIBUTION DE VOS CONSOMMABLES

EPI, fournitures industrielles,
fournitures de bureau,
informatiques...



GESTION DU PRÊT DE MATERIEL

Électroportatifs, appareils de
mesure, trousse à pharmacie,
détecteurs, outillage...



COMMANDER / COLLECTER

Commande à l'écran / récupération
dans les casiers...

WWW.LOGIPROX.FR



RÉDUCTION DES COÛTS

Votre stock est maîtrisé. Vous pouvez définir des quotas pour chaque produit, utiliser le partage de matériel et proposer la commande sur catalogue. Vous perdez donc moins de produits et réalisez au moins 20% d'économie.



SIMPLICITÉ

Le distributeur automatique est facile à utiliser. Grâce au badge d'accès, vous pouvez retirer en moins de 3 secondes le produit qu'il vous faut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.



SÉCURITÉ

L'accès au distributeur automatique est contrôlé. Vous ne pouvez pas retirer un produit auquel vous n'auriez pas droit. Vous pouvez consulter le mode d'emploi sur l'écran tactile et être alerté par des flashes sécurité.



GESTION AUTOMATISÉE

Le site Internet de gestion Logiprox vous prévient avant l'épuisement d'un article, vous pouvez connaître en temps réel l'état de votre stock et les commandes de produits sont envoyées automatiquement à vos fournisseurs pour le réapprovisionnement.



QWETCH - ROC

BOUEILLE ISOTHERME

Bouteille isotherme Qwetch - ROC - Double paroi - Poignée de portage.

MATIERE : Inox 18/8

0,5 L - CHAUD 12H / FROID 24H

CODE : 06QWEQD3093-3492-3096

RÉF. FRNS. : QD3093-3492-3096

0,75 L - CHAUD 12H / FROID 24H

CODE : 06QWEQD3181-83-86

RÉF. FRNS. : QD3181-83-86

1 L - CHAUD 12H / FROID 24H

CODE : 06QWEQD3500-3415-3187

RÉF. FRNS. : QD3500-3415-3187

1,5 L - CHAUD 12H / FROID 48H

CODE : 06QWEQD3196-57-42

RÉF. FRNS. : QD3196-57-42

2 L - CHAUD 12H / FROID 48H

CODE : 06QWEQD3114-52-97

RÉF. FRNS. : QD3114-52-97



THERMO ISOTHERME

Thermo isotherme Qwetch - ROC - Double paroi - Poignée de portage.

0,75 L - CHAUD 12H / FROID 24H


CODE : 06QWEQD3093-3492-3096

RÉF. FRNS. : QD3093-3492-3096

MATIERE : Inox 18/8



Qwetch

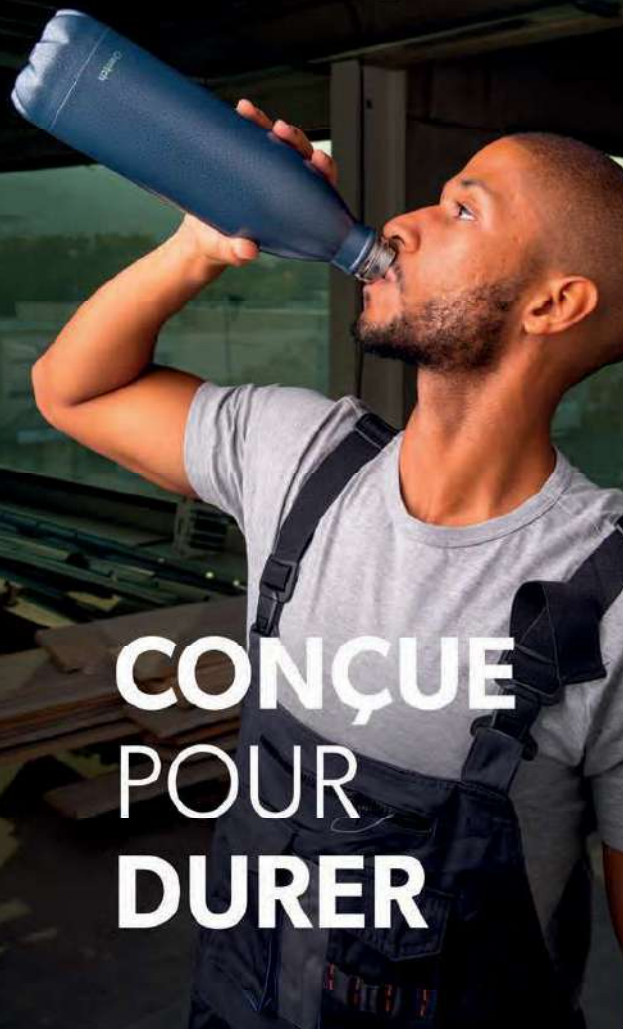

**CONÇUE
POUR
DURER**



BOUCHON
INOX



INOX
RECYCLÉ
90%



DOUBLE
PAROI AVEC
VIDE D'AIR



100%
ETANCHE



PEINTURE
ANTI-RAYURE



Éco-conçue

Inox recyclé
Peinture écologique
Pièces détachées
Contact alimentaire inox



Résistante

Peinture anti-rayure ROC
Adaptée au lave-vaisselle
Bouchon renforcé
Inox durable



Spécialisée

Poignée de portage
Service de personnalisation
Coloris adaptés
Bouchon sport disponible



KLEVER.

KLEVER KUTTER

Cutter de sécurité jetable à lame cachée. Double lame en acier inoxydable. | Accès de la lame 3,8 mm.

CODE : 06DIFKLEVERKUTTER
RÉF. FRNS. : KL000001
MATIÈRE : Lame : Acier inoxydable.

Manche : Plastique
CONDITIONNEMENT : 10



KLEVER.

KLEVER XCHANGE 20

Cutter de sécurité à lame interchangeable. Double lame cachée en acier inoxydable avec têtes de lame remplaçables. Ergot métallique. | Accès de la lame 6 mm.

LE PLUS - Lame interchangeable ///

CODE : 06DIFKLEVERXCHANGE20
RÉF. FRNS. : KL00XC20
MATIÈRE : Lame : Acier inoxydable.

Manche : Plastique
CONDITIONNEMENT : 12



martor

SECUNORM 300

Cutter de sécurité à lame rétractable semi-automatiquement, avec curseur bilatéral et manche en matière synthétique. Pour toutes les coupes courantes.

CODE : 06MARSECUNORM300
RÉF. FRNS. : 30000410.02

MATIÈRE : Plastique recyclé
CONDITIONNEMENT : 10

Made in
EUROPE



martor

SECUMAX 350 SE

Cutter de sécurité à lame protégée. Pour la coupe de films, cerclages et cartons (jusqu'à 2 cannelures). Les ergots métalliques permettent de fendre les bandes adhésives.

CODE : 06MARSECUMAX350SE
RÉF. FRNS. : 350040.02

MATIÈRE : Plastique recyclé
CONDITIONNEMENT : 10



Made in
EUROPE



PHC

COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTO-RETRACT REBEL

Cutter de sécurité léger à lame auto-rétractable, ambidextre, sûr et facile à utiliser. Changement de lame sans outil et œillet pour lanière.

LE PLUS - Rétraction automatique de la lame ///

CODE : 06DIFREBEL
RÉF. FRNS. : PHE12209

MATIÈRE : Lame : Acier inoxydable.
Matériau couteau : Plastique

POIGNÉE
ERGONOMIQUE
À GÂCHETTE



PHC

QBAR

Cutter de sécurité à lame auto-rétractable, ambidextre. Lames interchangeables avec rangement dans le manche.

LES PLUS - Ambidextre - Auto-rétractable ///

CODE : 06DIFQBAR
RÉF. FRNS. : PHQ0BARM

MATIÈRE : Lame : Acier inoxydable.
Manche : Métal



martor

SECUPRO MAXISAFE

Cutter de sécurité à lame rétractable automatiquement, avec curseur triple et manche en matière synthétique. Pour toutes les coupes courantes.

LE PLUS - Économique (lame utilisable sur 2 côtés) ///

CODE : 06MARSECUPROMAXISAFE
RÉF. FRNS. : 10139910.02

MATIÈRE : Plastique
CONDITIONNEMENT : 10

AMBIEXTRE
(CURSEUR TRIPLE)



Made in
EUROPE



COUTEAUX DE SÉCURITÉ MARTOR. LA SOLUTION POUR VOS APPLICATIONS DE COUPE.

Notre offre contient un grand nombre d'outils sûrs, polyvalents et spécialisés. Ci-dessous une sélection de nos couteaux particulièrement adaptés pour vos opérations de coupe courantes ou vos travaux de déballage.

SECUMAX 150



- En plastique recyclé (min. 80%)
- Profondeur de coupe de 6 mm
- Lame protégée
- Sécurité optimale au travail et protection maximale des marchandises
- Avec 2 côtés tranchants, partie supérieure pour fendre et gratter
- Idéal pour des cartons ondulés jusqu'à 2 cannelures, et bien plus encore



SECUPRO MERAK



- En plastique renforcé de fibres de verre
- Profondeur de coupe de 9 mm
- Rétraction automatique de la lame
- Sécurité au travail très élevée et haute protection des marchandises
- Avec gâchette ergonomique et verrouillage
- Lame utilisable sur 4 côtés



SECUNORM MIZAR



- En plastique recyclé (min. 80%)
- Profondeur de coupe de 15 mm
- Rétraction semi-automatique de la lame
- Sécurité au travail élevée
- Avec gâchette ergonomique et verrouillage
- Idéal pour des cartons ondulés jusqu'à 3 cannelures, et bien plus encore



SECUNORM 175



- En plastique renforcé de fibres de verre
- Profondeur de coupe de 10 mm
- Rétraction semi-automatique de la lame
- Sécurité au travail élevée
- Avec curseur bilatéral
- Lame utilisable sur 4 côtés



Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur EPI CENTER.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

CONSEILS POUR BIEN CHOISIR SA TAILLE

PRENDRE SES MESURES

Les mesures doivent être prises sur le corps, sans serrer.

TOUR DE POITRINE

Mesurer la partie la plus forte

TOUR DE TAILLE



Mesurer la taille sans la serrer

TOUR DE HANCHES


Mesurer la partie la plus forte

ENTREJAMBE

Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe

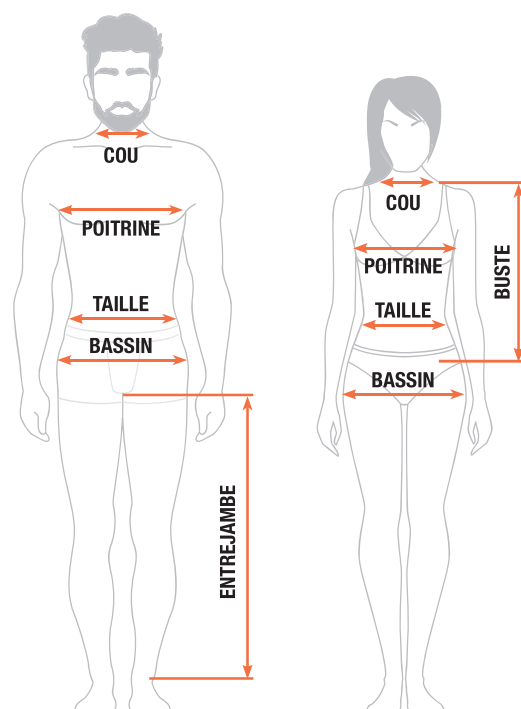

TAILLE	POINT	TAILLE UNIVERSELLE	TOUR DE POITRINE EN CM	TOUR DE TAILLE EN CM	TOUR DE BASSIN EN CM	CORRESPONDANCE TOUR DE COU POUR CHEMISE
36	0	XS	81-84	69-72	85-88	33/34
38			85-88	73-76	89-92	
40	1	S	89-92	77-80	93-96	35/36
42			93-96	81-84	97-100	
44	2	M	97-100	85-88	101-104	37/38
46			101-104	89-92	105-108	
48	3	L	105-108	93-96	109-112	39/40
50			109-112	97-100	113-116	
52	4	XL	113-116	101-104	117-120	41/42
54			117-120	105-108	121-124	
56	5	XXL	121-124	109-112	125-128	43/44
58			125-128	113-116	129-132	
60	6	3XL	129-132	117-120	133-136	45/46
62			133-136	121-124	137-140	

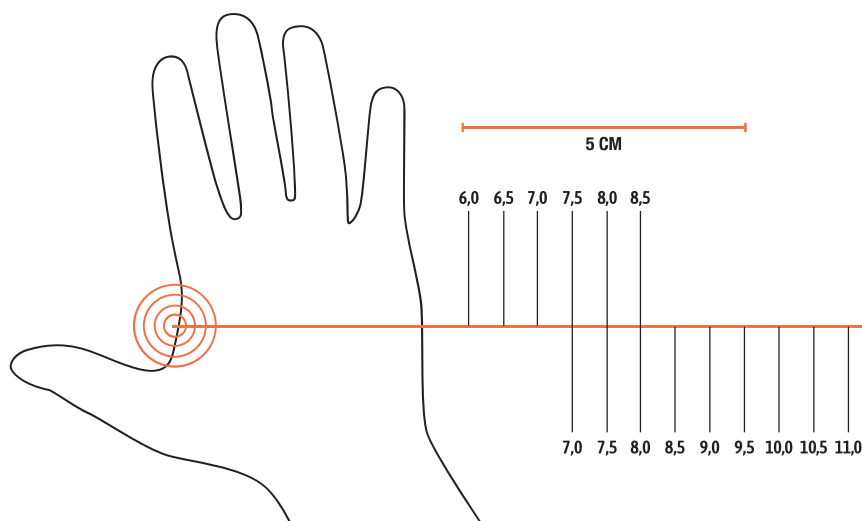

MAINS

1.

La main doit être posée bien à plat, le creux entre le pouce et l'index au niveau de la mire, comme indiqué ci-contre.

2.

Mesurer le tour de votre main, comme sur le schéma de la page suivante.



POUR LES VÊTEMENTS HOMMES

Vêtement haut : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de poitrine ou tour de taille.

Vêtement bas : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de taille ou tour de bassin.

A	Tour de poitrine en cm		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
B	Tour de taille en cm		64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
C	Tour de bassin en cm		85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136
			32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	Tailles à commander		00		0		1		2		3		4		5		6		7	
			XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Équivalences	FR-IT-ES-PT-HR-CS	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
	D-NL-BE-PL-SK-HU-CZ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
	GB	12	14	15	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R	52R	54R	56R	58R	60R		



Vêtement intégral : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de poitrine, tour de taille ou de bassin. Pour déterminer le choix de l'entrejambe 78 ou 84 cm, prendre en compte votre longueur de buste.

Exemple : pour une taille 2, vous avez le choix entre deux longueurs d'entrejambe, qui sont déterminées par la longueur du buste.

- Si votre longueur de buste est de 77 cm, il faudrait choisir un entrejambe de 78 cm.

- Si votre longueur de buste est de 81 cm, il faudrait choisir un entrejambe de 84 cm.

Entrejambe 84 cm

Taille choisie	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Buste en cm	71	73	75	77	79	81	83	85	87

Entrejambe 84 cm

Taille choisie	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Buste en cm	75	77	79	81	83	85	87	89	91

POUR LES VÊTEMENTS FEMMES



Vêtement haut : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de poitrine ou tour de taille.

Vêtement bas : commander la taille correspondant à la plus grande de vos mensurations, tour de taille ou tour de bassin.


A	Tour de poitrine en cm	76	80	84	88	92	96	100	104	108	114	120	126	132	138	144	150	156
B	Tour de taille en cm	58	61	64	68	72	76	80	84	88	96	104	112	120	128	136	144	152
C	Tour de bassin en cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116	122	128	134	140	146	152	158	164
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	Tailles à commander	00		0		1		2		3		4		5		6		7
		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Équivalences		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
		12	14	15	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R	52R	54R	56R	58R	

POUR LES GANTS HOMMES

Tour de main en cm	18,5	19,5	21	22,5	23,5	24,5	26	27,5	29
Tailles à commander	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
		S		M		L		XL	XXL

POUR LES GANTS FEMMES

Tour de main en cm	16,5	17,5	19	20,5	22	23,5
Tailles à commander	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
	XS	S		M	L	XL

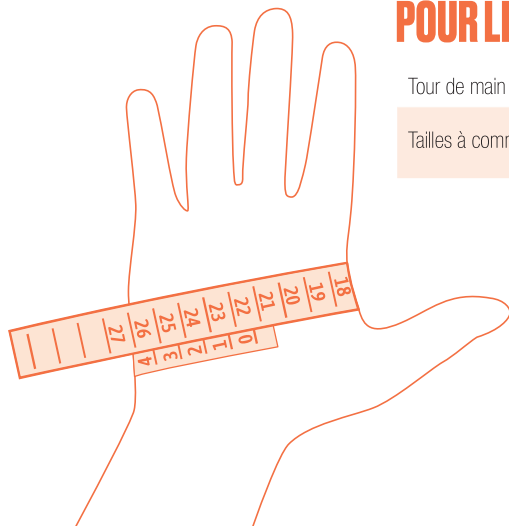



HABI PRO

2 rue Elinor Ostrom
ZAC Normandika
14123 FLEURY-SUR-ORNE

Tél. 02 31 86 13 13
contact@habipro.fr

HABI PRO
SARL au capital de 35 000 €
SIREN : 432 795 862 - RCS Caen
TVA intra. : FR15 432 795 862

FLASHEZ LE QR CODE ET
DÉCOUVREZ-NOUS EN UN CLIC



RETROUVEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX



RENDEZ-VOUS VITE SUR
WWW.HABI PRO.FR

